



Kvalitet

Den senaste teknologin, de bästa materialen och kvalitetskontroll i varje steg av produktionen, tillsammans med egna testlaboratorier, garanterar



Service

Professionell och snabb service är Drutex signum – ett företag som i många år har satt standarden för kundsupport både före och efter köpet.



Säkerhet

Dörrarna är utrustade med pålitliga beslag och lås som bidrar till trygg och säker användning.



Smart Home

Intelligent styrning av dörrar, fönster, fasadpersienner, fasadjalusier, myggnät, garageportar, grindar och belysning – direkt via din smartphone.

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Informationen i detta marknadsmaterial är endast avsedd som allmän vägledning och illustration. Produkters specifikation bör alltid kontrolleras mot de tekniska uppgifter som anges av tillverkaren.

ALUMINIUM / TRÄ / TRÄ-ALUMINIUM

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES

FÖNSTER OCH TERRASSYSTEM

**ALUMINIUM
TRÄ
TRÄ-ALUMINIUM**

FÖDDA UR PASSION
OCH ERFARENHET



Official Partner of



INNEHÅLL



ALUMINIUMFÖNSTER	4
MB-86N SI	6
MB-79N SI	8
MB-70HI	10
MB-45	12

TERRASSSYSTEM	
MB-86 FOLD LINE HD	14
MB-77HS HI	16
MB-77HS HI MONORAIL	18



TRÄFÖNSTER	22
SOFTLINE	24

TERRASSSYSTEM	
SOFTLINE 68 - VIKDÖRRAR	26
SOFTLINE HS	28
SOFTLINE PSK	30



TRÄ-ALUMINIUMFÖNSTER	32
DUOLINE	34

TERRASSSYSTEM	
DUOLINE HS	36
DUOLINE PSK	38



FASADER / VINTERTRÄDGÅRDAR	40
MB-SR50N / SR50N HI	42
MB-WG60	44



TILLBEHÖR	46
SPRÖJS	48
BALKONGTRÖSKLAR	50
HANDTAG	52
SPECIALKONSTRUKTIONER	54
BESLAG	56
VINKLAR OCH TÄCKPROFILER	58
VENTILATION	60
FÄRGER	62
GLAS	66
DISTANSRAMAR	68
SMART HOME	70

INFORMATION	
TILLVAL	72
SYSTEMJÄMFÖRELSE:	
■ FÖNSTERSYSTEM	74
■ TERRASSSYSTEM	76
ÖVRIGA PRODUKTER OM FÖRETAGET	78
	82



ALUMINIUMFÖNSTER OCH ALUMINIUM -TERRASSSYSTEM

Våra aluminiumfönster och terrasssystem kombinerar högsta estetik med modern design och ger dina interiörer en unik karaktär. Den lätta men mycket robusta konstruktionen, tillsammans med en palett på över 200 färger och många tillval, utgör ett unikt erbjudande på marknaden för fönster- och dörrsnickerier.

TILLBEHÖR
s. 46

FÄRGER
s. 62

FÖNSTERSYSTEM MB-86N SI

Våra aluminiumfönster kombinerar högsta kvalitet med modern design.

Den lätta och extremt hållbara konstruktionen i kombination med över 200 färger samt många tillval gör detta till en unik lösning på marknaden.



Smart
Home



Tillval s. 72

TEKNISKA DATA



77 mm
Byggdjup



$U_w = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$
Värmegenomgång




2
Tätningar

*Mer data på sida 74.

SYSTEMUPPBYGGNAD

3-kammarsprofiler med byggdjup 77 mm. Tvåkomponents central tätning som effektivt tätar och värmeisolerar utrymmet mellan båge och karm.

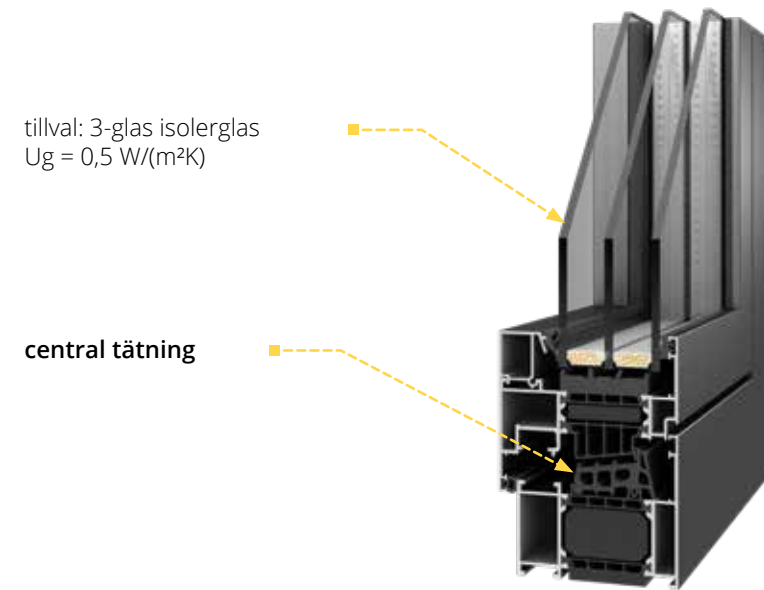

Standardutförande:

- beslag MACO MULTI-MATIC KS med 2 inbrottsskyddande slutbleck och korrosionsskyddande beläggning Silber-Look för långvarigt skydd och smidig gång
- båglyft / felaktigt handtagsläge-spärr (beroende på fönsterhöjd)
- mikroventilation i tilt-/sidohängt
- gångjärnsskåpor i 3 färger: vit, silver, brun
- aluminiumhandtag
- 2-glas argonfyllt, $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate.
- 1 EPDM-tätning (utv. och inv.) + 1 central tätning av skummad EPDM, svart
- RAL matt standard: vit (9016), antracit (7016)



FÖNSTERSYSTEM MB-79N SI

MB-79N SI kännetecknas av förbättrad värmeisolering. De utmärkta isoleringsparametrarna uppnås genom isolerande insatser och en tvåkomponents central tätning.

Systemet passar för fasta , sidohängda, tilt-/sidohängt samt tilt-/skjut.



Smart
Home



Tillval s. 72

TEKNISKA DATA



70 mm
Byggdjup



$U_w = 0,81 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$
Värmeigenomgång




2
Tätningar

*Mer data på sida 74.

SYSTEMUPPBYGGNAD

En ny linje aluminiumfönster med höjd värmeisolering, utrustad med isolerande insatser och tvåkomponents central tätning, bidrar till lägre uppvärmningskostnader. Modern design, över 200 färger och många tillval möter kraven hos de mest kräsna kunderna.

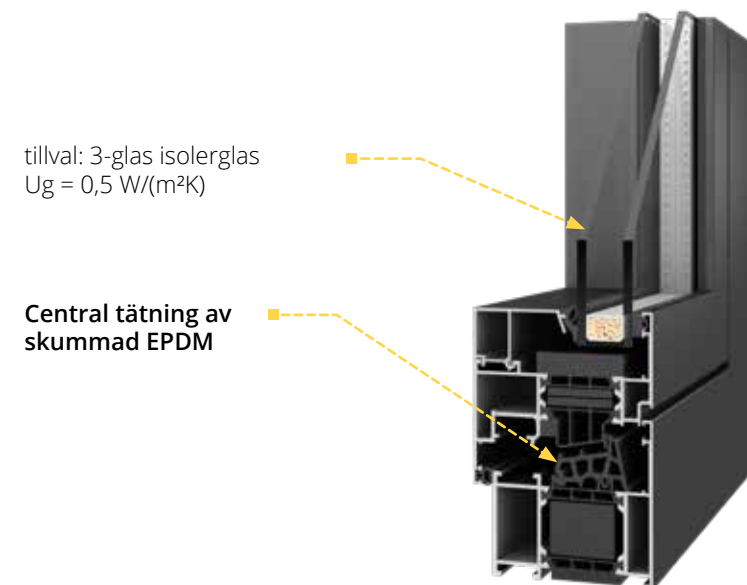

Standardutförande:

- beslag MACO MULTI-MATIC KS med 2 inbrottsskyddande slutbleck och korrosionsskyddande beläggning Silber-Look för långvarigt skydd och smidig gång
- båglyft / felaktigt handtagsläge-spärr (beroende på fönsterhöjd)
- mikroventilation i tilt-/sidohängt
- gångjärnsskåpor i 3 färger: vit, silver, brun
- aluminiumhandtag
- 2-glas argonfyllt, $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate
- 1 EPDM-tätning (utv. och inv.) + 1 central tätning av skummad EPDM, svart
- RAL matt standard: vit (9016), antracit (7016)



FÖNSTERSYSTEM MB-70HI

Moderna aluminiumlösningar som ger hållbarhet och användarglädje i många år.

I MB-70HI används särskilda isoleringsinsatser för att förbättra värmeisoleringen.



Smart
Home



Tillval s. 72

TEKNISKA DATA



70 mm

Byggdjup



$U_w = 0,96 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

Värmeigenomgång




2

Tätningar

*Mer data på sida 74.


SYSTEMUPPBYGGNAD

Trefaldig tätning; central tätning av skummad EPDM.

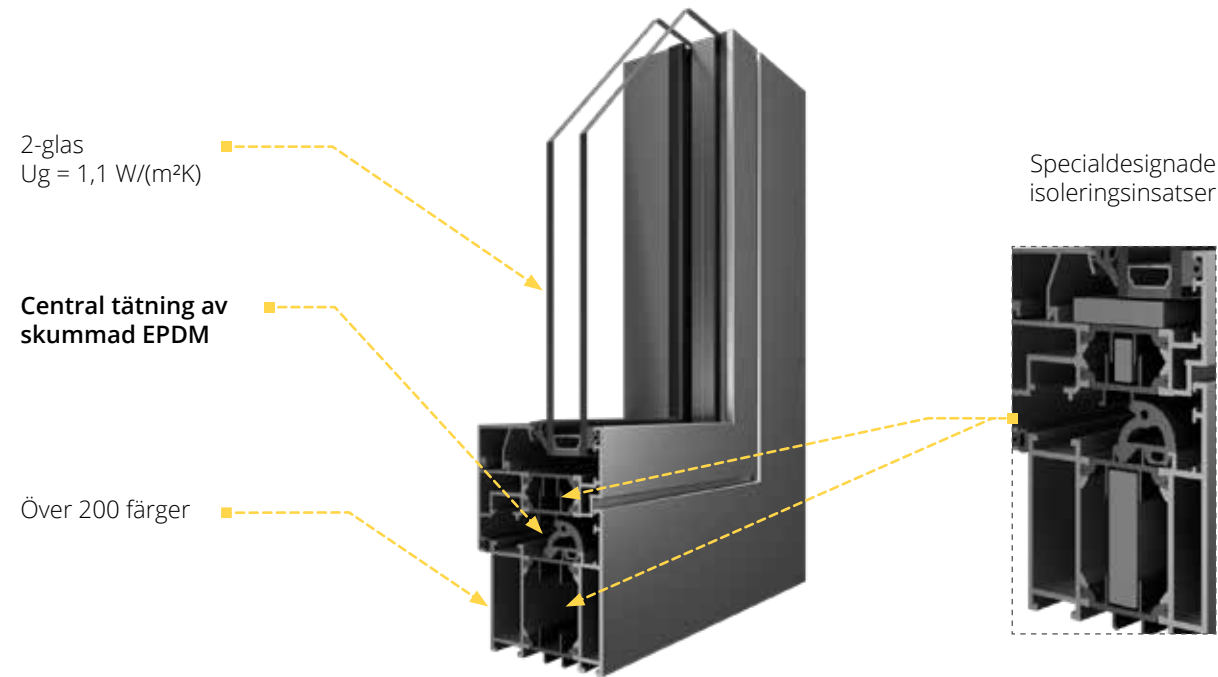

Standardutförande:

- beslag MACO MULTI-MATIC KS med 2 inbrottskyddande slutbleck och korrosionsskyddande beläggning Silber-Look för långvarigt skydd och smidig gång
- båglyft / felaktigt handtagsläge-spärr (beroende på fönsterhöjd)
- mikroventilation i tilt-/sidohängt
- gångjärnsskåpor i 3 färger: vit, silver, brun
- aluminiumhandtag
- 2-glas argonfyllt, $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate
- 1 EPDM-tätning (utv. och inv.) + 1 central tätning av skummad EPDM, svart
- RAL matt standard: vit (9016), antracit (7016)

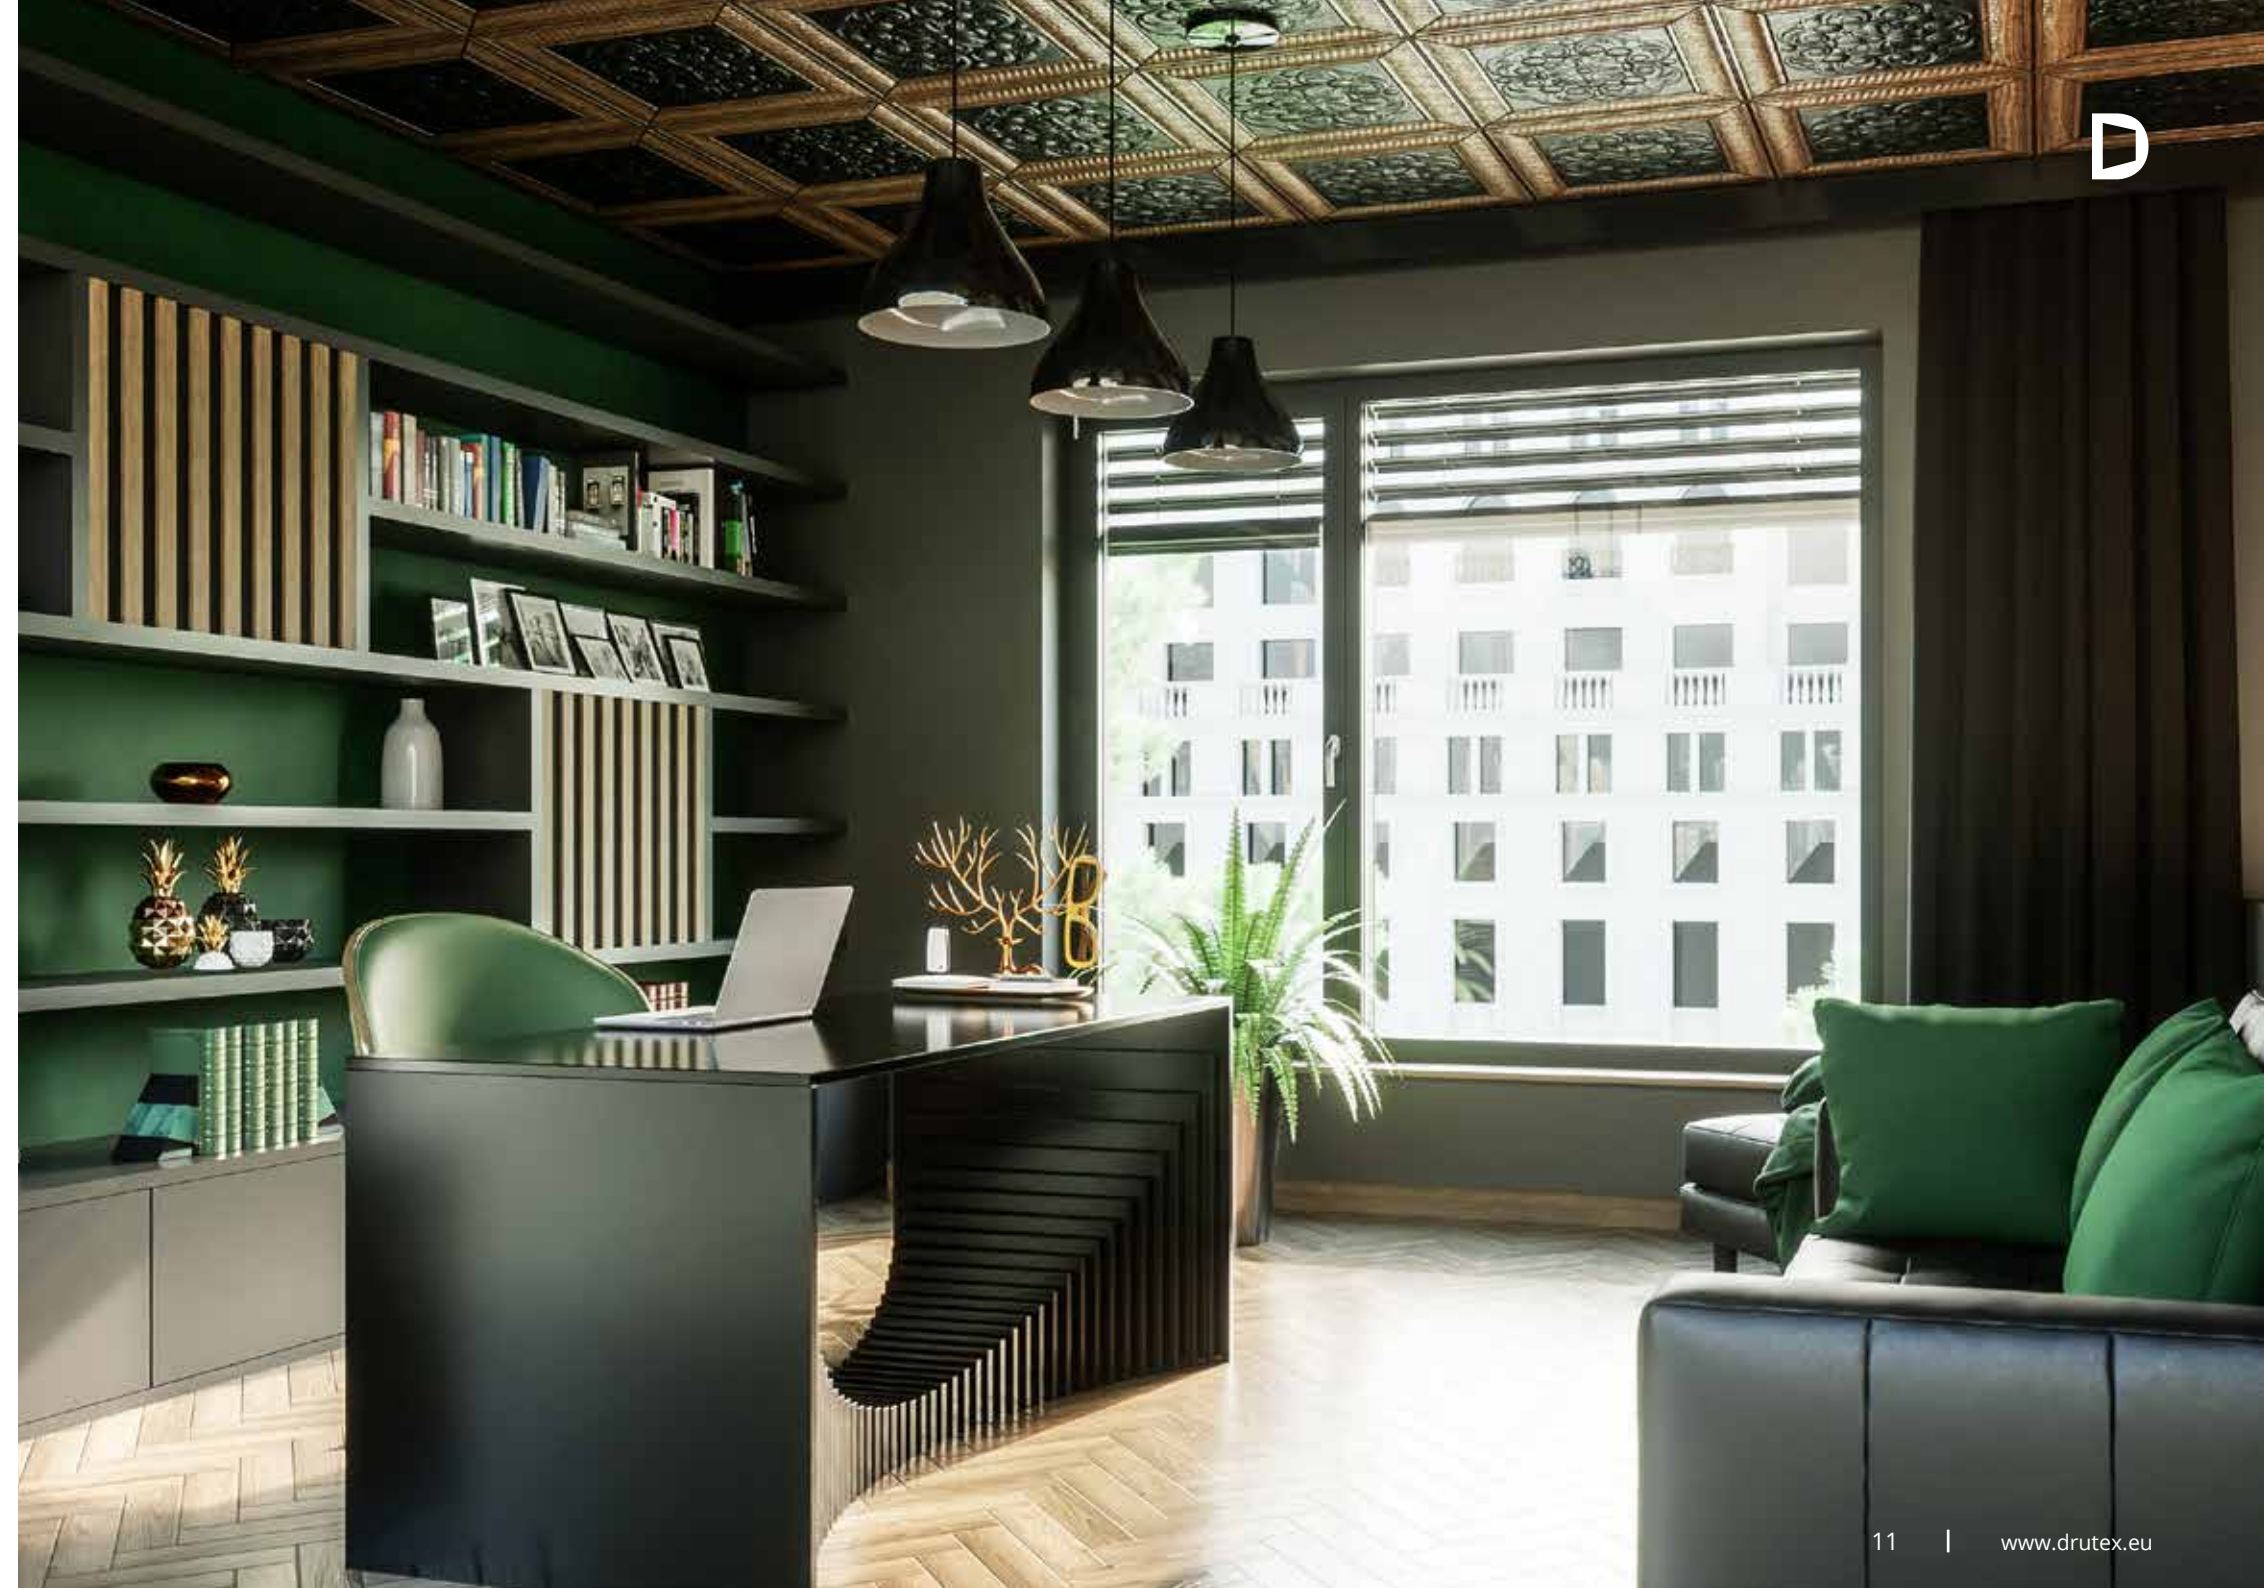

FÖNSTERSYSTEM MB-45

Fönster i detta system, tack vare enkelkammarsprofiler utan termisk brytning, rekommenderas främst för invändig byggnadsinredning.

Den smala profilen ger konstruktionen en visuellt lätt känsla, i linje med dagens designtrender.



Smart
Home



Tillval s. 72

TEKNISKA DATA



45 mm
Byggdjup




2
Tätningar

*Mer data på sida 75.

SYSTEMUPPBYGGNAD

Enkelkammars karm- och bågprofiler, byggdjup 45 mm.

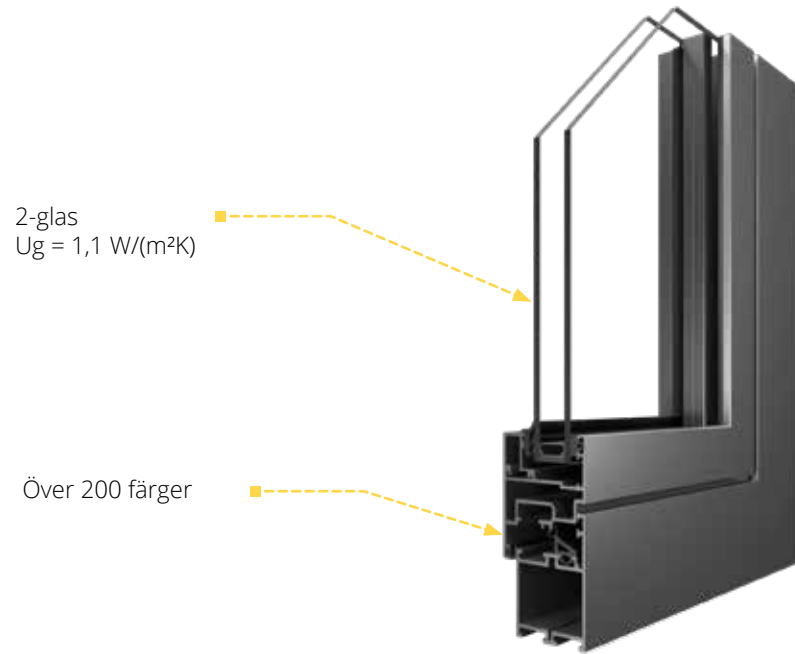

Standardutförande:

- beslag MACO MULTI-MATIC KS med 2 inbrottskyddande slutbleck och korrosionsskyddande beläggning Silber-Look för långvarigt skydd och smidig gång
- båglyft / felaktigt handtagsläge-spärr (beroende på fönsterhöjd)
- mikroventilation i tilt-/sidohängt
- gångjärnsskåpor i 3 färger: vit, silver, brun
- aluminiumhandtag
- 2-glas argonfyllt, $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate
- 2 Tätningar EPDM w kolorze czarnym
- RAL matt standard: vit (9016), antracit (7016)



TERRASSSYSTEM MB-86 FOLD LINE HD

Ett unikt vIKdörrssystem som passar perfekt i utrymmen med behov av stora glasytor, t.ex. balkonger och terrasser.

Tack vare den senaste tekniken erbjuder systemet inte bara mycket god värmeisolering utan även en extremt robust konstruktion.



Tillval s. 73

TEKNISKA DATA



86 mm
Byggdjup



$U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$
Värmeigenomgång




2
Tätningar

*Mer data på sida 76.

SYSTEMUPPBYGGNAD

3-kammars karm- och bågprofiler, byggdjup 86 mm.
Termisk brytning av polyamid förstärkt med glasfiber.

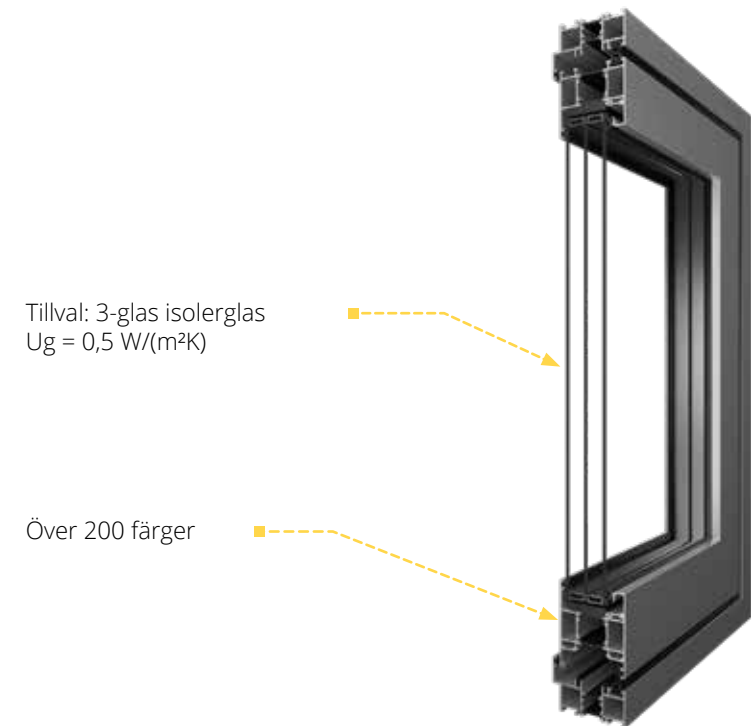

Standardutförande:

- systemanpassade beslag
- gångjärn i 3 färger: vit, silver, svart
- aluminiumhandtag
- 2-glas argonfyllt, $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate
- 2 EPDM-tätningar (utv. och inv.), svarta
- RAL matt standard: vit (9016), antracit (7016).



TERRASSSYSTEM MB-77HS HI

Idealiskt för moderna terrass- och balkongpartier med stora format som ger interiören en unik karaktär. Den mycket robusta konstruktionen möjliggör bågar med vikt upp till 400 kg. Hög funktionalitet säkerställs bl.a. genom en låg aluminiumtröskel som kan döljas i golvet.



Smart
Home



Tillval s. 73

TEKNISKA DATA



174 mm
Byggdjup



$U_w = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$
Värmegenomgång




2
Tätningar

*Mer data på sida 76.

SYSTEMUPPBYGGNAD

3-kammarsprofil med byggdjup: 174 mm (2-skenig karm) / 271 mm (3-skenig karm).
Dubbla EPDM-tätningar. Termisk brytning av polyamid förstärkt med glasfiber.

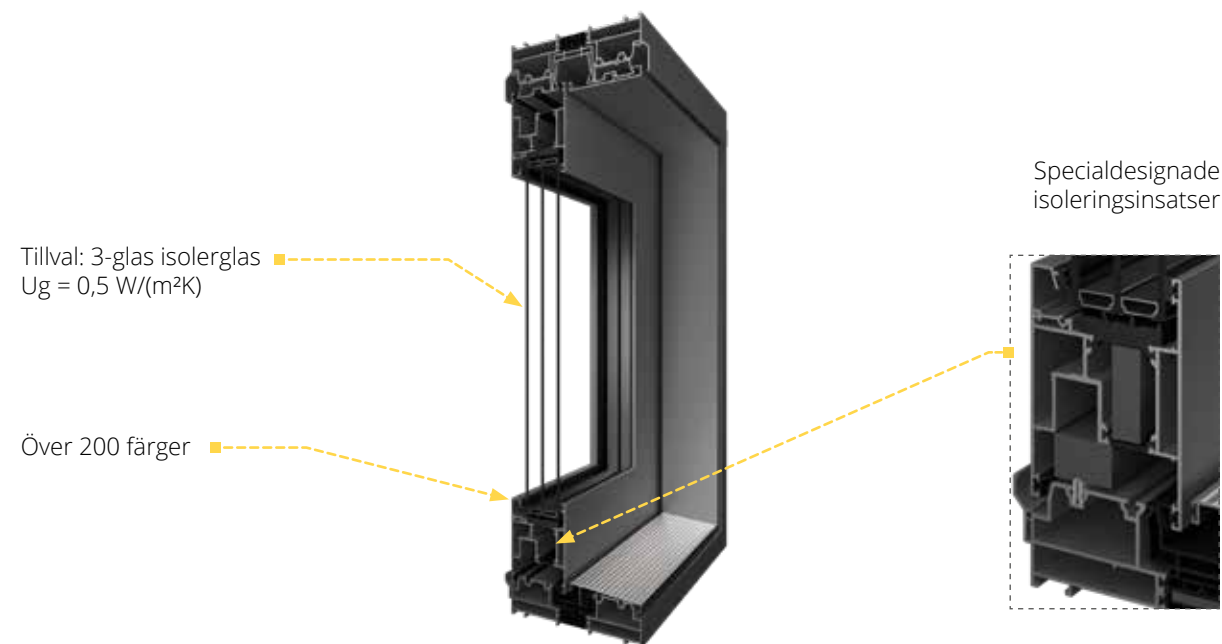

Standardutförande:

- lyfts/Glid skjutbeslag G-U med 3 låsstift.
- mikroventilationsslutbleck
- aluminiumhandtag invändigt, infällt draghandtag utvändigt
- 2-glas argonfyllt, $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate.
- 2 EPDM-tätningar (utv. och inv.), svarta
- systemvagnar med bärförmåga 300 kg
- tröskel/karmhöjd 48 mm
- RAL matt standard: vit (9016), antracit (7016)



TERRASSSYSTEM MB-77HS HI MONORAIL

Idealiskt för moderna terrass- och balkongpartier med stora format som ger interiören en unik karaktär. Den mycket robusta konstruktionen möjliggör bågar med vikt upp till 400 kg. Hög funktionalitet säkerställs bl.a. genom en låg aluminiumtröskel som kan döljas i golvet.



Smart
Home



Tillval s. 73

TEKNISKA DATA



174 mm
Byggdjup



$U_w = 0,75 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$
Värmegenomgång




2
Tätningar

*Mer data på sida 76.

SYSTEMUPPBYGGNAD

3-kammarsprofil med byggdjup: 174 mm (2-skenig karm) / 271 mm (3-skenig karm).
Dubbla EPDM-tätningar. Termisk brytning av polyamid förstärkt med glasfiber.

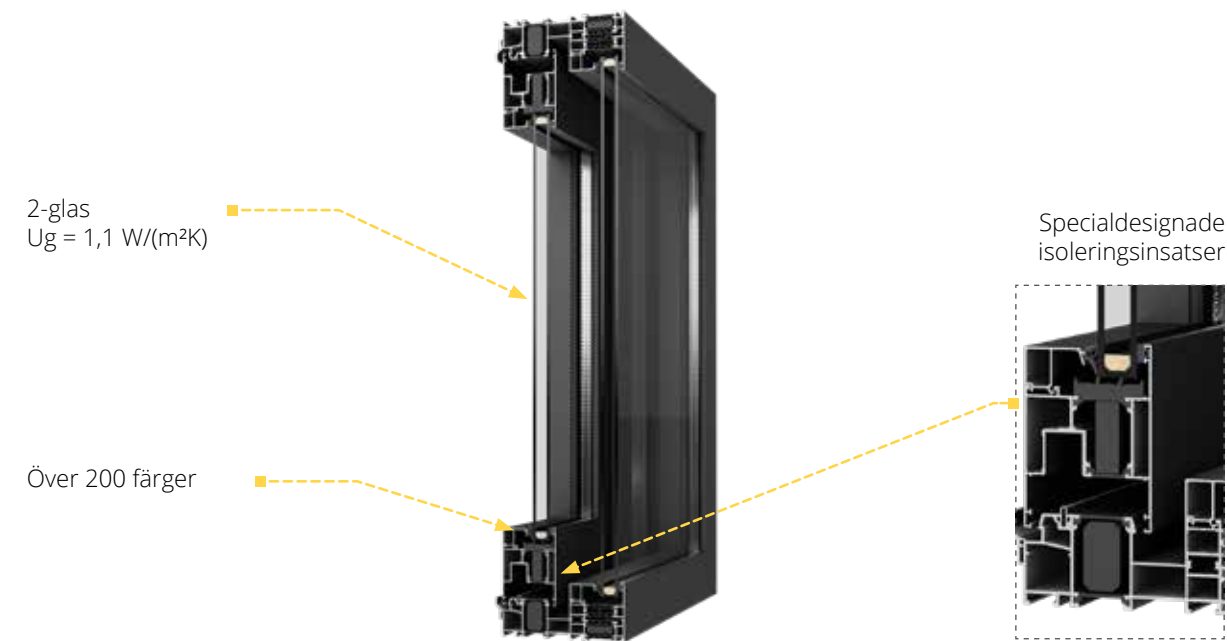

Standardutförande:

- lyfts/Glid skjutbeslag G-U med 3 låsstift
- mikroventilationsslutbleck
- aluminiumhandtag invändigt, infällt draghandtag utvändigt
- 2-glas argonfyllt, $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate
- 2 EPDM-tätningar (utv. och inv.), svarta
- systemvagnar med bärförmåga 300 kg
- tröskel/karmhöjd 48 mm
- RAL matt standard: vit (9016), antracit (7016)







TRÄFÖNSTER OCH TRÄ-TERRASSSYSTEM

Våra träfönster och terrasssystem tillverkas med den senaste tekniken. I kombination med vår högkvalitativa furu och meranti får du en unik design som framhäver naturens styrka och skönhet. Ett brett färgsortiment tillfredsställer även de mest krävande kunderna.

TILLBEHÖR
s. 46

FÄRGER
s. 64

FÖNSTERSYSTEM SOFTLINE

Träfönster innebär högsta kvalitet, ekologiska lösningar och klassisk elegans. Utmärkt hållbarhet tack vare en aluminiumlist som skyddar träet mot UV-strålning och vatten.

Den vackra, rundade profilen med mjuka former har en slät, glänsande yta. Softline-serien finns i två träslag: furu och meranti.



Smart
Home



Tillval s. 72

TEKNISKA DATA



68/78/88 mm

Byggdjup



$U_w = 0,8 - 1,08 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

Värmegenomgång



2


Tätningar

*Mer data på sida 75.

SYSTEMUPPBYGGNAD

Valbara profiler: 68 mm, 78 mm, 88 mm.

I två träslag: tre- eller fyrskikts lamellträ (massiv kantlimmad): – meranti > 450 kg/m³ eller furu.

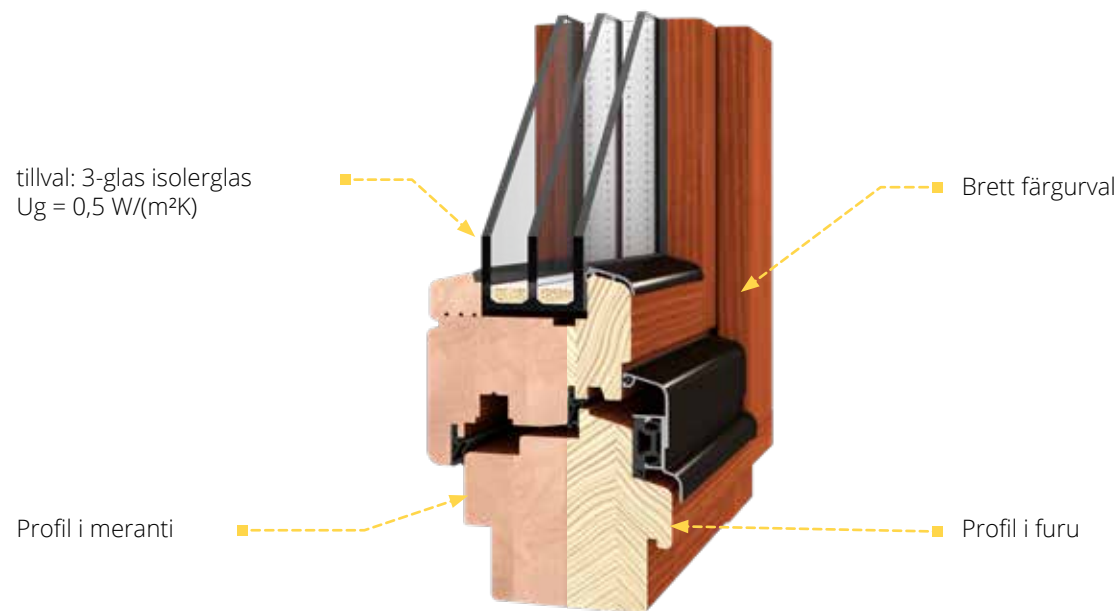

Standardutförande:

- beslag MACO MULTI-MATIC KS med 2 inbrottskyddande slutbleck och korrosionsskyddande beläggning Silber-Look för långvarigt skydd och smidig gång
- båglyft / felaktigt handtagsläge-spärr (beroende på fönsterhöjd)
- mikroventilation i tilt-/sidohängt
- gångjärnsskydd i 4 färger: vit, silver, ljusbrun, brun, svart samt guld
- aluminiumhandtag
- 2-glas argonfyllt, $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate
- 2 Tätningar
- droppnäsa som underlättar vattenavrinning
- standardfärger: sida 64

TERRASSSYSTEM SOFTLINE 68 - VIKDÖRRSYSTEM

Vikdörrar utmärker sig genom original design, klassiskt uttryck och avancerade tekniska lösningar som ger maximalt ljusinsläpp.



Tillval s. 73

TEKNISKA DATA



68 mm

Byggdjup



pino $U_w = 1,09^*$
meranti $U_w = 1,04^*$
Värmegenomgång




2

Tätningar

*Mer data på sida 76.

SYSTEMUPPBYGGNAD

Profil med byggdjup 68 mm, i furu eller meranti.

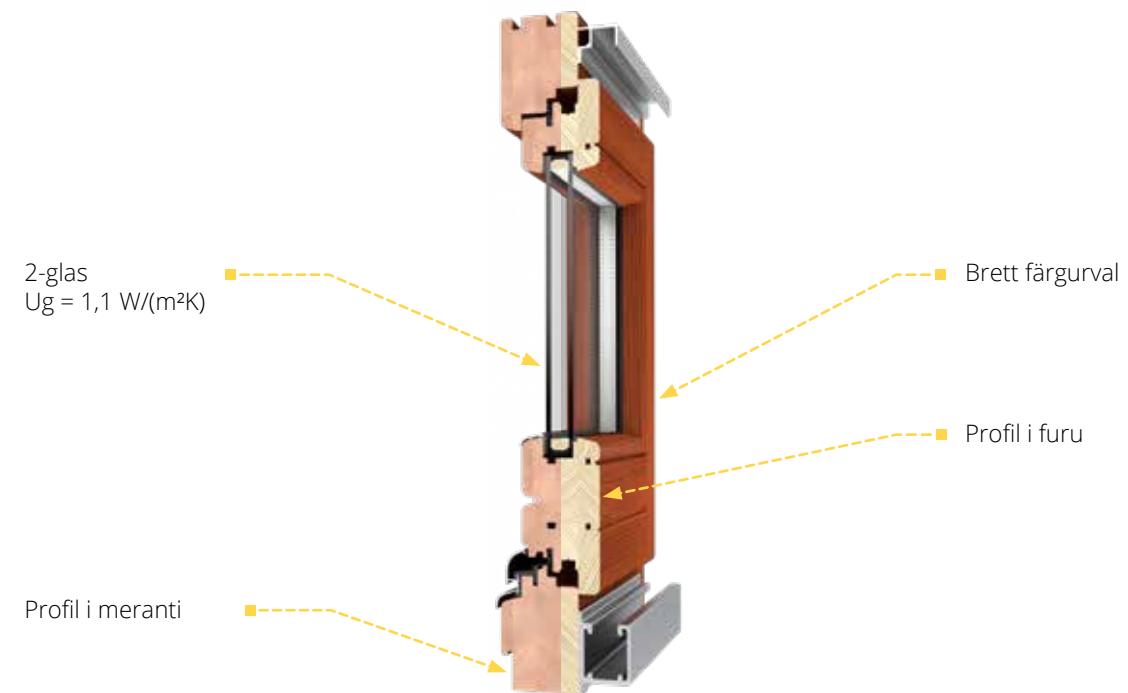

Standardutförande:

- systemanpassade beslag
- gångjärn i 4 färger: vit, silver, svart, brun
- aluminiumhandtag invändigt
- 2-glas argonfyllt, $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate
- 2 Tätningar
- standardfärger: sida 64

TERRASSSYSTEM SOFTLINE HS

Träbaserade lyft-glid/skjutdörrar för stora glasytor som säkerställer gott dagsljusinsläpp.

Modern produktionsteknik garanterar högsta estetik och utförandekvalitet.



Smart
Home



Tillval s. 73

TEKNISKA DATA



164/184/204 mm
Byggdjup



$U_w = 0,79-1,06 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$
Värmeigenomgång




2
Tätningar

*Mer data på sida 77.

SYSTEMUPPBYGGNAD

Valbara profiler: 68/78/88 mm.
Träslag: meranti (>450 kg/m³) eller furu, 3- eller 4-skikts lamellträ.

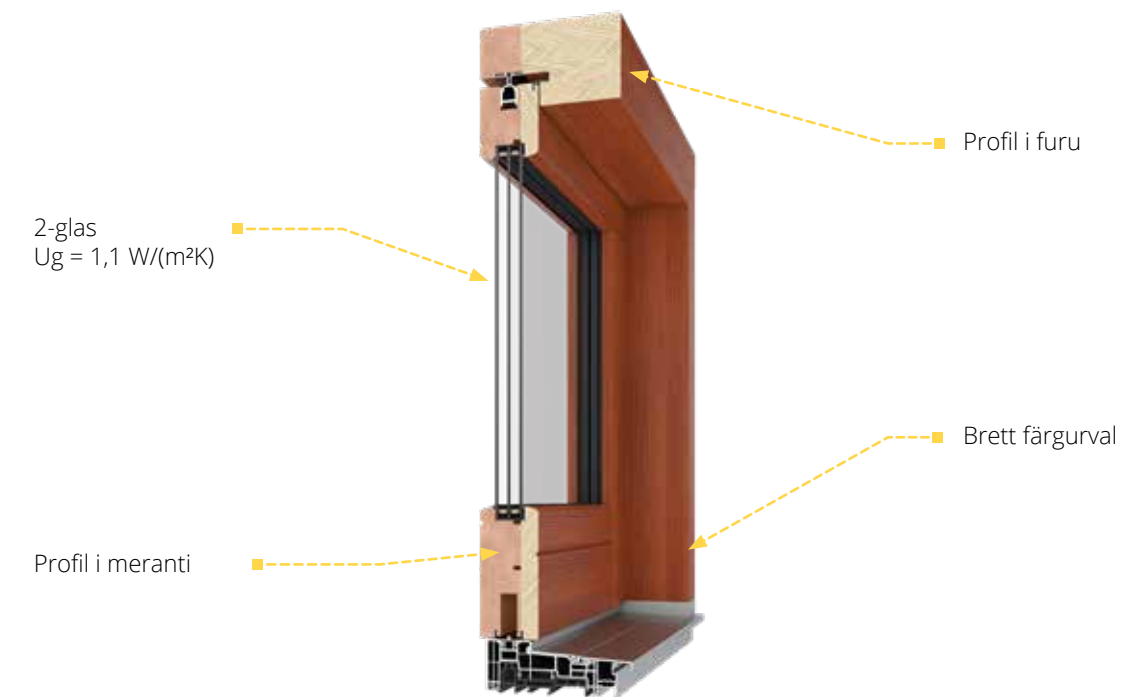

Standardutförande:

- systembeslag G-U
- aluminiumhandtag
- 2-glas argonfyllt, $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate
- 2 Tätningar
- PVC-tröskel med förstärkning och aluminiumöverdel
- systemvagnar med bärförmåga 300 kg
- standardfärger: sida 64



TERRASSSYSTEM SOFTLINE PSK

Tilt-/skjutdörrar förändrar karaktären i varje rum.

Systemet ger stort ljusinsläpp och bibehåller goda värmeisoleringsparametrar.



Tillval s. 73

TEKNISKA DATA



68/78/88 mm

Byggdjup



$U_w = 0,73 - 1,06 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$

Värmeigenomgång




2

Tätningar

*Mer data på sida 77.

SYSTEMUPPBYGGNAD

Val av profildjup: 68 mm, 78 mm och 88 mm. Finns i två träslag: fingerskarvad och lamellimmad massivträkant (3- eller 4-skikts) i meranti med densitet över 450 kg/m^3 eller furu.

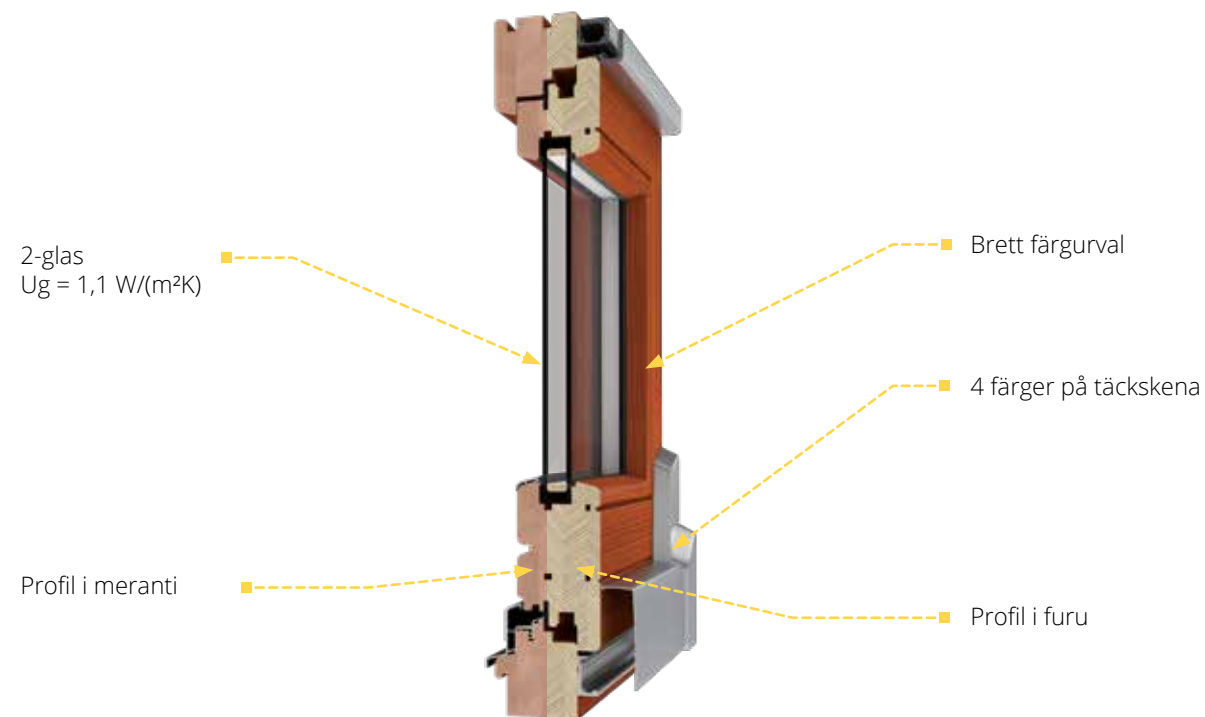

Standardutförande:

- beslag från MACO – MULTI-MATIC KS med inbrottshämmande låskolvar samt korrosionsskyddande Silber-Look-beläggning som säkerställer lång livslängd och mjuk, stabil funktion
- 4 färger på täckskena (val): silver, vit, ljusbrun, brun
- aluminiumhandtag
- 2 Tätningar
- Softline 68/78 2-glas argonfyllt, $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Softline 88 3-glas (2-kammare), argon, $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate
- termodroppnäsa som underlättar vattenavrinning
- standardfärger: sida 64





TRÄ-ALUMINIUMFÖNSTER OCH TRÄ-ALUMINIUM- -TERRASSSYSTEM

Den moderna kombinationen av träets klassik och aluminiumets lätthet och hållbarhet ger en unik design. Produktlinjen framhäver byggnadens arkitektoniska stil. Ett brett färgurval och många tillval gör det möjligt att skapa en fullt personanpassad produkt av högsta kvalitet.

TILLBEHÖR — FÄRGER
s. 46 s. 62-64

FÖNSTERSYSTEM DUOLINE

En perfekt kombination av tidlös träklassik och aluminiumets lätta, mycket hållbara form.

Med många tillval kan du skapa fönster som uppfyller alla förväntningar.



Smart
Home



Tillval s. 72

TEKNISKA DATA



68/78/88 mm

Byggdjup



$U_w = 0,79 - 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$

Värmeegenomgång



3

*Mer data på sida 75.

SYSTEMUPPBYGGNAD


Valbara profiler: 68 mm, 78 mm.

Träslag: meranti (>450 kg/m³) eller furu (3- eller 4-skikts lamellträ).

Tillval: 3-glas isolerglas $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Brett färgurval

Profil i furu

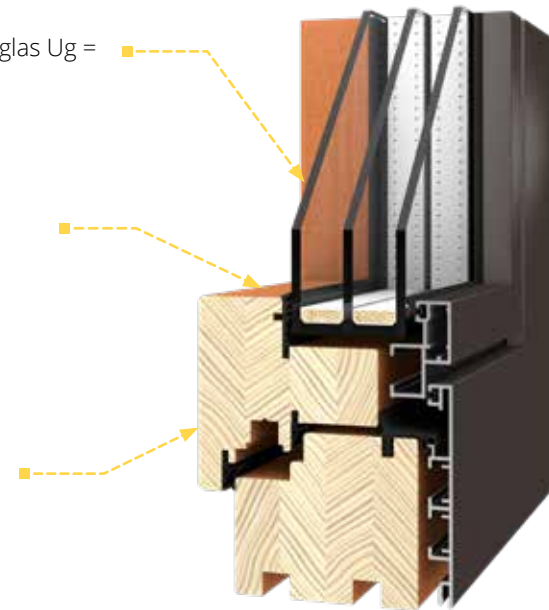

Aluminiumdelen
finns i över
200 färger

Standardutförande:

- beslag MACO MULTI-MATIC KS med 2 inbrottskyddande slutbleck och korrosionsskyddande beläggning Silber-Look för långvarigt skydd och smidig gång
- spärr mot felaktigt handtagsläge
- mikroventilation i tilt-/sidohängt.
- gångjärnsskydd i 4 färger: vit, silver, ljusbrun, brun, svart samt guld
- 3 Tätningar
- 2-glas argonfyllt, $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate.
- droppnäsa som underlättar vattenavrinning
- aluminiumhandtag
- standardfärger för trädel (sida 64); aluminiumdel RAL matt: vit (9016), antracit (7016), svart (9005)



TERRASSSYSTEM DUOLINE HS

En unik terrasslösning med lyft-glid/skjutdörrar, skapad genom att kombinera träets skönhet med aluminiumets lätta men mycket hållbara form.

Ett avancerat möte mellan klassik och modernitet.



Smart
Home



Tillval s. 73

TEKNISKA DATA



194/214/234 mm
Byggdjup



$U_w = 0,75 - 1,00 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$
Värmegenomgång




2
Tätningar

*Mer data på sida 77.

SYSTEMUPPBYGGNAD

Val av profildjup: 68 mm och 78 mm. Tillgänglig i meranti (densitet över 450 kg/m^3) eller furu, i 3- eller 4-skikts lamellimmad massivträkant. Aluminiumdelen finns i över 200 färger.

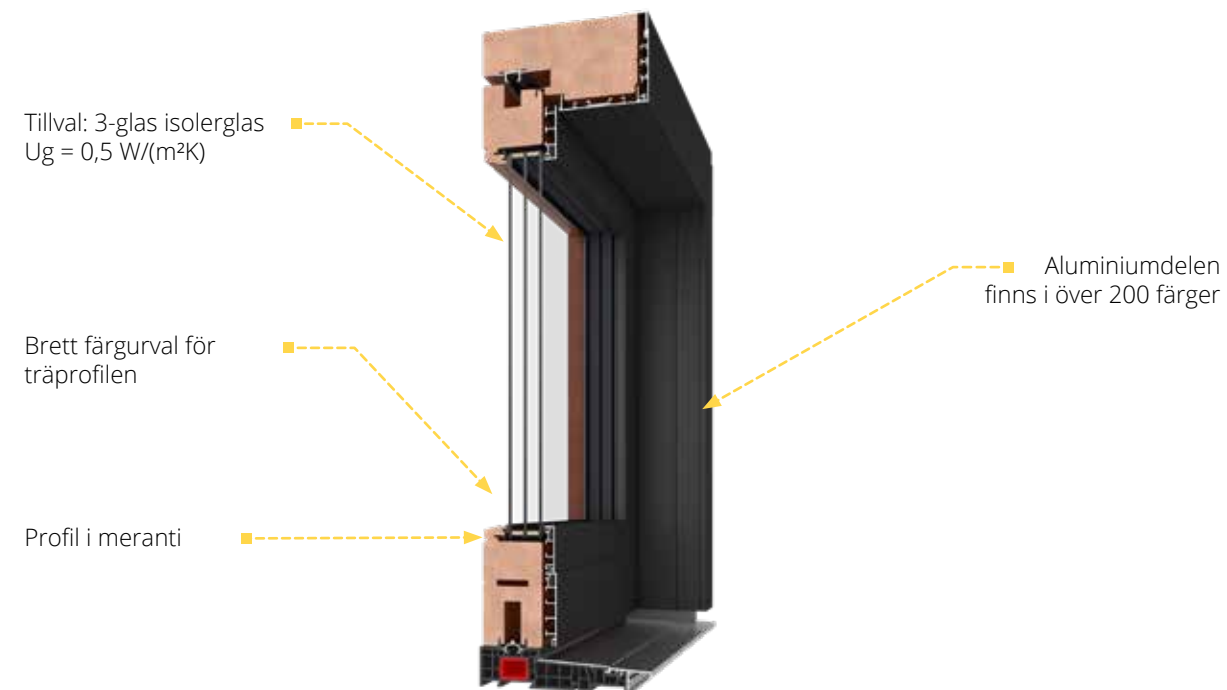

Standardutförande:

- systembeslag G-U
- aluminiumhandtag invändigt, infällt draghandtag utvändigt
- 2-glas argonfyllt, $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate
- 2 Tätningar
- PVC-tröskel med förstärkning och aluminiumöverdel.
- standardfärger för trädel (sida 64); aluminiumdel RAL matt: vit (9016), antracit (7016)



TERRASSSYSTEM DUOLINE PSK

Ett unikt tilt-/skjutsystem som skapats genom kombinationen av trä och aluminium.

Tack vare detta utmärker sig DUOLINE PSK genom en mycket intressant design och mycket goda värmeisoleringsparametrar.




Smart
Home



Tillval s. 73

TEKNISKA DATA



DL 68: 82 mm
DL 78: 92 mm

Byggdjup



$U_w = 0,71 - 0,93 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$

Värmeegenomgång



2


Tätningar

*Mer data på sida 77.

SYSTEMUPPBYGGNAD

Profiler: 68 mm, 78 mm.

Träslag: meranti (>450 kg/m³) eller furu (3- eller 4-skikts lamellträ).

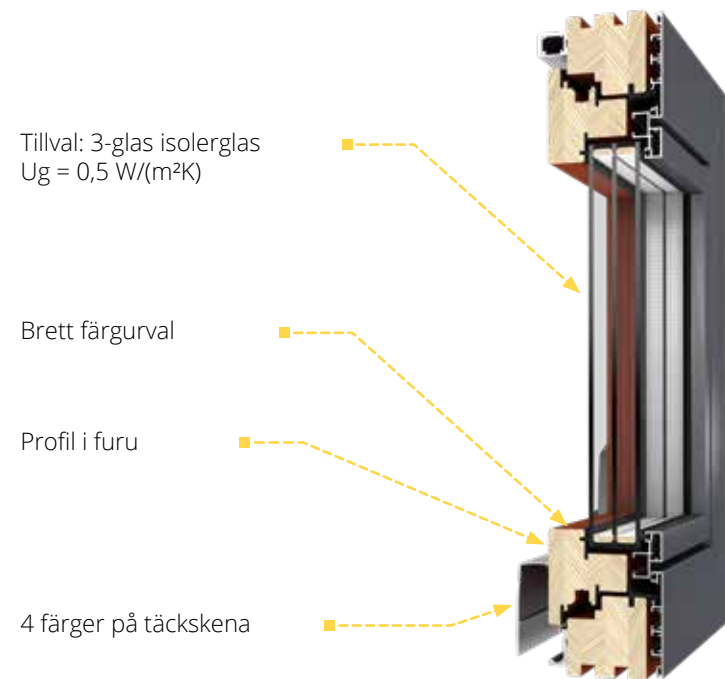

Standardutförande:

- beslag från MACO – MULTI-MATIC KS med inbrottshämmande låskolvar samt korrosionsskyddande Silber-Look-beläggning som säkerställer lång livslängd och mjuk, stabil funktion
- aluminiumhandtag
- 2-glas argonfyllt, $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- 4 färger på täckskena (val): silver, vit, ljusbrun, brun
- galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate
- standardfärger för trädel (sida 64); aluminiumdel RAL matt: vit (9016), antracit (7016)





FASADER / VINTERTRÄDGÅRDAR

De senaste tekniska lösningarna gör det möjligt att skapa unika byggnadsfasader och vinterträdgårdar som drar blickarna till sig. Utmärkta värmeisoleringsparametrar i våra glaspaket i kombination med varma aluminiumprofiler garanterar högsta komfort i många år.

TILLBEHÖR — FÄRGER
s. 46 s. 62

SYSTEM FASADOWY MB-SR50N / SR50N HI

De senaste tekniska lösningarna gör det möjligt att skapa unika byggnadsfasader som drar blickarna till sig.

Utmärkta värmeisoleringsparametrar i våra glaspaket i kombination med varma aluminiumprofiler garanterar högsta komfort i många år.

SYSTEMUPPBYGGNAD

Bredd på stolpar och riglar: 50 mm.
Byggdjup anpassas efter byggnadens konstruktionslaster.
Profilkonstruktionen är kompatibel med våra övriga fönster- och dörrsystem.

I MB-SR50N används termiska brytningar för förbättrade isoleringsvärden.
I MB-SR50N HI används dessutom en särskild isolerinsats i profilerna samt i området vid glasfalsen.

Tillval: 3-glas
isolerglas
Ug = 0,5 W/(m²K)



Aluminiumdelen av
systemet: över 200
färger



UTOMHUSSYSTEM / TAKKONSTRUKTION MB-WG60


Ett modernt aluminiumsystem för vinterträdgårdar, orangerier och verandor med maximalt dagsljusinsläpp och hög energieffektivitet.

Tack vare specialdesignade takprofiler kan taklutningen ställas in inom intervallet 5–45°.

SYSTEMUPPBYGGNAD

Aluminiumprofil med termisk brytning, kompatibel med våra övriga system (bl.a. PVC, aluminium och trä).

2-glas
 $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

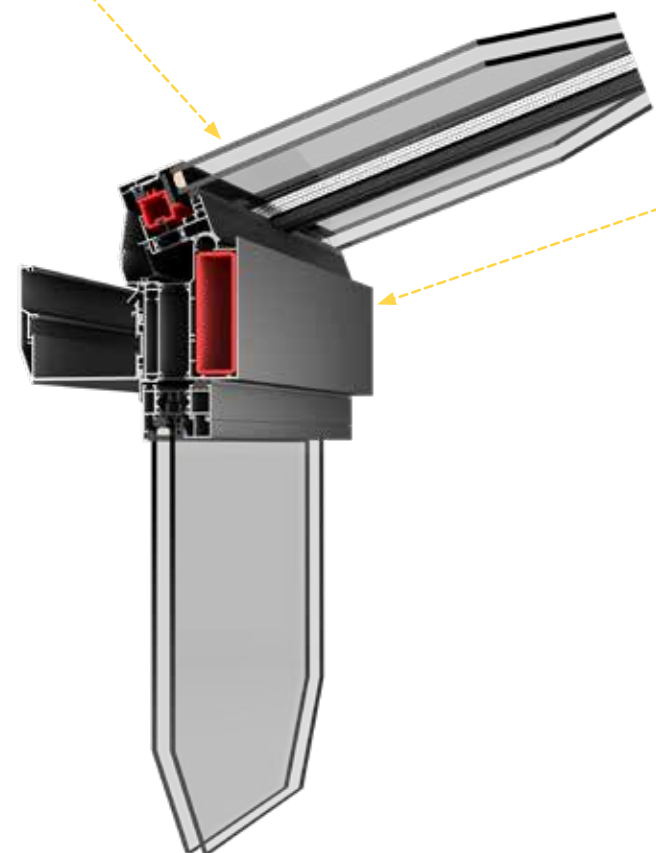

Aluminiumdelen av
systemet: över 200
färger





TILLBEHÖR

Ett brett utbud av tillbehör möjliggör full personalisering av fönster och terrasssystem. Med oss skapar du fönster- och dörrsnickerier som uppfyller dina förväntningar.

SPRÖJS

Skapa ett elegant och unikt utseende på dina fönster. Stora konfigurationsmöjligheter i kombination med tillgängliga färger ger många intressanta lösningar.

Spröjs kan användas i alla våra fönster- och terrasssystem.



*För att bekräfta möjlighet att tillverka en viss spröjsmodell – kontakta din återförsäljare eller Drutex tekniska avdelning.



MELLANGLASSPRÖJS

Aluminium – mellanglassspröjs

Mellanglassspröjs i bredder: 8 mm, 18 mm, 26 mm eller 45 mm. Tillgängliga färger: vit, guld, silver, gyllene ek, mörk ek, mahogny, valnöt, macore, winchester (övriga – fråga din återförsäljare).

Tillgängligt för systemen:

- aluminium
- trä
- trä-aluminium

WIENERSPRÖJS

Utanpåliggande spröjs – trä

Utvändiga spröjs i bredder 26 och 36 mm, tillgängliga i ett rikt färgurval.

Tillgängligt för systemen:

- trä

- ✱ För specialprofiler, retro-droppnäsor, donau – kontakta din återförsäljare eller Drutex tekniska avdelning.



BALKONGTRÖSKLAR

Våra balkongtrösklar kännetecknas av högsta ergonomi, robust konstruktion och hög värmeisolering. De fungerar utmärkt i alla klimatzoner.



KARMTRÖSKEL – STANDARD FÖR ALLA ALUMINIUMSYSTEM



ALUMINIUMTRÖSKEL FÖR SYSTEM: SOFTLINE, DUOLINE



KARMTRÖSKEL – STANDARD FÖR ALLA TRÄSYSTEM

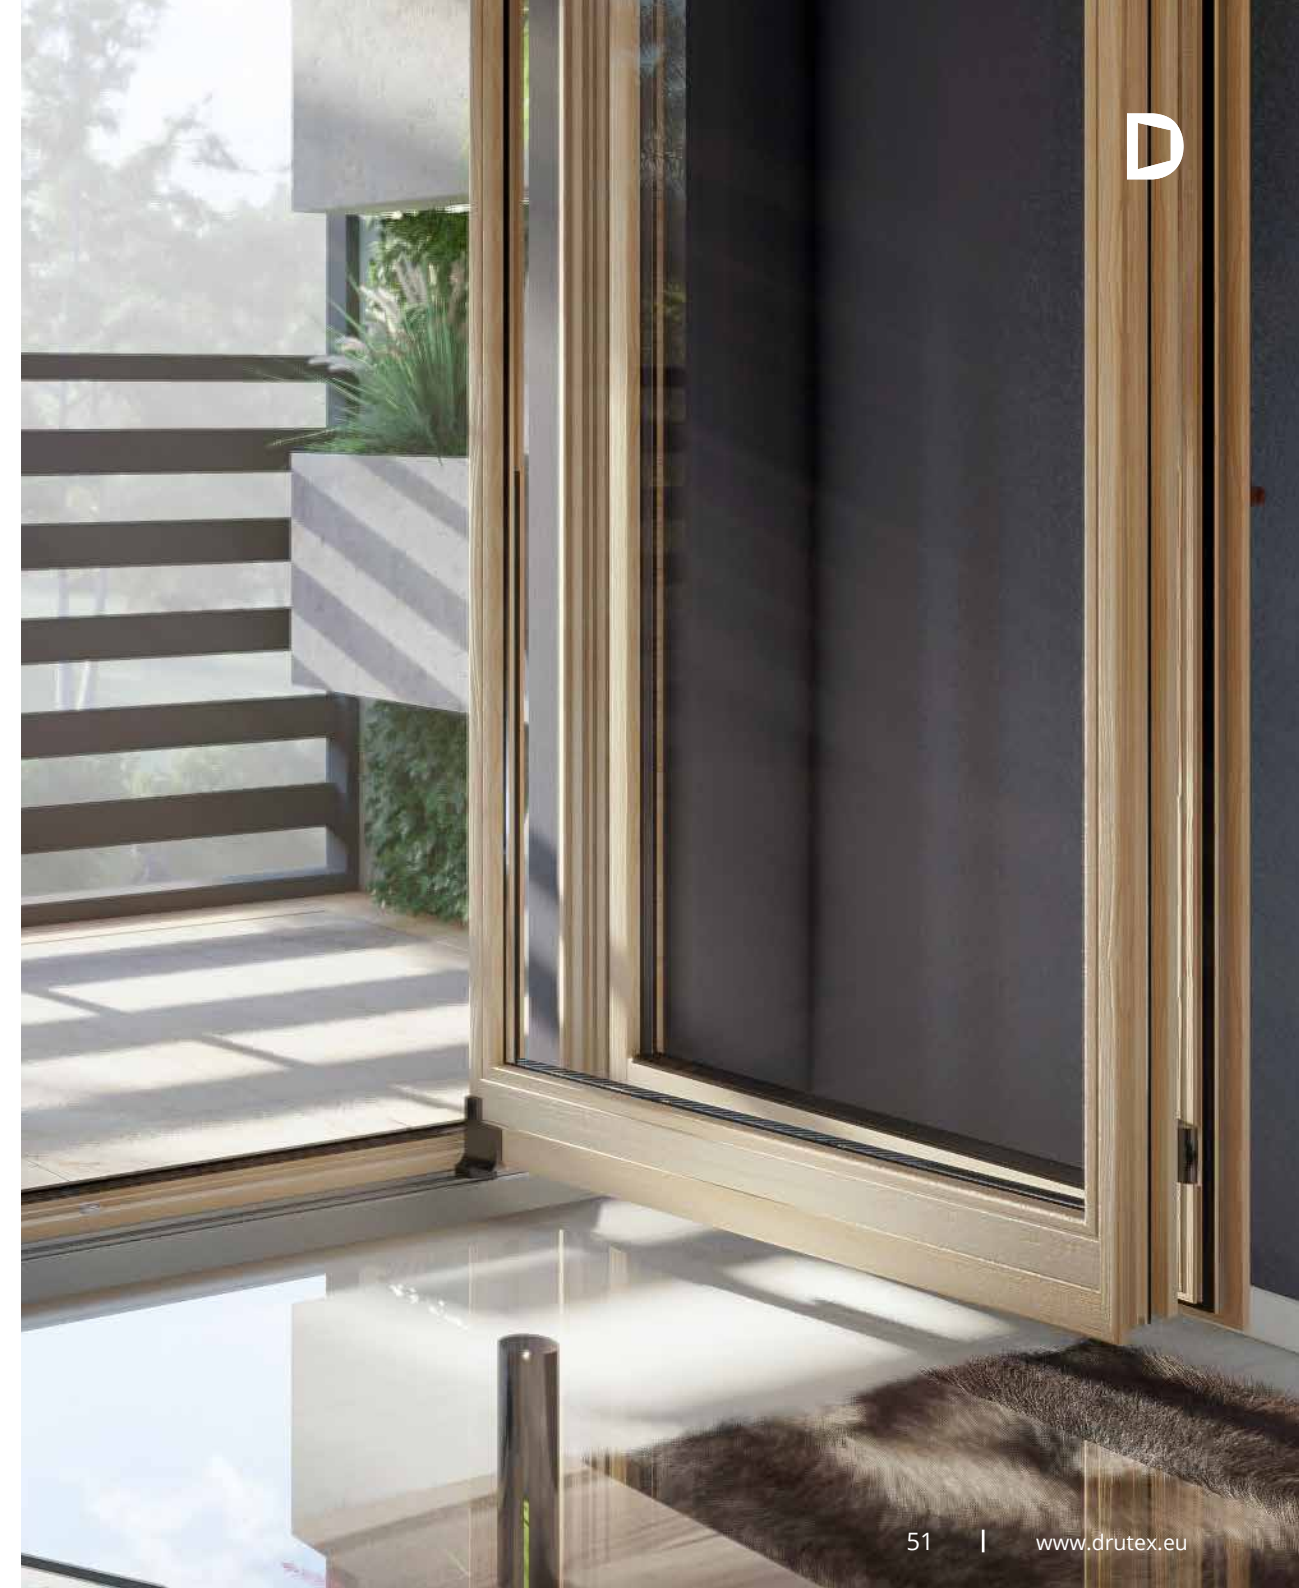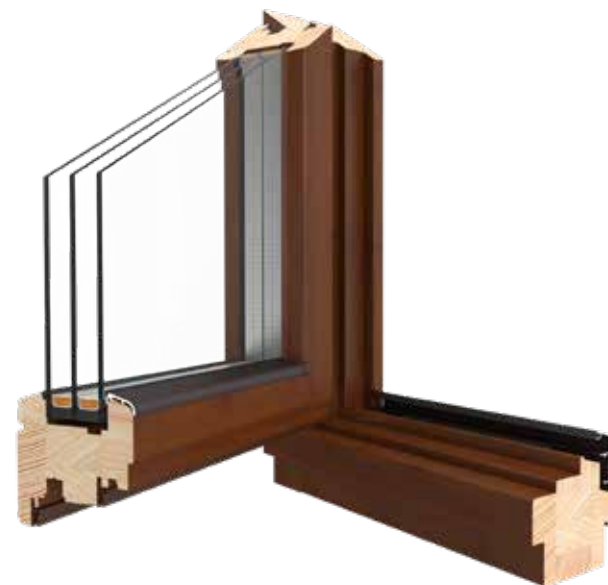

HANDTAG

Handtagen i våra produkter är tillverkade av aluminium och utmärker sig genom elegant design, färgalternativ samt ergonomisk form.

Handtag kan fås med nyckel eller knapp som skyddar mot oavsiktlig öppning (särskilt rekommenderat för barnrum).



MER DATA PÅ
SIDA



FÖNSTERHANDTAG
DUBLIN



FÖNSTERHANDTAG
STANDARD



AUTOMATIKHANDTAG FÖR
PSK-SYSTEM



FÖNSTERHANDTAG
DUBLIN



SPECIALKON- STRUKTIONER

Vi erbjuder även specialkonstruktioner i systemen:

- MB-86N SI
- MB-70HI
- MB-45
- SOFTLINE
- DUOLINE

För att bekräfta möjlighet att tillverka en specialkonstruktion – kontakta din återförsäljare eller Drutex tekniska avdelning.



SKAPA EN UNIK STIL




BESLAG

Beslag som används av DRUTEX utgör en optimal lösning när det gäller säkerhet och funktionalitet för fönster- och dörrsystem.


Möjlighet till dolda gångjärn.

MONTERINGSKILAR

Möjlighet att beställa monteringskilar som används för nivellering av fönster- och dörrkonstruktioner vid installation.

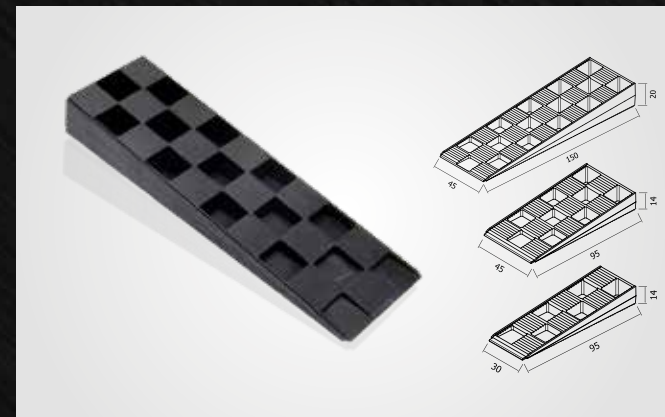

STANDARDGÅNGJÄRN

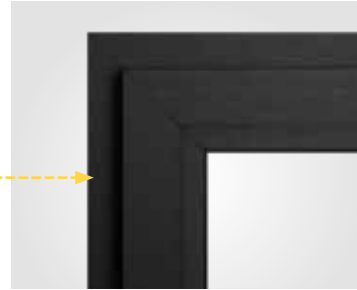

DOLDA GÅNGJÄRN
osynliga när fönstret är stängt



ÖVERLJUSSTÄNGARE

möjliggör mekanisk öppning och stängning av överljus i svåråtkomliga utrymmen (t.ex. på grund av överljusets monteringshöjd)



MAGNETKONTAKT

magnetisk öppningssensor för fönster och dörrar, en del av Smart Home-systemet eller larmsystem



FRIKTIONSBROMS

skyddar mot oavsiktlig öppning eller stängning av fönster- och dörrblad




GÅNGJÄRNSSKYDD ¹



TBT-BESLAG (TILT BEFORE TURN)

vädra före öppning – nyckellås som skyddar mot full öppning av fönstret

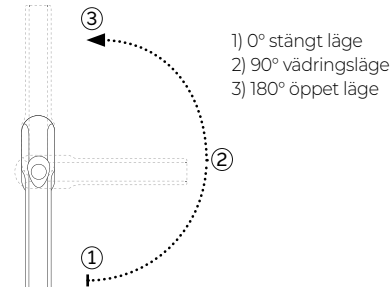

BALKONGGREPHANDTAG I ALUMINIUM²

1) Tillgängliga färger:

Standardutförande:

- vit,
- brun,
- ljusbrun,
- silver.

Tillval:

- svart,
- gold-look (guld),
- titan,
- champagne,
- kräm.

2) Tillgängliga färger:

- vit RAL 9016,
- silver RAL 9006,
- brunt RAL 8019,
- RAL 1036,
- RAL 7016.



VINKLAR OCH TÄCKPROFILER

Användning av vinklar och täckprofiler gör det möjligt att montera fönster utan att demontera gamla karmar. Lösningen används ofta i kulturhistoriska byggnader eller när fasaden kräver särskild hänsyn.

Tillgängliga i färger enligt vår RAL-palett och specialfärger (sida 62–63).



VENTILATION

För att säkerställa högsta boendekomfort erbjuder Drutex högkvalitativa spaltventiler, som garanterar korrekt ventilation och tillförsel av frisk luft även när fönstren är helt stängda.



Vid användning av ventilation i PSK-system ska detta samrådask med DRUTEX tekniska avdelning.

VY FRÅN INSIDAN

6-30 m³/h* 	Tryckstyrd spaltventil Aereco AMO 1) Tillgängliga färger: - vit, - RAL: 9005, 8001, 8017, 7016.
6,2-22 m³/h* 	Tryckstyrd spaltventil Ventair Simpress 1) Tillgängliga färger: - vit, - RAL: 8003, 8017, 7016.
7-28 m³/h* 	Hygrostyrd akustisk spaltventil Aereco EXR 1) Tillgängliga färger: - vit, - RAL: 8001, 8017, 7016, 7045.
5-29 m³/h* 	Hygrostyrd spaltventil Aereco EMM 1) Tillgängliga färger: - vit, - RAL: 8001, 8017, 7016, 7045.

* Mätning utförd vid ett tryck på 10 Pa – enligt ventilproducentens uppgifter.

FÖRDELAR MED SPALTVENTILER:

- modern, naturlig och hälsosam ventilation
- förbättrad luftomsättning
- hög termisk komfort i rummen (utan dragkänsla som vid öppna fönster)
- möjlighet att reglera luftflödet beroende på väderförhållanden
- minskad risk för fukt, mögel och svamp
- ökad säkerhet
- bred användning: träfönster, PVC-fönster och aluminiumfönster



Radaks

Tillgänglig färg: vit (tätninglister i svart eller grått).



Maco Vent

Tillgänglig färg: vit (tätninglister i svart eller grått).



Regel - air

Tillgänglig färg: vit (tätninglister i svart eller grått).



**RENSON THM 90
Spaltventil med droppbleck.**

Tillgängliga färger:

- RAL: 7016, 8019, 9005, 9006, 9016,
- För andra färger – kontakta din återförsäljare eller vår försäljningsavdelning.

Spaltventilerna Radaks, Regel-Air och Maco Ventyl är inte tillgängliga för systemen Iglo Premier och Iglo EXT.

* Mätning utförd vid ett tryck på 10 Pa – enligt ventilproducentens uppgifter.



RENSON THM 90

FÄRGSÄTTNING FÖR ALUMINIUMFÖNSTER

STANDARDUTFÖRANDE RAL 7016 MAT OCH RAL 9016 MAT

För att säkerställa högsta kvalitet på Drutex dörrar, baserat på en av världens mest moderna pulverlackeringsanläggningar, erbjuder vi ett brett urval av ytbehandlingar. Beroende på önskad estetik finns metalliska strukturfärger, matta färger samt färger med specialeffekter.

Färgsättningen gäller även aluminiumdelen i DUOLINE-serien.

FÄRGKARTA




EXEMPEL PÅ METALLISKA STRUKTURFÄRGER

Skapa en modern, industriell känsla.



EXEMPEL PÅ SPECIALFÄRGER

Ädel finish i harmoni med naturen.

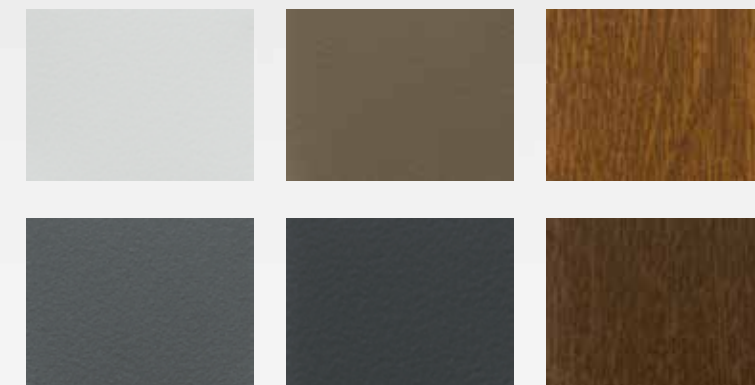


FÄRGSÄTTNING AV TRÄDÖRRAR

Tack vare ett brett utbud av täckande färger, som till 100% döljer träets struktur, samt transparenta (lasyrfärger) som framhäver träets naturliga struktur och samtidigt ger önskad färg, är ytterdörrar i trä ett utmärkt val för kunder som värdesätter inte bara klassiska lösningar utan även moderna arkitektoniska trender.


Färgsättningen gäller även aluminiumdelen i DUOLINE-serien.

Icke-standardfärger enligt RAL.

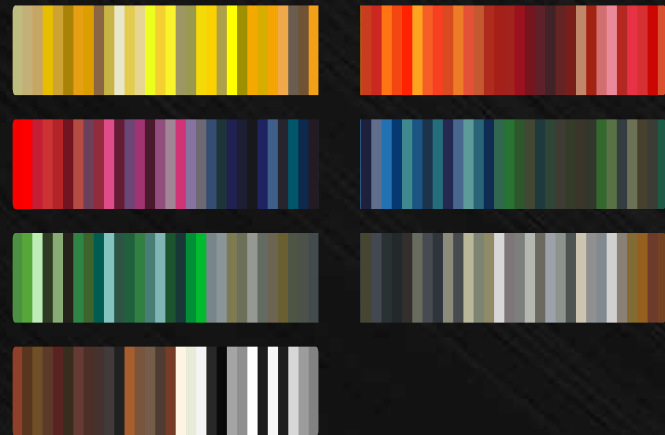

STANDARDFÄRGER

FURU VÄGLEDANDE FÄRGER



Vit (täckande)



Ljus ek



Teak



Mahogny



Mörk ek



Valnöt



Palisander



Transparent


VIKTIGT - som tillval för DUOLINE erbjuder vi klarlack för träets insida. Beroende på träslag kan färgen avvika från provet.

* Tryck kan avvika från verkligheten.

MERANTI VÄGLEDANDE FÄRGER



Ljus ek



Vit (täckande)



Mahogny



Teak



Valnöt



Mörk ek



Palisander



Transparent

Dessutom finns täckande specialfärger enligt RAL samt lasyrfärger enligt Sikkens färgkarta, samt omålade snickerier – endast klar impregnering eller rått trä.

GLAS

I vårt sortiment erbjuder vi ett brett urval av glas med högsta utförandekvalitet. Välj glas som uppfyller dina behov och ger interiören en unik karaktär.

Vi har tillverkat isolerglas sedan 1994 och förfogar över en modern härdanläggning samt egna testlaboratorier som säkerställer högsta kvalitet på våra glaspaket.

Våra isolerglas kan utrustas med tryckutjämnande kapillärer, vilket gör dem särskilt lämpade för kustnära områden samt byggnader belägna på hög höjd.



Möjlighet till valfri sandblästring av glas (i tre grå nyanser) eller färdiga mönster.

MELLANGLASFYLLNING

- **ARGON** - alla glaspaket är som standard fyllda med argon, vilket ger mycket god värmeisolering. Ug-värde från 1,1 till 0,5 W/(m²K).



Molekylsikt som absorberar överflödigt fukt

3-glaskassett 48 mm med galvaniserad stål-distans.



GLASTYPER



Matt glas



Sandblästrat glas med ränder*



Reflektofloat brunt 6 mm



Reflektofloat blått 6 mm



Ornamentglas Chinchilla




Ornamentglas Delta




Ornamentglas Silver



Ornamentglas Cathedral



Ornamentglas Master Carre



Ornamentglas Waterfall 105



Antisol grön



Antisol brun



Antisol grå



Antisol blå



Float 4, 6, 8, 10 mm
Möjlighet att applicera
värmereflekterande beläggning.



Laminerat glas
Möjlighet att applicera
värmereflekterande beläggning.



Laminerat glas



Mirastar



Satinmatt glas


* Vid val av sandblästrat glas ber vi dig kontakta Drutex tekniska avdelning eller din återförsäljare.

DISTANSRAMAR

Distansramar bidrar till att förbättra isolerglasets värmeisolering. Drutex erbjuder som standard galvaniserade ståldistansramar, som kännetecknas av mycket god värmeisolering – avsevärt bättre än aluminiumdistansramar. Som tillval finns den varma plastdistansramen Swisspacer Ultimate (Varmkant).

Galvaniserad ståldistansram

Erbjuds som standard till varje glaspaket

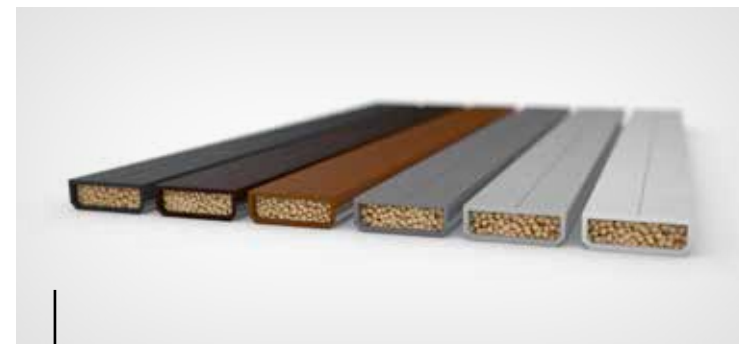

Varmkant Swisspacer

Som tillval kan Varmkant Swisspacer Ultimate väljas, tillgänglig i färgerna: svart, mörkbrun, ljusbrun, grå, ljusgrå samt vit.



SMART HOME FULL KONTROLL

Smarta styrsystem för fönsterautomation blir allt mer populära bland kunder. De möjliggör styrning via fjärrkontroll, surfplatta eller smartphone – även på distans när vi inte är hemma.

Det är möjligt att öppna och stänga fönster individuellt eller i grupper, programmera funktioner tidsmässigt samt integrera systemet med andra smarta lösningar i hemmet.

Det är en investering i högsta komfort och funktionalitet.

AUTOMATION G-U, SIEGENIA

Ett modernt system för HS-lösningar.

Funktioner:

- öppning och stängning
- styrning via fjärrkontroll eller app



TaHoma® switch

Fönster, dörrar, fasadjalusier, persienner, portar och grindar kan – tack vare den intelligenta centralen Somfy TaHoma® switch – öppnas och stängas automatiskt vid valda tider. Systemen kan lutas, skjutas och styras individuellt eller i integrerade grupper, vilket ger full kontroll och övervakning av hemmet – även när ingen är hemma. TaHoma® switch möjliggör även styrning av belysning i hus och trädgård.



Produktlinje BleBox

Det rör sig om miniatyrenheter som gör det möjligt att styra dörrar, fönster, rulljalusier, markiser, fasadjalusier, portar, belysning och larmsystem via smartphone eller surfplatta – från var som helst i världen.



TILLVAL – FÖNSTERSYSTEM	MB-86N SI	MB-79N SI	MB-70HI	MB-45	SOFTLINE	DUOLINE
Max. Ug = * W/(m²K) för isolerglas	*0,5	*0,5	*0,5	*1,1	*SL 68 = 0,8 *SL 78 = 0,6 *SL 88 = 0,5	*DL 68 = 0,6 *DL 78 = 0,5 *DL 88 = 0,5
möjlighet att använda glas med förbättrad ljudisolering, laminerat (säkerhets- och inbrottshämmande), ornamentglas, solskyddsglas, spegelglas och sandblästrat glas	*	*	*	*	*	*
Möjlighet att använda Varmkant Swisspacer Ultimate i 3 färgvarianter: svart, grå, brun.	*	*	*	*	*	*
Möjlighet att använda dolda gångjärn MACO Multi-Power (osynliga när fönstret är stängt) samt beslag COMFORT och TBT.	*	*	*	*	*	*
Möjlighet att välja tätningslister i grå färg, * dessutom glaslister-/glaspackningar i färger: vit, gyllene ek, sepia-brun.	-	-	-	-	*z	*z
Handtag vid rörlig mittpost	-	-	-	-	*	*
*a) gångjärnsskydd i specialfärger: titan, champagne, crème, svart och guld, *b) för aluminium: vit, svart, silver och brun.	*b	*b	*b	*b	*a	*a
Öppningsbegränsare	*	*	*	*	*	*
Möjlighet att använda tilluftsventiler.	*	*	*	*	*	*
Möjlighet att använda mellanglasspröjs i aluminium (8/18/26/45 mm).	*	*	*	*	*	*
Möjlighet att använda wienerspröjs i trä (26 mm).	-	-	-	-	*	-
Möjlighet att komplettera med fasadpersienner, fasadjalusier och insektsnät.	*	*	*	*	*	*
Möjlighet att använda vinklar och täckprofiler.	-	-	-	-	*	*
Möjlighet att utrusta med Smart Home-automation.	*	*	*	*	*	*
Brett utbud av tilläggsprofiler (kopplingsprofiler, påbyggnadsprofiler, bänkprofil).	*	*	*	*	*	*
Möjlighet att använda dedikerade balkongtrösklar.	-	*	-	-	*	*

TILLVAL - TERRASSSYSTEM	MB-86 FOLD LINE HD	MB-77 HS HI	MB-77HS HI MONORAIL	MB-70 PSK MB-70HI PSK	SOFTLINE 68	SOFTLINE HS	SOFTLINE PSK	DUOLINE HS	DUOLINE PSK
Max. Ug = * W/(m²K) för isolerglas	*0,5	*0,5	*,05	*0,5	*0,8	*SL 68 = 0,8 *SL 78 = 0,6 *SL 88 = 0,5	*SL 68 = 0,8 *SL 78 = 0,6 *SL 88 = 0,5	*DL 68 = 0,6 *DL 78 = 0,5 *DL 88 = 0,5	*DL 68 = 0,6 *DL 78 = 0,5 *DL 88 = 0,5
möjlighet att använda glas med förbättrad ljudisolering, laminerat (säkerhets- och inbrottshämmande), ornamentglas, solskyddsglas, spegelglas och sandblästrat glas	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Möjlighet att använda Varmkant Swisspacer Ultimate i 6 färgvarianter: svart, mörkbrun, ljusbrun, grå, ljusgrå samt vit.	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Systemvagnar med bärförmåga 400 kg.	-	*	*	-	-	*	-	*	-
Möjlighet att välja tätningslister i grå färg, * dessutom glaslister-/glaspackningar i färger: vit, gyllene ek, sepia-brun.	-	-	-	-	*z	*z	*z	*z	*z
Möjlighet att använda automatisk beslaglösning som underlättar stängning i vädringsläge MACO SKB-Z.	-	-	-	*	-	-	*	-	*
Möjlighet att använda tilluftsventiler.	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Möjlighet att använda mellanglasspröjs i aluminium (8/18/26/45 mm).	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Möjlighet att använda wienerspröjs i trä (26/36 mm).	-	-	-	-	*	*	*	-	-
Möjlighet att komplettera med fasadpersienner, fasadjalusier och insektsnät.	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Möjlighet att utrusta med Smart Home-automation.	-	*	*	-	-	*	*	-	*

INFORMATION OM
FÖNSTERSYSTEM



INFORMATION	MB-86N SI	MB-79N SI	MB-70HI	MB-45	SOFTLINE	DUOLINE
MATERIAL	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	trä	trä + aluminium
VÄRMEISOLERING UW	0,76 W/(m²K) ^{*1}	0,81 W/(m²K) ^{*1}	0,96 W/(m²K) ^{*1}	nie dotyczy	68 Uw = 1,08 W/(m²K) ^{*2} 78 Uw = 0,9 W/(m²K) ^{*2} 88 Uw = 0,8 W/(m²K) ^{*2}	68 Uw = 0,90 W/(m²K) ^{*3} 78 Uw = 0,84 W/(m²K) ^{*4} 88 Uw = 0,79 W/(m²K) ^{*4}
ANTAL TÄTNINGAR	2	2	2	2	2	3
ISOLERGLAS – STANDARD	Ug = 1,1 W/(m²K), 2-glas, argonfyllt, galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate	Ug = 1,1 W/(m²K), 2-glas, argonfyllt, galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate	Ug = 1,1 W/(m²K), 2-glas, argonfyllt, galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate	Ug = 1,1 W/(m²K), 2-glas, argonfyllt, galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate	Ug = 1,1 W/(m²K), 2-glas, argonfyllt, galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate	Ug = 1,1 W/(m²K), 2-glas, argonfyllt, galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate
GLASNINGSTJOCKLEK MIN-MAX	17,5-70 mm	23,5-62 mm	23,5-62 mm	1,5-37 mm	Softline 68: 32 mm Softline 78: 44 mm Softline 88: 54 mm	Duoline 68: 44 mm Duoline 78: 50 mm Duoline 88: 58 mm
BYGGDJUP	77 mm	70 mm	70 mm	45 mm	68, 78 lub 88 mm	Duoline 68: 82 mm Duoline 78: 92 mm Duoline 88: 102 mm
BALKONGTRÖSKEL – STANDARD	Karmram	Karmram	Karmram	Karmram	Karmram	Karmram

*1 För fönster 1230 × 1480 mm – beräkningsmetod = 0,82 W/(m²K) med isolerglas Ug = 0,5 W/(m²K), argonfyllt, med Swisspacer-distansram.

*2 För fönster med mått 1230 × 1480 mm – beräkningsmetod, meranti, med glaspaket Ug = 0,8 W/(m²K) fyllt med argon, utrustat med Swisspacer distansram.

*3 För fönster med mått 1230 × 1480 mm – beräkningsmetod, meranti, med glaspaket Ug = 0,6 W/(m²K) fyllt med argon, utrustat med Swisspacer distansram.

*4 För fönster med mått 1230 × 1480 mm – beräkningsmetod, meranti, med glaspaket Ug = 0,5 W/(m²K) fyllt med argon, utrustat med Swisspacer distansram.

INFORMATION OM
TERRASSSYSTEM



INFORMATION	MB-86 FOLD LINE HD	MB-77HS HI	MB-77HS HI MONORAIL	SOFTLINE 68	SOFTLINE HS	SOFTLINE PSK	DUOLINE HS	DUOLINE PSK
MATERIAL	aluminium	aluminium	aluminium	trä	trä	trä	trä + aluminium	trä + aluminium
VÄRMEISOLERING UW	Uw = 1,1 W/(m²K) ^{*1}	Uw = 1,0 W/(m²K) ^{*2}	Uw = 0,75 W/(m²K) ^{*3}	sosna Uw = 1,09 W/(m²K) ^{*4} meranti Uw = 1,04 W/(m²K) ^{*4}	68 Uw = 1,08 W/(m²K) ^{*5} 78 Uw = 0,9 W/(m²K) ^{*6} 88 Uw = 0,8 W/(m²K) ^{*7}	sosna 68 Uw = 1,06 W/(m²K) ^{*8} sosna 78 Uw = 0,87 W/(m²K) ^{*9} sosna 88 Uw = 0,77 W/(m²K) ^{*10} meranti 68 Uw = 1,01 W/(m²K) ^{*8} meranti 78 Uw = 0,83 W/(m²K) ^{*9} meranti 88 Uw = 0,73 W/(m²K) ^{*10}	sosna 68 Uw = 1,0 W/(m²K) ^{*5} sosna 78 Uw = 0,85 W/(m²K) ^{*6} sosna 88 Uw = 0,79 W/(m²K) ^{*7} meranti 68 Uw = 0,96 W/(m²K) ^{*5} meranti 78 Uw = 0,80 W/(m²K) ^{*6} meranti 88 Uw = 0,75 W/(m²K) ^{*7}	sosna 68 Uw = 0,93 W/(m²K) ^{*11} sosna 78 Uw = 0,75 W/(m²K) ^{*12} meranti 68 Uw = 0,90 W/(m²K) ^{*11} meranti 78 Uw = 0,71 W/(m²K) ^{*12}
ANTAL TÄTNINGAR	2	2	2	2	2	2	3	3
ISOLERGLAS – STANDARD	Ug = 1,1 W/(m²K), 2-glas, argonfyllt, galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate	Ug = 1,1 W/(m²K), 2-glas, argonfyllt, galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate	Ug = 1,1 W/(m²K), 2-glas, argonfyllt, galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate	Ug = 1,1 W/(m²K), 2-glas, argonfyllt, galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate	Ug = 1,1 W/(m²K), 2-glas, argonfyllt, galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate	Softline 68 i 78: Ug = 1,1 W/(m²K), 2-glas, argonfyllt, galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate Softline 88: Ug = 1,1 W/(m²K) 3-glas argonfyllt, galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate	Ug = 1,1 W/(m²K), 2-glas, argonfyllt, galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate	Ug = 1,1 W/(m²K), 2-glas, argonfyllt, galvaniserad ståldistansram eller Varmkant Swisspacer Ultimate
GLASNINGSTJOCKLEK MIN–MAX	13-61 mm	9-61 mm	9-61 mm	24-32 mm	SL 68: 24-32 mm SL 78: 24-44 mm SL 88: 24-54 mm	SL 68: 24-32 mm SL 78: 24-44 mm SL 88: 24-54 mm	DL 68: 24-44 mm DL 78: 24-50 mm DL 88: 32-58 mm	DL 68: 24-44 mm DL 78: 24-50 mm
BYGGDJUP	86 mm	174 mm	174 mm	68 mm	SL 68: 164 mm SL 78: 184 mm SL 88: 204 mm	68, 78 lub 88 mm	DL 68: 194 mm DL 78: 214 mm DL 88: 234 mm	DL 68: 82 mm DL 78: 92 mm
BALKONGTRÖSKEL – STANDARD	Systemtröskel	Systemtröskel	Systemtröskel	Karmram	Systemtröskel	Karmram	Karmram	Karmram

*1 för 3-delad vikdörr (harmonika) med mått 3000 × 2500 mm, glasuppbyggnad: T4 + 18 SwissSpacer Ultimate + FL4 + 18 SwissSpacer Ultimate + T4 – beräkningsmetod.

*2 för konstruktion med mått 4000 × 2200 mm, glasuppbyggnad: T4 + 18 SwissSpacer Ultimate + FL4 + 18 SwissSpacer Ultimate + T4 – beräkningsmetod

*3 för konstruktion med mått 2900 × 2450 mm, med glaspaket Ug = 0,8 W/(m²K) samt SwissSpacer Ultimate distansram – beräkningsmetod

*4 för konstruktion med mått 3600x2450 mm, med glaspaket Ug = 0,8 W/(m²K) samt SwissSpacer Ultimate distansram – beräkningsmetod

*5 för konstruktion med mått 3600x2450 mm, med glaspaket Ug = 0,8 W/(m²K) samt SwissSpacer Ultimate distansram – beräkningsmetod

*6 för konstruktion med mått 3600x2450 mm, med glaspaket Ug = 0,8 W/(m²K) samt SwissSpacer Ultimate distansram – beräkningsmetod

*7 för konstruktion med mått 3600x2450 mm, med glaspaket Ug = 0,8 W/(m²K) samt SwissSpacer Ultimate distansram – beräkningsmetod

*8 för konstruktion med mått 2600x2260 mm, med glaspaket Ug = 0,8 W/(m²K) samt SwissSpacer Ultimate distansram – beräkningsmetod

*9 för konstruktion med mått 2600x2260 mm, med glaspaket Ug = 0,8 W/(m²K) samt SwissSpacer Ultimate distansram – beräkningsmetod

*10 för konstruktion med mått 2600x2260 mm, med glaspaket Ug = 0,8 W/(m²K) samt SwissSpacer Ultimate distansram – beräkningsmetod

*11 för konstruktion med mått 2600x2260 mm, med glaspaket Ug = 0,8 W/(m²K) samt SwissSpacer Ultimate distansram – beräkningsmetod

*12 för konstruktion med mått 2600x2260 mm, med glaspaket Ug = 0,8 W/(m²K) samt SwissSpacer Ultimate distansram – beräkningsmetod



FÖNSTER

Aluminiumfenster
Träfenster
Trä-aluminiumfenster



TERRASSSYSTEM



FASADPERSIENNER



D



DÖRRAR

**PVC
Aluminium
Trä**

Drutex ytterdörrar erbjuder mycket god värmeisolering, stora möjligheter till individuell anpassning, modern design och hög säkerhet. De komponenter och den utrustning som används i produktionsprocessen, i kombination med högsta kvalitet, har resulterat i produkter anpassade för 2000-talet.

DRUTEX är idag en av Europas största tillverkare av fönster och dörrar. Företaget är inte bara ett av de mest innovativa och tillförlitliga polska varumärkena, utan även ett internationellt exempel på polsk entreprenörsframgång.

Företaget är till 100 % baserat på polskt kapital och leds av Kamila Gierszewska, som fortsätter grundarens vision, Leszek Gierszewski.

Tack vare garanterad hög kvalitet, ett brett sortiment, avancerad teknologi, egna laboratorier, hög effektivitet samt mycket korta leveranstider, utökar vi varje år vår kundkrets. Varje produkt är individuellt anpassad och tillverkad för en specifik kund.

I vårt sortiment finns fönster och dörrar av PVC, aluminium och trä samt rulljalousier, fasadjalousier, fasader och vinterträdgårdar.

Vår fönster- och dörrsnickeri exporteras till länder på sex kontinenter.

Miljontals nöjda kunder och oberoende experter har uppmärksammat oss genom att tilldela företaget många prestigefyllda utmärkelser, bland annat: Diamant Forbesa, EU Standard, Medal Europejski, Superbrands samt Plus X Award 2017.



upp till **7000**
fönster per dag



4000
anställda



700+
lastbilar



118 tys. m²
produktionsyta

LEVERANSTID FRÅN ENDAST 7 DAGAR

SINCE 1985

