



YTTERDÖRRAR

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES



YTTERDÖRRAR

FÖDDA UR PASSION
OCH ERFARENHET

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES



Kvalitet

Den senaste teknologin, de bästa materialen och kvalitetskontroll i varje steg av produktionen, tillsammans med egna testlaboratorier, garanterar



Service

Professionell och snabb service är Drutex signum – ett företag som i många år har satt standarden för kundsupport både före och efter köpet.



Säkerhet

Dörrarna är utrustade med pålitliga beslag och lås som bidrar till trygg och säker användning.



Smart Home

Intelligent styrning av dörrar, fönster, fasadpersienner, fasadjalusier, myggnät, garageportar, grindar och belysning – direkt via din smartphone.

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

SINCE 1985

Informationen i detta marknadsmaterial är endast avsedd som allmän vägledning och illustration. Produktens specifikation bör alltid kontrolleras mot de tekniska uppgifter som anges av tillverkaren.

INNEHÅLL



ALUMINIUMDÖRRAR

System MB-86N SI	06
Art Line NYHET	08
System MB-79N SI	12
System MB-45 (oisolerat)	14
Panelutföranden	20
Tillval	38
Färger	40



PVC-DÖRRAR

Iglo Edge	48
Iglo Energy	50
Iglo 5	52
Panelutföranden	54
Foliefärger	64



TRÄDÖRRAR

Softline 68	72
Softline 78	72
Softline 88	72
Färger	75



TILLBEHÖR

Glas	78
Sandblästrat glas	80
Draghandtag	84
Handtag	86
Passerkontroll	88
Trösklar	90
Tillval	94




YTTERLIGARE TILLBEHÖR

Dörrar med extra inbrottsskydd	96
Brandklassade dörrar	98
Dörrkonstruktioner	100
Panikbeslag	102
Mittposter i dörrar:	
Aluminium och PVC	104
Trä	108

SYSTEMJÄMFÖRELSE 110

SE ÄVEN 112

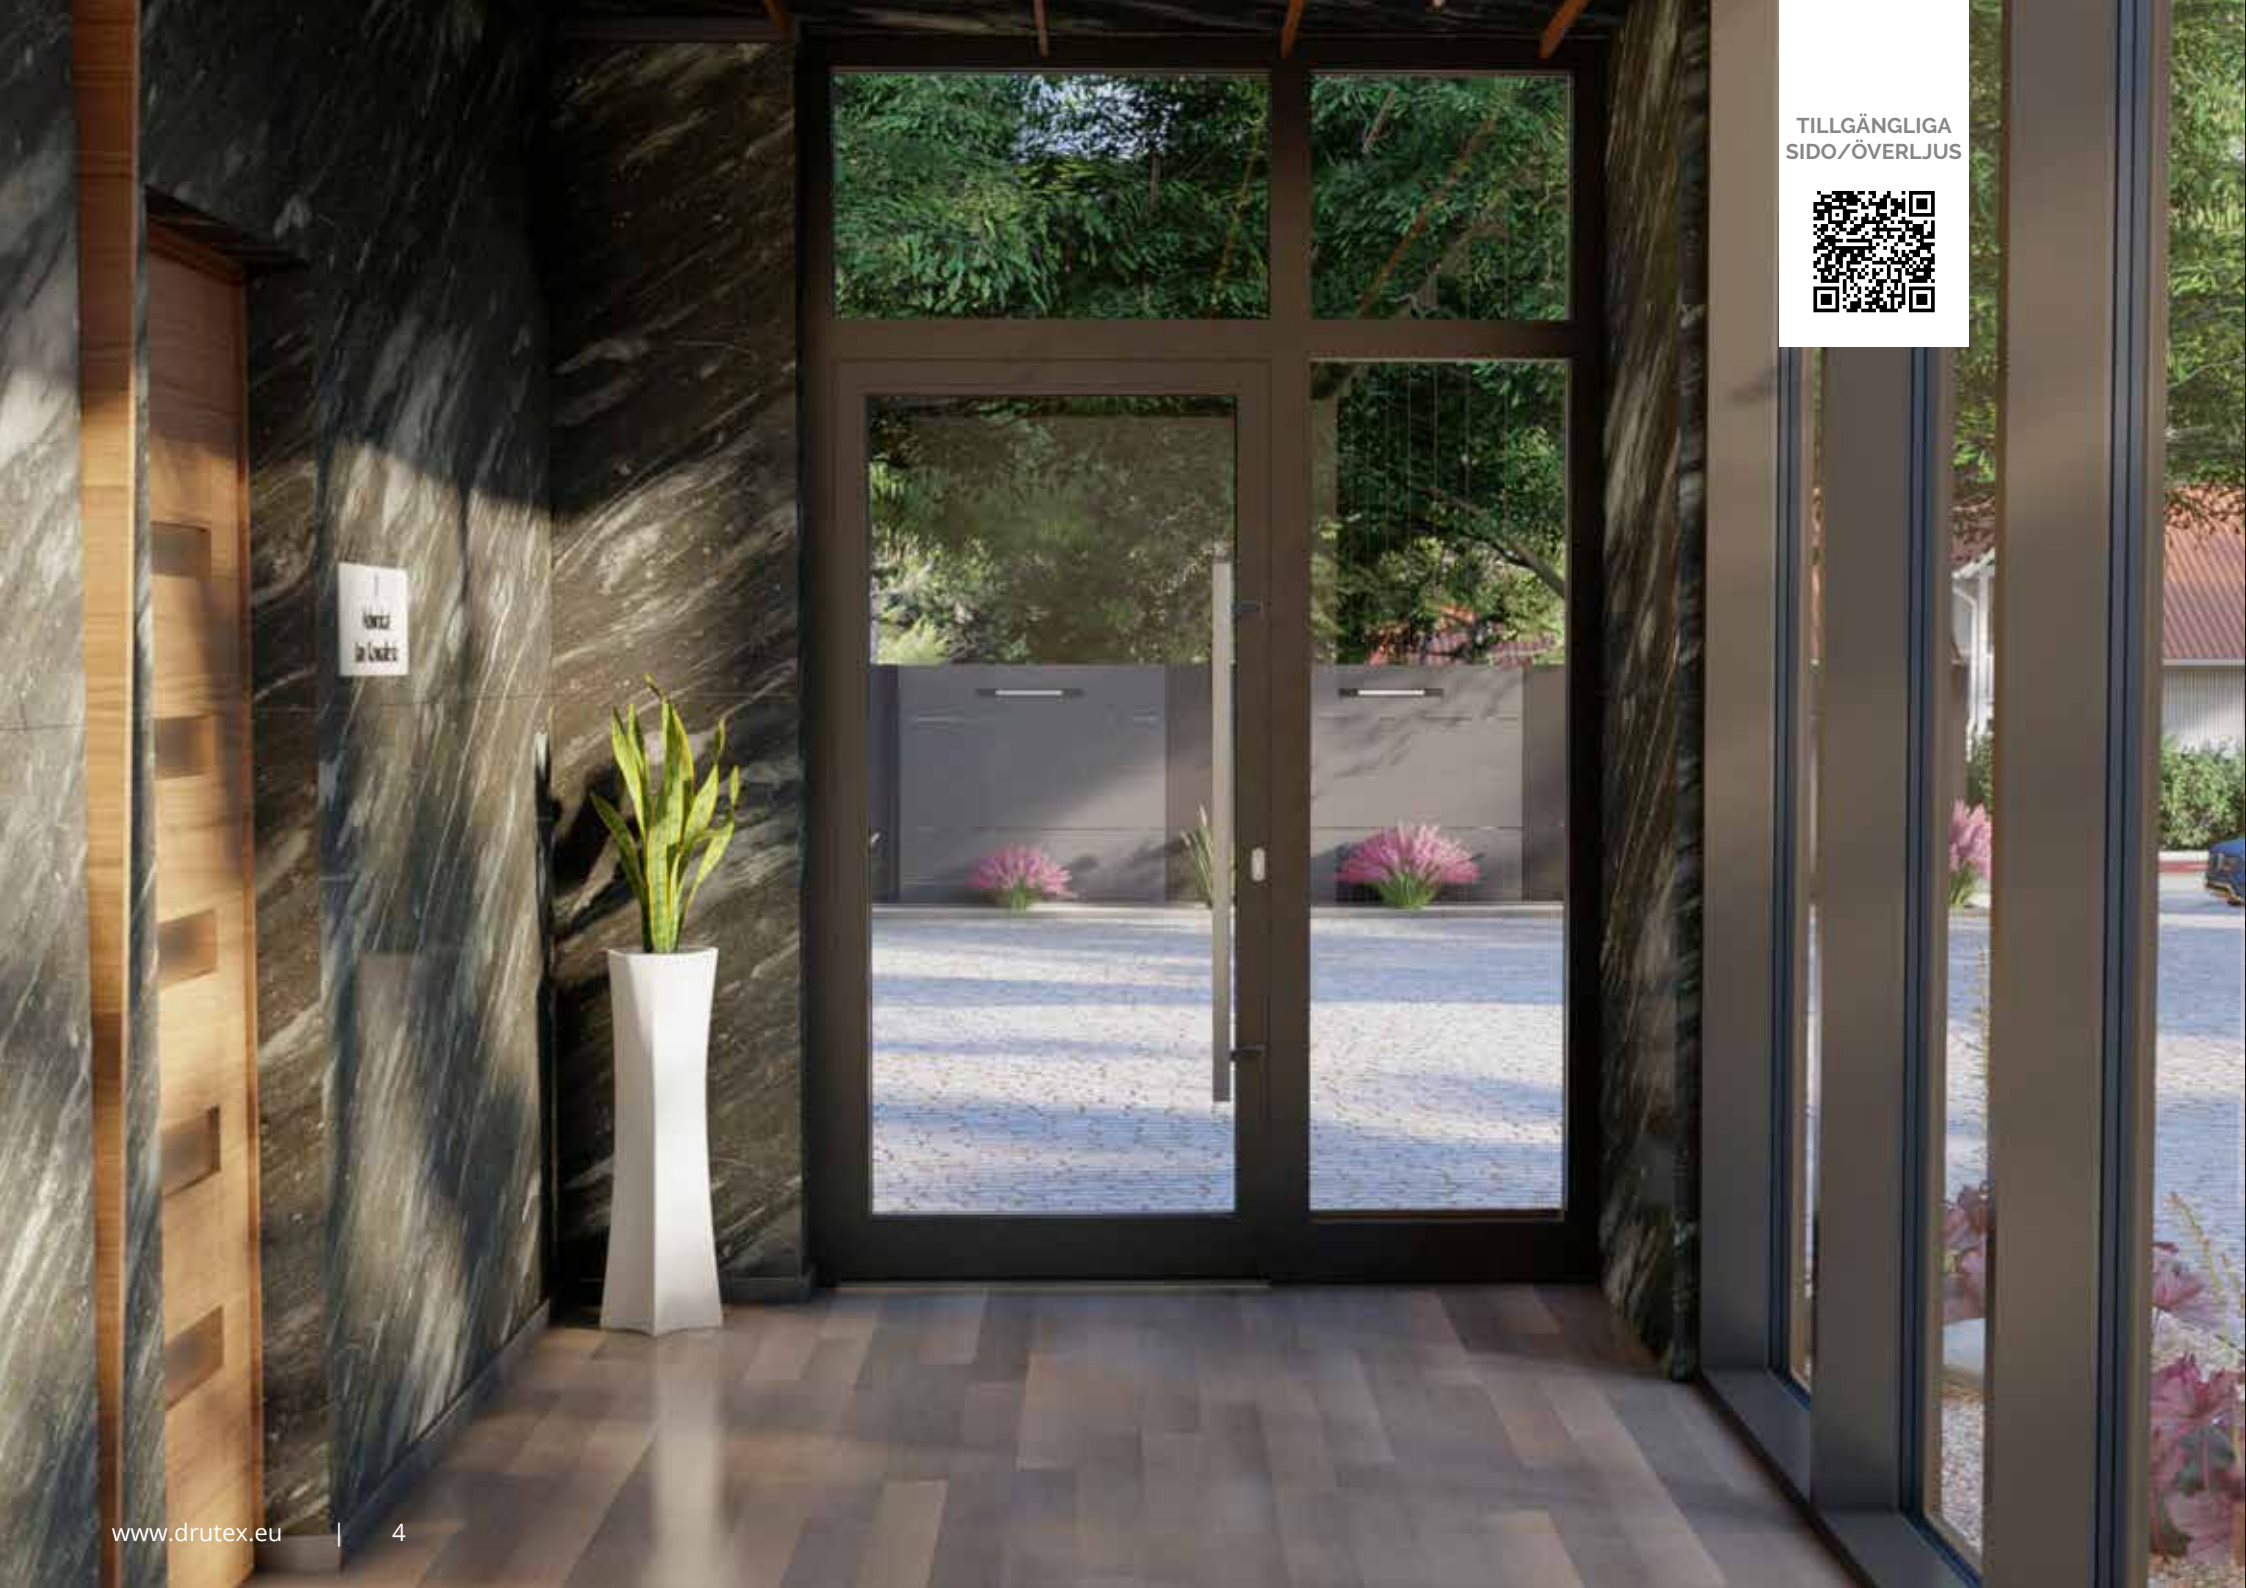

TILLGÄNGLIGA
SIDO/ÖVERLJUS



ALUMINIUMDÖRRAR

Aluminiumdörrar från Drutex är ett utmärkt val för dig som uppskattar innovativ teknik, många möjligheter till utformning och användning, modern design samt säkerhet. Komponenter och utrustning som används i produktionen, i kombination med högsta kvalitet, har gjort det möjligt att skapa produkter som motsvarar de mest krävande kundernas behov och förväntningar.

PANELUTFÖRANDEN

s. 20

TILLVAL

s. 38

FÄRGER

s. 40

SYSTEM MB-86N SI

Ytterdörrar i detta system, med en tröskel utrustad med termisk brytning, kännetecknas inte bara av mycket god värmeisolering utan också av hög hållfasthet. Därför rekommenderas de för energieffektivt byggande.

TEKNISKA DATA



77 mm

byggdjup



Ud = 0,83 W/(m²K)*

värmeigenomgång
(U-värde)

* Mer data på sida 110.



SYSTEMUPPBYGGNAD

Profilerna har en 3-kammars konstruktion. Dörrprofilernas konstruktionsdjup är 77 mm och systemet har termisk brytning av polyamid förstärkt med glasfiber.

Tillval:



möjlighet att använda Varmkant Swisspacer Ultimate



möjlighet att använda 3-delat gångjärn, tappgångjärn samt dolda gångjärn (osynliga när dörren är stängd)



möjlighet att använda sido/överljus (sida 100–101)



brett utbud av RAL-färger, specialfärger och strukturer (sida 40)



möjlighet till plan panel på båda sidor



möjlighet att använda fyllning med tjocklek 15–69 mm (glas), utanpåliggande panel 77 mm samt infälld panel 36 mm

S Standardutförande:

- 3-punkts lås
- 3 tvåbladiga gångjärn (gäller dörrar med infälld panel)
- dolda gångjärn (gäller dörrar med plan panel)
- glas med Ug = 1,1 W/(m²K)
- standardfärg: matt RAL 7016 och 9016
- tröskel med termisk brytning
- aluminiumhandtag
- monteringsinsats.

Plan panel på båda sidor, 77 mm.



möjlighet att välja nedfällbar tätning



2 isoleringsvarianter: ST eller SI



möjlighet att använda glas med förbättrad ljudisolering: härdat, laminerat (säkerhets- och inbrottshämmande), ornamentglas, solskyddsglas och sandblästrat glas



möjlighet att använda motorlås som möjliggör integrering med intelligenta passersystem




möjlighet att använda lås av typen "dag/natt" (rekommenderas vid val av draghandtag).



Smart Home

MER INFORMATION



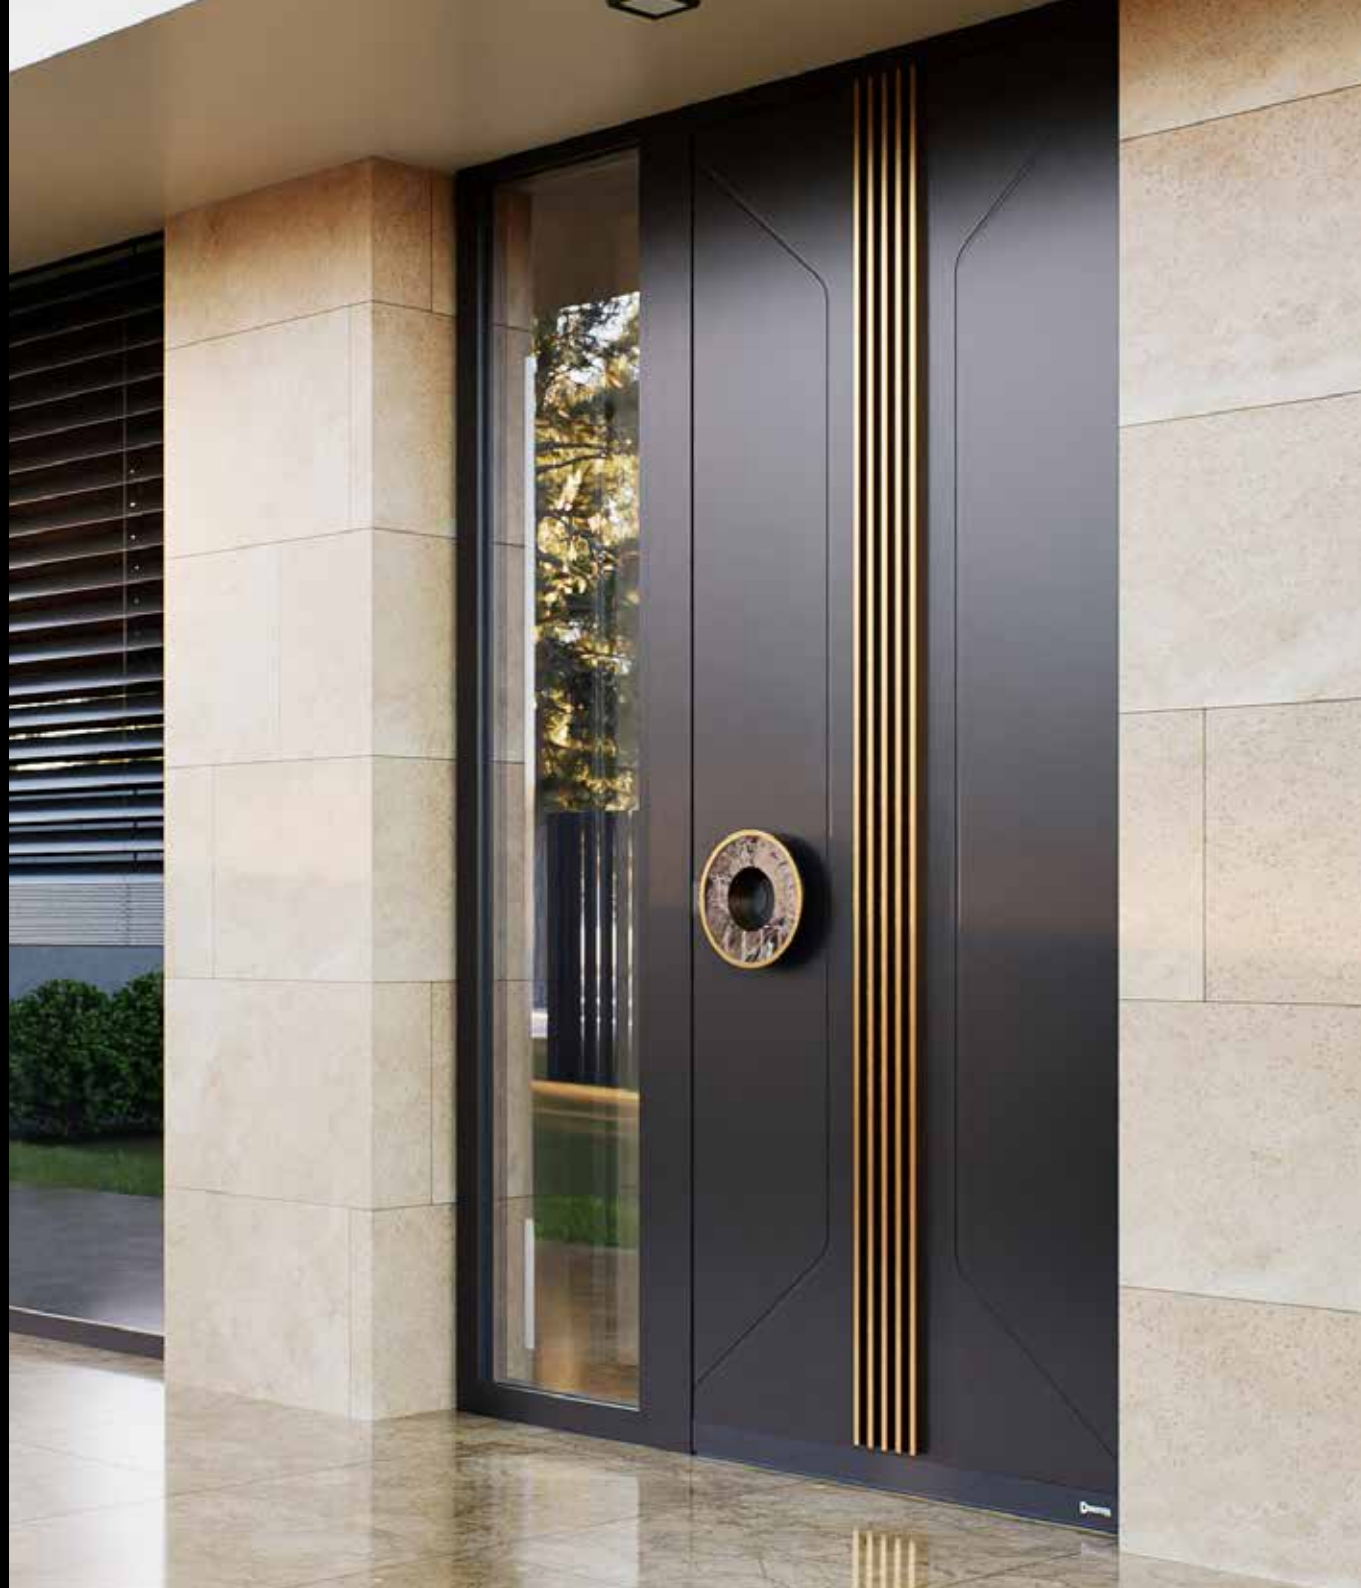

EXEMPEL PÅ PANELER



D-ART LINE ELEGANCE 2



D-ART LINE PRESTIGE 2



D-ART LINE PRESTIGE 3

EXEMPEL PÅ PANELER



D-ART LINE CLASSIC 6



D-ART LINE MODERN 5



D-ART LINE ELEGANCE 1



SKÖNHET I VARJE DETALJ

D-ART LINE ELEGANCE 1

SE ALLA TILLGÄNGLIGA PANELER
D - ART LINE
LADDA NER KATALOG



SYSTEM MB-79N SI

Enkel eller pardörrar som tack vare konstruktion, tätningar och tröskel med termisk brytning uppfyller höga krav på värme- och ljudisolering.

TEKNISKA DATA



70 mm

byggdjup



$U_d = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

värmegenomgång
(U-värde)

* Mer data på sida 110.



SYSTEMUPPBYGGNAD

Profilernas djup (båge och karm) är 70 mm. Konstruktionen möjliggör plan yta invändigt och utvändigt. Bågprofiler med dilatation eliminerar termiska spänningar.

Tillval:



möjlighet att använda Varmkant Swisspacer Ultimate



3-delat, tapp- eller dolda gångjärn



möjlighet att använda sido/överljus (sida 100–101)



brett utbud av RAL-färger, specialfärger och strukturer (sida 40)



yllningar: glas 16–53 mm, instickspanel 36 mm

S Standardutförande:

- 3-punkts lås
- 2 tvåbladiga gångjärn
- glas med $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Isoleringsinsats (saknas i ST-isolering)
- tröskel med termisk brytning
- standardfärg: matt RAL 7016 och 9016
- aluminiumhandtag
- monteringsinsats.

Instickspanel med
tjocklek 36 mm.



möjlighet att välja nedfällbar tätning



isolationsvarianter: ST, SI eller SI+



möjlighet att använda motorlås som möjliggör integrering med intelligenta passersystem



möjlighet att använda glas med förbättrad ljudisolering: härdat, laminerat (säkerhets- och inbrottsämmande), ornamentglas, solskyddsglas och sandblästrat glas



möjlighet att använda lås av typen "dag/natt" (rekommenderas vid val av draghandtag)



Smart
Home

MER
INFORMATION



SYSTEM MB-45 (OISOLERAT)

Dörrar tillverkade i detta system, på grund av användningen av enkammarprofiler utan termisk brytning, rekommenderas främst för inomhusbruk, det vill säga på platser där höga krav på värmeisolering inte ställs, t.ex. vid utförande av innerväggar, vindfång, vitriner, kassabås eller skyltfack.

TEKNISKA DATA



45 mm
byggdjup

* Mer data på sida 110.



SYSTEMUPPBYGGNAD

Profilernas djup i både båge och karm, 45 mm i vardera elementet, möjliggör släta, planförsjutna ytor. Den smala profilen ger konstruktionen ett lätt och elegant visuellt uttryck, vilket passar perfekt in i aktuella designtrender.

Tillval:



möjlighet att använda Varmkant Swisspacer Ultimate



3-delat gångjärn



enkelglas 6 mm



brett utbud av RAL-färger, specialfärger och strukturer (sida 40)




yllningar 6–28 mm

S Standardutförande:

- 3-punkts lås
- 3 tvåbladiga gångjärn
- tröskel
- matt RAL 7016 och 9016
- aluminiumhandtag
- monteringsinsats.

Glas 24,5 mm.



Tätborste som tillval.



möjlighet att välja nedfällbar tätning



möjlighet att använda glas med förbättrad ljudisolering: härdat, laminerat (säkerhets- och inbrottshämmande), ornamentglas, solskyddsglas och sandblästrat glas



sido/överljus (s. 100–101)

D

MER
INFORMATION



ALUMINIUMSYSTEM

System MB-79N SI+



System MB-79N SI+



ALUMINIUMSYSTEM

System MB-79N SI+



System MB-86N SI



PANELER FÖR ALUMINIUM -DÖRRAR

Ett stort urval av paneler med glas eller rostfria applikationer.
Standard: varm 4-glasenhet för lägre energiförbrukning.



Panele utan fräsning kan utrustas med
stålapplikation.



MAXIMALA OCH MINIMALA
MÅTT FÖR DÖRRAR OCH
FYLNINGAR

i Stålräm i grå (INOX) eller svart.



WASHINGTON ZERO



WASHINGTON WOOD (V) (H)

Spegelvänd beställning möjlig
Wood-panel endast utvändigt.



WASHINGTON 1*



WASHINGTON 2*



WASHINGTON 3 (V) (H)*

Spegelvänd beställning möjlig.



WASHINGTON 4*

Spegelvänd beställning möjlig.

V - Vänster **M** - Mitten **H** - Höger - panelplacering.

* Infälld INOX-applikation.

PANELER FÖR ALUMINIUMDÖRRAR

i Stålräm i grå (INOX) eller svart.



WASHINGTON 6



WASHINGTON 7



WASHINGTON 8



WASHINGTON POCKET (V) (H)*



ALASKA 1



**ALASKA 1
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST**



ALASKA 2



**ALASKA 2
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST**

V - Vänster **M** - Mitten **H** - Höger - panelplacering.

* Infälld INOX-applikation.

PANELER FÖR ALUMINIUMDÖRRAR

D

i Stålräm i grå (INOX) eller svart.



ALASKA 3 (V) (H)
Spegelvänd beställning möjlig.



ALASKA 4



**ALASKA 4
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST**



ALASKA 5 (V) (H)
Spegelvänd beställning möjlig.



ARIZONA 1



**ARIZONA 1
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST**



ARIZONA 2



**ARIZONA 2
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST**

V - Vänster **M** - Mitten **H** - Höger - panelplacering.
* Infälld INOX-applikation.

PANELER FÖR ALUMINIUMDÖRRAR

i Stålräm i grå (INOX) eller svart.



CALIFORNIA 1 (V) (H) (M)



**CALIFORNIA 1
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST
(V) (H) (M)**



CALIFORNIA 2 (V) (H) (M)



**CALIFORNIA 2
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST
(V) (H) (M)**



**COLORADO 1
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST (M)**

Möjlighet att välja utförande utan INOX.



FLORIDA 1 (V) (H)

Spegelvänd beställning möjlig.

V - Vänster **M** - Mitten **H** - Höger - panelplacering.

* Infälld INOX-applikation.



PANELER FÖR ALUMINIUMDÖRRAR

i Stålräm i grå (INOX) eller svart.



FLORIDA 1
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST (V) (H)

Spegelvånd beställning möjlig.



FLORIDA 2 (V) (H)*

Spegelvånd beställning möjlig.



FLORIDA 3 (V) (H)*

Spegelvånd beställning möjlig.



FLORIDA 4 (V) (H)*

Spegelvånd beställning möjlig.



HAWAII 1



HAWAII 1
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST (M)

V - Vänster **M** - Mitten **H** - Höger - panelplacering.

* Infälld INOX-applikation.



PANELER FÖR ALUMINIUMDÖRRAR

i Stållram i grå (INOX) eller svart.




HAWAII 2
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST
(M)



HAWAII 3
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST
(M)



HAWAII 4*

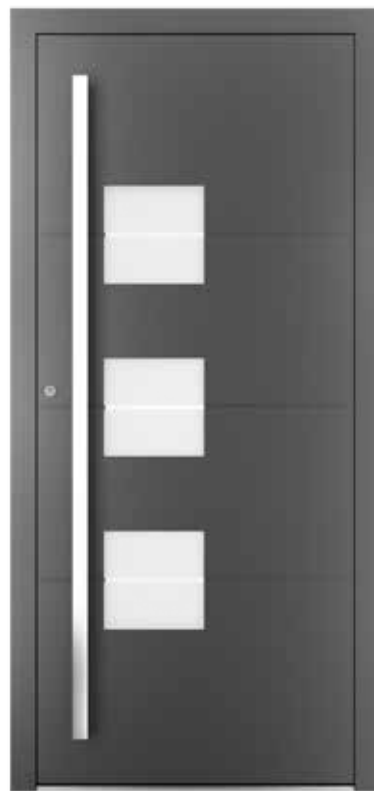

HAWAII 5 (V) (H)*


Horisontell fräsning över hela dörrbladets bredd.
Möjlighet att beställa i spegelvänd utförande.



MONTANA 1

V - Vänster **M** - Mitten **H** - Höger - panelplacering.

* Infälld INOX-applikation.

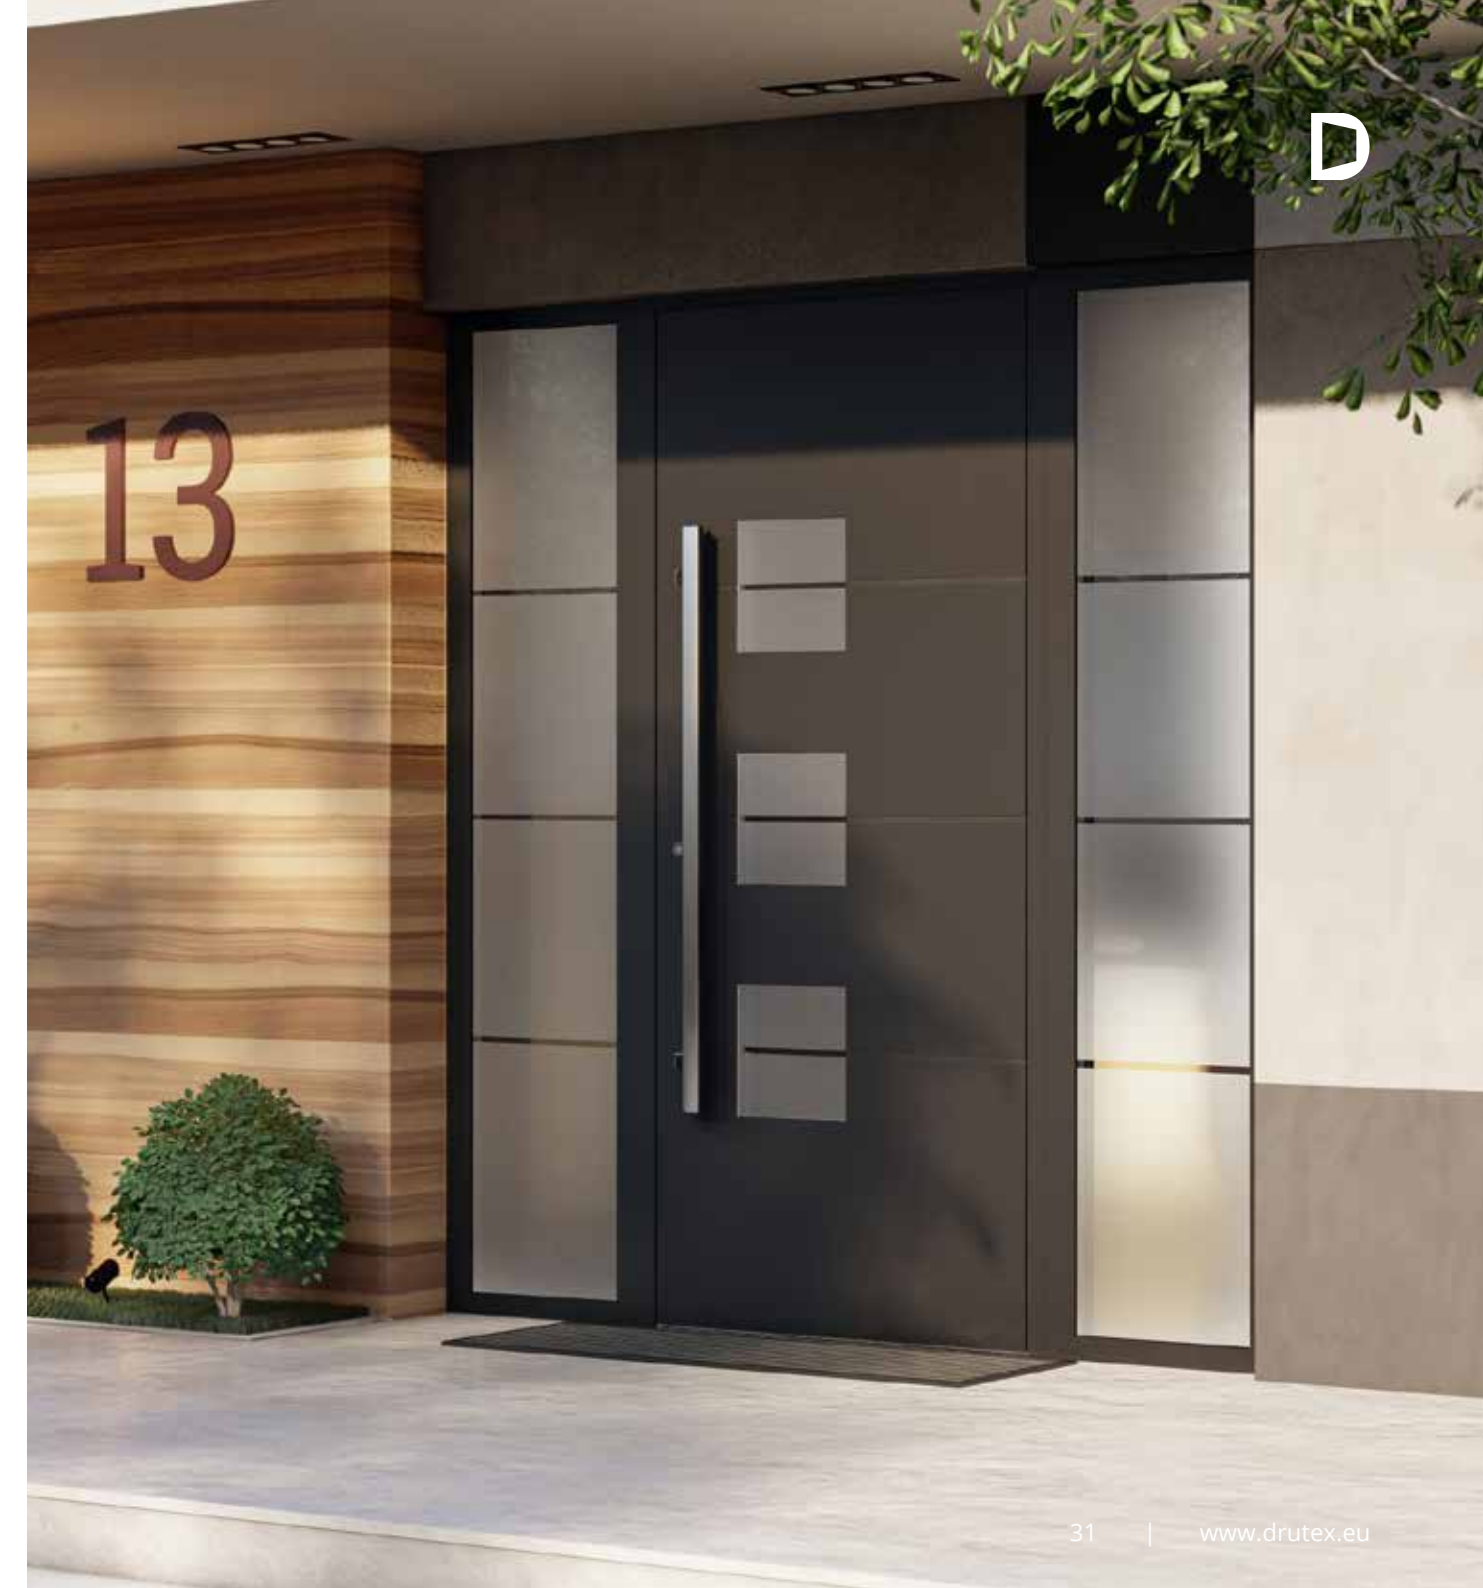

PANELER FÖR ALUMINIUMDÖRRAR

i Stålräm i grå (INOX) eller svart.



MONTANA 4*



MONTANA WOOD

Wood-panel endast utvändigt.



**MONTANA 1
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST**



**MONTANA 2
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST (H) (V)**

Spegelvänd beställning möjlig.



**MONTANA 3
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST (H) (V)**

Spegelvänd beställning möjlig.



MINNESOTA 1

V - Vänster **M** - Mitten **H** - Höger - panelplacering.

* Infälld INOX-applikation.



PANELER FÖR ALUMINIUMDÖRRAR

i Stållram i grå (INOX) eller svart.



**NEW YORK 1 (V) (H)
(M)**



NEW YORK 2 (V) (H)
Spegelvänd beställning möjlig.



NEBRASKA 1 (V) (H) (M)
Spegelvänd beställning möjlig.



**NEBRASKA 1
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST
(V) (H) (M)**

Möjlighet till spegelvänd utförande – alternativet
är endast tillgängligt för utvalda modeller av
draghandtag.



**NEW JERSEY 1
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST**

Möjlighet att välja utförande utan INOX.
Endast galvaniserad ståldistansram kan då
användas.



TEXAS (V) (H) (M)



**TEXAS
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST
(V) (H) (M)**

Möjlighet till spegelvänd utförande – alternativet är endast
tillgängligt för utvalda modeller av draghandtag.



TEXAS WOOD (V) (H)
Spegelvänd beställning möjlig.
Wood-panel endast utvändigt.

V - Vänster **M** - Mitten **H** - Höger - panelplacering.
* Infälld INOX-applikation.

PANELER FÖR ALUMINIUMDÖRRAR

i Stålräm i grå (INOX) eller svart.

D



OHIO
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST



PENNSYLVANIA 1
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST



PENNSYLVANIA 2 (V) (H)
Spegelvänd beställning möjlig.



PENNSYLVANIA 2
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST
Spegelvänd beställning möjlig.



PENNSYLVANIA 3
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST
Spegelvänd beställning möjlig.



PENNSYLVANIA 4
Endast glas med matt folie är tillgängliga.



PENNSYLVANIA 5 (V) (H)
Spegelvänd beställning möjlig.



PENNSYLVANIA 6
Endast glas med matt folie är tillgängliga.

V - Vänster **M** - Mitten **H** - Höger - panelplacering.

* Infälld INOX-applikation.

TILLÄGG- SUTRUSTNING FÖR ALUMINIUM- DÖRRAR

Dörrarnas funktion, användarvärde, estetik, funktionalitet och komfort påverkas i hög grad av tilläggsutrustning såsom gångjärn, inbrottsskyddande beslag, rosetter, trösklar samt intelligenta system för åtkomstkontroll. Ett korrekt val av tillbehör säkerställer att dörrarna uppfyller alla användarens krav och förväntningar.

DÖRRAR MED SLÄTPANEL



Slät panel på båda sidor, paneltjocklek 77 mm. Dolda gångjärn som standard.

DÖRRAR MED INSTICKSPANEL



Instickspanel med tjocklek 36 mm.

YTTERLIGARE TILLBEHÖR



Sandblästrat glas.



Dolda gångjärn – osynliga när dörren är stängd.



Inbrottsskyddande stift.



Panel med fräsningar från 6 mm och uppåt (standard 12 mm).



Ringrosett, cylinder med nödöppningsfunktion.



Applikation i rostfritt stål (INOX).



Dag-/natt-lösningar.



Intelligenta system för åtkomstkontroll*.



Dörrstängare.

*Mer data på sida 89.

TILLGÄNGLIG FÄRGSÄTTNING

STANDARDUTFÖRANDE RAL
7016 MAT OCH RAL 9016 MAT

För att säkerställa högsta kvalitet på Drutex dörrar, baserat på en av världens mest moderna pulverlackeringsanläggningar, erbjuder vi ett brett urval av ytbehandlingar. Beroende på önskad estetik finns metalliska strukturfärger, matta färger samt färger med specialeffekter.

FÄRGKARTA




EXEMPEL PÅ METALLISKA STRUKTURFÄRGER

Skapa en modern, industriell känsla.



EXEMPEL PÅ SPECIALFÄRGER

Ädel finish i harmoni med naturen.

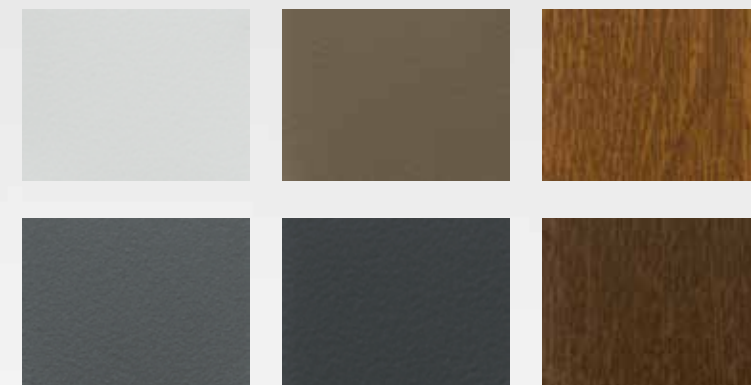

ALUMINIUM- SYSTEM

Fasad med fasadjalusier, dörr MB-86N SI med överljus, modell New York 2, färg antracit.



Fasad med fasadjalusier, dörr MB-86N SI med sidoljus och överljus, modell Texas INOX, färg ljusgrå.



ALUMINIUM- SYSTEM

Fasad med fasadjalusier, dörr MB-86N SI med sidoljus, modell Pennsylvania 4, färg antracit.



Aluminiumfasad, dörr MB-86N SI med sidoljus och överljus, modell New York 1, färg antracit.





PVC-DÖRRAR

Drutex PVC-dörrar är baserade på egna system som tillverkas uteslutande av jungfruligt material, vilket garanterar optimal stabilitet, hållbarhet, styrka och energieffektivitet. En ytterligare fördel är den höga ljudisoleringen. Tack vare ett brett färgurval baserat på Renolit-folier, varierande panelutföranden, moderna beslag och många tillval passar dörrarna perfekt till byggnadens arkitektur och interiörens stil.

PANELUTFÖRANDEN

s. 54

FOLIEFÄRGER

s. 64

TILLBEHÖR

s. 78

SYSTEM IGLO EDGE

Iglo Edge ytterdörrar är ett eget projekt som kombinerar innovativ teknik och modern design anpassad till aktuella marknadstrender. Användning av högkvalitativa konstruktionsmaterial med utmärkta värmeisolerande egenskaper gör Iglo Edge till en kombination av estetik och funktionalitet som uppfyller kraven hos även de mest krävande användarna.



Möjlighet till V-Perfect-svets (tunn svetsfog)

TEKNISKA DATA



82 mm

byggdjup



24-48 mm

instickspanel –
tjocklek enligt
utförande



$U_d = 0,81 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

värmegenomgång
(U-värde)

* Mer data på sida 111.



SYSTEMUPPBYGGNAD

Karm av 7-kammars PVC-system.
Byggdjup: 82 mm.

Tillval:



användning av varmkant – Swisspacer Ultimate



möjlighet till egen paneldesign med mittposter, glas och panel



brett urval av Renolit-folier på vit och brun kärna (s. 64)



3-bladiga gångjärn som tillval



yllningar: glas 22,5–49,5 mm, instickspanel 24 / 36 / 48 mm



möjlighet att använda glas med förbättrad ljudisolering: härdat, laminerat (säkerhets- och inbrottshämmande), ornamentglas, solskyddsglas och sandblästrat glas



sido/överljus (s. 100–101)



motoriserad låskista för Smart Home-system



möjlighet att använda lås av typen “dag/natt” (rekommenderas vid val av draghandtag)


* aluminiumdistans 1 mm (tillval)

S Standardutförande:

- 3-punkts lås
- 3 tvåbladiga gångjärn
- glas med $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- tröskel med termisk brytning
- aluminiumhandtag
- monteringsinsats



Utseende av
V-Perfect-svets

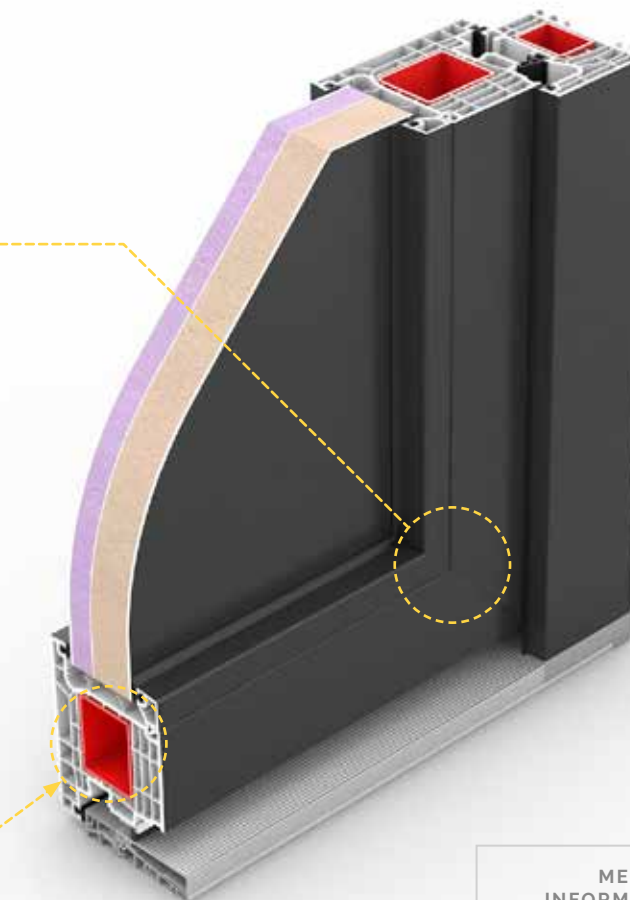

Full 2 mm stålförstärkning
i karm och båge (sluten profil).

MER
INFORMATION



SYSTEM IGLO ENERGY

Iglo Energy dörrar är synonymt med modern design, energieffektivitet, estetik och hög funktionalitet. De mycket goda värmeisolerande egenskaperna beror bland annat på högkvalitativa material, en specialutvecklad tröskel med termisk brytning samt ett innovativt tätningssystem.



Möjlighet till V-Perfect-svets (tunn svetsfog)

TEKNISKA DATA



82 mm

byggdjup



Ud = 0,8 W/(m²K)*

värmegenomgång
(U-värde)

* Mer data på sida 111.



SYSTEMUPPBYGGNAD

Karm av 7-kammars PVC-system. Byggdjup: 82 mm. Instickspanel: 24 mm. Möjlighet till panel 36 eller 48 mm.

Tillval:



möjlighet att använda Varmkant Swisspacer Ultimate



möjlighet till egen paneldesign med mittposter, glas och panel



möjlighet till V-Perfect-svets (tunn svetsfog)



brett urval av Renolit-folier på vit och brun kärna (s. 64)



3-bladiga gångjärn som tillval



fyllningar: glas 22,5–49,5 mm, instickspanel 24 / 36 / 48 mm

S Standardutförande:


- 3-punkts låssystem
- 3 tvåbladiga gångjärn
- glas med Ug = 1,1 W/(m²K)
- Tröskel med termisk brytning
- aluminiumhandtag
- monteringsinsats.



Möjlighet att välja
V-Perfect-svets.

instickspanel
24 / 36 / 48 mm

Full 2 mm stålförstärkning i karm och
båge (sluten profil)

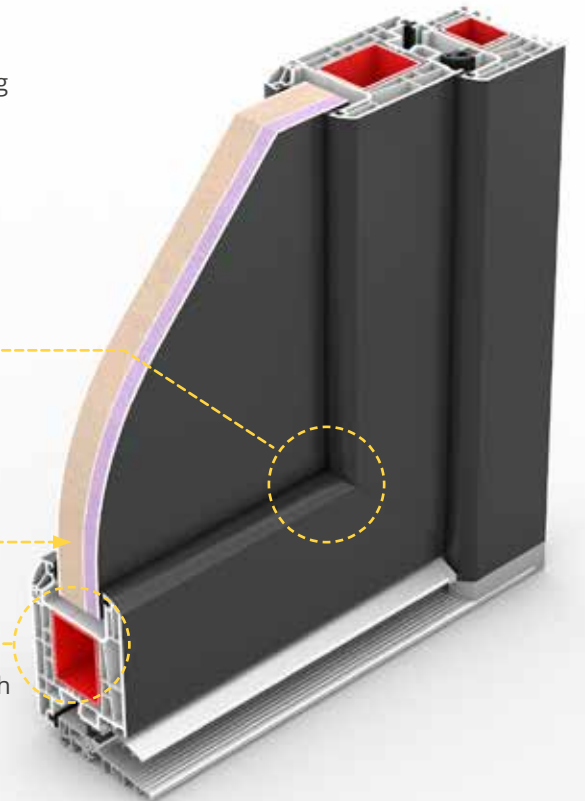

möjlighet att använda glas med förbättrad ljudisolering: härdat, laminerat (säkerhets- och inbrottshämmande), ornamentglas, solskyddsglas och sandblästrat glas



möjlighet att använda sido/överljus (sida 100–101)



motoriserad låskista för Smart Home-system



möjlighet att använda lås av typen "dag/natt" (rekommenderas vid val av draghandtag)

*aluminiumdistans 1 mm (tillval)



SYSTEM IGLO 5

En perfekt kombination av estetik, innovation och funktionalitet. Dörrarna är som standard utrustade med aluminiumtröskel med termisk brytning.



Möjlighet till V-Perfect-svets (tunn svetsfog)

TEKNISKA DATA



70 mm

byggdjup



$U_d = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

värmegenomgång
(U-värde)

* Mer data på sida 111.



SYSTEMUPPBYGGNAD


Karm av 5-kammars PVC-system
Byggdjup: 70 mm

Tillval:

- möjlighet att använda Varmkant Swisspacer Ultimate
- möjlighet till egen paneldesign med mittposter, glas och panel
- möjlighet till V-Perfect-svets (tunn svetsfog)
- brett urval av Renolit-folier på vit och brun kärna (s. 64)
- fyllningar: glas 22,5–49,5 mm, instickspanel 24 / 36 / 48 mm

S Standardutförande:


- 3-punkts låssystem
- 3 tvåbladiga gångjärn
- glas med $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Tröskel med termisk brytning
- aluminiumhandtag
- monteringsinsats.



Möjlighet att välja V-Perfect-svets.

Instickspanel med tjocklek
24 / 36 mm

Full 2 mm stålförstärkning i karm och
båge (sluten profil)

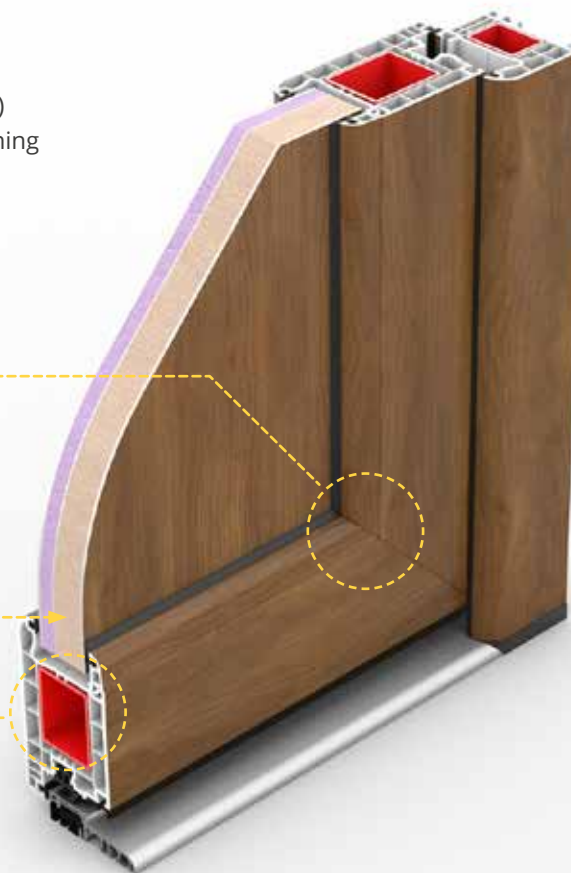

möjlighet att använda glas med förbättrad ljudisolering: härdat, laminerat (säkerhets- och inbrottshämmande), ornamentglas, solskyddsglas och sandblästrat glas



3-bladiga gångjärn som tillval



möjlighet att använda sido/överljus (sida 100–101)



möjlighet att använda lås av typen "dag/natt" (rekommenderas vid val av draghandtag).

*aluminiumdistans 1 mm (tillval)



Smart
Home

MER
INFORMATION



PANELER FÖR PVC- DÖRRAR

I vårt sortiment finns många panelmodeller dedikerade för PVC-dörrar. De gör det möjligt att anpassa utseende efter både interiör och byggnadens arkitektur och säkerställer stilmässig helhet.



PANELUTFÖRANDEN

i Stålram i grå (INOX) eller svart.



ALASKA 1
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST



ALASKA 1



ALASKA 2
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST



ALASKA 2



ARIZONA 1
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST



ARIZONA 1

V - Vänster M - Mitten H - Höger - panelplacering.

PANELER FÖR PVC-DÖRRAR

D

 Stållram i grå (INOX) eller svart.



ARIZONA 2
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST



ARIZONA 2



ALASKA 4
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST



ALASKA 4



FLORIDA
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST (V) (H)

Spiegelvänd beställning möjlig.



FLORIDA
(V) (H)



CALIFORNIA 1
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST
(V) (H) (M)

Spiegelvänd beställning möjlig.



CALIFORNIA 1
(V) (H) (M)

V - Vänster M - Mitten H - Höger - panelplacering.

PANELER FÖR PVC-DÖRRAR

i Stållram i grå (INOX) eller svart.



COLORADO
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST



COLORADO



HAWAII 1



HAWAII 2
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST




HAWAII 3
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST



MONTANA 1
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST



MONTANA 1

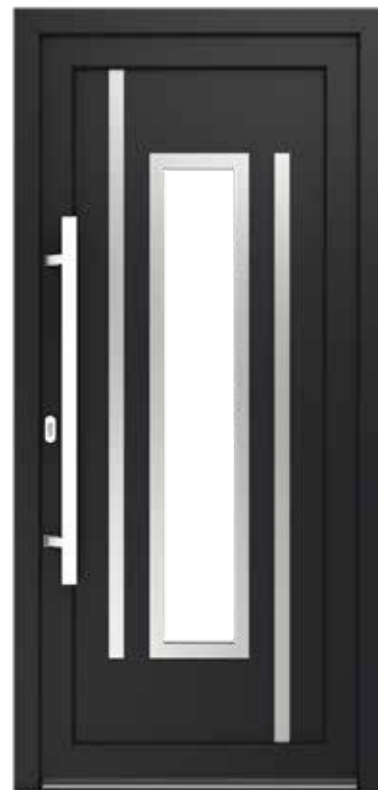

MONTANA 2
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST
(V) (H)

Spegelvänd beställning möjlig.

V - Vänster M - Mitten H - Höger - panelplacering.

PANELER FÖR PVC-DÖRRAR

 Stållram i grå (INOX) eller svart.



MONTANA 3
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST (V) (H)

Spegelvänd beställning möjlig.



MONTANA 3
(V) (H)

Spegelvänd beställning möjlig.



NEBRASKA
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST
(V) (H) (M)

Spegelvänd beställning möjlig.



NEBRASKA
(V) (H) (M)

Spegelvänd beställning möjlig.



OHIO
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST



OHIO



TEXAS
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST
(V) (H) (M)




TEXAS
(V) (H) (M)

V - Vänster **M** - Mitten **H** - Höger - panelplacering.

PANELER FÖR PVC-DÖRRAR


i Stållram i grå (INOX) eller svart.

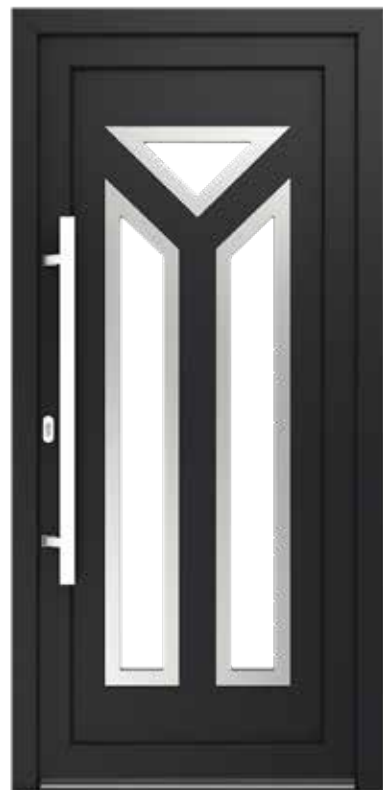

PENNSYLVANIA 1
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST



PENNSYLVANIA 1

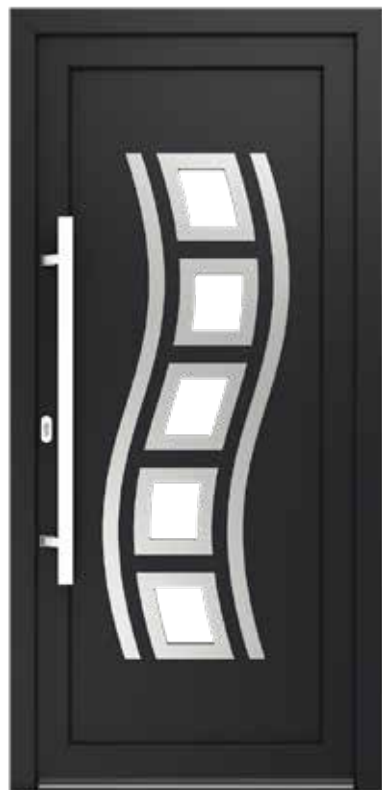

PENNSYLVANIA 2
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST (V) (H)

Spiegelvänd beställning möjlig.



PENNSYLVANIA 2
(V) (H)

Spiegelvänd beställning möjlig.



PENNSYLVANIA 3
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST (V) (H)

Spiegelvänd beställning möjlig.



PENNSYLVANIA 3
(V) (H)

Spiegelvänd beställning möjlig.



NEW JERSEY
DEKORLIST / DEKORATIV
TÄCKLIST

Endast tillgängliga med stålskena.



NEW JERSEY

Endast galvaniserad ståldistansram kan då användas.

V - Vänster M - Mitten H - Höger - panelplacering.

FÄRGER FÖR PVC-DÖRRAR

Den rika färgpaletten för dörrar i systemen Iglo Energy och Iglo 5, i kombination med ett brett urval av paneler, ger nästan obegränsade möjligheter att anpassa dörrarnas utseende och estetik efter kundens individuella behov och preferenser. Den höga kvaliteten på Renolit-folier som används i produktionen garanterar lång hållbarhet, färgbeständighet och hög motståndskraft.



*Tryck kan avvika från verkligheten.



SYSTEM IGLO ENERGY

Fönster och dörrar med sidoljus, tillverkade i systemet Iglo Energy, färg antracit.



Fönster och dörrar med sidoljus, tillverkade i systemet Iglo Energy, utanpåliggande RS-rulljalousier, färg ljusgrå.



SYSTEM IGLO ENERGY

Iglo HS, PSK Iglo Energy, dörr TEXAS INOX med överljus, färg antracit.



Iglo HS, PSK Iglo Energy, dörr TEXAS INOX med sidoljus och överljus, färg antracit.





TRÄDÖRRAR SOFTLINE 68, 78, 88

Ytterdörrar i trä i Softline-systemet, tillverkade av furu eller meranti, utmärker sig inte bara genom hög kvalitet och elegans, utan uppfyller även strikta byggkrav och säkerställer en hög nivå av säkerhet och användarkomfort.

EGENSKAPER

s. 72

FÄRGER

s. 75

TILLBEHÖR

s. 78

SYSTEM SOFTLINE 68, 78, 88

Trä av högsta kvalitet som används i produktionen, limmat i tre eller fyra lager och med en tjocklek från 68 mm till 88 mm, utgör grunden för klassisk design, hög hållbarhet och stabilitet samt mycket hög tillverkningskvalitet. Trädörrar från Drutex står inte bara för elegant design och exklusivt utseende, utan även för utmärkt isoleringsförmåga. Som standard är de utrustade med en aluminiumtröskel med termisk brytning.

TEKNISKA DATA



68, 78, 88 mm

byggdjup



för 68 $U_d=1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ *
för 78 $U_d=0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ **
för 88 $U_d=0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ***

värmeegenomgång (U-värde)

Ud-värden för enkeldörrar 1100 × 2300 mm:

* för 68 mm med glas 4/10/4/10/4 och Varmkant Swisspacer Ultimate

** för 78 mm med glas 4/16/4/16/4 och Varmkant Swisspacer Ultimate

*** för 88 mm med glas 4/18/4/18/4 och Varmkant Swisspacer Ultimate

* Mer data på sida 111.



SYSTEMUPPBYGGNAD

Dörrarna tillverkas av tre- eller fyrskikts lamellträ baserat på meranti eller furu. Byggdjup: 68–88 mm.

Tillval:



möjlighet att använda Varmkant Swisspacer Ultimate



möjlighet till egen paneldesign med mittposter, glas och panel (s. 108-109)



möjlighet att välja färg på lasyr- och täckfärger (s. 75)



möjlighet att använda sido/överljus (sida 100–101)



Möjlighet att använda glas med tjocklek från 24 mm till 54 mm

S Standardutförande:

- 3-punkts låssystem
- 3 tappgångjärn
- 3 tätningar
- glas med U_g -värde från 0,5 till 1,1 $\text{W/(m}^2\text{K)}$
- lasyr- och täckfärger
- tröskel med termisk brytning
- aluminiumhandtag
- monteringsinsats.



möjlighet att utföra horisontella, vertikala och sneda fräsningar



möjlighet att tillverka dörrblad med tjocklek 140 mm (standard 110 mm)



möjlighet att använda glas med förbättrad ljudisolering: härdat, laminerat (säkerhets- och inbrottshämmande), ornamentglas, solskyddsglas och sandblästrat glas.

MER
INFORMATION




FÄRGSÄTTNING AV TRÄDÖRRAR

Tack vare ett brett utbud av täckande färger, som till 100% döljer träets struktur, samt transparenta (lasurfärger) som framhäver träets naturliga struktur och samtidigt ger önskad färg, är ytterdörrar i trä ett utmärkt val för kunder som värdesätter inte bara klassiska lösningar utan även moderna arkitektoniska trender.



FURU VÄGLEDANDE FÄRGER



Vit (täckande)



Ljus ek



Teak



Mahogny



Mörk ek



Valnöt



Palisander



Transparent


i Beroende på vilken träsort som används kan färgen avvika från provet.

*Utskrift kan skilja sig från verkligheten.

MERANTI VÄGLEDANDE FÄRGER



Ljus ek



Vit (täckande)



Mahogny



Teak



Valnöt



Mörk ek



Palisander



Transparent

Dessutom finns icke-standardiserade täckande färger tillgängliga enligt RAL-färgkartan, samt laserande färger enligt Sikkens färgpalett. Det erbjuds även omålade produkter – endast med färglös impregnering eller som rått trä.

SYSTEM SOFTLINE 68

Fönster och trädörrar med sidoljus och överljus, tillverkade i Softline 68-systemet, av merantiträ, i färgen ljus ek.



Fönster och trädörrar med sidoljus och överljus, tillverkade i Softline 68-systemet, av merantiträ, i färgen palisander.



GLAS

Vid val av ytterdörr med glas bör man ta hänsyn till olika glastyper – från energieffektiva och ljudisolerande till säkerhets- och inbrottshämmande, solskyddsglas samt glas med begränsad insyn, såsom ornamentglas eller matt glas.



FLER
MODELLER



GLASTYPER



Matt glas



Sandblästrat glas med ränder*



Reflektfloat brunt 6 mm



Reflektfloat blått 6 mm



Ornamentglas Chinchilla



Ornamentglas Delta



Ornamentglas Silvit



Ornamentglas Cathedral



Ornamentglas Master Carre



Ornamentglas Waterfall 105



Antisol grön



Antisol brun



Antisol grå



Antisol blå



Float 4, 6, 8, 10 m
Möjlighet att applicera
värmereflekterande beläggning.



Laminerat glas
Möjlighet att applicera
värmereflekterande beläggning.



Laminerat glas



Mirastar



Satinmatt glas

* Vid val av sandblästrat glas ber vi dig kontakta Drutex tekniska avdelning eller din återförsäljare.

SANDBLÄSTRAT GLAS

NYHET!

Modern produktionsteknik för sandblästrat glas möjliggör en hög grad av individualisering och personalisering av dörrprojektet. Utöver ett brett urval av standardmönster finns möjlighet att utföra valfri grafik. Viktigt att notera är att sandblästringen kan utföras på båda sidor av glaset.



FLER
MODELLER




EXEMPEL PÅ SANDBLÄSTRAT GLAS

- i** möjlighet att utföra valfri grafik i samråd med tillverkaren
- i** möjlighet till sandblästring i tre nyanser av grått


Nyans 1



Nyans 2



Nyans 3



Exempel nr 1



Exempel nr 2



Exempel nr 51



Exempel nr 52



Exempel nr 5



Exempel nr 6



Exempel nr 32



Exempel nr 53

EXEMPEL PÅ SANDBLÄSTRAT GLAS

- i möjlighet att utföra valfri grafik i samråd med tillverkaren
- i möjlighet till sandblästring i tre nyanser av grått



Exempel nr 9



Exempel nr 10



Exempel nr 11



Exempel nr 26



Exempel nr 17



Exempel nr 18



Exempel nr 13



Exempel nr 14



Exempel nr 15



Exempel nr 54



Exempel nr 19



Exempel nr 20



Exempel nr 56



DRAGHANDTAG

Draghandtag som används i ytterdörrar utmärker sig inte bara genom hög estetik, utan även genom funktionalitet och hög hållfasthet.

För dörrar med draghandtag rekommenderas särskilt: låssystem av typen "dag/natt", intelligenta passersystem, som ytterligare förstärker dörrens funktionalitet.



FLER
MODELLER

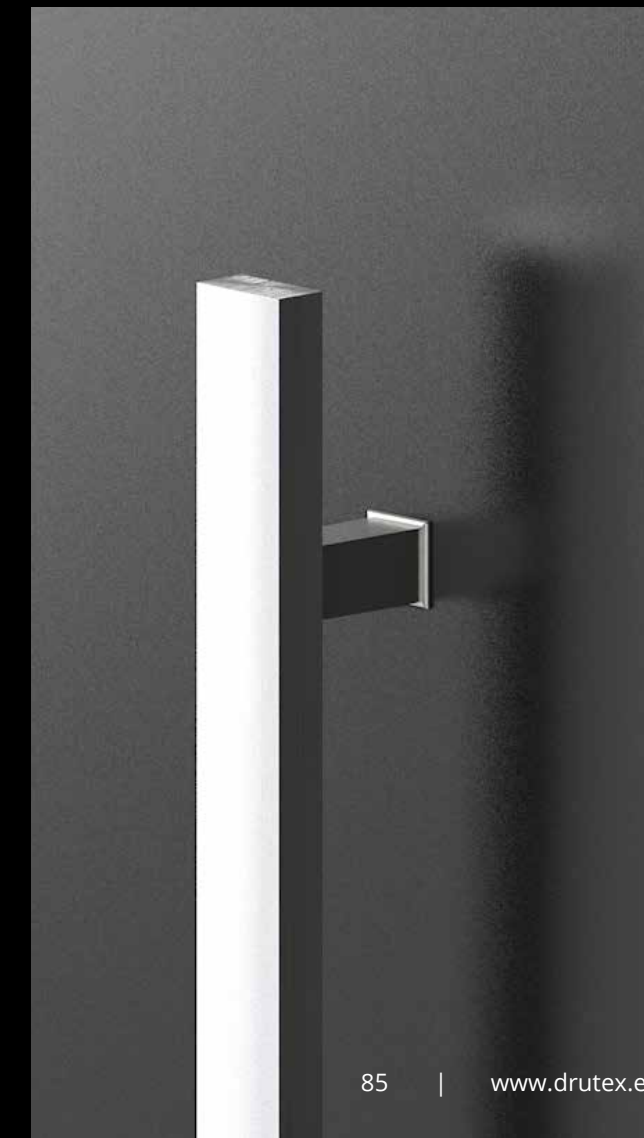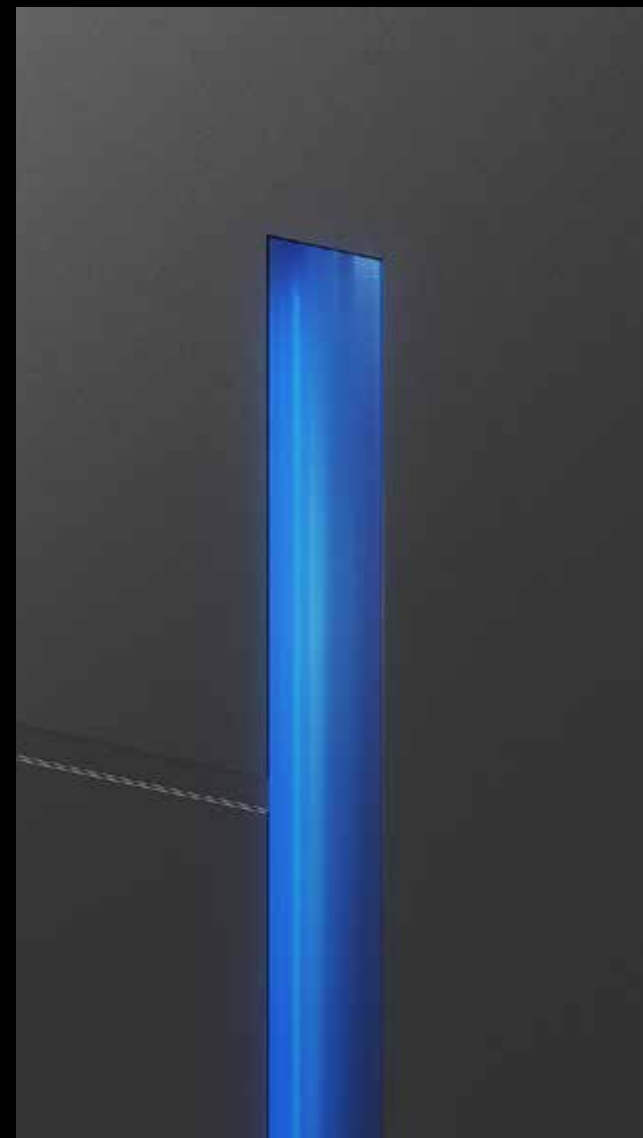

DRAGHANDTAG

Handtag som används i ytterdörrar kännetecknas av mycket höga estetiska värden samt god funktionalitet och hållbarhet. Tack vare olika färgvarianter kan de anpassas både till dörren och byggnadens färgsättning.



FLER
MODELLER



PASSERKONTROLL

Säkerhet är dörrens främsta och viktigaste funktion. Därför kan Drutex-dörrar som tillval utrustas med system som ger en hög säkerhetsnivå och ett effektivt skydd mot inbrott.

Dörrar utrustade med intelligenta passerkontrollsystem garanterar samtidigt hög funktionalitet och användarkomfort.



TILLBEHÖR



Fingeravtrycksläsare, knappsats och RFID.



Ekey-knappsats (svart).



Ekey-knappsats (vit).



IDENCOM-knappsats.



IDENCOM RFID-läsare.



IDENCOM fingeravtrycksläsare.



SOMMER-läsare.



EKEY dLine fingeravtrycksläsare (rostfritt stål).



EKEY dLine fingeravtrycksläsare.



SMART HOME

TaHoma Somfy-automation möjliggör fjärrstyrning av bl.a. dörrar, fönster, rulljalousier, garageportar, grindar och belysning – med maximal komfort och enkelhet.

Fördelar

Med hjälp av smartphone, surfplatta eller dator får du ständig kontroll och vid behov tillgång till installerade system i hemmet – när som helst, dygnet runt.

DOORBOX-SYSTEM

Öppna dörrar, grindar och portar. Styr belysning, rulljalousier och fasadjalousier – från var som helst i världen!

doorbox

Doorbox är en integrerad, miniaturiserad styrenhet för: elektriska låsreglar, elslutbleck, säkerhetsventiler, avsedd för passerkontroll.

Fördelar

- kompatibel med praktiskt taget alla elektriska lås på marknaden
- möjlighet att tilldela åtkomst till flera personer – familj, trädgårdsskötare, vänner
- kräver inga extra enheter
- styrning av flera åtkomstpunkter via en och samma app
- realtidskontroll av låst/olåst status.



Gratis smartphone-app




Med den kostnadsfria wBox-appen kan du styra hemautomation både inom hemmets WiFi-nätverk och från valfri plats i världen – allt som krävs är internetåtkomst.

TRÖSKLAR

Tröskeln är en mycket viktig del av varje ytterdörr. Den påverkar inte bara dörrens energieffektivitet, utan även användarkomforten.


Aluminiumtröskel med termisk brytning

Används främst i ytterdörrar, ger konstruktionen hög stabilitet och förbättrar komforten.

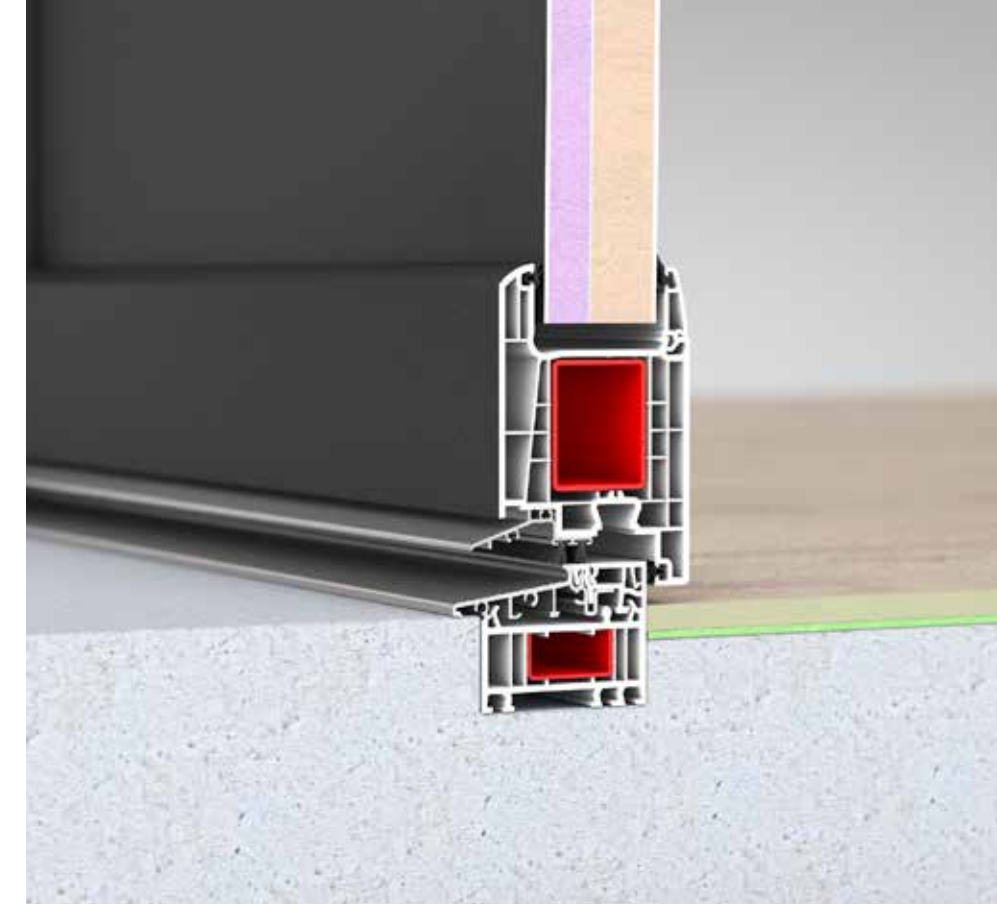

Tröskel Combi

Lämplig för både inner- och ytterdörrar, med mycket goda värmeisolerande egenskaper.

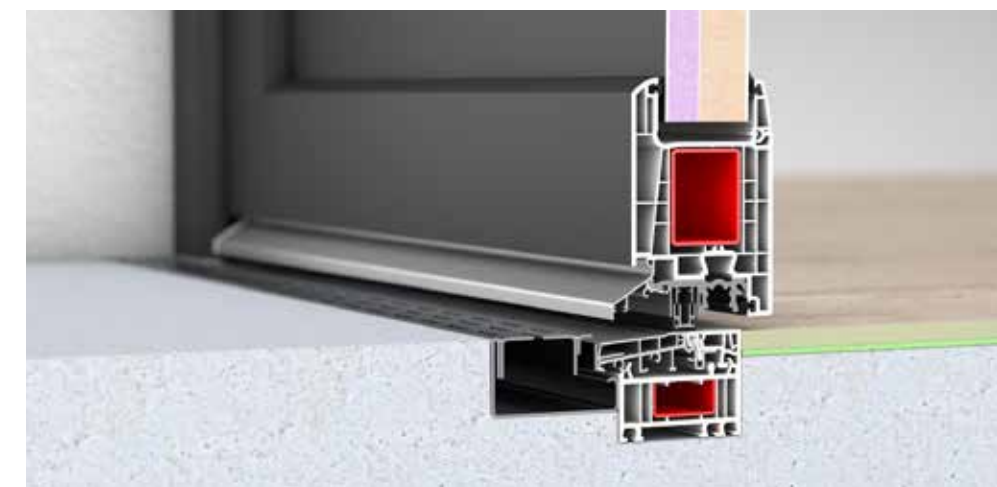

Tröskel Zero

Combi Plan-tröskel 0 mm. Kan ligga i nivå med färdigt golv och kan kombineras med linjär dränering.

TYPER AV TRÖSKLAR FÖR RESPEKTIVE SYSTEM

MB-45



Tröskel med skyddstak (standard).



Låg tröskel (höjd 7,5 mm).



Tröskelfri lösning – borste.



Tröskel med automatisk tätning.

MB-79N



Standardtröskel.



Tröskel med automatisk tätning.

MB-86N SI



Standardtröskel.



Tröskel med automatisk tätning.

SOFTLINE 78




Standardtröskel.



TILLBEHÖR

Moderna ytterdörrar uppfyller många funktioner. Valet av tillbehör såsom brevlådor, gångjärn, dörrögon och dörrstängare påverkar dörrens estetik, hållbarhet och användarkomfort.

Brevlåda

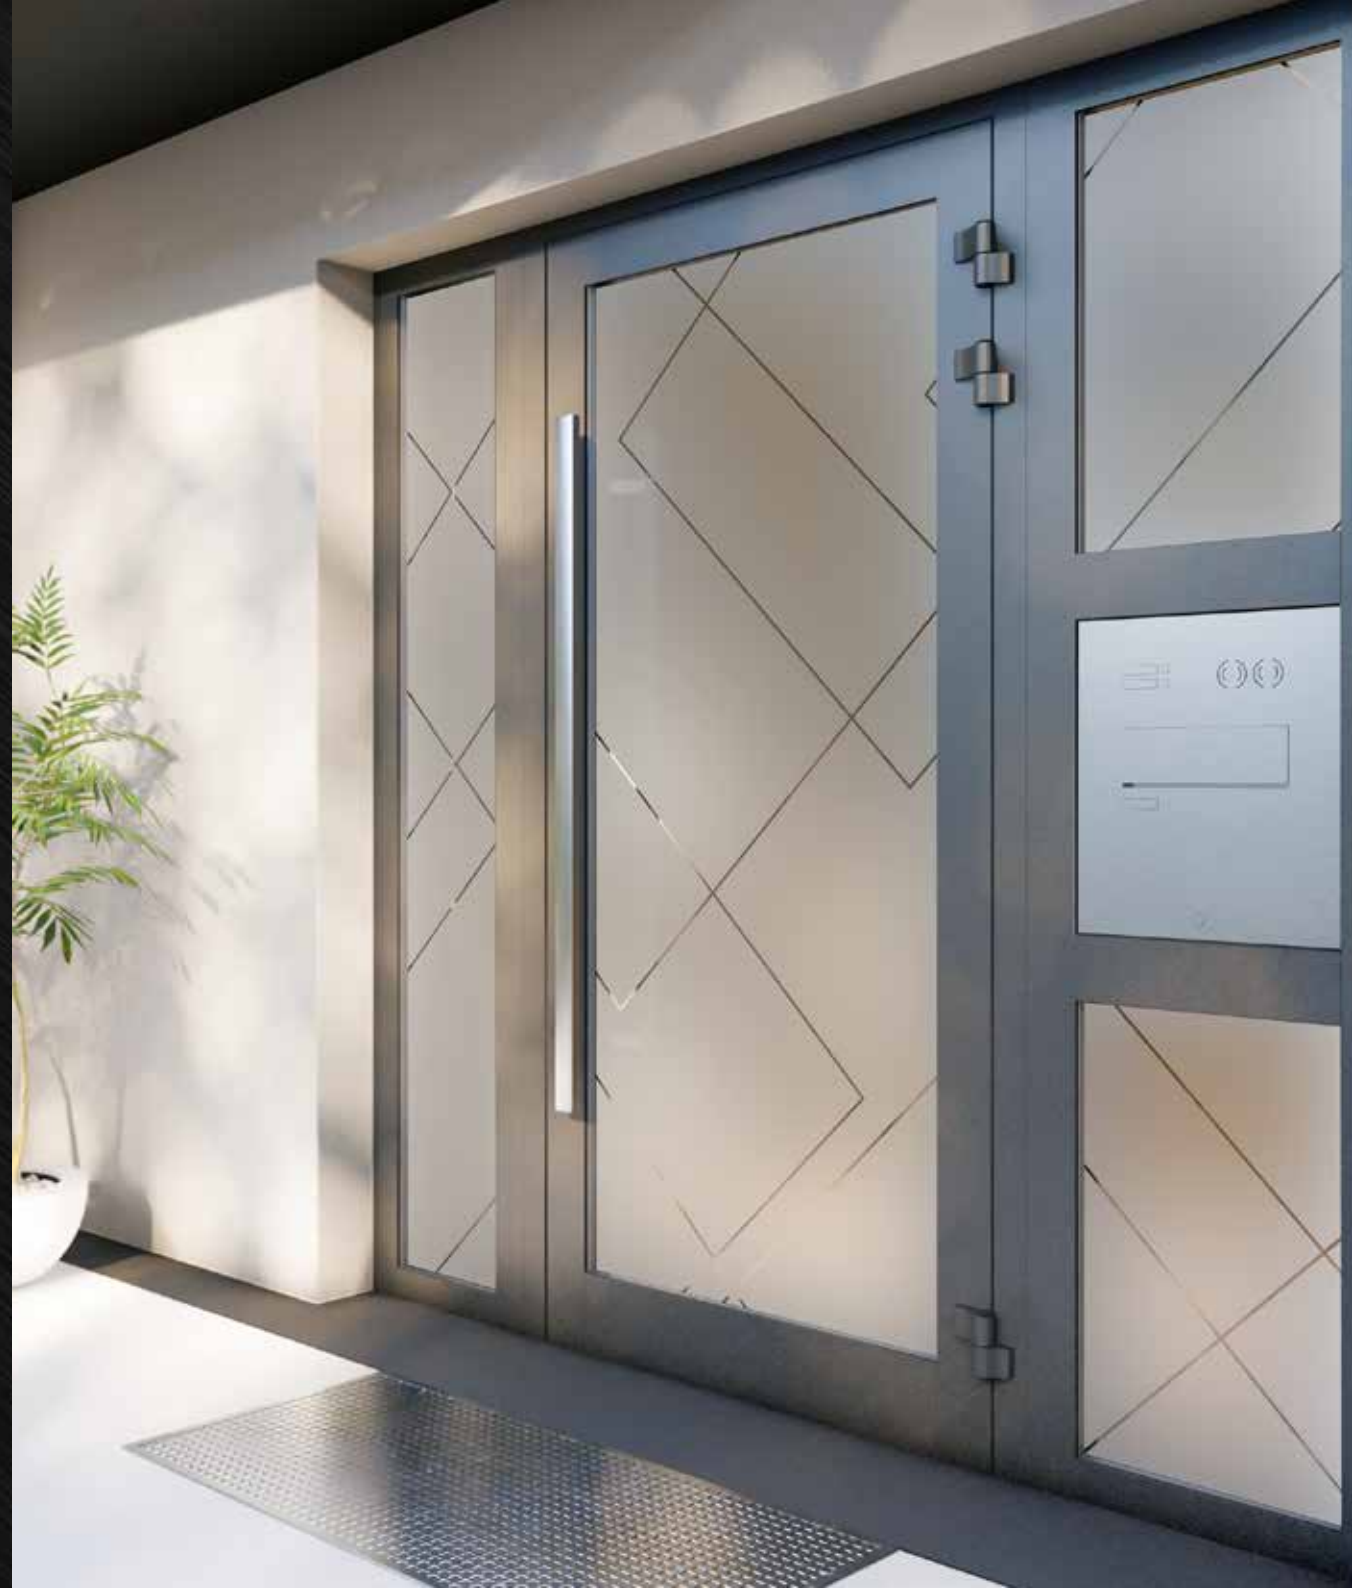


INNE

GÅNGJÄRN

DÖRRSTÄNGARE



Optiskt dörröga.



Varmkant Swisspacer Ultimate tillgängliga färger:



Elslutbleck.



Magnetkontakt.



Tappgångjärn för aluminium.



3-delat gångjärn för aluminium.



Dolt gångjärn för aluminium.



3-delat gångjärn för PVC.



DORMA TS PROFIL
Glidskena – standard eller med hållöppetfunktion.
Tillgängliga färger: vit, brun, silver, svart.



DORMA TS93 BASIC.
Glidskena – standard eller med hållöppetfunktion
Tillgängliga färger: vit, svart, silver.



GEZE BOXER.

DÖRRAR MED FÖRSTÄRKT SÄKERHET

Säkra ytterdörrar är en investering i trygghet och komfort. Aluminiumytterdörrar tillverkade enligt RC2-klass kombinerar säkerhet, design och ljudkomfort. Inbrottssäkra dörrar skyddar mot angrepp med enkla verktyg som skruvmejsel eller tång. Finns även i PVC-system.



LÅSSYSTEM

Dörrar med automatiskt låssystem ger ett varaktigt skydd mot deformation. Systemet säkerställer jämnt tryck längs hela dörrhöjden, vilket ger god täthet och ljudisolering samt mjuk och tyst stängning.



Automatiskt låssystem

Möjlighet till motorisering och integration med passersystem.

CYLINDERBESLAG MED BORRSKYDD

Endast tillgängligt för MB-86N SI-dörrar i RC2-utförande.



Inbrottsskyddande säkerhetsstift

i RC2: cylinder i klass C

SOBINCO-CYLINDERROSETT
FÖR RC2

BRANDDÖRRAR MB-78 EI

Brand är ett av de allvarligaste hoten. Branddörrar används i bostäder t.ex. mellan pannrum och bostadsdel samt är ett krav i större byggnader som kontor och fabriker. De avgränsar brandceller och skyddar liv och egendom.

* Mer data på sida 110.



BRANDKLASSADE

Branddörrar från Drutex är ett tekniskt avancerat brandskyddssystem som kännetecknas av både brandtätethet och brandisolerande egenskaper. Systemet uppnår brandmotståndsklasser från EI30 till EI60. Den hållbara och robusta konstruktionen säkerställs tack vare en stabil aluminiumprofil.



FÖRDELAR:

-  termiskt isolerade aluminiumprofiler, byggdjup 78 mm
-  brandklassat glas (olika varianter)
-  brandgodkända beslag
-  expanderande och keramiska tätningar
-  brett urval av RAL-färger och strukturer (s. 40-41)
-  glasfyllningar 20–45 mm samt 47–49 mm



DÖRR- KONSTRUKTIONER


Modern arkitektur kräver ofta dörrlösningar med olika dimensioner, former och utföranden som påverkar både utseende, stabilitet och hållbarhet.




WIĘCEJ
UKŁADÓW



MÖJLIGHET ATT ANVÄNDA SIDOLJUS ELLER ÖVERLJUS

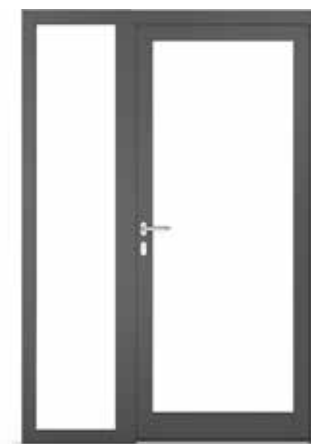

Tillval nr 1

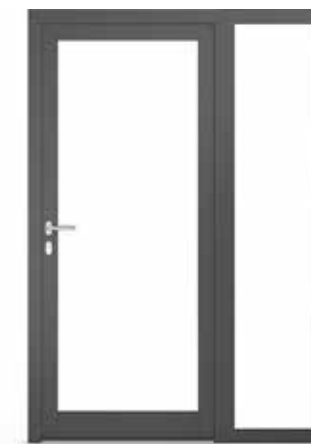


Tillval nr 2



Tillval nr 3



Tillval nr 4

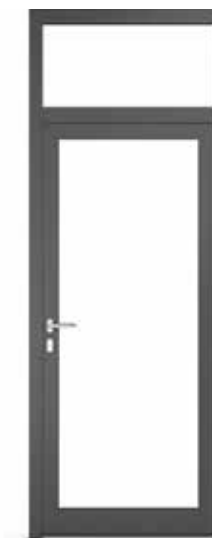

Tillval nr 5



Tillval nr 6



Tillval nr 7

PANIKBESLAG

I offentliga byggnader är snabb evakuering avgörande. Panikbeslag i dörrar har direkt betydelse för människors säkerhet och liv.



UTANPÅLIGGANDE

Nödutrymningsbeslag uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna.



FALSAD

Möjlighet att använda nödutrymningsbeslag eller handtag.



MITTPOSTER I ALUMINIUM- OCH PVC- DÖRRAR



MITTPOSTER



EXEMPEL PÅ MITTPOSTER



Exempel nr 1



Exempel nr 2



Exempel nr 3



Exempel nr 4



Exempel nr 5



Exempel nr 6



Exempel nr 7



Exempel nr 8



Mittposter ökar dörrens stabilitet och möjliggör en individuell design.



MITTPOSTER



EXEMPEL PÅ MITTPOSTER



Exempel nr 9



Exempel nr 10



Exempel nr 11



Exempel nr 12



Exempel nr 13



Exempel nr 14



Exempel nr 15



Exempel nr 16



MITTPOSTER I TRÄDÖRRAR

SOFTLINE 68, 78, 88

Ett brett urval av tvärpostlösningar ger stilistisk samstämmighet med byggnadens arkitektur.



MITTPOSTER



Exempel nr 1



Exempel nr 2



Exempel nr 3



Exempel nr 4



Exempel nr 5



Exempel nr 6



Exempel nr 7



Exempel nr 8

SYSTEMJÄMFÖRELSE



INFORMATION	MB-86N SI	MB-79N SI	MB-45	MB-78 EI OGNIOODPOR-NE	IGLO EDGE	IGLO ENERGY	IGLO 5	SOFTLINE 68, 78, 88
MATERIAL	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	PVC	PVC	PVC	MERANTI eller FURU
FÄRGER	RAL matt, RAL fin struktur, RAL metallic, träimitation, anodiserade ytor	RAL matt, RAL fin struktur, RAL metallic, träimitation, anodiserade ytor	RAL matt, RAL fin struktur, RAL metallic, träimitation, anodiserade ytor	RAL matt, RAL fin struktur, RAL metallic, träimitation, anodiserade ytor	Renolit	Renolit	Renolit	RAL samt lasyrfärger
BYGGDJUP	77 mm	70 mm	45 mm	78 mm	82 mm	82 mm	70 mm	68, 78, 88 mm
UD	Ud=0,83 W/(m²K)*	Ud=1,0 W/(m²K)**	Invändig användning	Ud=1,7 W/(m²K)*****	Ud=0,8 W/(m²K)**	Ud=0,8 W/(m²K)**	Ud=1,0 W/(m²K)***	för 68 Ud=1,1 W/(m²K)**** för 78 Ud=0,9 W/(m²K)*** för 88 Ud=0,85 W/(m²K)**
V-PERFECT-SVETS	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja*****	Ja*****	Ja*****	Nej
FYLLNING	15-60 mm (glas) 36 mm (insatt panel) 77 mm (utanpåliggande panel)	16-53 mm (glas) 36 mm (insatt panel)	6-28 mm (glas)	20-45 mm (glas) 47-49 mm (glas) insatt panel	22,5-49,5 mm (glas) 48 mm (insatt panel) Egen design av mittposter, glas och panel	22,5-49,5 mm (glas) 48 mm (insatt panel) Egen design av mittposter, glas och panel	22,5-41 mm (glas) 36 mm (insatt panel) Egen design av mittposter, glas och panel	24-54 mm (glas) Egen design av mittposter, glas och panel
LÅSSYSTEM – STANDARD	Automatiskt låssystem, 3-punkts	Automatiskt låssystem, 3-punkts	Automatiskt låssystem, 3-punkts	Enkelt lås	Automatiskt låssystem, 3-punkts	Automatiskt låssystem, 3-punkts	Automatiskt låssystem, 3-punkts	3-punkts haklås
LÅSSYSTEM – TILLVAL	Dag-/natt-lås, 5-punkts, ett lås	Dag-/natt-lås, 5-punkts, ett lås	Dag-/natt-lås, 5-punkts, ett lås	Ett lås, 3-punkts låssystem	Dag-/natt-lås, krok-/tapp-låsning	Dag-/natt-lås, krok-/tapp-låsning	Dag-/natt-lås, krok-/tapp-låsning	3-punkts automatisk låsning 5-punkts haklås
GÅNGJÄRN – STANDARD	3 dolda gångjärn	3 gångjärn 2-delade gångjärn	3 gångjärn 2-delade gångjärn	3 lub 4 Gångjärn 3-delade gångjärn	3 gångjärn 2-delade gångjärn	3 gångjärn 2-delade gångjärn	3 gångjärn 2-delade gångjärn	3 tappgångjärn
GÅNGJÄRN – TILLVAL	3-delat gångjärn, tappgångjärn	3-delat gångjärn, tappgångjärn, dold	3-delat gångjärn	3-delat gångjärn	3-delat gångjärn	3-delat gångjärn	3-delat gångjärn	4 eller 5 gångjärn

Beräkning av Ud-värde har utförts för enkeldörrar med måtten 1100 × 2300 mm, gäller sida 106:
* för dörrmodellen WASHINGTON ZERO med dubbelsidigt slät panel
** isolerglas med argon och Varmkant Swisspacer Ultimate TMP4 / U18 / FL4 / U18 / TMP4.

Beräkning av Ud-värde har utförts för enkeldörrar med måtten 1100 × 2300 mm, gäller sida 107:
** isolerglas med argon och Varmkant Swisspacer Ultimate TMP4/U18/FL4/U18/TMP4
*** isolerglas med argon och Varmkant Swisspacer Ultimate TMP4/U14/FL4/U14/TMP4
**** isolerglas med argon och Varmkant Swisspacer Ultimate TMP4/U10 /FL4/U10/TMP4
***** brandglas Polflam EI30 / S16 / TMP4 ESG med galvaniserad ståldistansram
***** lösning tillgänglig mot tillägg beroende på marknad, i Polen utan tillägg.
***** V-Perfect utan tillägg på alla marknader.

SE ÄVEN FÖNSTER



FASADPERSIENNER,
FASADJALUSIER, INSEKTSNÄT

DRUTEX är idag en av Europas största tillverkare av fönster och dörrar. Företaget är inte bara ett av de mest innovativa och tillförlitliga polska varumärkena, utan även ett internationellt exempel på polsk entreprenörsframgång.

Företaget är till 100 % baserat på polskt kapital och leds av Kamila Gierszewska, som fortsätter grundarens vision, Leszek Gierszewski.

Tack vare garanterad hög kvalitet, ett brett sortiment, avancerad teknologi, egna laboratorier, hög effektivitet samt mycket korta leveranstider, utökar vi varje år vår kundkrets. Varje produkt är individuellt anpassad och tillverkad för en specifik kund.

I vårt sortiment finns fönster och dörrar av PVC, aluminium och trä samt rulljalousier, fasadjalousier, fasader och vinterträdgårdar.

Vår fönster- och dörrsnickeri exporteras till länder på sex kontinenter.

Miljontals nöjda kunder och oberoende experter har uppmärksammat oss genom att tilldela företaget många prestigefyllda utmärkelser, bland annat: Diament Forbesa, EU Standard, Medal Europejski, Superbrands samt Plus X Award 2017.



upp till **7000**
fönster per dag



4000
anställda



700+
lastbilar



118 tys. m²
produktionsyta

LEVERANSTID FRÅN ENDAST 7 DAGAR

SINCE 1985

