



Kvalitet

Den senaste teknologin, de bästa materialen och kvalitetskontroll i varje steg av produktionen, tillsammans med egna testlaboratorier, garanterar högsta kvalitet.



Service

Professionell och snabb service är Drutex signum – ett företag som i många år har satt standarden för kundsupport både före och efter köpet.



Säkerhet

Dörrarna är utrustade med pålitliga beslag och lås som bidrar till trygg och säker användning.



Smart Home

Intelligent styrning av dörrar, fönster, fasadpersienner, fasadjalusier, myggnät, garageportar, grindar och belysning – direkt via din smartphone.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Informationen i detta marknadsmaterial är endast avsedd som allmän vägledning och illustration. Produktens specifikation bör alltid kontrolleras mot de tekniska uppgifter som anges av tillverkaren.



ÅTERFÖRSÄLJARE



FÖNSTER PVC

SKAPADE MED PASSION
OCH ERFARENHET

IGLO 5 CLASSIC


Profil med 5-kammars konstruktion och ett byggdjup på 70 mm. Båge och karm har stålförstärkning. Fönstret är utrustat med dubbla EPDM-tätninglister – en utvändig och en invändig.

IGLO 5*



icke plan bågeprofil


1,5 mm U-formad förstärkning

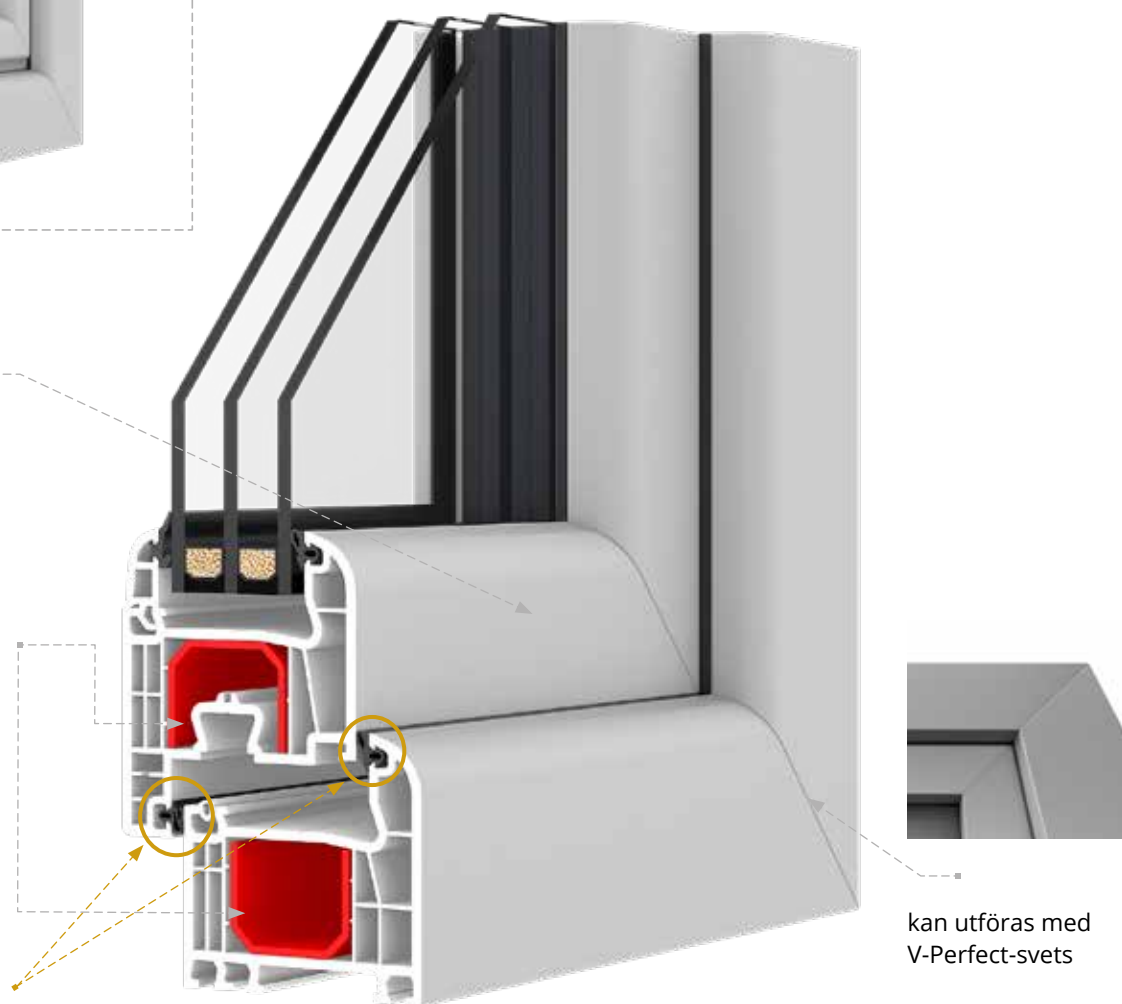




kan utföras med V-Perfect-svets

2
EPDM-tätninglister

FODERBILDANDE KARM UTV
35 mm



FODERBILDANDE KARM INV
41 mm eller 65 mm

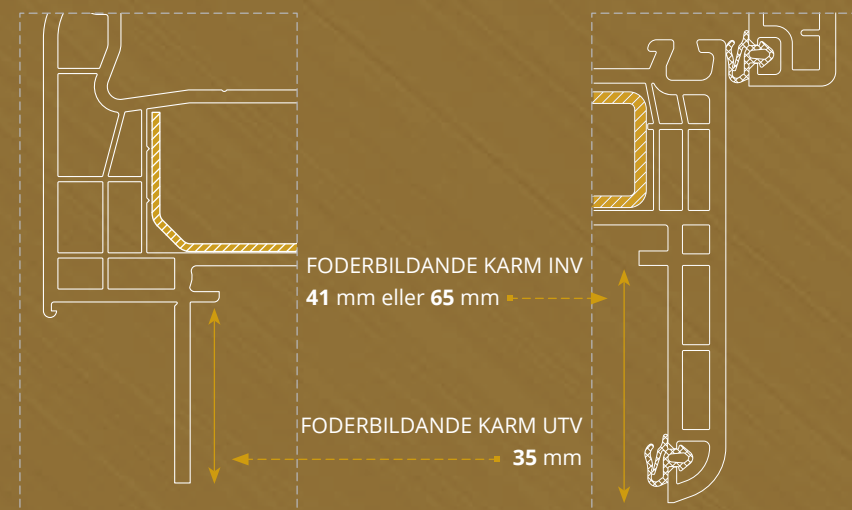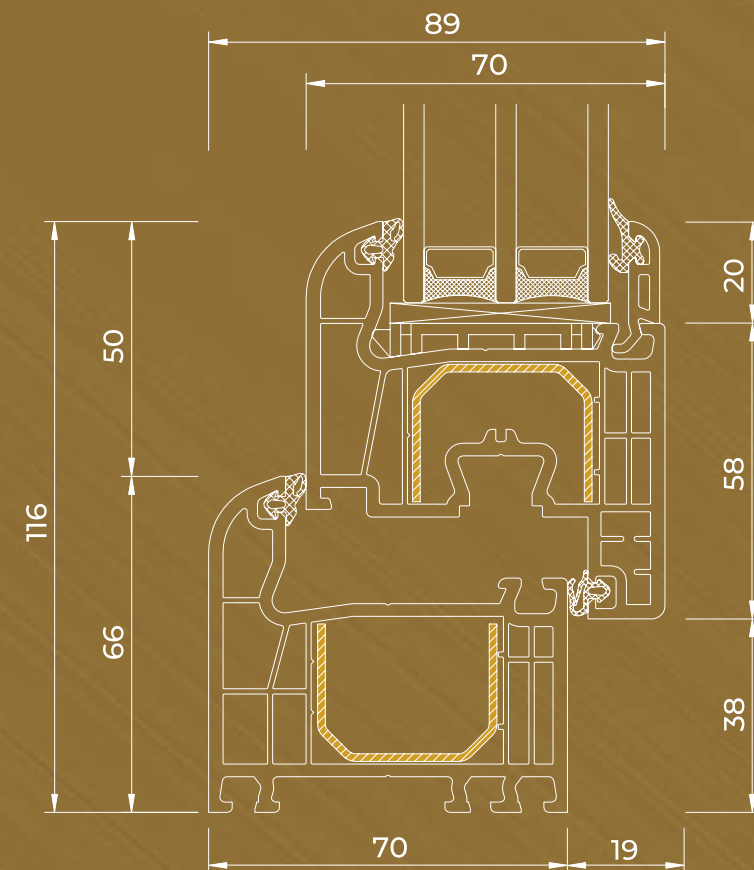

- MACO-beslag med två inbrottssäkra beslag
- glaspaket fyllt med argon
- glaspaket i tjocklek 18-42 mm
- distansram i galvaniserat stål eller varmkant i plast, Swisspacer Ultimate
- mikroventilation
- aluminiumhandtag
- EPDM-tätninglister runt om och vid glaset, svarta eller grå
- brett urval av PVC-folier
- vit profilkärna (brun och antracit som tillval)
- båghiss med integrerad spärr som förhindrar felaktigt handtagsläge – anpassas efter fönstrets höjd
- tätningstätt för nedre beslagsspår
- U-format stålförstärkning i karm och båge (2 mm för båge i balkongdörr)
- full stålförstärkning i karm som tillval

* IGLO 5 - halvplan bågeprofil

IGLO 5 CLASSIC

5
kammare

2
EPDM-tätninglister

70
byggdjup
/ mm /

0,86*
U-värde för Ug=0,6 W/(m²K)

* värde beräknat för referensfönster med 4th/14/4/14/4th enligt beräkningsmetod

R
foderbildande karm inv
41 mm eller 65 mm

A
foderbildande karm utv
35 mm






Profilklass

A



IGLO LIGHT

5-kammarprofil i primärmaterial, 70 mm byggdjup, med stålförstärkning placerad enligt eget system för ökad stabilitet. Profilhöjden är endast 108 mm och systemet kan utrustas med rörlig mittpost med centralt handtag.

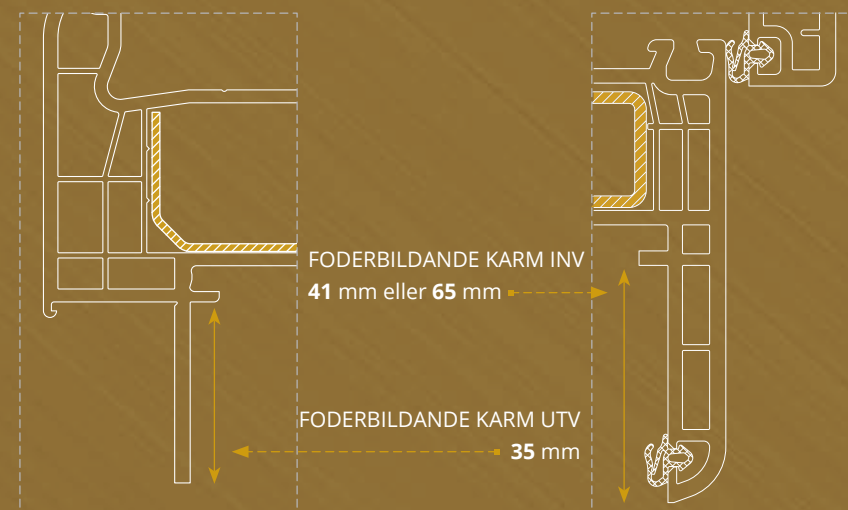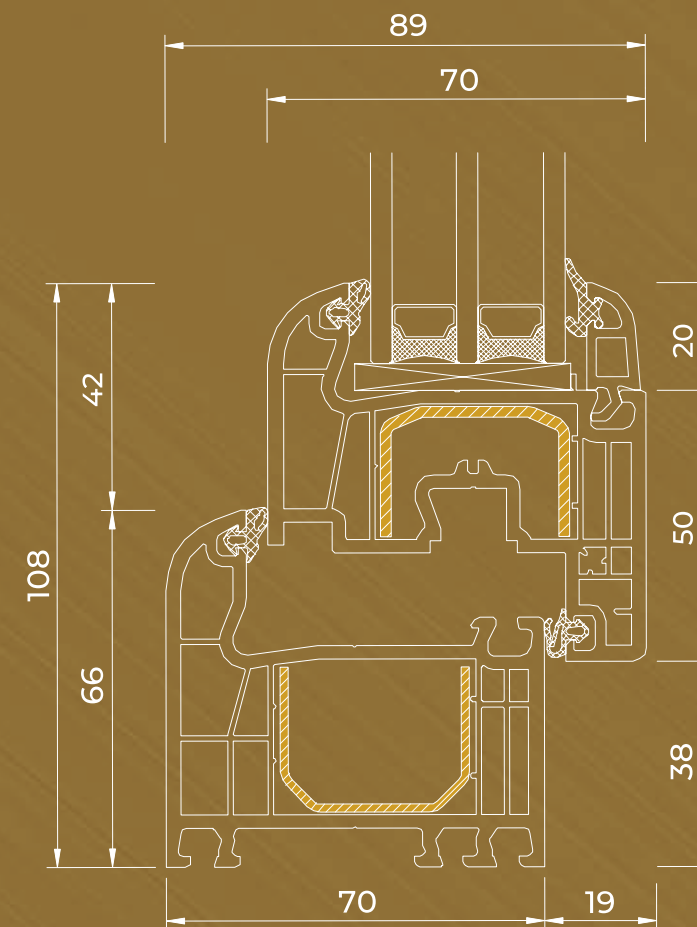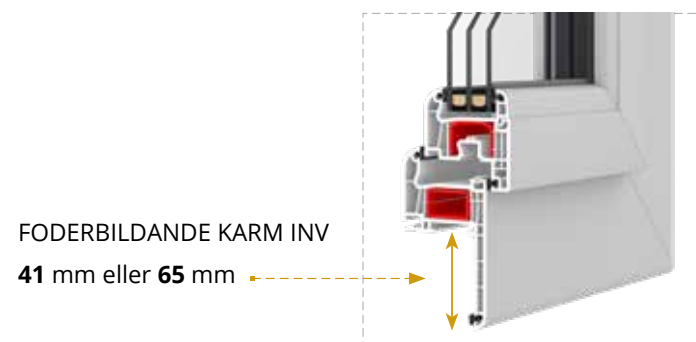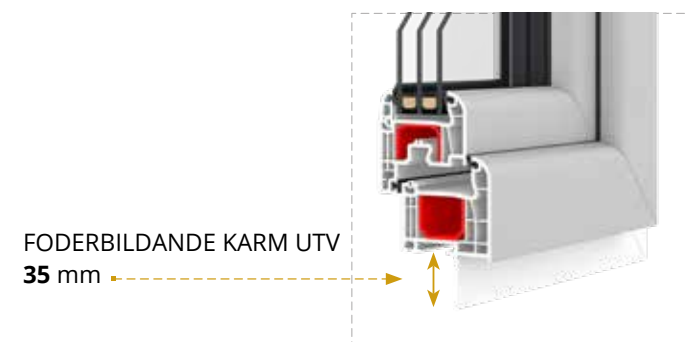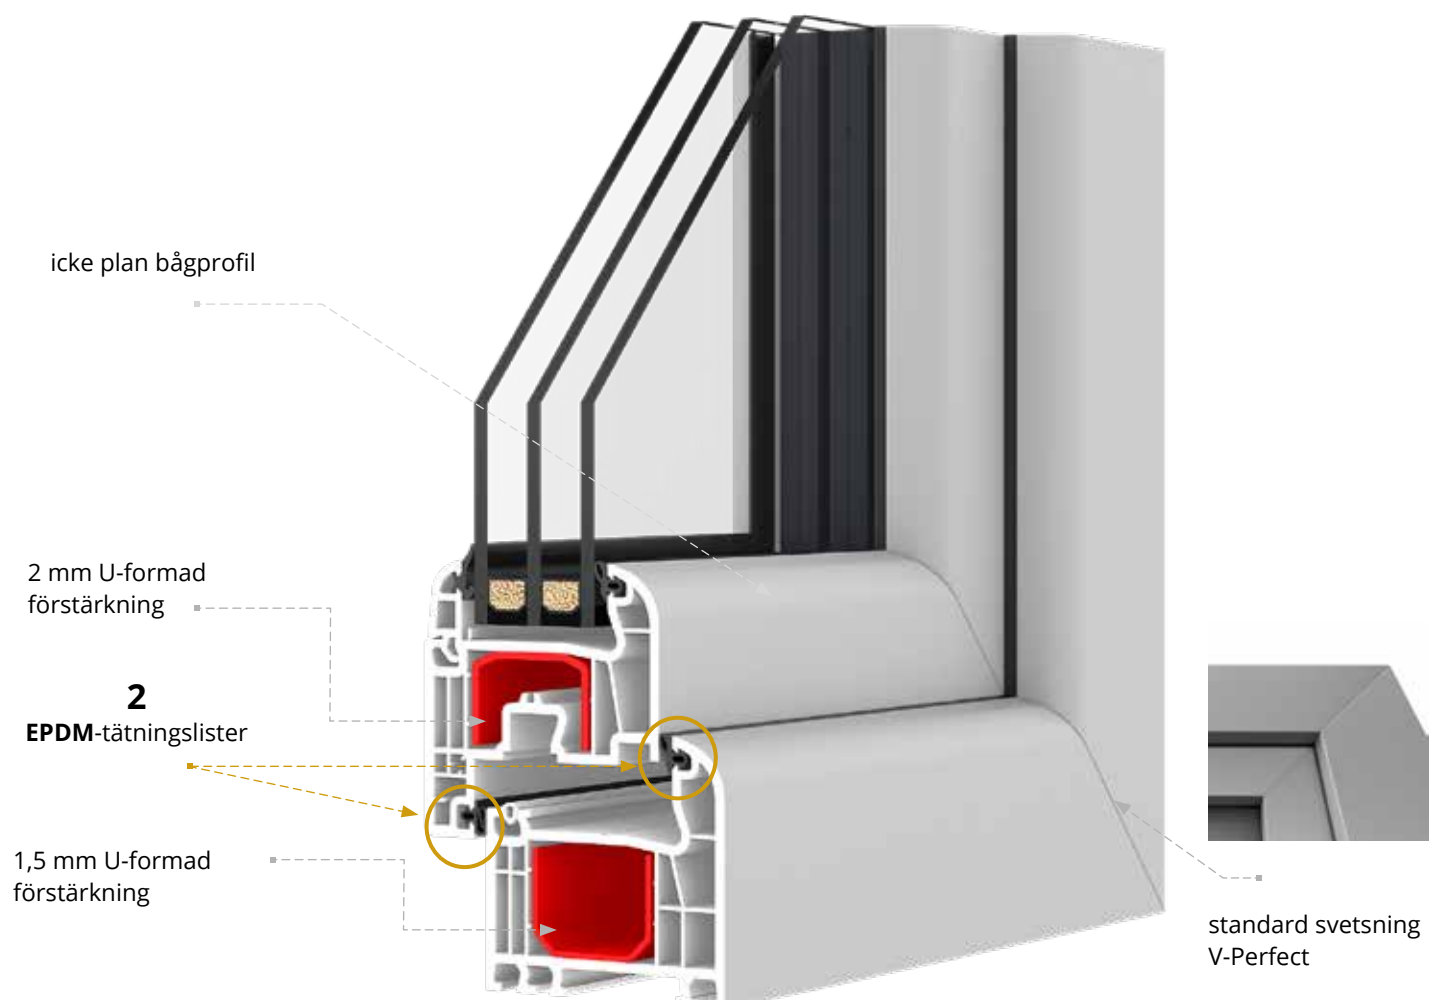

- mikroventilation
- aluminiumhandtag
- MACO-beslag med två inbrottssäkra beslag
- glaspaket fyllt med argon
- glaspaket i tjocklek 18-42 mm
- distansram i galvaniserat stål eller varmkant i plast, Swisspacer Ultimate
- 2 EPDM-tätninglister, svarta eller grå, utvändigt och invändigt
- brett urval av PVC-folier
- båghiss med integrerad spärr som förhindrar felaktigt handtagsläge – anpassas efter fönstrets höjd
- tätningstätt för nedre beslagsspår
- U-format stålförstärkning i karm och båge
- full stålförstärkning i karm som tillval

IGLO LIGHT

5
kammare

2
EPDM-tätninglister

70
byggdjup
/ mm /

0,88*
U-värde för $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

* värde beräknat för referensfönster med 4th/14/4/14/4th enligt beräkningsmetod

R
foderbildande karm inv
41 mm eller 65 mm

A
foderbildande karm utv
35 mm


Profilklass

A





IGLO EXT / Utåtgående system


Profil med 5-kammars konstruktion och ett byggdjup på 70 mm. Båge och karm har stålförstärkning. Systemet är utrustat med dubbla EPDM-tätninglister – en utvändig och en invändig. Utåtgående, sidohängda fönster samt balkongdörrar i samma system.

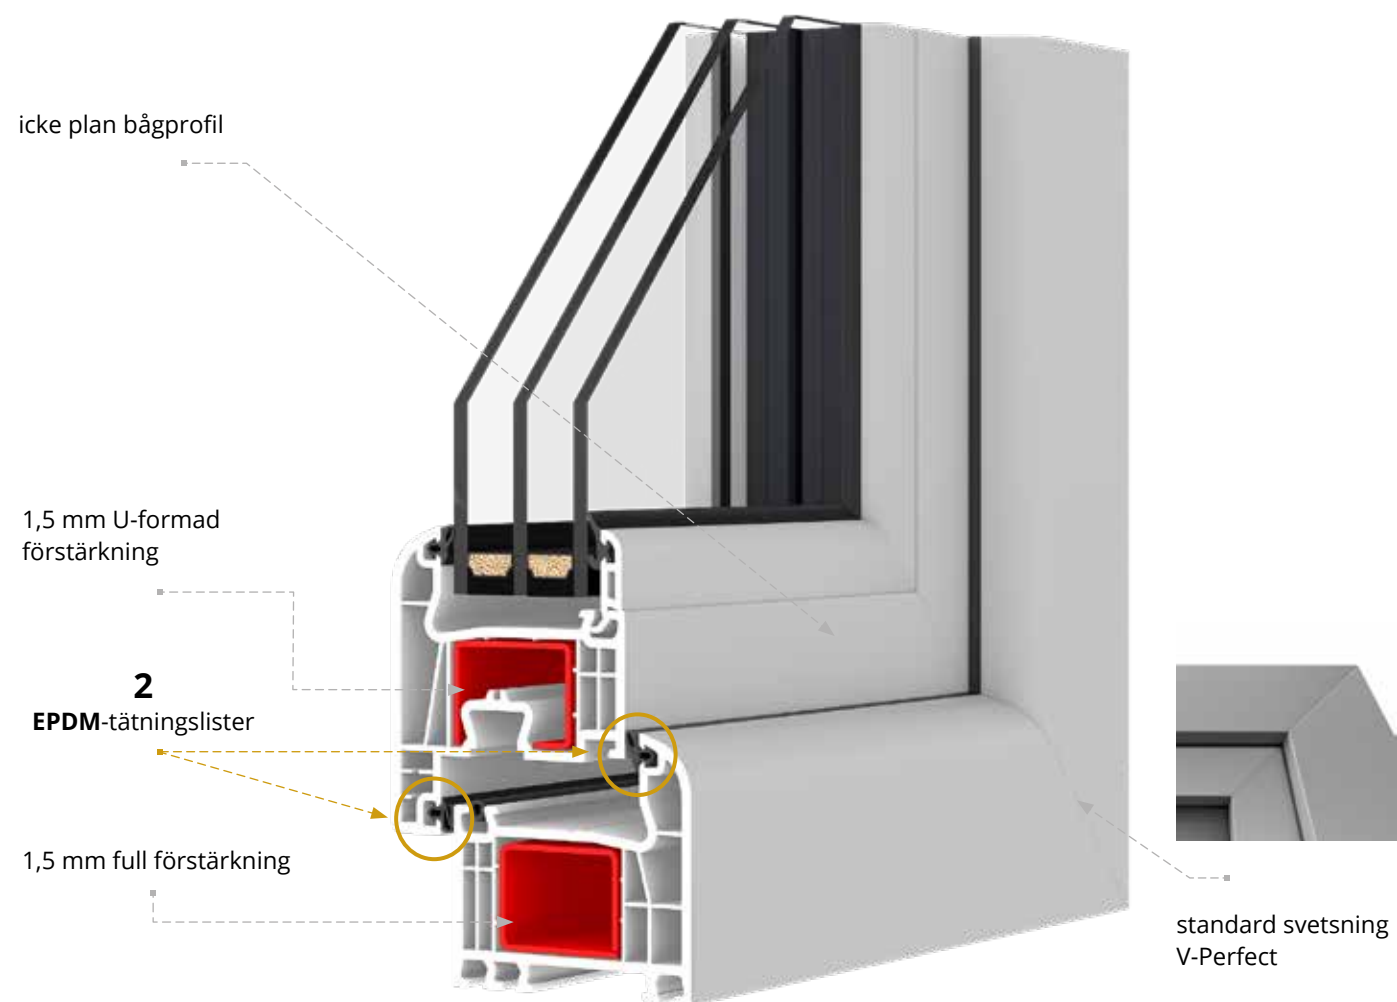

FODERBILDANDE KARM INV
41 mm eller 65 mm

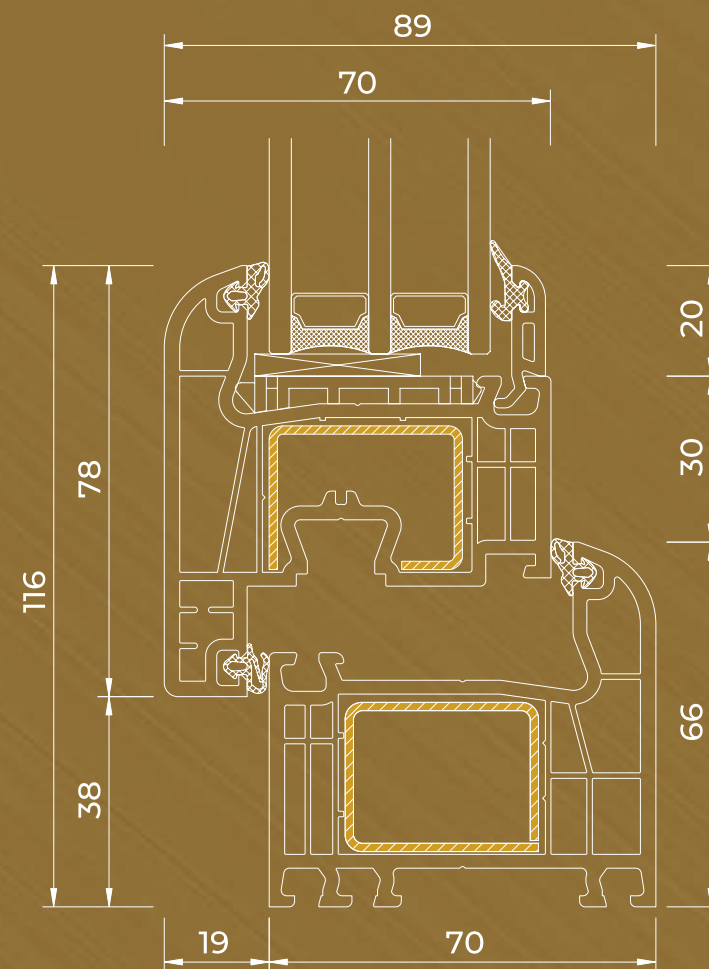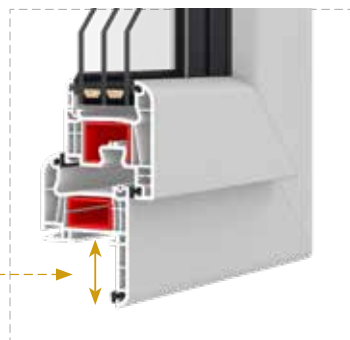

FODERBILDANDE KARM INV
41 mm eller 65 mm

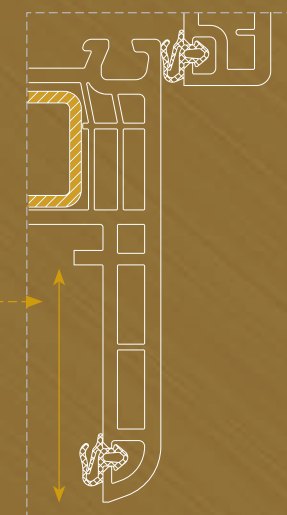

- dolda beslag MACO Multi-Power eller dörrgångjärn
- glaspaket i tjocklek 18-42 mm
- glaspaket fyllt med argon
- galvaniserad ståldistansram mellan glasen eller Varmkant Swisspacer Ultimate
- aluminiumhandtag
- svarta EPDM-tätninglister runt om och vid glaset
- brett urval av PVC-folier
- full stålförstärkning i karm och U-format stålförstärkning i båge (2 mm för båge i balkongdörr)

IGLO EXT

5
kammare

2
EPDM-tätninglister

70
byggdjup
/ mm /

0,89*
U-värde för $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

* värde beräknat för referensfönster med 4th/14/4/14/4th enligt beräkningsmetod

R
foderbildande karm inv
41 mm eller 65 mm


Profilklass

A





IGLO PREMIER / Utåtgående system


Utåtgående, sidohängda eller toppstyrda fönster med profil i 5-kammars konstruktion och ett byggdjup på 70 mm. Båge och karm har stålförstärkning. Systemet är utrustat med dubbla EPDM-tätninglistor – en utvändig och en invändig.

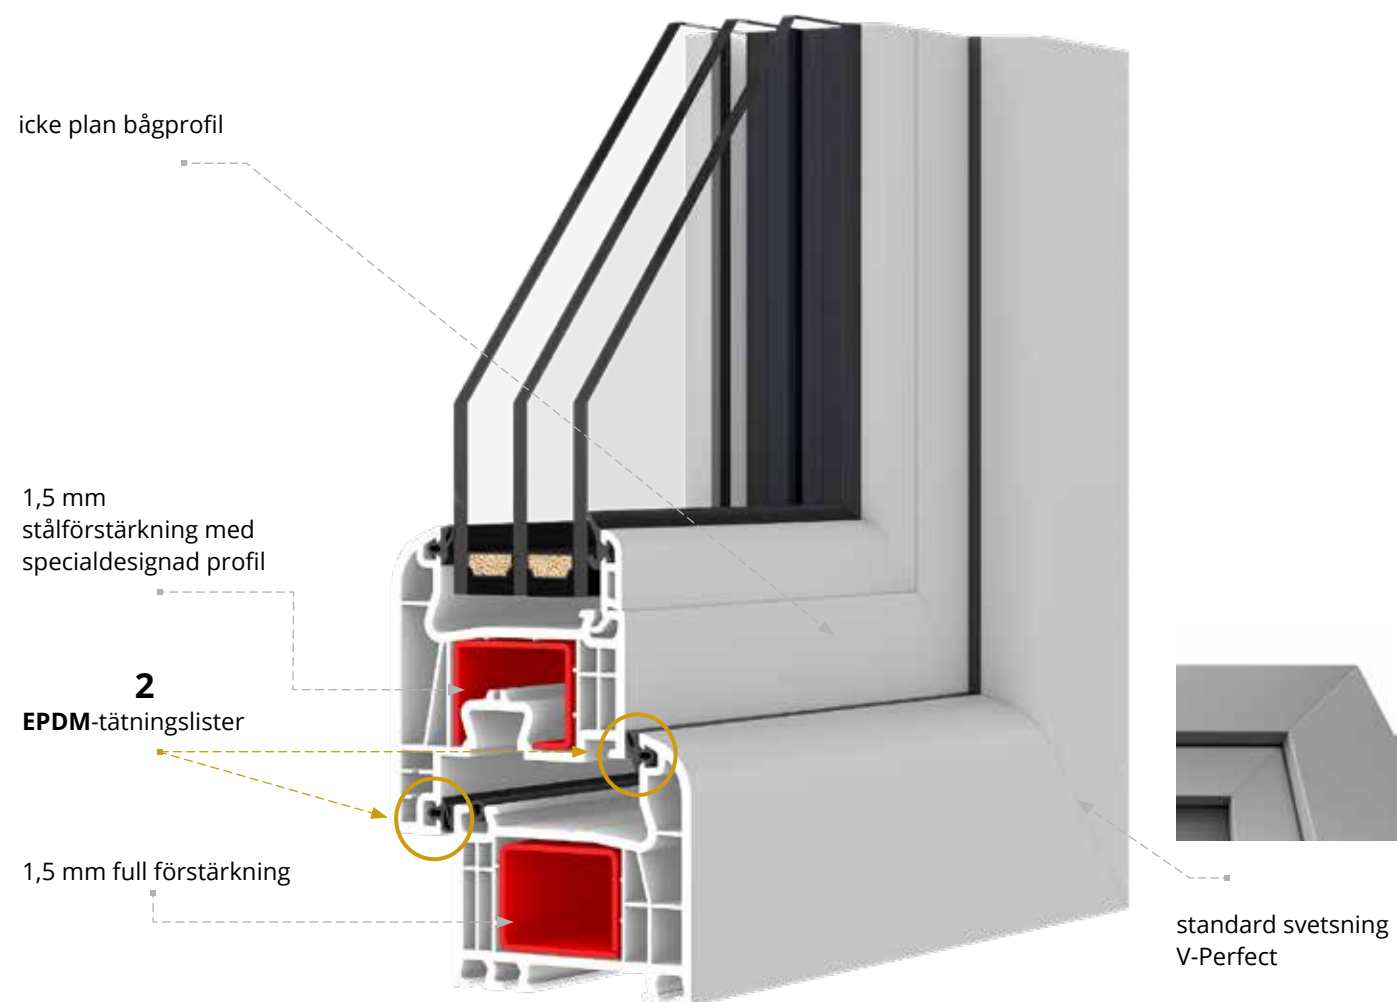

FODERBILDANDE KARM INV
41 mm eller 65 mm

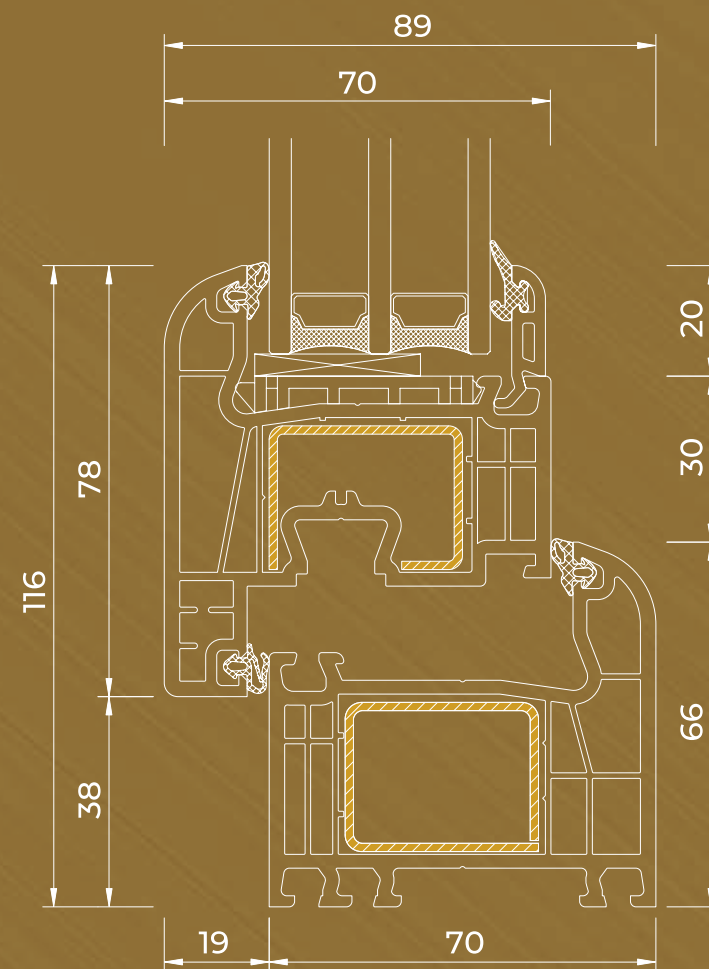

FODERBILDANDE KARM INV
41 mm eller 65 mm

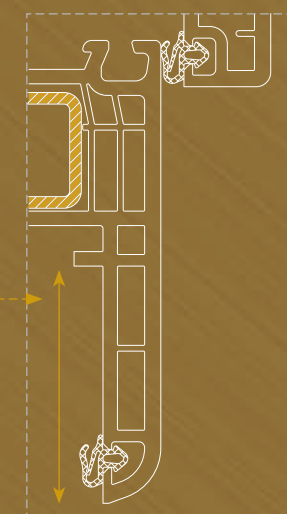

- inbrottsskyddsbeslag
- glaspaket i tjocklek 18-42 mm
- glaspaket fyllt med argon
- galvaniserad ståldistansram mellan glasen eller Varmkant Swisspacer Ultimate
- saxgångjärn (dolda i stängt läge) endast i underkantshängda fönster; dolda gångjärn i sidohängda fönster
- dolda saxgångjärn vid stängt fönster samt spanjolett DM20 med dubbelrulle som möjliggör full tät stängning eller vädringsläge
- aluminiumhandtag
- EPDM-tätninglistor runtom och vid glaset, svarta eller grå
- brett urval av PVC-folier
- full stålförstärkning i karm samt specialutformad stålförstärkning i båge

IGLO PREMIER

5
kammare

2
EPDM-tätninglistor

70
byggdjup
/ mm /

0,89*
U-värde för $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

* värde beräknat för referensfönster med 4th/14/4/14/4th enligt beräkningsmetod

R
foderbildande karm inv
41 mm eller 65 mm






Profilklass

A



IGLO EXPERT NYHET

Sexkamarprofil med optimerade väggthocklekar och profilgeometri för god värmeisolering. Bågdjupet på 77 mm ger mycket god värme- och ljudisolering. Systemet kombinerar modern design och hög kvalitet med större ljusinsläpp, förbättrad värmeisolering och effektivare skydd mot buller.

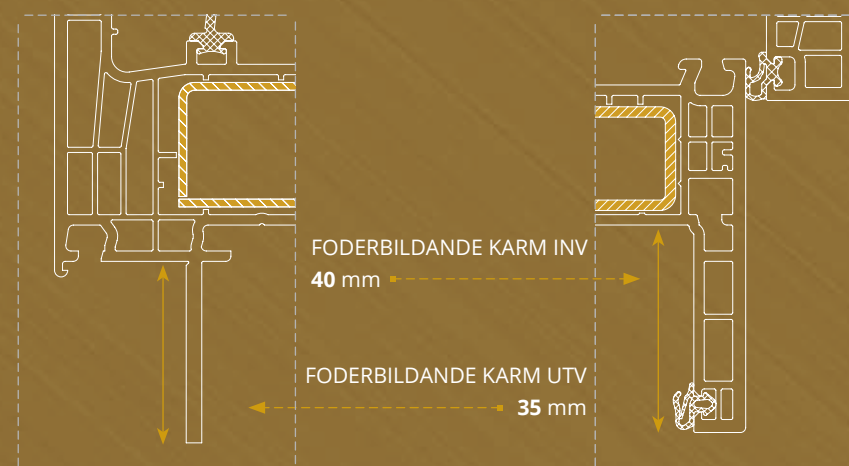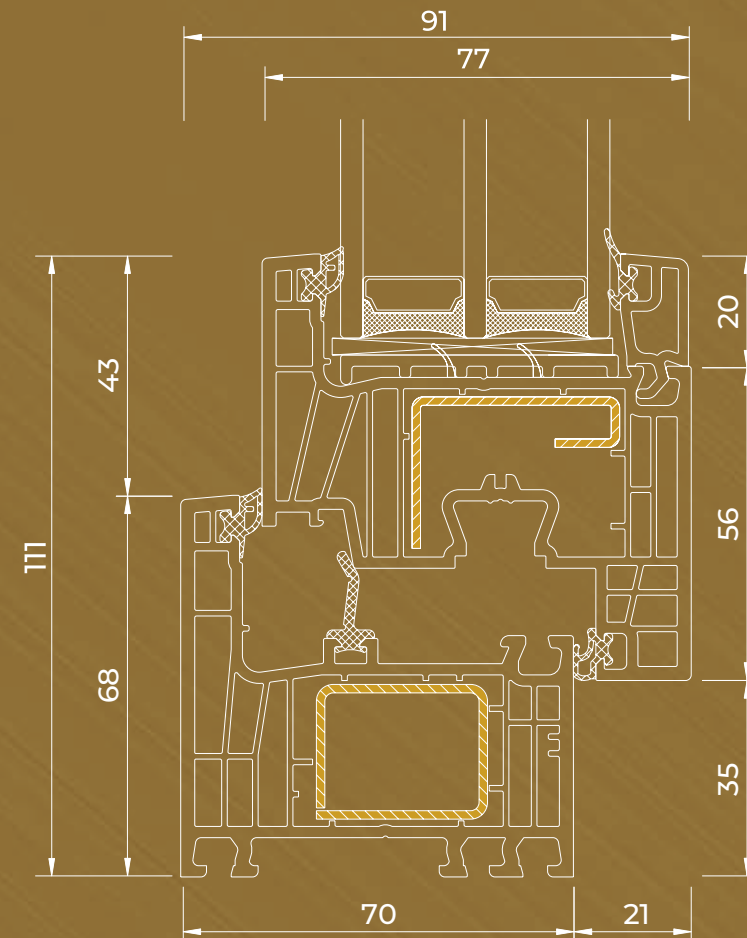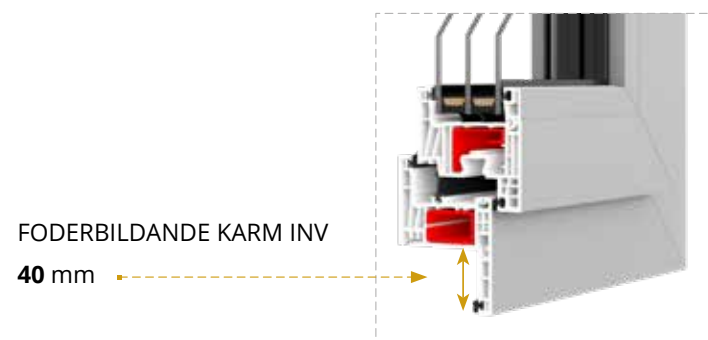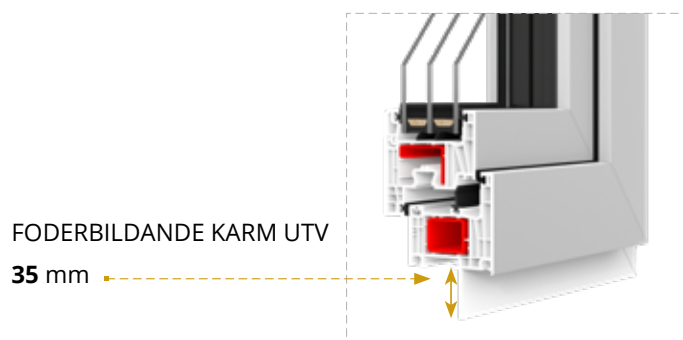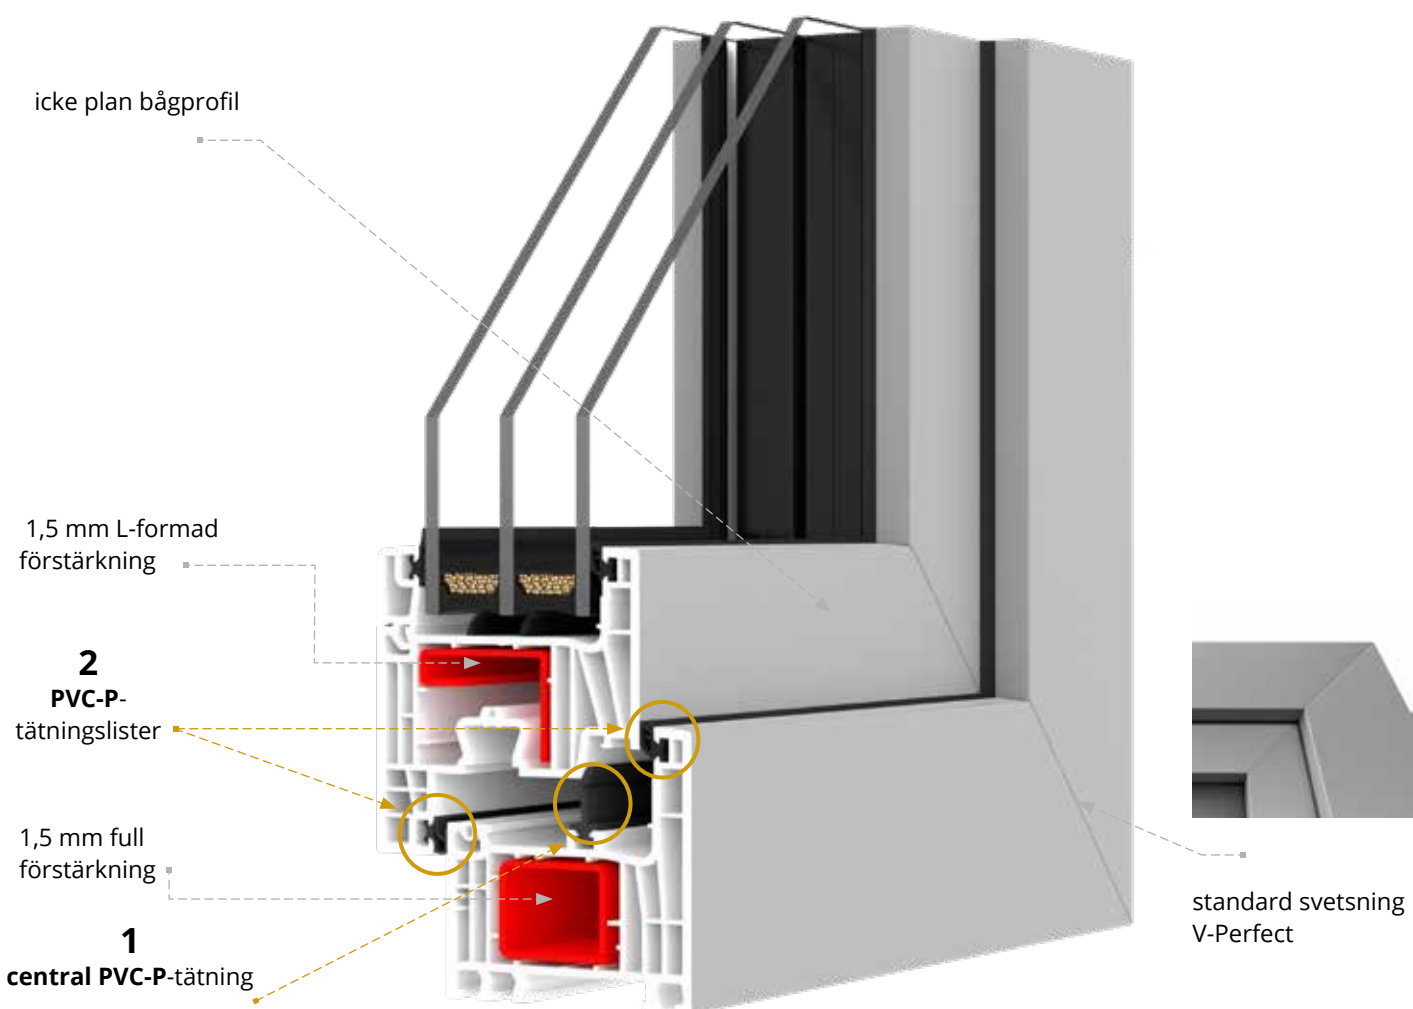

- 4 inbrottssäkra beslag (där konstruktionen medger det)
- glaspaket i tjocklek 24-54 mm
- glaspaket fyllt med argon
- distansram i galvaniserat stål eller varmkant (Swisspacer Ultimate)
- mikroventilation
- aluminiumhandtag
- tätninglistor runt om och vid glaset, svarta eller grå
- brett urval av PVC-folier
- profil i vitt, brunt eller antracit
- båglist med integrerad spärr som förhindrar felaktigt handtagsläge – anpassas efter fönstrets höjd
- tätninglist för nedre beslagsspår
- stålförstärkning i karm och båg (2 mm för båg i balkongdörr)
- full stålförstärkning i karm som tillval
- tätning i den foderbildande karmens fläns – tillval

IGLO EXPERT NYHET

6

kammare

3

tätninglistor svetsade i hörnen

77 / 70

bågdjup / karmdjup
/ mm /

0,73*

U-värde för $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

* värde beräknat för referensfönster med 4th/18/4/18/4th enligt beräkningsmetod

R

foderbildande karm inv
40 mm

A

foderbildande karm utv
35 mm



IGLO ENERGY CLASSIC

7-kammarsprofiler i karm och båge med ett byggdjup på 82 mm. Systemet är utrustat med ett specialutformat trippelt tätningssystem: yttre och inre tätninglister av EPDM samt en central tätninglist av skummad EPDM.

IGLO ENERGY*



icke plan bågprofil

2 mm U-formad förstärkning


2
EPDM-tätninglister

1,5 mm full förstärkning

1
central tätning av skummad EPDM






standard svetsning V-Perfect



FODERBILDANDE KARM UTV
35 mm

FODERBILDANDE KARM INV
47 mm

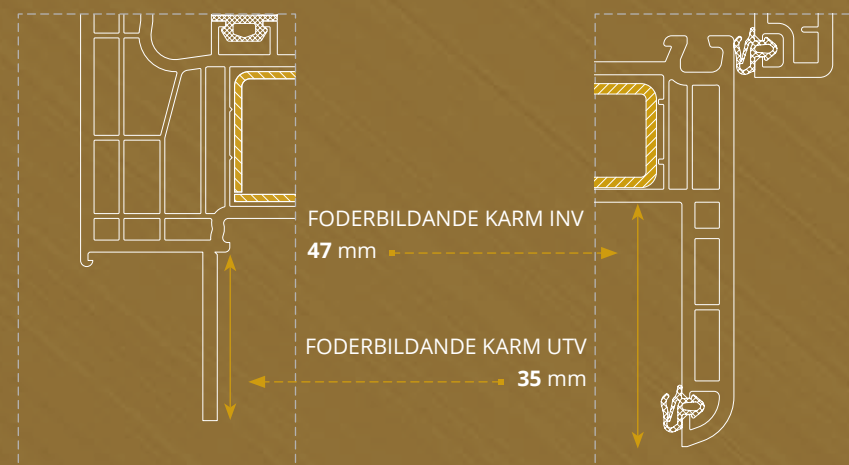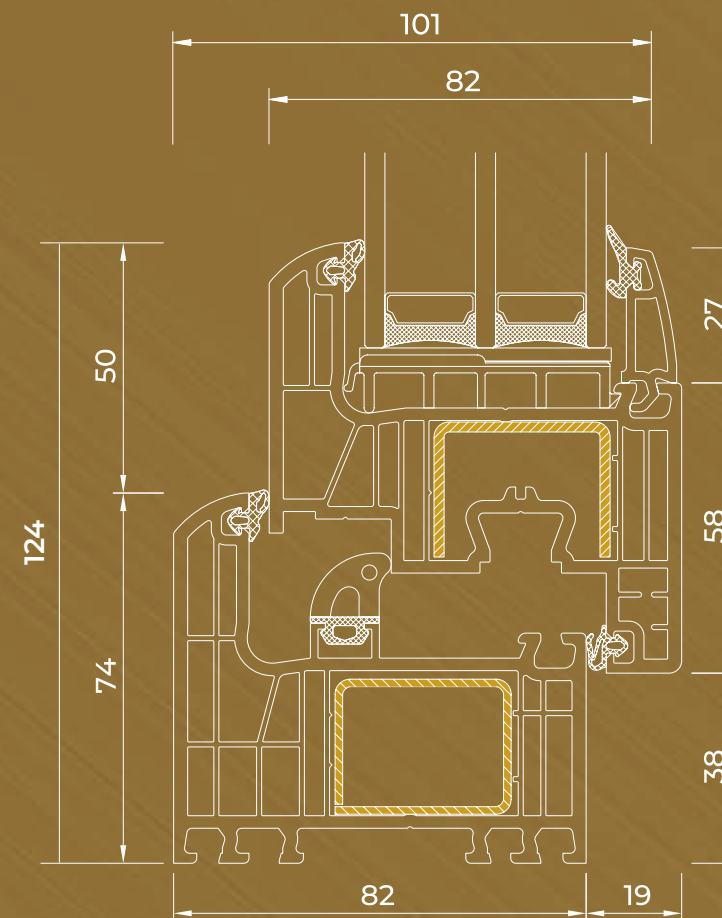

- MACO-beslag med två inbrottssäkra beslag
- glaspaket i tjocklek 24-52 mm
- glaspaket fyllt med argon
- distansram i galvaniserat stål eller varmkant (Swisspacer Ultimate)
- mikroventilation
- aluminiumhandtag
- EPDM-tätninglister runt om, vid glaset och centralt – i svart eller grå färg
- brett urval av PVC-folier
- tillgänglig i tre profilkärnefärger: vit, brun och antracit
- båglist med integrerad spärr som förhindrar felaktigt handtagsläge – anpassas efter fönstrets höjd
- tätninglist för nedre beslagsspår
- full stålförstärkning i karm och U-format stålförstärkning i båge

* IGLO ENERGY - halvplan bågprofil

IGLO ENERGY CLASSIC

7
kammare

3
EPDM-tätninglister

82
byggdjup
/ mm /

0,73*
U-värde för Ug=0,5 W/(m²K)

* värde beräknat för referensfönster med 4th/18/4/18/4th enligt beräkningsmetod

R
foderbildande karm inv
47 mm

A
foderbildande karm utv
35 mm


Profilklass

A





IGLO ENERGY ALUCOVER


7-kammarprofiler i karm och båg med ett byggdjup på 93 mm ger hög isoleringsförmåga och en hållbar konstruktion. Systemet har en specialutformad aluminiumbeklädnad och tre tätningsnivåer: utvändig, invändig och central tätning i expanderad EPDM.

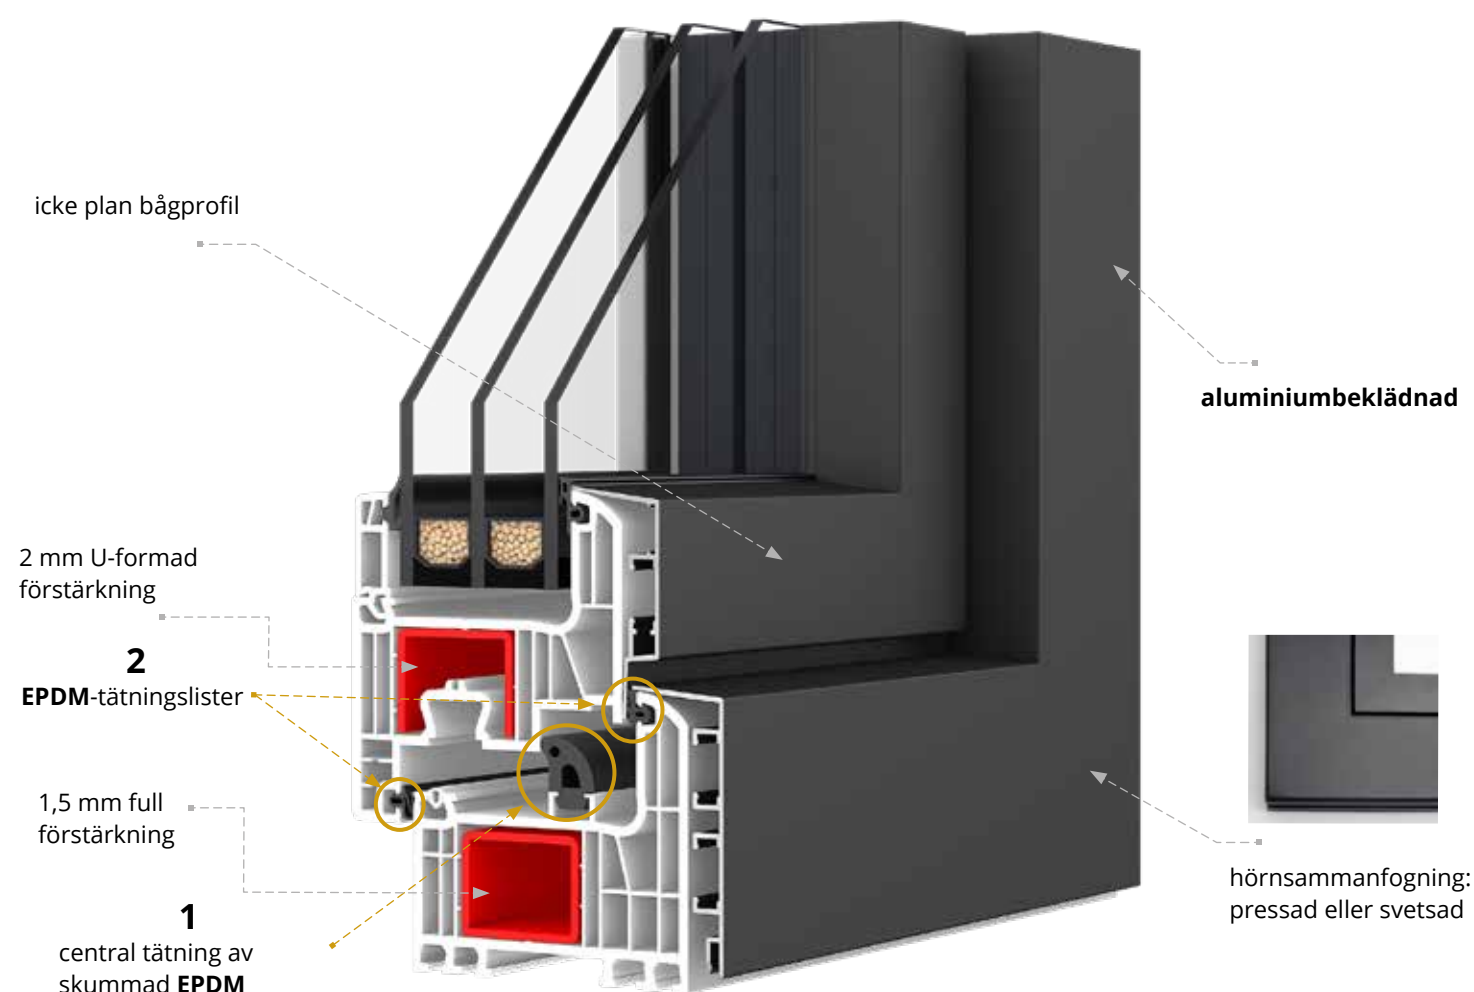

FODERBILDANDE KARM UTV
35 mm

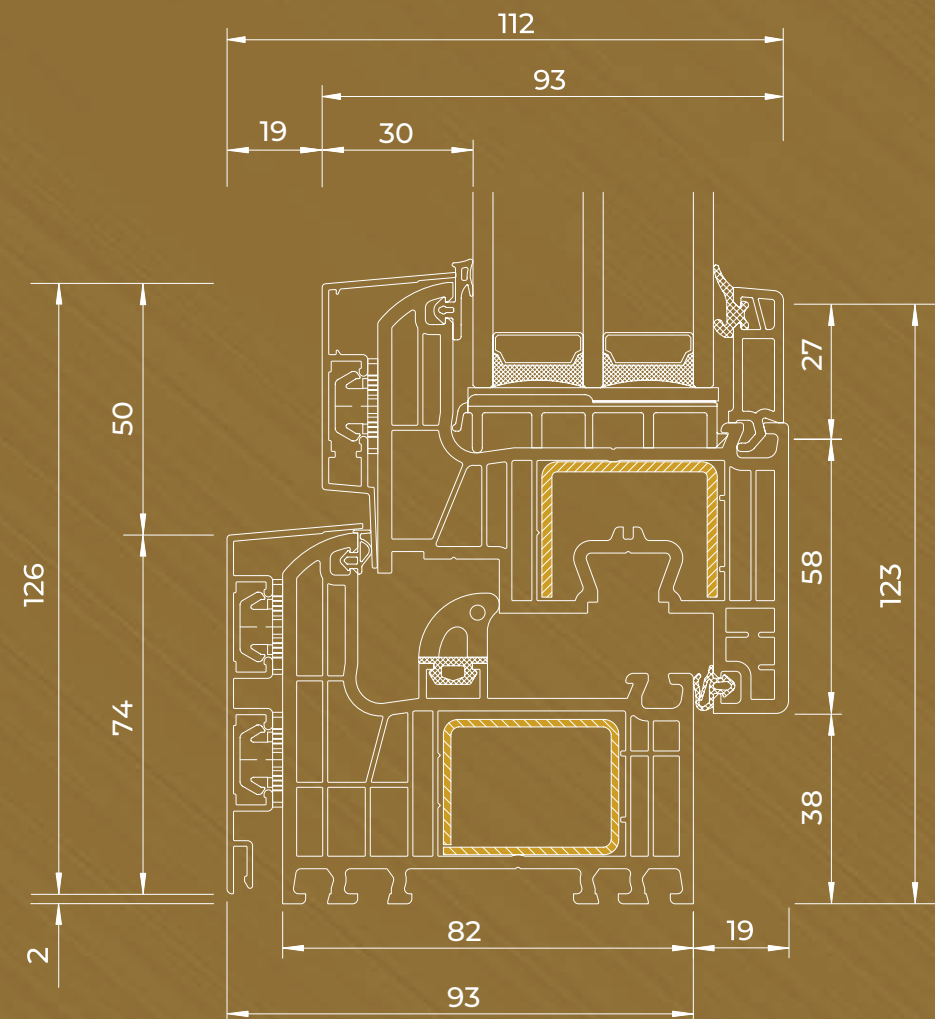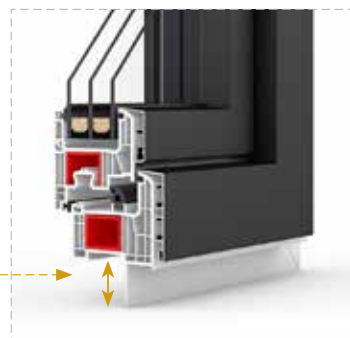

FODERBILDANDE KARM UTV 35 mm

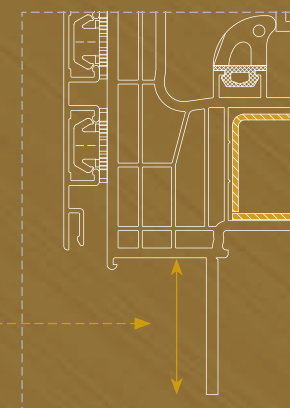

- MACO-beslag med två inbrottssäkra beslag
- glaspaket i tjocklek 24-52 mm
- glaspaket fyllt med argon
- distansram i galvaniserat stål eller varmkant (Swisspacer Ultimate)
- mikroventilation
- aluminiumhandtag
- omkrets-, glas- och centraltätningar i svart EPDM
- V-Perfect-svets som standard
- brett urval av PVC-folier
- aluminiumbeklädnad finns i RAL-kulörer
- tillgänglig i tre profilkärnefärger: vit, brun och antracit
- bågghiss med integrerad spärr som förhindrar felaktigt handtagsläge – anpassas efter fönstrets höjd
- tätningslist för nedre beslagsspår
- full stålförstärkning i karm och U-format stålförstärkning i båg

IGLO ENERGY ALUCOVER

7
kammare

3
EPDM-tätningslister

93
byggdjup
/ mm /

0,76*
U-värde för Ug=0,5 W/(m²K)

* värde beräknat för referensfönster med 4th/18/4/18/4th enligt beräkningsmetod

A
foderbildande karm utv
35 mm



Profilklass

A



IGLO EDGE

7-kammarsprofiler i karm och båge med ett byggdjup på 82 mm. Systemet är utrustat med ett specialutformat trippelt tätningssystem – yttre, inre och central tätninglist av EPDM – samt tätninglister under glaspaketet.

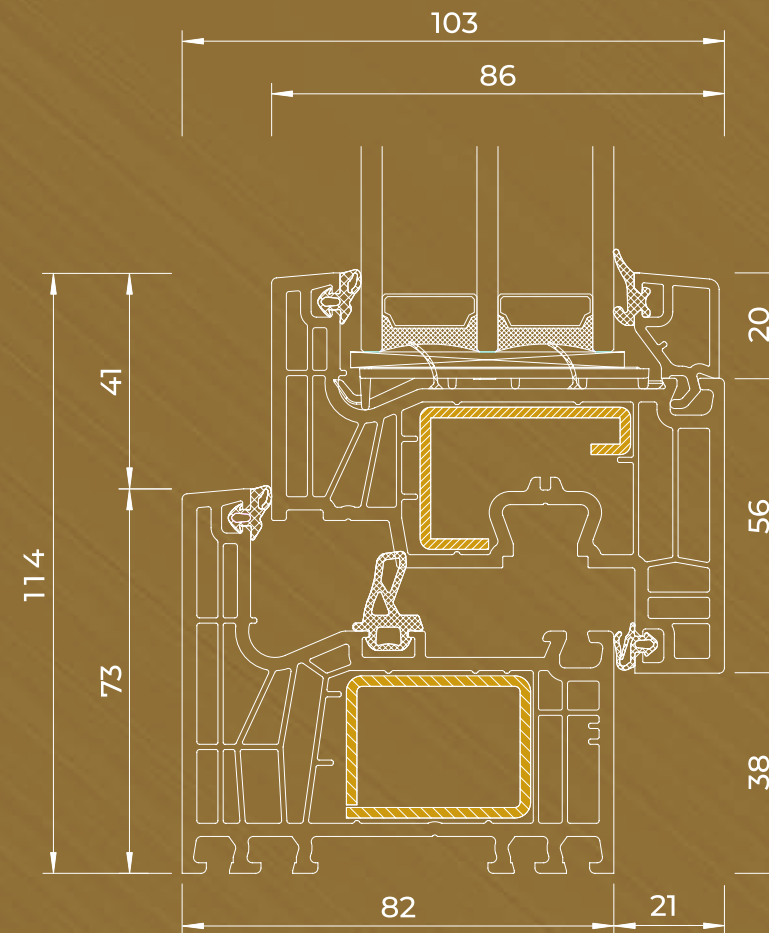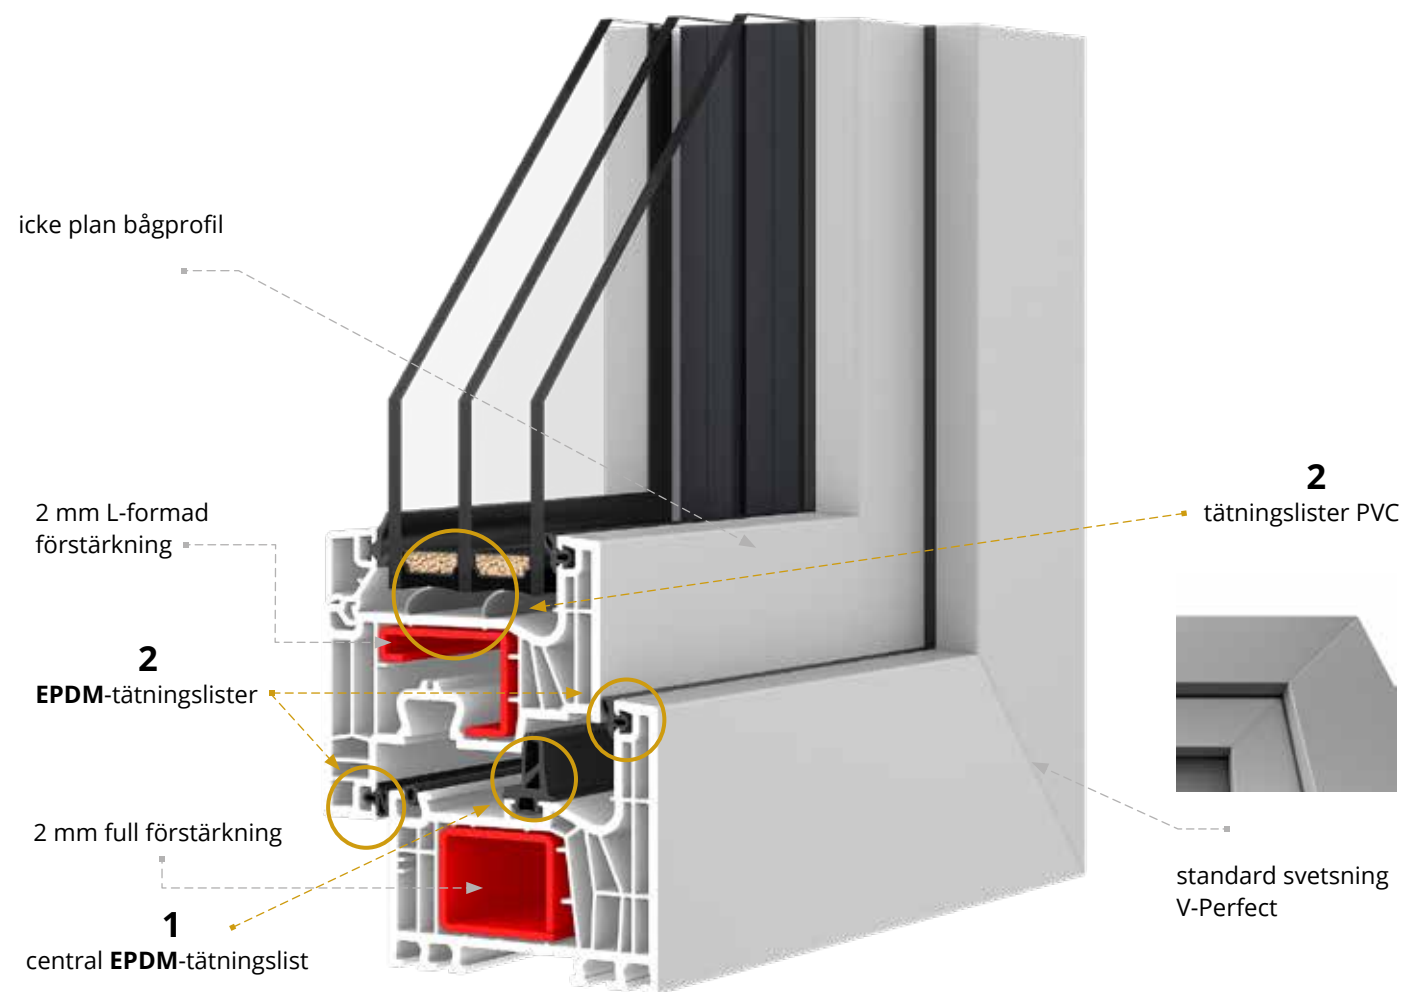

- MACO-beslag med två inbrottssäkra beslag
- glaspaket i tjocklek 30-60 mm
- glaspaket fyllt med argon
- som tillval: 4-glaspaket med ett Ug-värde på 0,4 W/(m²K)
- varmkant i plast, Swisspacer Ultimate (distansram i galvaniserat stål som tillval)
- mikroventilation
- aluminiumhandtag 1033
- EPDM-tätninglister runt om, vid glaset och centralt – i svart eller grå färg
- brett urval av PVC-folier
- tillgänglig i tre profilkärnefärger: vit, brun och antracit
- bågghiss med integrerad spärr som förhindrar felaktigt handtagsläge – anpassas efter fönstrets höjd
- tätninglist för nedre beslagsspår
- full stålförstärkning i karm och L-format stålförstärkning i båge

IGLO EDGE

7

kammare

3

EPDM-tätninglister

82

byggdjup
/ mm /

0,73*

U-värde för Ug=0,5 W/(m²K)

3-GLASPAKET

* värde beräknat för referensfönster med 4th/18/4/18/4th enligt beräkningsmetod

0,66*

U-värde för Ug=0,4 W/(m²K)

4-GLASPAKET

* värde beräknat för referensfönster med 4th/14/4/14/4th/14/4th enligt beräkningsmetod

Profilklass


A



IDEAL NEO MD | aluplast®

Profil med 6-kammars konstruktion och ett byggdjup på 76 mm. Båge och karm har stålförstärkning. Fönstret är utrustat med trippelt EPDM-tätninglister.

IDEAL NEO AD*

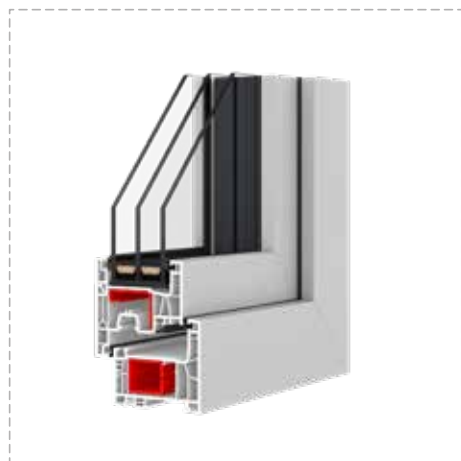


icke plan bågprofil

1,5 mm L-formad förstärkning

2
tätninglister **TPE**



1,5 mm full förstärkning

central **tätning**

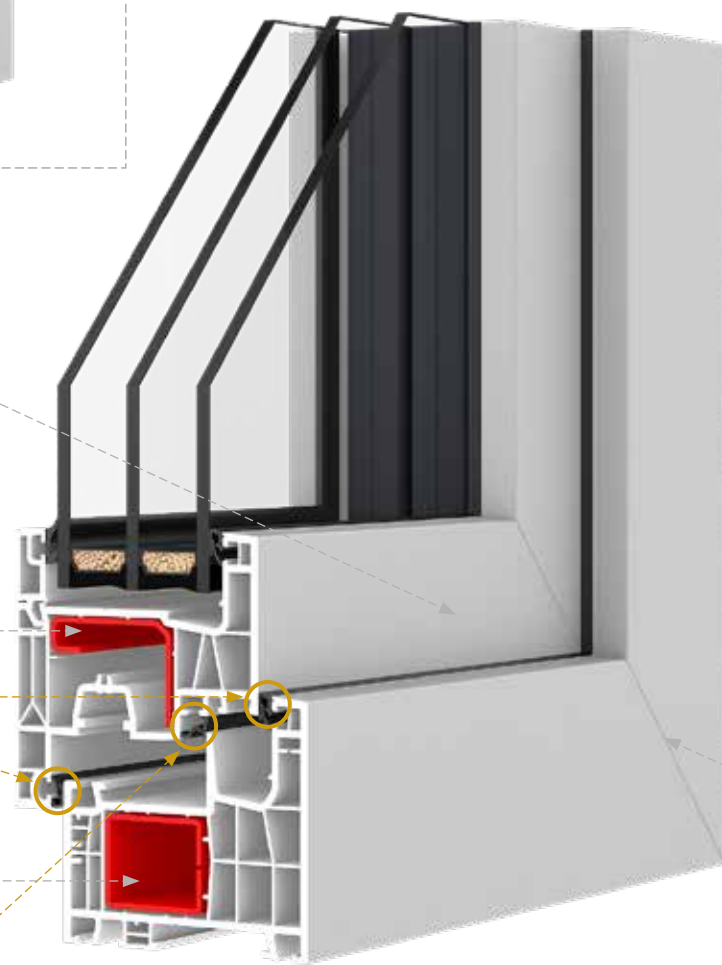

standard svetsning
V-Perfect

FODERBILDANDE KARM INV
40 mm eller 70 mm

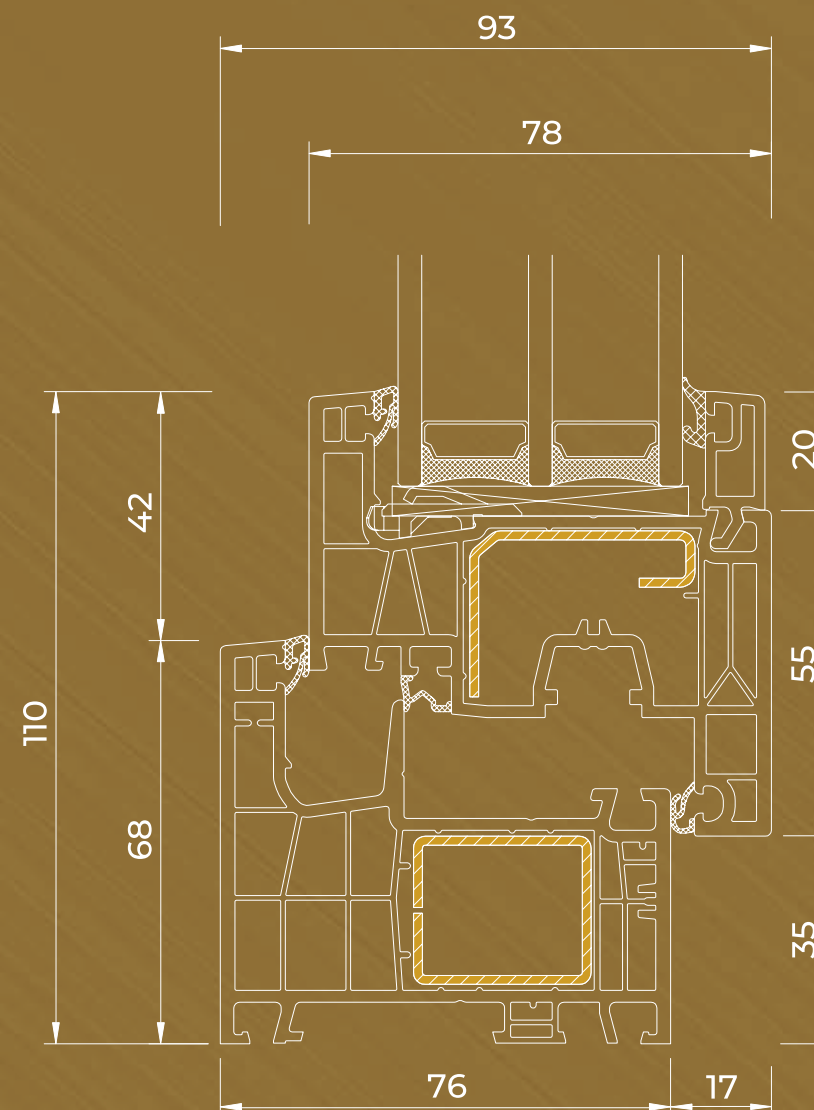

FODERBILDANDE KARM INV
40 mm eller 70 mm

- ROTO-beslag
- 4 inbrottssäkra beslag
- glaspaket i tjocklek 22-54 mm
- glaspaket fyllt med argon
- distansram i galvaniserat stål eller varmkant (Swisspacer Ultimate)
- mikroventilation
- aluminiumhandtag
- tätninglister runtom och vid glaset, svarta eller grå
- brett urval av PVC-folier
- vit profilkärna (brun eller antracit valfritt)
- bågghiss med integrerad spärr som förhindrar felaktigt handtagsläge – anpassas efter fönstrets höjd
- tätningstlist för nedre beslagsspår
- full stålförstärkning i karm och L-format stålförstärkning i båge (2 mm för båge i balkongdörr)

* IDEAL NEO AD - system med två tätningsnivåer

IDEAL NEO MD

6

kammare

3

tätninglister svetsade i hörnen

76

byggdjup
/ mm /

0,76*

U-värde för Ug=0,5 W/(m²K)

* värde beräknat för referensfönster med 4th/18/4/18/4th enligt beräkningsmetod

R

foderbildande karm inv
40 mm eller 70 mm

aluplast®
Profilklass

B





Smart
Home

IDEAL NEO MD-FS | aluplast®

Den enkla, symmetriska och kubistiska formen är systemets kännetecken – skarpa vinklar och en geometrisk design ger ett distinkt uttryck samtidigt som konstruktionen behåller ett lätt och elegant utseende.

Systemet utmärker sig också genom en modern teknisk lösning – fönsterbågen saknar stålförstärkning och är i stället utrustad med glasfiberinsatser, medan glaset är fastlimmat, vilket ytterligare ökar styvheten och hållbarheten i hela konstruktionen.

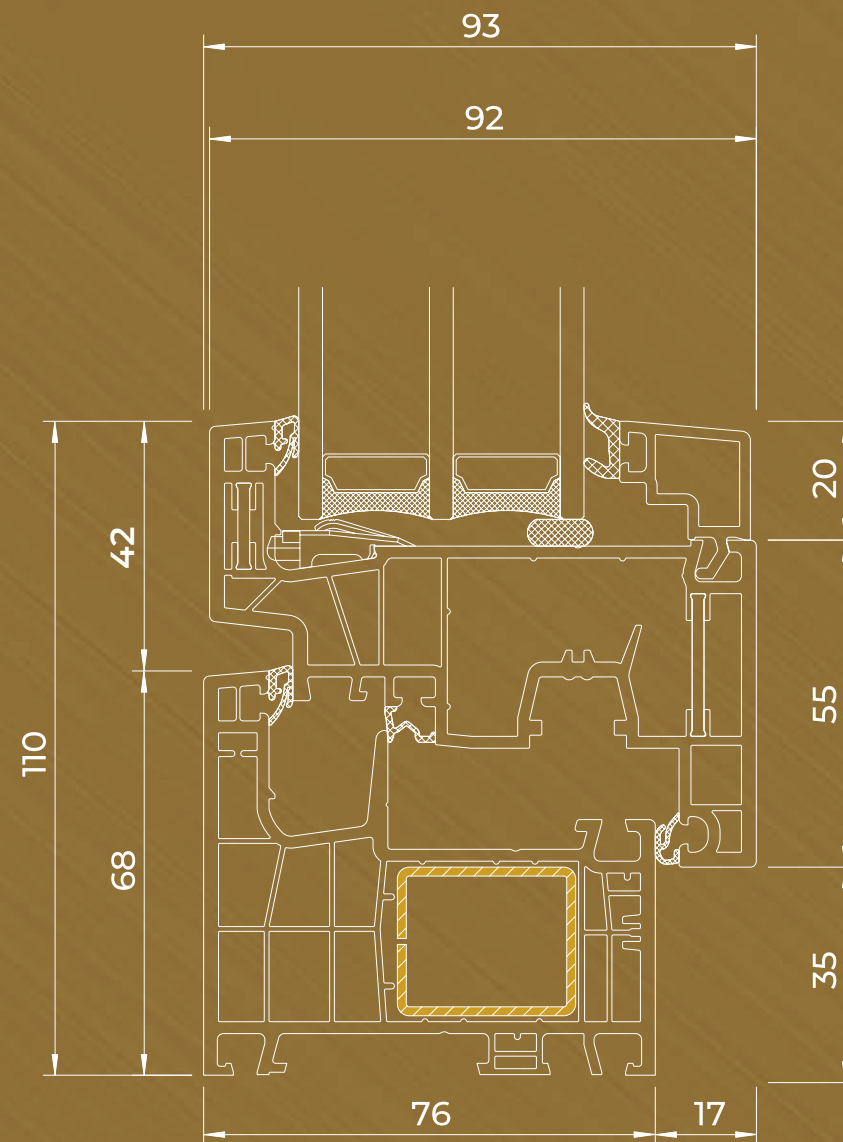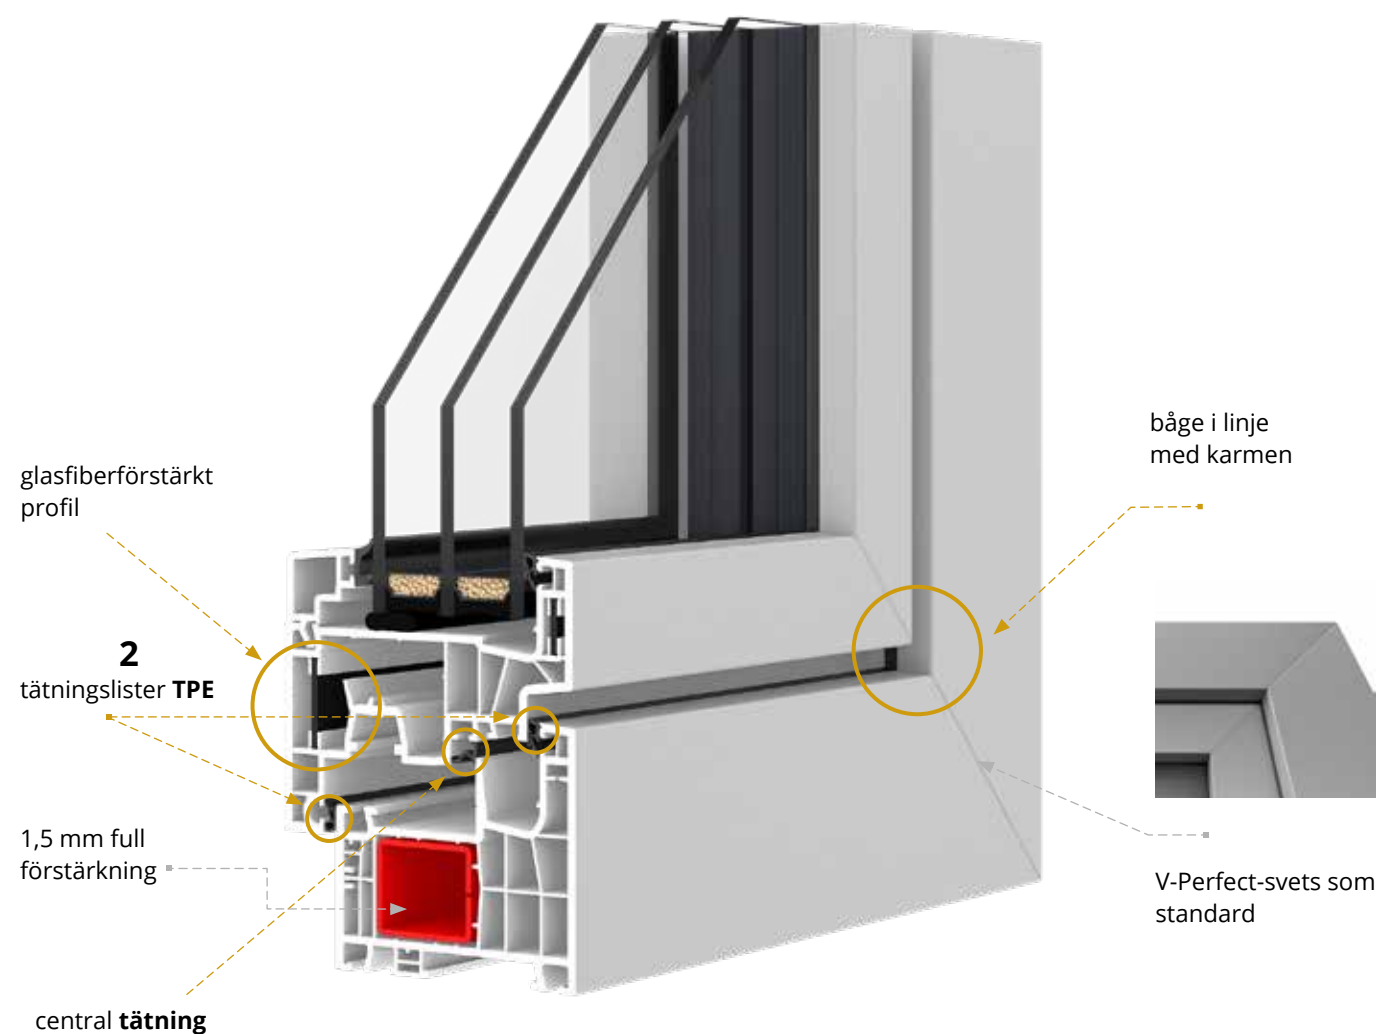

- ROTO-beslag
- 4 inbrottsäkra beslag beroende på bågens storlek och beslagssystem
- glaspaket i tjocklek 32-68 mm
- glaspaket fyllt med argon
- varmkant i plast, Swisspacer Ultimate
- mikroventilation
- aluminiumhandtag
- tätningstyper runt om och vid glaset, svarta eller grå
- brett urval av PVC-folier
- vit profilkärna (brun eller antracit valfritt)
- felaktigt handtagsläges spärrmekanism
- tätningstyp för nedre beslagsspår
- full stålförstärkning i karm, bågar förstärkta med glasfiberinlägg

IDEAL NEO MD-FS

6

kammare

3

tätningstyper svetsade i hörnen

76

byggdjup
/ mm /

0,73*

U-värde för $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

* värde beräknat för referensfönster med 4th/18/4/18/4th enligt beräkningsmetod

aluplast®
Profilklass

B



IDEAL NEO MD MONOBLOCK | aluplast®

Monoblock-karmar är avsedda för fönster som monteras i isoleringsskiktet. Det breda urvalet av karmbredder (76 mm, 122 mm, 142 mm och 162 mm) gör det möjligt att välja rätt karm efter isoleringens tjocklek. En särskild utvändig anslagskant täcker isoleringen runt hela fönstret och bidrar till att undvika köldbryggor. Monoblock-karmens invändiga anslag ger en snygg invändig montering utan behov av kompletterande putsarbeten.

VERSION
122 mm

icke plan bågprofil


1,5 mm L-formad
förstärkning

2
tätninglistor **TPE**


1,5 mm full
förstärkning

central **tätning**


V-Perfect-svetsfog

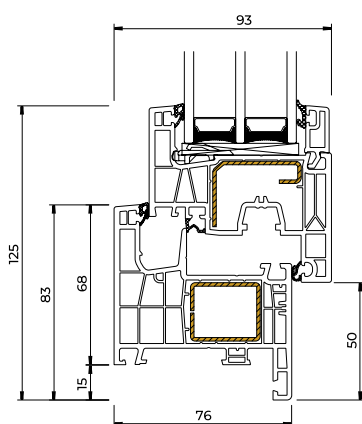

VERSION
76 mm

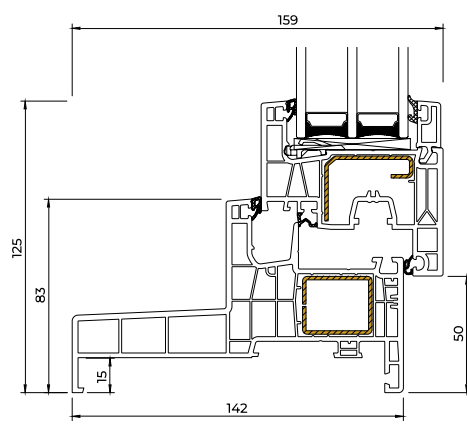


VERSION
142 mm

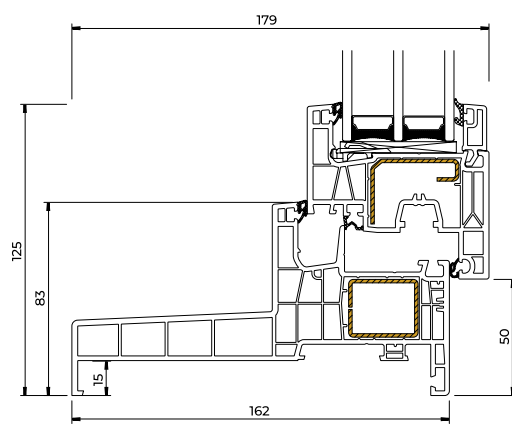

VERSION
162 mm

VERSION
122 mm

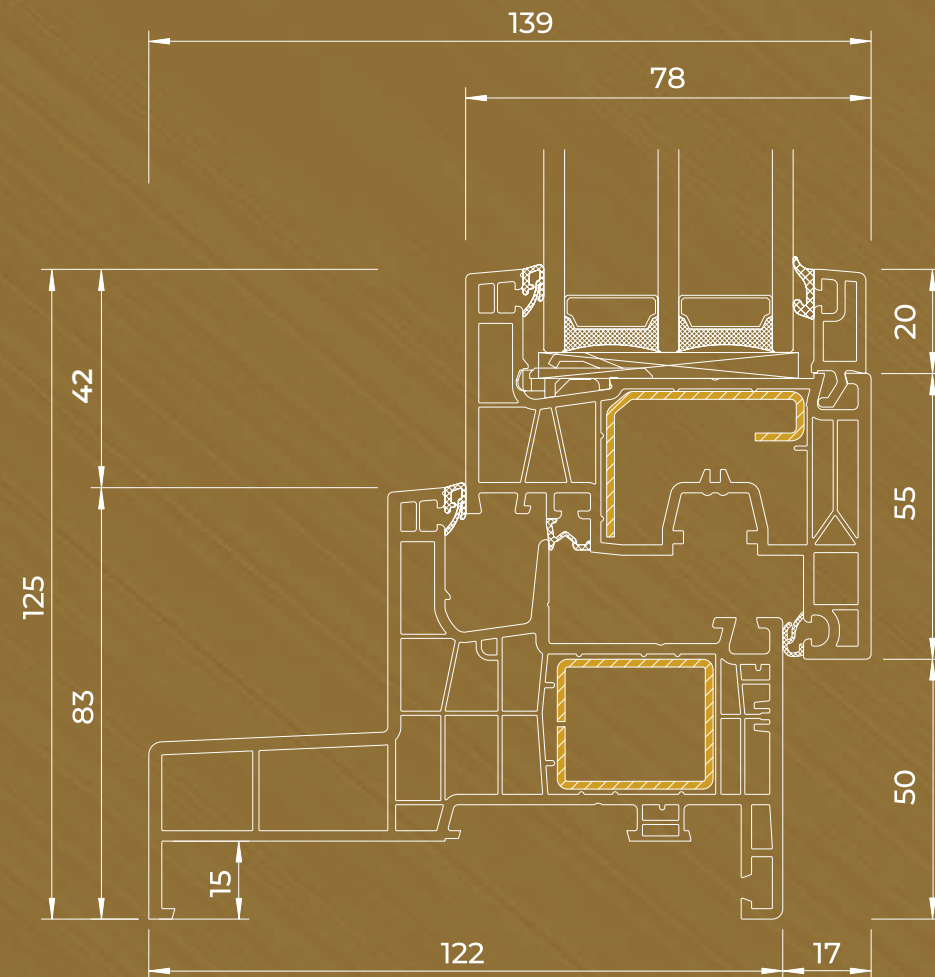

IDEAL NEO MD MONOBLOCK

6

kammare

3

tätninglistor svetsade i hörnen

76

byggdjup
/ mm /

0,78*

U-värde för $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

* värde beräknat för referensfönster med 4th/18/4/18/4th enligt beräkningsmetod

- ROTO-beslag
- 4 säkerhetsbeslag beroende på bågens storlek och beslagssystem
- glaspaket i tjocklek 22-54 mm
- glaspaket fyllt med argon
- varmkant i plast, Swisspacer Ultimate
- mikroventilation
- aluminiumhandtag
- tätninglistor runt om och vid glaset, svarta eller grå
- brett urval av PVC-folier
- vit profilkärna (brun eller antracit valfritt)
- felaktigt handtagläges spärrmekanism
- tätninglist för nedre beslagsspår
- full stålförstärkning i karm och L-format stålförstärkning i båge (2 mm för båge i balkongdörr)

aluplast®
Profilklass


B





IDEAL 7000 NL | aluplast®

Profilen är särskilt anpassad för den nederländska marknaden. Den 120 mm breda karmen med utvändiga spår möjliggör enkel, snabb och estetisk montering av fönster i byggnader med tegelfasad utan behov av ytterligare munningsarbeten.


IDEAL 7000 NL (B) med fläns

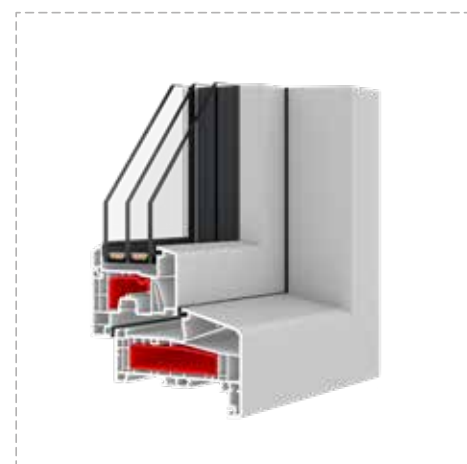

IDEAL 7000 NL (A)

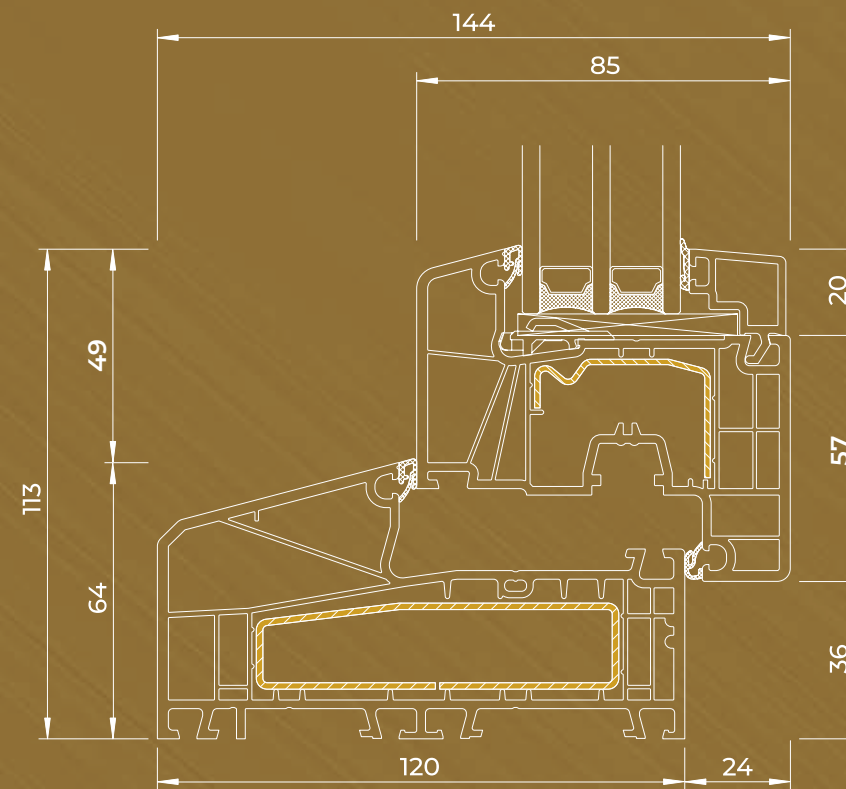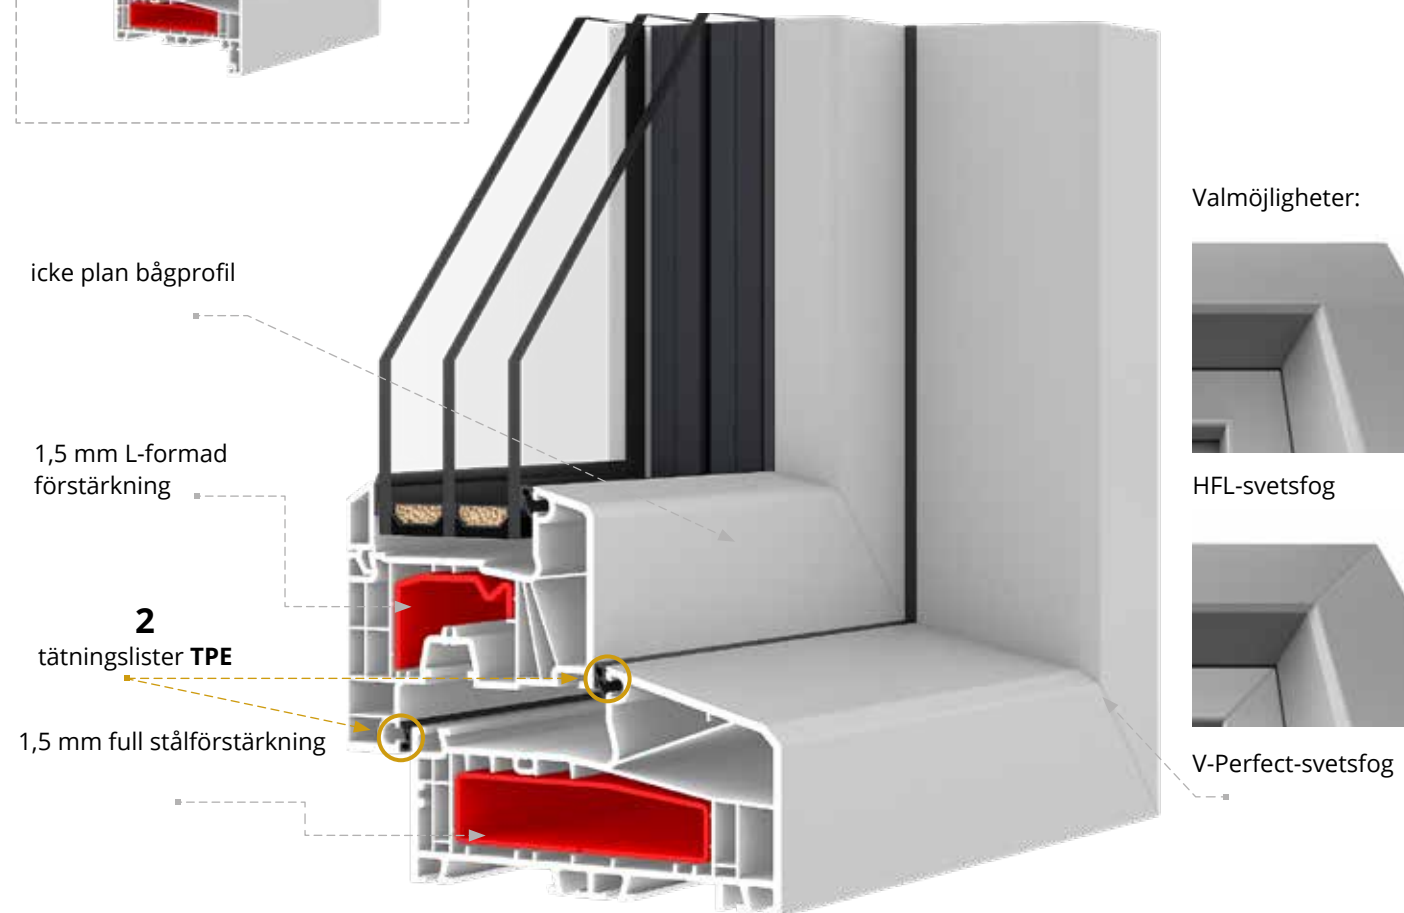

IDEAL 7000 NL (B) med fläns 20 mm

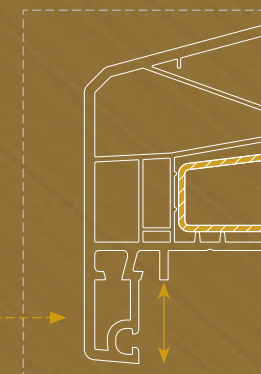

IDEAL 7000 NL

5

kammare

2

tätninglister svetsade i hörnen

120

byggdjup
/ mm /

0,82*

U-värde för $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

* värde beräknat för referensfönster med 4th/18/4/18/4th enligt beräkningsmetod

- ROTO-beslag
- 4 inbrottssäkra beslag (där konstruktionen medger det)
- glaspaket i tjocklek 20-52 mm
- glaspaket fyllt med argon
- distansram i galvaniserat stål eller varmkant (Swisspacer Ultimate)
- mikroventilation
- aluminiumhandtag
- tätninglister runt om och vid glaset, svarta eller grå
- brett urval av PVC-folier
- Profilen finns i två kulörer: vit eller crème
- tillgängliga svetsfogar: V-Perfect eller HFL
- felaktigt handtagsläges spärrmekanism
- Standardprofil eller profil med anslagskant
- full stålförstärkning i karm och L-format stålförstärkning i båge (2 mm för båge i balkongdörr)








aluplast®



Smart
Home

FOLIE FÄRGÖVERSIKT




Utskrift kan skilja sig från verkligheten.

 Betonggrå 702305-167	 Basaltgrå slät 701205-097	 Crown Platinum 9.1293001-195	 Krämvit 137905-167	 Kvartsitgrå 703905-167	 Mörkröd 308105-167
 Ljusgrå 725105-167	 Antracit Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700	 Slät kvartsitgrå 703905-097	 Naturlig ek 3118076-167	 Oregon 2115008-167	 Palisander 851805-167
 Skiffer 1.0065002-097	 Slät skiffergrå 02.11.71.000040-097	 Svart Ulti-Matt 02.20.01.000002-504700	 Grå 715505-167	 Slät antracit 701605-097	 Gyllene ek 2178001-167
 Pyrit 02.12.17.000001	 Jet Black CC+ 476-6062	 Mörkgrön 612505-167	 Turner ek F470-3001	 Mossa grön 600505-167	 Vit FX 915205-168
 Antracit 701605-167	 Chokladbrun 887505-167	 Daglazja 3152009-167	 Mörk ek 2052089-167	 Macore 3162002-167	 Mahogny 2097013-167
 Basaltgrå 70125-097	 Valnöt 2178007-167	 Blekt ek F 456-3081	 Winchester 49240015-148	 Vit sand Ulti-Matt PX 9152	 Djup brons F4701029
 Grafit, sandblästrad matt 436-6023	 Turner ek toffee 470-3004	 Turner ek valnöt 470- 9036	 Briljantblå 470- 9036	 Stålblå 470- 9036	

HANDTAG

Handtag som används i våra produkter är tillverkade av aluminium och kännetecknas inte bara av elegant design och flera färgalternativ, utan också av en ergonomisk form. handtag med nyckel eller säkerhetsknapp som förhindrar oavsiktlig öppning – en perfekt lösning för barnrum.

ALUMINIUMHANDTAG FÖR FÖNSTER OCH BALKONGDÖRRAR

FÖNSTERHANDTAG MISTRAL 	FÖNSTERHANDTAG NEVADA 	KANTIGT FÖNSTERHANDTAG 	FÖNSTERHANDTAG DUBLIN 
FÖNSTERHANDTAG HOPPE SECUSTIK TOULON 	FÖNSTERHANDTAG HOPPE SECUFORTE TOULON 	FÖNSTERHANDTAG HOPPE SECUSTIK HAMBURG 	FÖNSTERHANDTAG HOPPE SECUFORTE HAMBURG 
FÖNSTERHANDTAG HOPPE SECUSTIK ATLANTA 	FÖNSTERHANDTAG 1033 	FÖNSTERHANDTAG MA 1010 ROSTFRITT STÅL 	LÖSTAGBART FÖNSTERHANDTAG 
MED NYCKEL OCH TBT-FUNKTION 	BALKONGDÖRRAR 	BALKONGDÖRRAR 1033 	HANDTAG FÖR ALTANDÖRR 

Finns i följande kulörer: vit, brun, silver, titan, antracit, svart, antikguld och crème.*



* Tillgängliga kulörer och nyanser varierar beroende på handtagsmodell.

GLAS

Vi erbjuder många typer av glas av högsta kvalitet. välj det glas som passar ditt fönster och ger ditt hem en unik karaktär.

Vi har tillverkat isolerade glaspaket sedan 1994. vi har en modern glashärdningsugn och egna testlaboratorier som säkerställer den högsta kvaliteten.

De glaspaket vi tillverkar kan försees med kapillärer som balanserar det inre glastrycket med det yttre lufttrycket. detta gör dem idealiska för användning i havsnära områden och i bergsområden.



Laminerat glas
Möjlighet att använda termisk beläggning.



Matt



Stopsol brun 6 mm



Stopsol blå 6 mm



Ornament Chinchilla



Ornament Delta



Ornament Silver



Ornament Cathedral



Ornament Master Carre



Waterfall 105



Antisol gröön
4 eller 6 mm



Antisol brun
4 eller 6 mm



Antisol grå
4 eller 6 mm



Antisol blå



Float 4, 6, 8, 10 mm
Möjlighet att använda termisk beläggning.



Mirastar

VARMKANT

SWISSPACER ULTIMATE

Utan extra kostnad



Vit
RAL 9016



Ljusgrå
RAL 7035



Grå
RAL 9023



Ljusbrun
RAL 8003



Märkbrun
RAL 8014



Svart
RAL 9005



Du hittar fler
detaljer i vår katalog





Information	IGLO 5 CLASSIC	IGLO LIGHT	IGLO EXT	IGLO PREMIER	IGLO EXPERT	IGLO ENERGY CLASSIC
Antal kammare	5	5	5	5	6	7
Byggdjup	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	82 mm
Antal tätningar	2	2	2	2	3	3
Värmeegenomgång	Uw = 0,86 W/(m²K)*1	Uw = 0,88 W/(m²K)*1	Uw = 0,89 W/(m²K)*1	Uw = 0,89 W/(m²K)*1	Uw = 0,73 W/(m²K)*2	Uw = 0,73 W/(m²K)*2
Glaspaket	18-42 mm	18-42 mm	18-42 mm	18-42 mm	24-54 mm	24-52 mm
Ljudisolering	34-43 dB	34 dB	34-35 dB	34-35 dB	36-43 dB	36-47 dB



Information	IGLO ENERGY ALUCOVER	IGLO EDGE	IDEAL NEO MD	IDEAL NEO MD-FS	IDEAL NEO MD MONOBLOCK	IDEAL 7000 NL
Antal kammare	7	7	6	6	6	5
Byggdjup	93 mm	82 mm	76 mm	76 mm	76 mm	120 mm
Antal tätningar	3	3	3	3	3	2
Värmeegenomgång	Uw = 0,76 W/(m²K)*2	Uw = 0,73 W/(m²K)*2	Uw = 0,76 W/(m²K)*2	Uw = 0,73 W/(m²K)*2	Uw = 0,78 W/(m²K)*2	Uw = 0,82 W/(m²K)*2
Glaspaket	24-52 mm	30-60 mm	22-54 mm	32-68 mm	22-54 mm	20-52 mm
Ljudisolering	36-47 dB	36-47 dB	30-38 dB	30-38 dB	30-38 dB	30-38 dB

* 1 för ett fönster med mått 1230×1480 mm, med stålförstärkning och glaspaket med Ug = 0,6 W/(m²K), fyllt med argon och med varmkant Swisspacer Ultimate.
* 2 för ett fönster med mått 1230×1480 mm, med stålförstärkning och glaspaket med Ug = 0,5 W/(m²K), fyllt med argon och med varmkant Swisspacer Ultimate.



Upptäck hela vårt sortiment.