



DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES

**Kvalitet**

Den senaste teknologin, de bästa materialen och kvalitetskontroll i varje steg av produktionen, tillsammans med egna testlaboratorier, garanterar högsta kvalitet.

**Service**

Professionell och snabb service är Drutex signum – ett företag som i många år har satt standarden för kundsupport både före och efter köpet.

**Säkerhet**

Fönstren är utrustade med pålitliga beslag och lås som bidrar till trygg och säker användning.

**Smart Home**

Intelligent styrning av dörrar, fönster, fasadpersienner, fasadjalusier, myggnät, garageportar, grindar och belysning – direkt via din smartphone.

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES



Official Partner of FC Bayern

Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Informationen i detta marknadsmaterial är endast avsedd som allmän vägledning och illustration. Produktens specifikation bör alltid kontrolleras mot de tekniska uppgifter som anges av tillverkaren.



**TRÄFÖNSTER
OCH TRÄ-ALUMINIUM**



FÖDD UR PASSION OCH ERFARENHET

ÅTERFÖRSÄLJARE

SOFTLINE 68 | FÖNSTERSYSTEM

Profil 68 mm är ett klassiskt träfönstersystem som kombinerar naturlig estetik med stabil konstruktion och god täthet. Systemet är ett beprövat val för projekt där traditionellt formspråk och funktionalitet står i fokus. Tack vare flexibel produktion kan fönstren tillverkas i valfria former, vilket ger stora arkitektoniska möjligheter. Systemet lämpar sig även för byggnader under kulturhistoriskt skydd, där det finns möjlighet att komplettera med dekorativa detaljer anpassade till fastighetens ursprungliga karaktär.

SOFTLINE 68 erbjuder en balanserad kombination av hållbarhet, funktion och klassisk design. Det naturliga träet ger ett varmt och tidlöst uttryck, medan möjligheten till individuell konfiguration gör det enkelt att anpassa fönstret efter projektets krav.

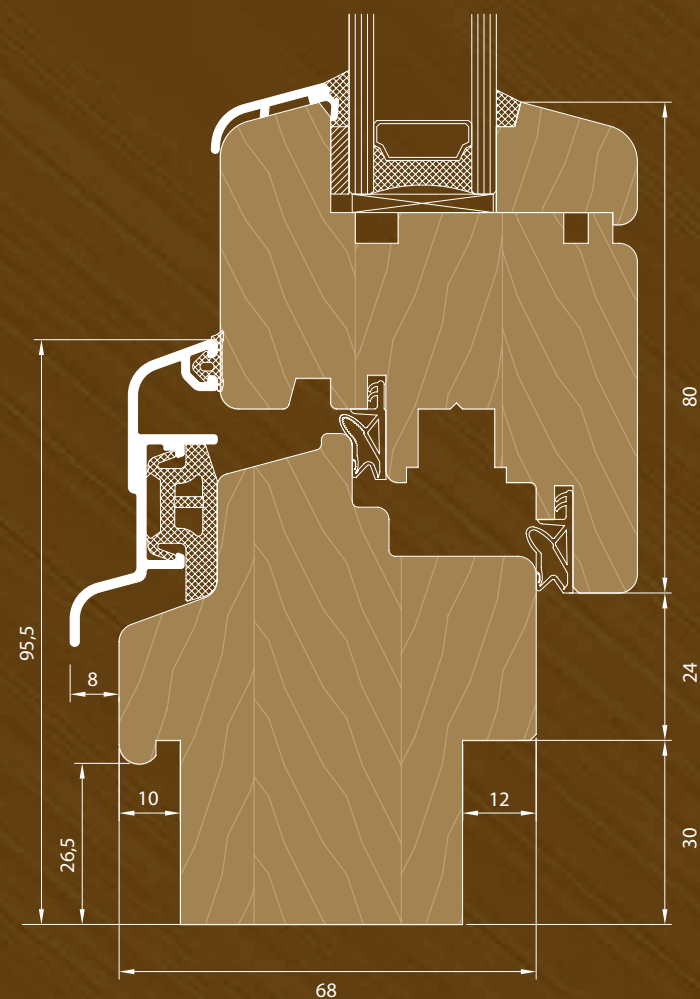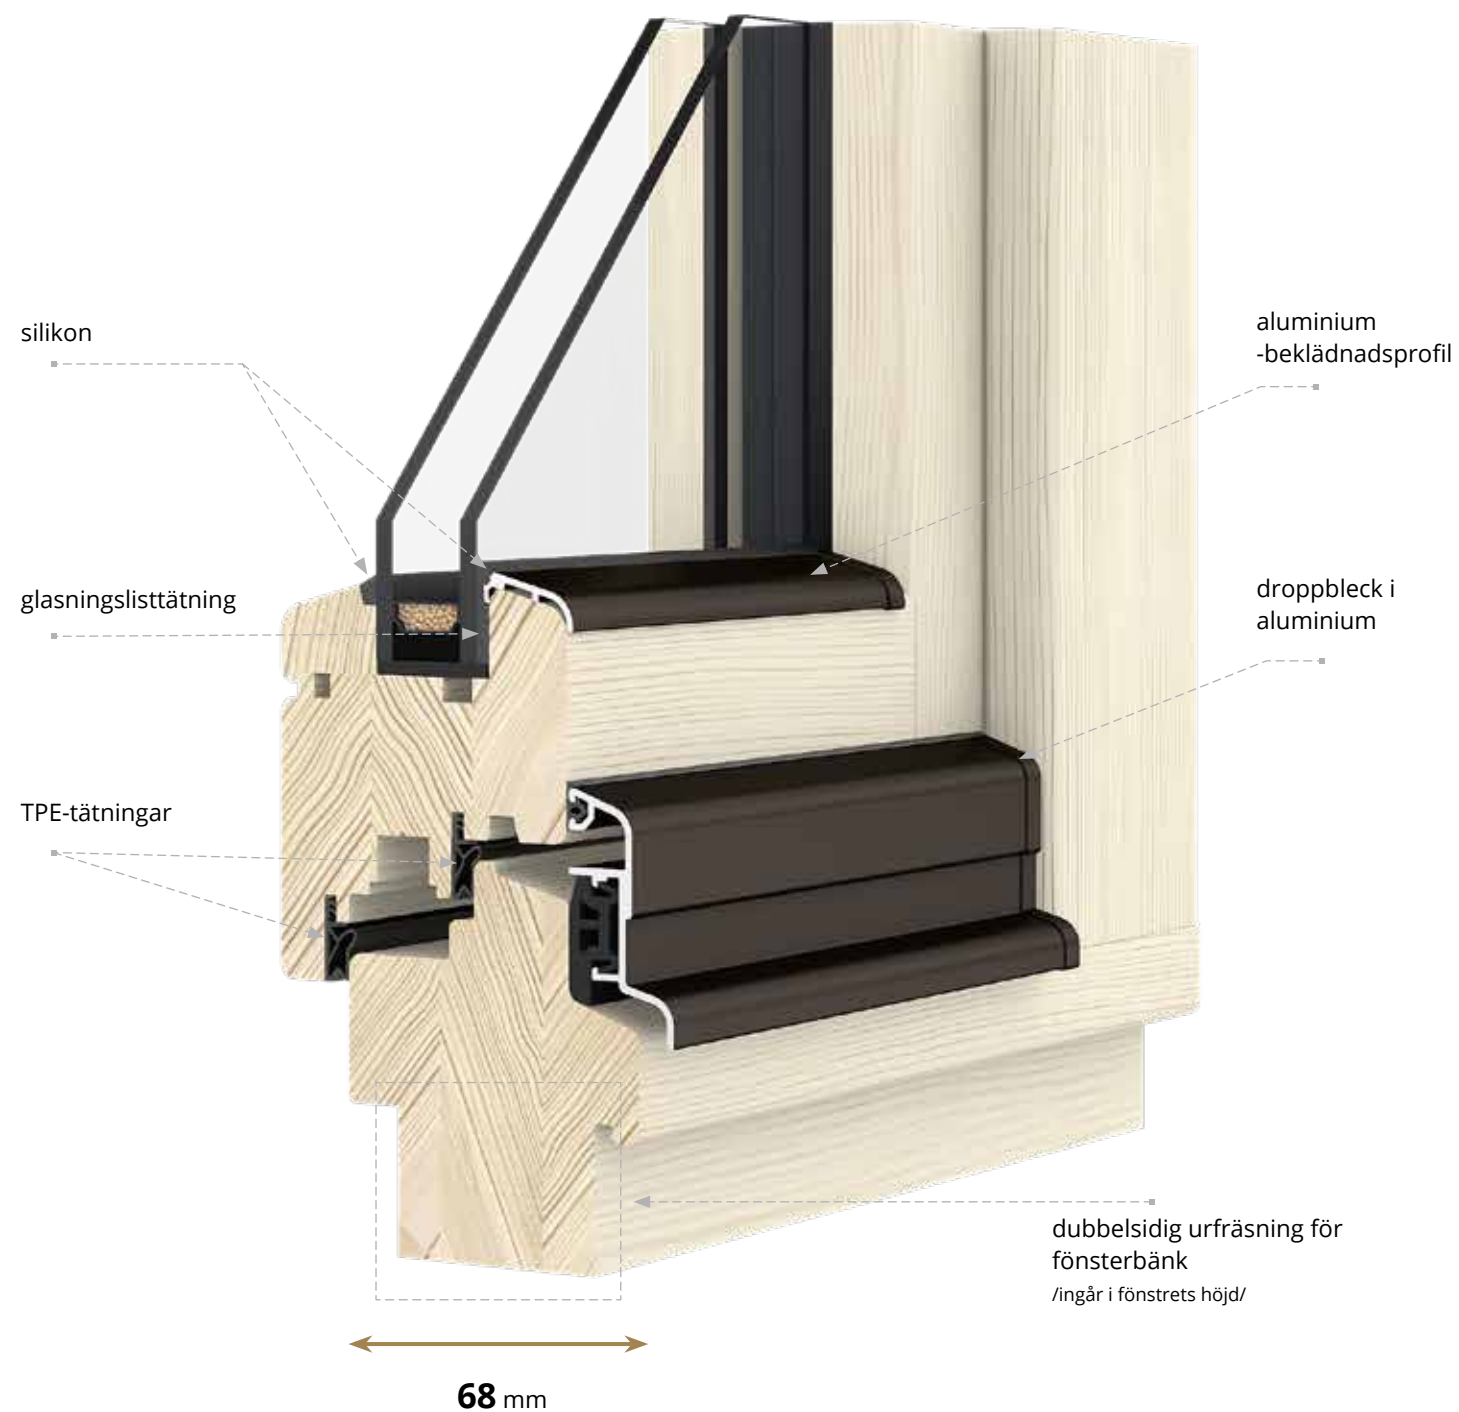

- profildjup 68 mm, strömlinjeformad design
- tillgängliga träslag: furu, meranti (3-skikts limträ)
- brett färgsortiment, 4 skyddande ytbehandlingar
- glasning med glaspaket 24–32 mm
- galvaniserad stålram eller varm kant Swisspacer Ultimate
- aluminiumhandtag
- 2 omgående tätningslister i färger: vit, brun, svart
- silikon i färger: transparent, vit, svart, antracit, gyllene ek, brun/sepia
- beslagssystem MACO MULTI-MATIC med 2 inbrottsskyddande låspunkter, mikroventilation i RU-bågar
- gångjärnsskydd i färger: vit, svart, ljusbrun, antracit, kräm, titan, champagne, guld, silver
- båglyft (felaktig handtagsposition-spärr – tillval för vissa båg höjder)
- aluminiumbeklädnad på nedre delen av bågen som standard
- dubbelsidig urfräsning för fönsterbänk

SOFTLINE 68

2
tätningar

68
karmens byggdjup
/ mm /

24
glastjocklek
/ mm /



1,27*
Uw för Ug=1,1 W/(m²K)

* För glaspaket med distansprofil Swisspacer, värde beräknat enligt beräkningsmetod.

SOFTLINE 78 | FÖNSTERSYSTEM

Profil 78 mm är ett träfönstersystem som representerar nästa nivå i sortimentet. Systemet är utvecklat för projekt där förbättrade isoleringsvärden krävs, samtidigt som den klassiska formen och proportionerna hos ett traditionellt träfönster bevaras.

Tack vare flexibel produktion kan fönstren tillverkas i valfria former och kompletteras med dekorativa tillval. Systemet lämpar sig lika väl för moderna byggnader som för fastigheter under kulturhistoriskt skydd, där höga tekniska krav ska förenas med arkitektonisk estetik. Profil 78 mm utgör ett naturligt steg mellan 68 mm-systemet och mer avancerade konstruktioner. Det erbjuder förbättrad energieffektivitet och isoleringsprestanda, samtidigt som träfönstrets tidlösa och klassiska uttryck bibehålls.

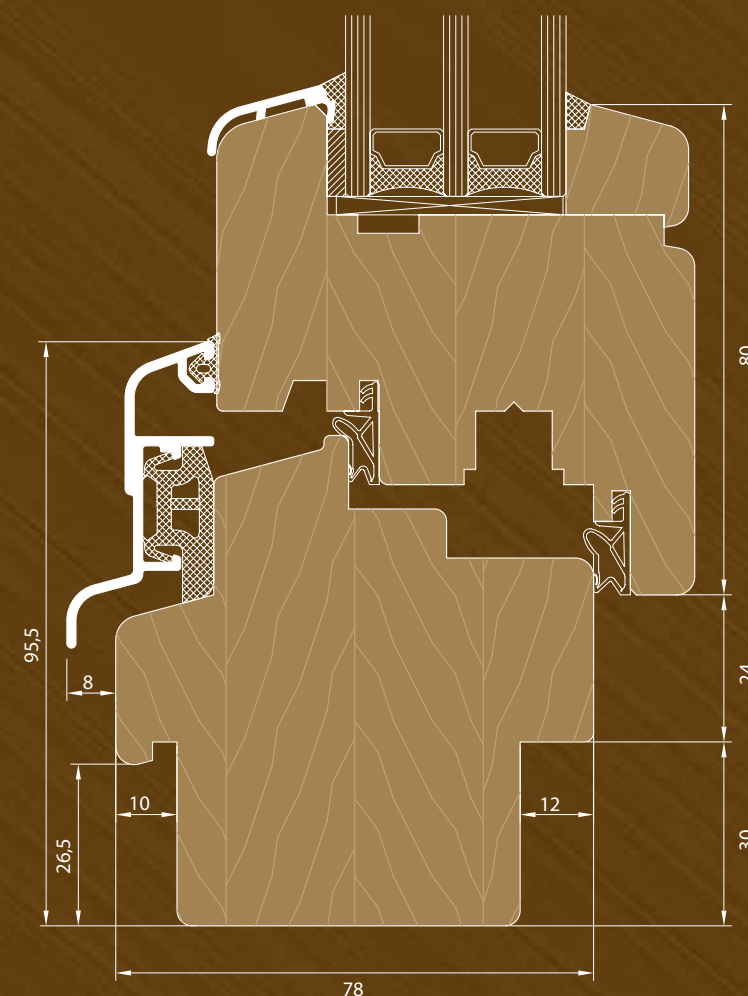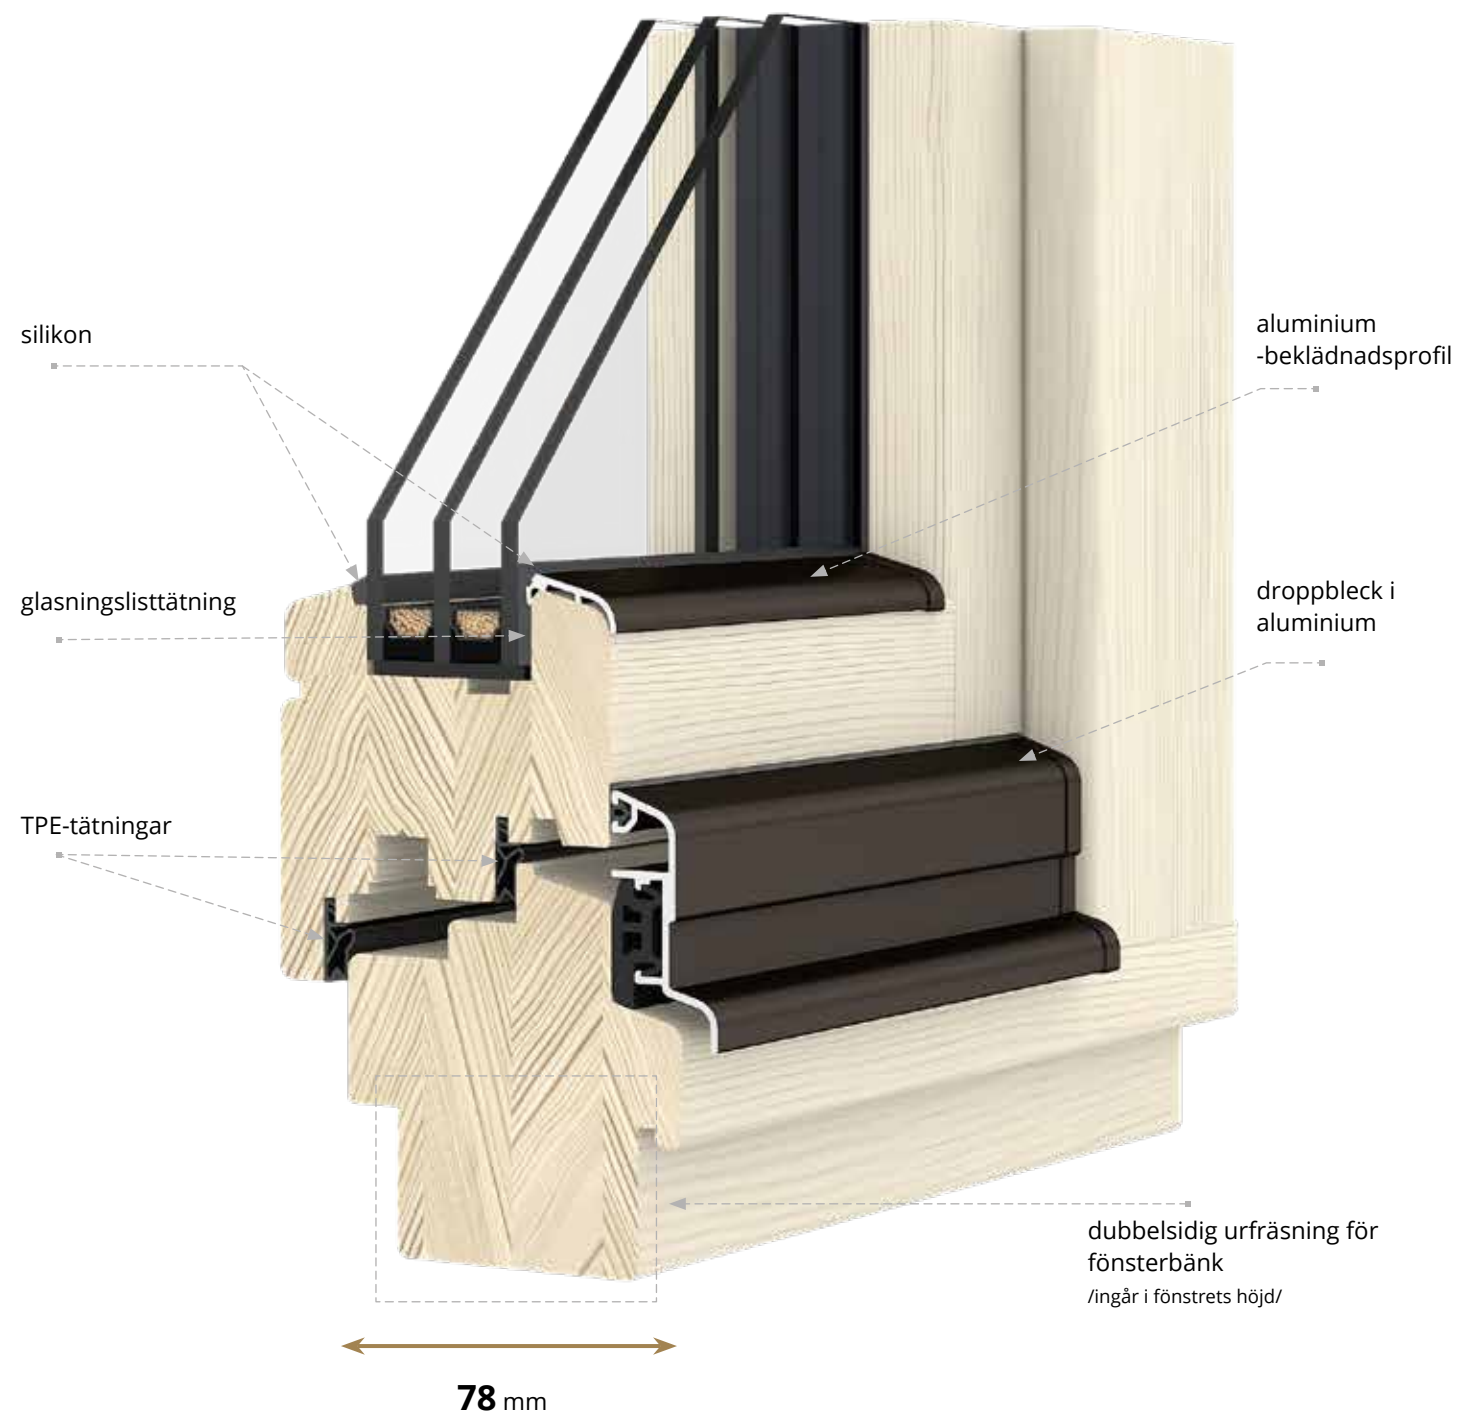

- profildjup 78 mm, strömlinjeformad design
- tillgängliga träslag: furu, meranti (4-skikts limträ)
- brett färgsortiment, 4 skyddande ytbehandlingar
- glasning med glaspaket 24-44 mm
- galvaniserad stålram eller varm kant Swisspacer Ultimate
- aluminiumhandtag
- 2 omgående tätningslister i färger: vit, brun, svart
- silikon i färger: transparent, vit, svart, antracit, gyllene ek, brun/sepia
- beslagssystem MACO MULTI-MATIC med 2 inbrottsskyddande låspunkter, mikroventilation i RU-bågar
- gångjärnsskydd i färger: vit, svart, ljusbrun, antracit, kräm, titan, champagne, guld, silver
- båglyft (felaktig handtagsposition-spärr – tillval för vissa båghöjder)
- aluminiumbeklädnad på nedre delen av bågen som standard
- dubbelsidig urfräsning för fönsterbänk

SOFTLINE 78

2
tätningar

78
karmens byggdjup
/ mm /

44
glastjocklek
/ mm /



0,90*
Uw för Ug=0,6 W/(m²K)

* För glaspaket med distansprofil Swisspacer, värde beräknat enligt beräkningsmetod.

SOFTLINE 88 | FÖNSTERSYSTEM

Profil 88 mm är det mest avancerade träfönstersystemet i vårt sortiment. Systemet är utvecklat för projekt med höga krav på maximal värmeisolering, samtidigt som den klassiska konstruktionen och träets naturliga uttryck bevaras. Tack vare flexibel produktion kan fönstren tillverkas i valfria former och kompletteras med dekorativa tillval. Systemet lämpar sig både för moderna byggnader och för kulturhistoriskt skyddade fastigheter, där höga tekniska prestanda ska förenas med bevarad historisk estetik.

Profil 88 mm utgör toppnivån i serien och erbjuder maximala isoleringsvärden utan att kompromissa med det klassiska träfönstrets karaktär och proportioner.

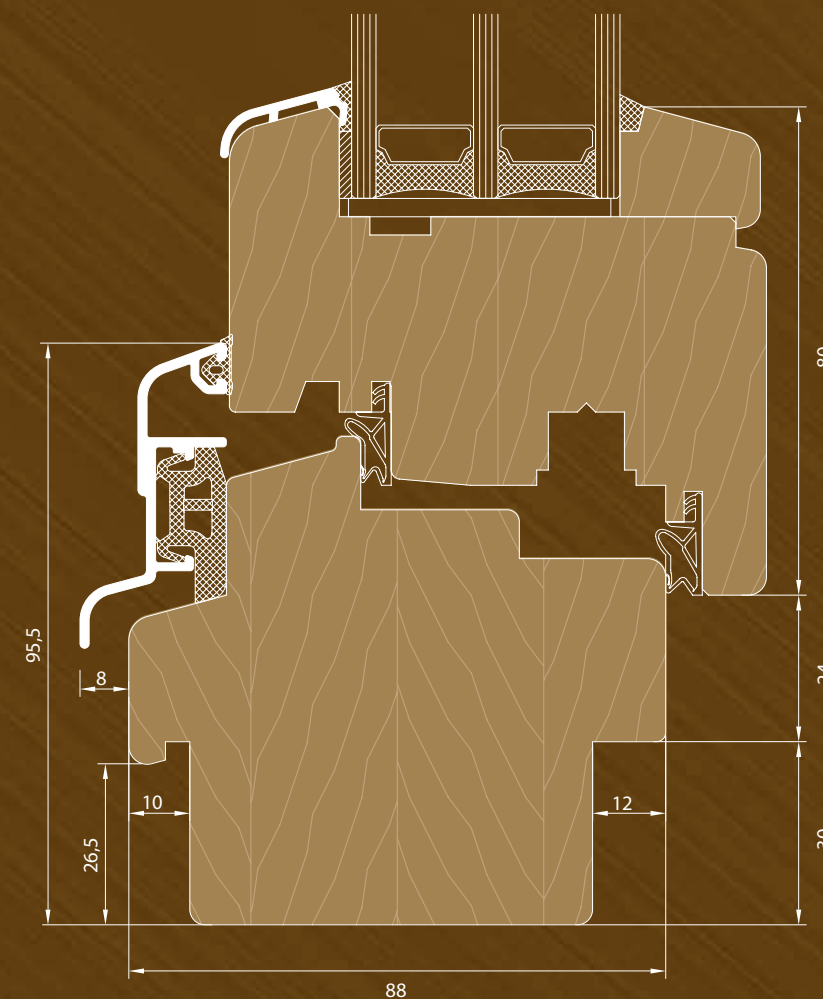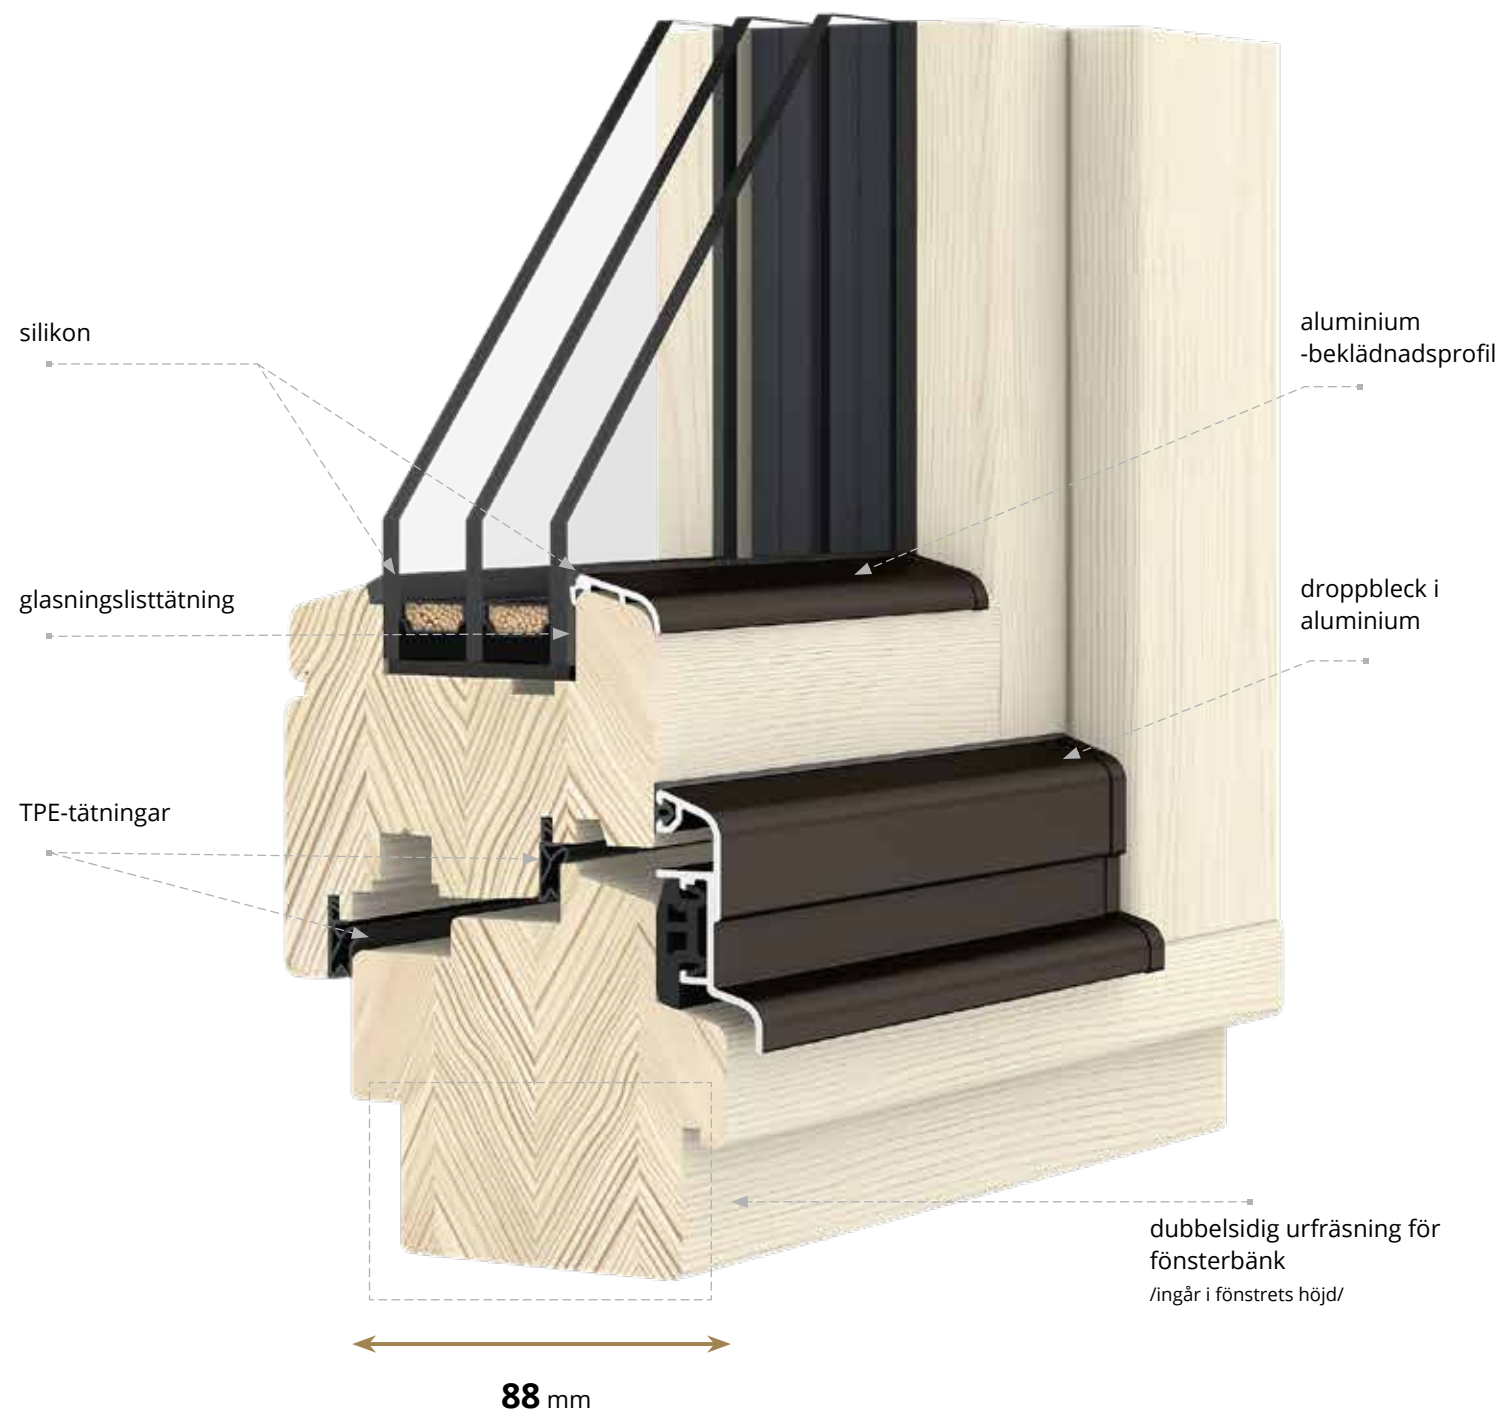

- profildjup 88 mm, strömlinjeformad design
- tillgängliga träslag: furu, meranti (4-skikts limträ)
- brett färgsortiment, 4 skyddande ytbehandlingar
- glasning med glaspaket 32–54 mm
- galvaniserad stålram eller varm kant Swisspacer Ultimate
- aluminiumhandtag
- 2 omgående tätningslister i färger: vit, brun, svart
- silikon i färger: transparent, vit, svart, antracit, gyllene ek, brun/sepia
- beslagssystem MACO MULTI-MATIC med 2 inbrottsskyddande låspunkter, mikroventilation i RU-bågar
- gångjärnsskydd i färger: vit, svart, ljusbrun, antracit, kräm, titan, champagne, guld, silver
- båglyft (felaktig handtagsposition-spärr – tillval för vissa båghöjder)
- aluminiumbeklädnad på nedre delen av bågen som standard
- dubbelsidig urfräsning för fönsterbänk

SOFTLINE 88

2
tätningar

88
karmens byggdjup
/ mm /



48
glastjocklek upp till
/ mm /

0,76*
Uw för Ug=0,5 W/(m²K)

* För glaspaket med distansprofil Swisspacer, värde beräknat enligt beräkningsmetod.

DUOLINE 68 | FÖNSTERSYSTEM

Duoline 68 mm kombinerar naturligt trä på insidan med en slitstark och underhållsfri aluminiumbegräddnad på utsidan. Konstruktionen säkerställer god värmekomfort och långvarig, driftsäker funktion. Ett system med fyra tätningar garanterar hög täthet, medan konstruktionen möjliggör tillverkning av olika fönsterformer inom profilens och aluminiumbegräddnads tekniska ramar. Resultatet är ett fönster som förenar ett varmt och elegant inomhusuttryck med hög motståndskraft mot väder och vind.

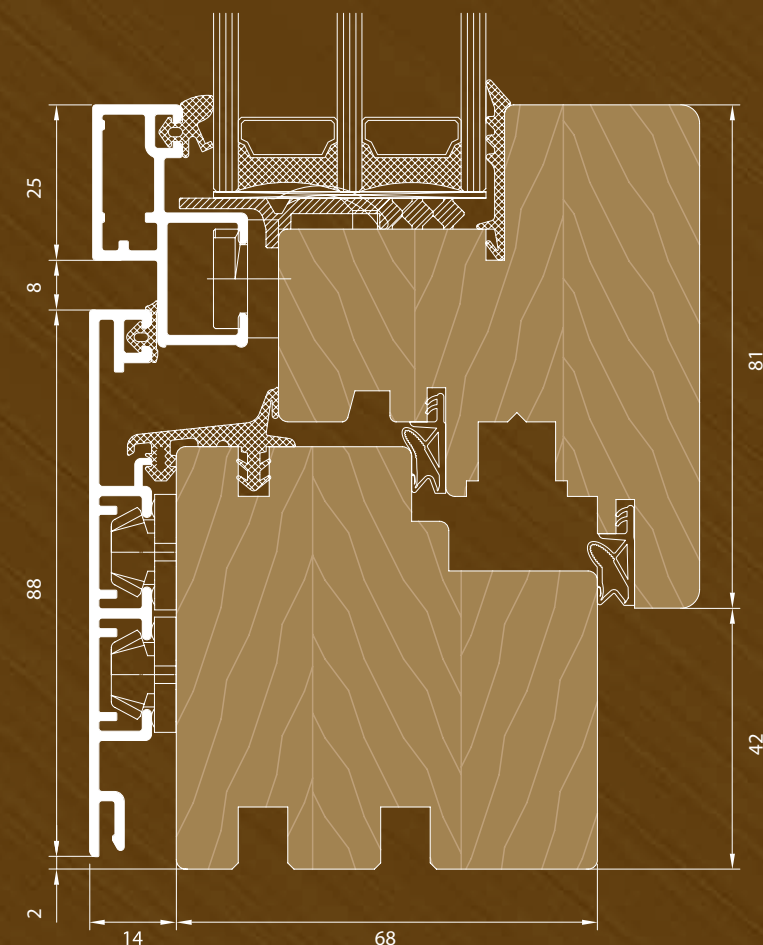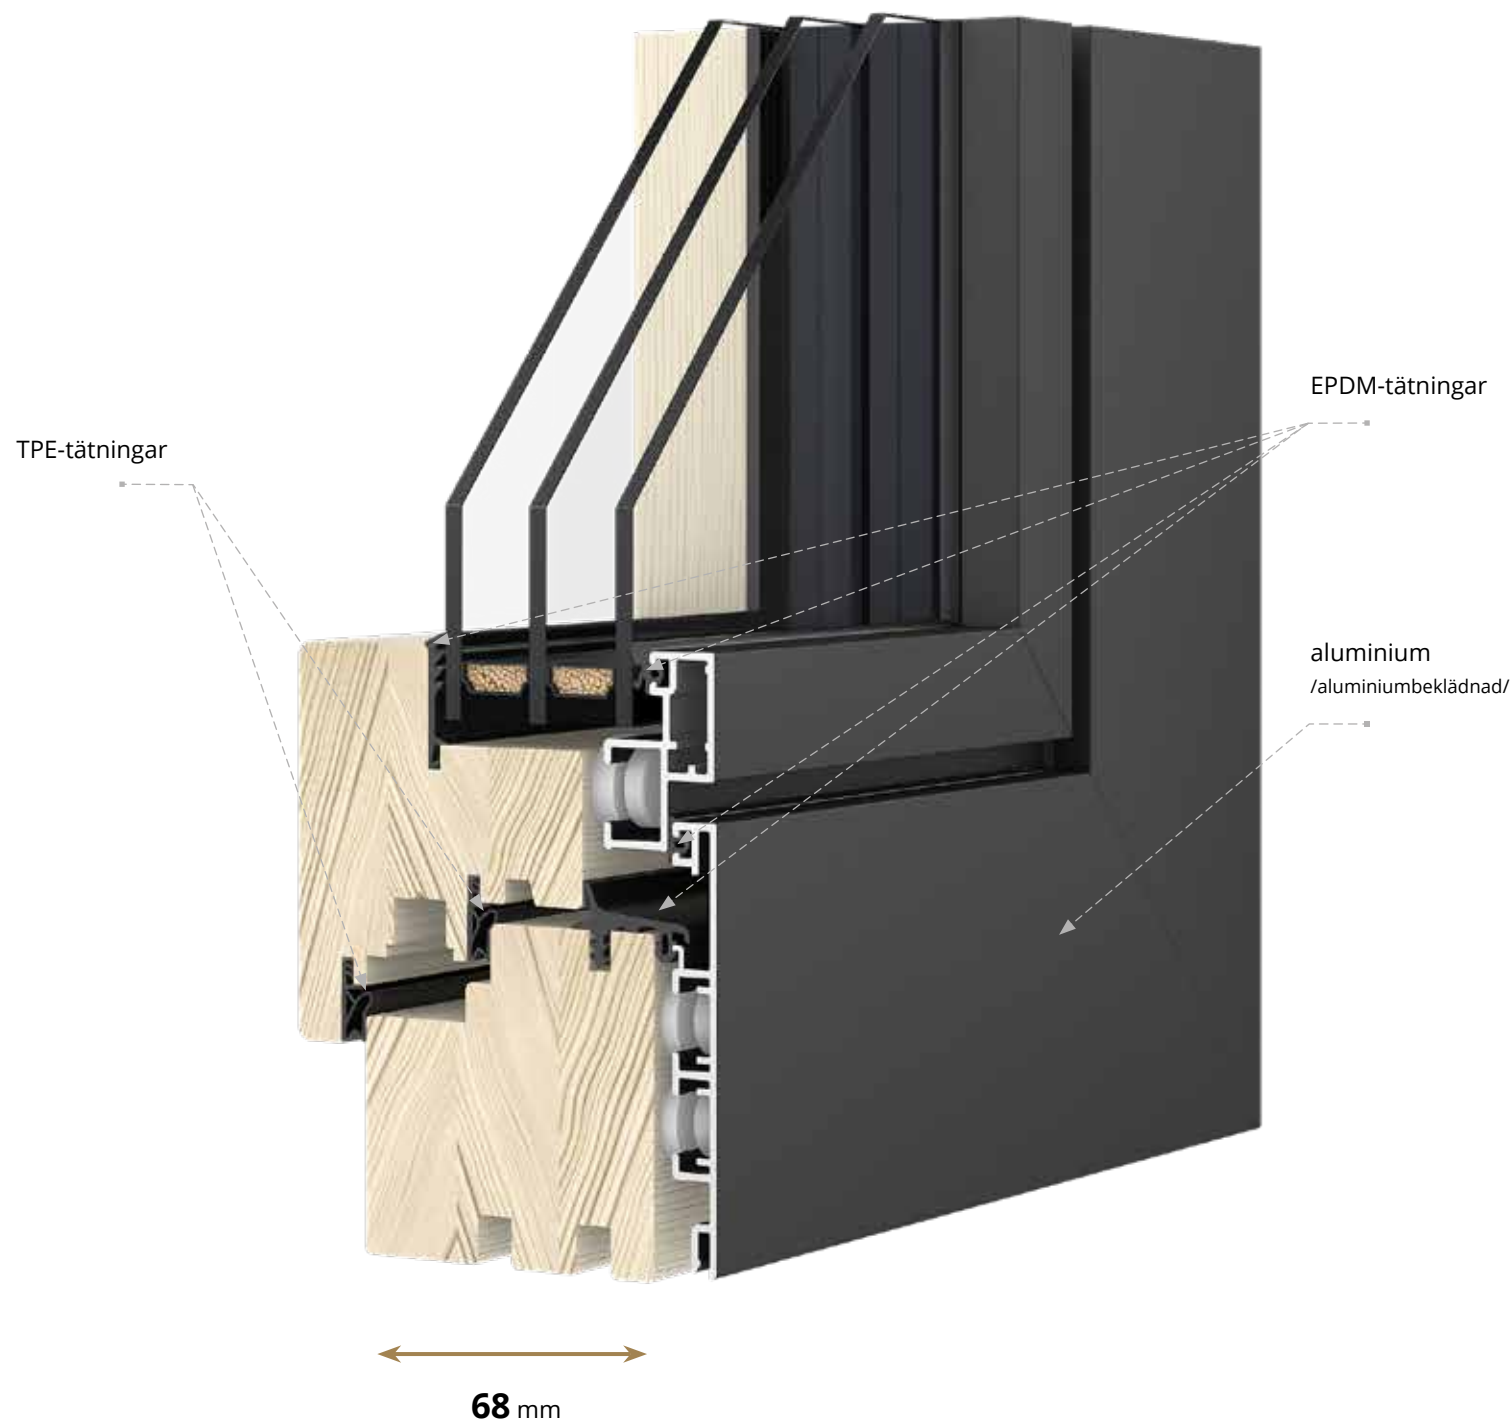

- träprofil 68 mm + aluminiumbegräddnad 14 mm (total byggdjup 82 mm)
- tillgängliga träslag: furu, meranti (3-skikts limträ)
- brett kulörutbud för trä, 4 skyddande ytbehandlingar
- aluminiumbegräddnad i RAL-kulörer
- glasning med glaspaket 24-44 mm (standard 2-kammar isolerruta)
- galvaniserad stålram eller varm kant Swisspacer Ultimate
- aluminiumhandtag
- 2 omgående tätningslister i färger: vit, brun, svart
- 4 EPDM-tätningar i svart
- beslagssystem MACO MULTI-MATIC med 2 inbrottsskyddande låspunkter, mikroventilation i RU-bågar
- gångjärnsskydd i färger: vit, svart, ljusbrun, antracit, kräm, titan, champagne, guld, silver
- båglyft (felaktig handtagsposition-spärr - tillval för vissa båghöjder)

DUOLINE 68

4
tätningar

68
karmens byggdjup
/ mm /



44
glastjocklek
/ mm /

0,90*
Uw för Ug=0,6 W/(m²K)

* För glaspaket med distansprofil Swisspacer, värde beräknat enligt beräkningsmetod.

DUOLINE 78 | FÖNSTERSYSTEM

Duoline 78 mm kombinerar naturligt trä på insidan med en slitstark och underhållsfri aluminiumbeklädnad på utsidan. Konstruktionen ger hög värme- och ljudkomfort och är utvecklad för projekt med ökade krav på isoleringsprestanda. Ett system med fyra tätningar säkerställer mycket god täthet. Fönstren kan tillverkas i olika former inom profilens och aluminiumbeklädnadens tekniska ramar, vilket ger ett elegant inomhusuttryck i kombination med en modern och väderbeständig fasad.

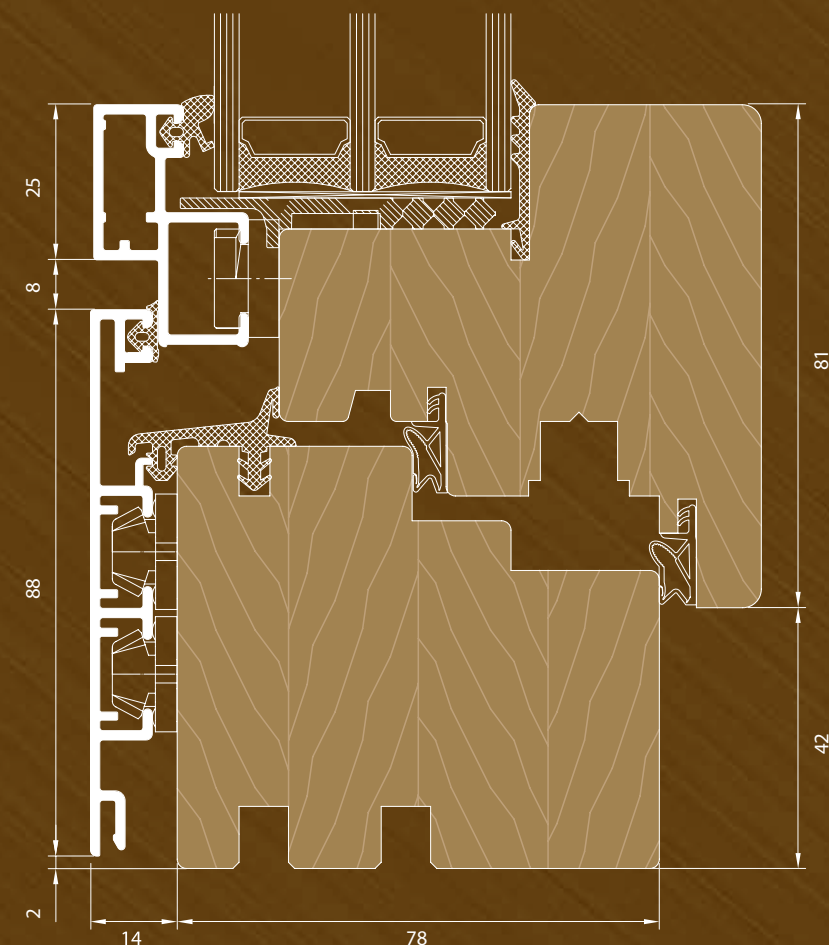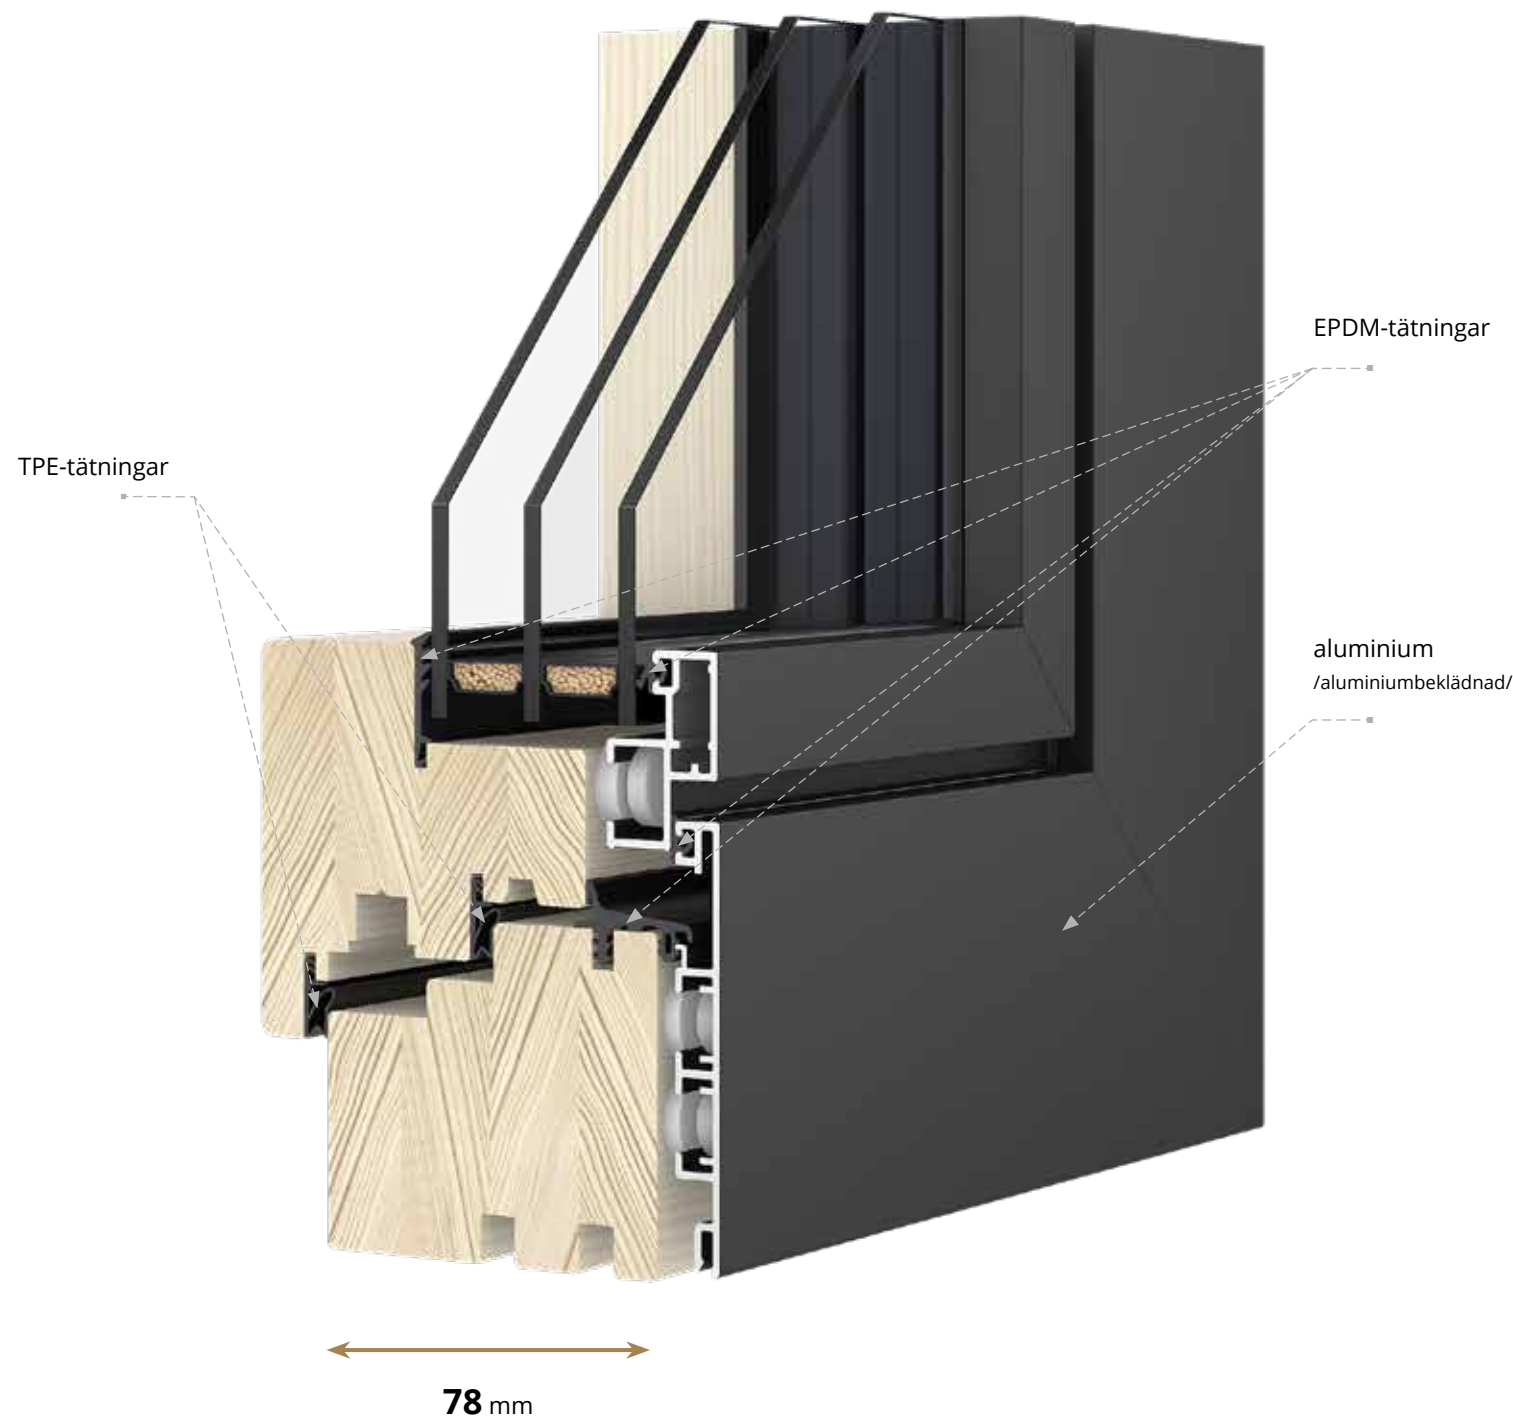

- träprofil 78 mm + aluminiumbeklädnad 14 mm (total byggdjup 92 mm)
- tillgängliga träslag: furu, meranti (4-skikts limträ)
- brett kulörutbud för trä, 4 skyddande ytbehandlingar
- aluminiumbeklädnad i RAL-kulörer
- glasning med glaspaket 24–50 mm (standard 2-kammar isolerruta)
- galvaniserad stålram eller varm kant Swisspacer Ultimate
- aluminiumhandtag
- 2 omgående tätningslister i färger: vit, brun, svart
- 4 EPDM-tätningar i svart
- beslagssystem MACO MULTI-MATIC med 2 inbrottsskyddande låspunkter, mikroventilation i RU-bågar
- gångjärnsskydd i färger: vit, svart, ljusbrun, antracit, kräm, titan, champagne, guld, silver
- båglyft (felaktig handtagsposition-spärr – tillval för vissa båghöjder)

DUOLINE 78

4
tätningar

78
karmens byggdjup
/ mm /



48
glastjocklek upp till
/ mm /

0,80*
Uw för Ug=0,5 W/(m²K)

* För glaspaket med distansprofil Swisspacer, värde beräknat enligt beräkningsmetod.

DUOLINE 88 | FÖNSTERSYSTEM

Duoline 88 mm är en premiumvariant utvecklad för projekt med högsta krav på värmeisolering och konstruktionsstabilitet. Den heltäckande aluminiumbeklädnaden skyddar träprofilen effektivt mot fukt, UV-strålning och mekanisk påverkan, samtidigt som behovet av underhåll minimeras. Ett system med fyra tätningar säkerställer mycket hög täthet och långvarig komfort. Konstruktionen möjliggör olika fönsterformer inom profilens och beklädnadens tekniska ramar, samtidigt som den lämpar sig för stora och stabila glasparter med ett elegant och modernt uttryck.

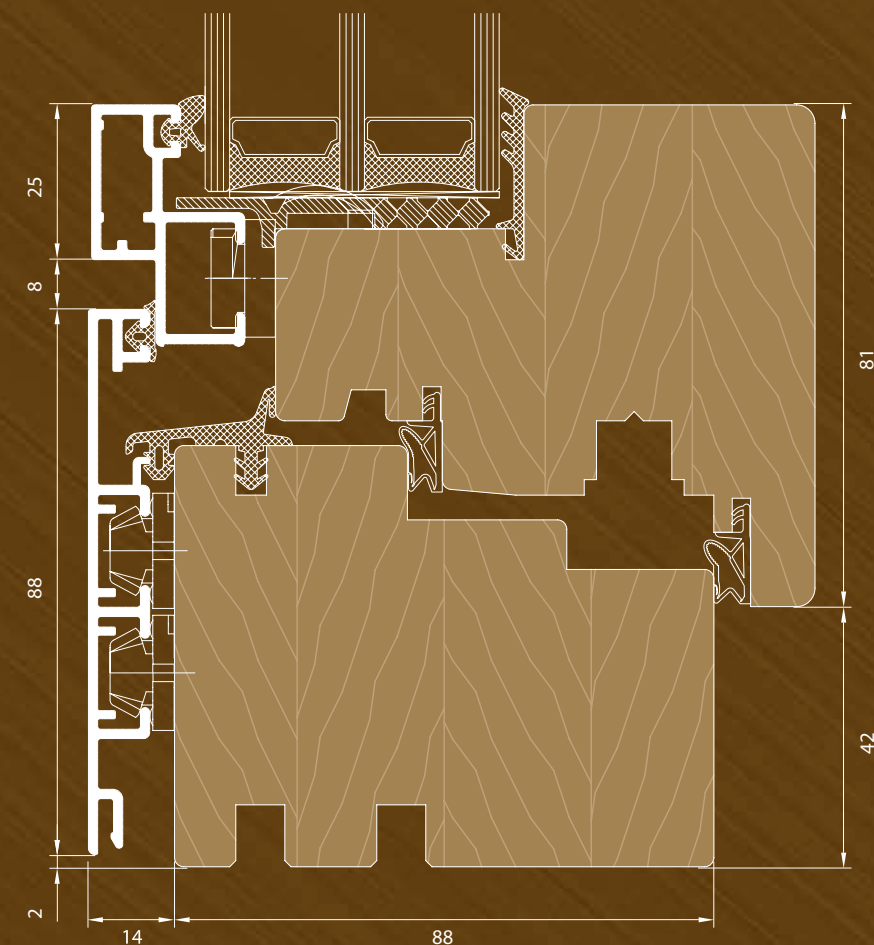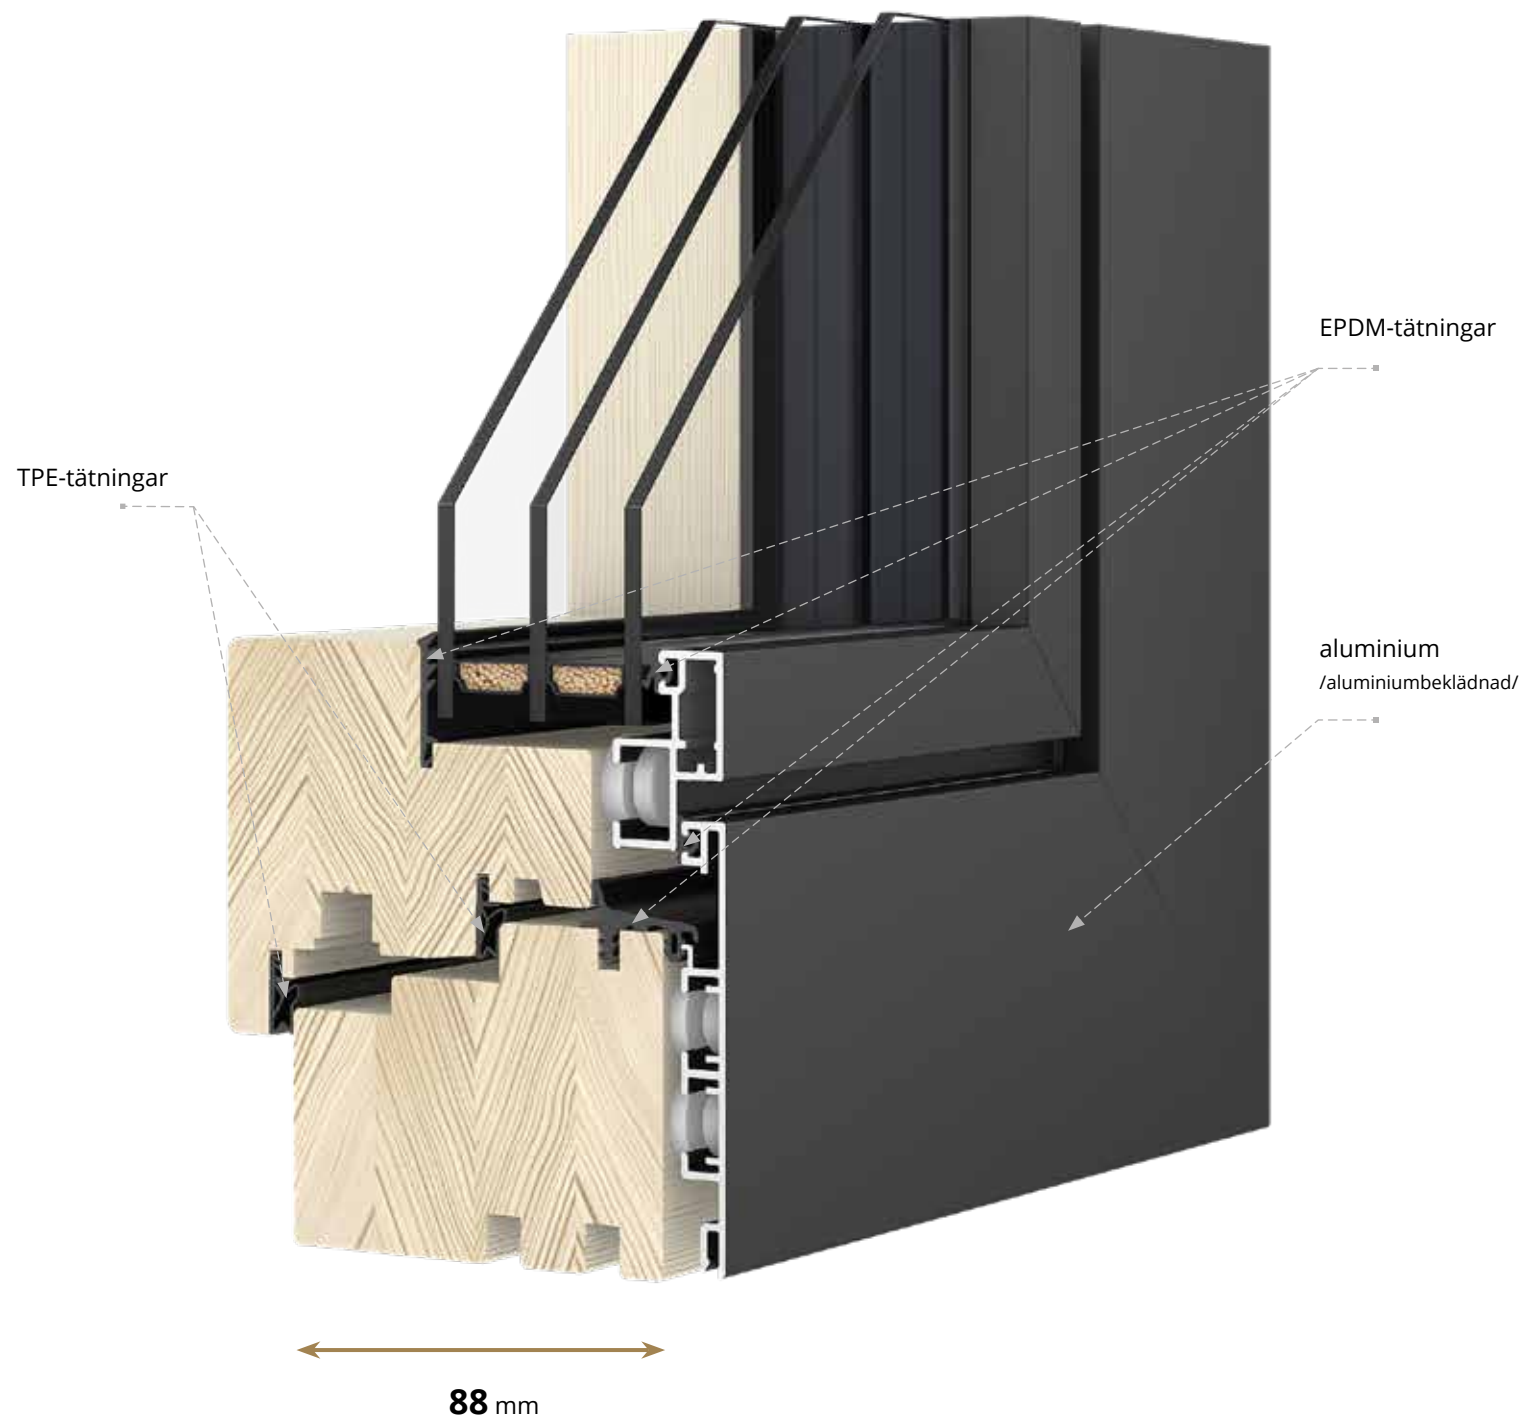

- träprofil 88 mm + aluminiumbeklädnad 14 mm (total byggdjup 102 mm)
- tillgängliga träslag: furu, meranti (4-skikts limträ)
- brett kulörutbud för trä, 4 skyddande ytbehandlingar
- aluminiumbeklädnad i RAL-kulörer
- glasning med glaspaket 32–58 mm (standard 2-kammar isolerruta)
- galvaniserad stålram eller varm kant Swisspacer Ultimate
- aluminiumhandtag
- 2 omgående tätningslister i färger: vit, brun, svart
- 4 EPDM-tätningar i svart
- beslagssystem MACO MULTI-MATIC med 2 inbrottsskyddande låspunkter, mikroventilation i RU-bågar
- gångjärnsskydd i färger: vit, svart, ljusbrun, antracit, kräm, titan, champagne, guld, silver
- båglyft (felaktig handtagsposition-spärr – tillval för vissa båghöjder)

DUOLINE 88

4
tätningar

88
karmens byggdjup
/ mm /

48
glastjocklek
/ mm /

0,79*
Uw för Ug=0,5 W/(m2K)

* För glaspaket med distansprofil Swisspacer, värde beräknat enligt beräkningsmetod.


KULÖRER

Tack vare ett brett sortiment av täckande kulörer, som ger full täckning av träets struktur, samt transparenta lasyrer som diskret framhäver träets naturliga ådring och ger en djup, exklusiv ton, är träfönster ett självklart val för kunder som söker tidlös estetik i modern tappning. Ett enhetligt kulörprogram finns tillgängligt både för träfönster och för trä/alu-fönster i DUOLINE-serien.

SPECIALKULÖRER ENLIGT RAL-KARTA



POPULÄRA KULÖRER

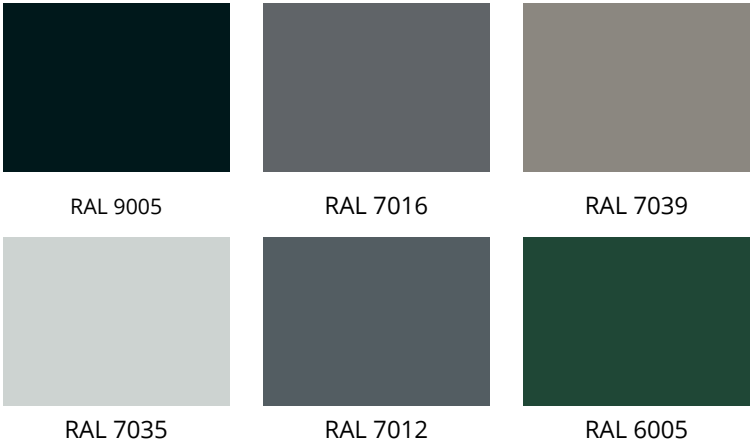

STANDARDKULÖRER

Gruppen omfattar en täckande vit kulör samt transparenta lasyrer som framhäver träets struktur och naturliga ådring. Lasyrerna ger en subtil ton och understryker materialets karaktär. Den presenterade färgåtergivningen är vägledande. Träets naturliga egenskaper samt ytbehandlingsprocessen kan medföra nyansskillnader i den färdiga produkten.



GLAS

Vi erbjuder många typer av glas av högsta kvalitet. välj det glas som passar ditt fönster och ger ditt hem en unik karaktär.

Vi har tillverkat isolerade glaspaket sedan 1994. vi har en modern glashärdningsugn och egna testlaboratorier som säkerställer den högsta kvaliteten.

De glaspaket vi tillverkar kan försees med kapillärer som balanserar det inre glastrycket med det yttre lufttrycket. detta gör dem idealiska för användning i havsnära områden och i bergsområden.



Laminerat glas
Möjlighet att använda termisk beläggning.



Matt



Stopsol brun 6 mm



Stopsol blå 6 mm



Ornament Chinchilla



Ornament Delta




Ornament Silvit



Ornament Cathedral



Ornament Master Carre



Waterfall 105



Antisol grön
4 eller 6 mm



Antisol brun
4 eller 6 mm



Antisol grå
4 eller 6 mm



Antisol blå



Float 4, 6, 8, 10 mm
Möjlighet att använda termisk beläggning.



Mirastar

HANDTAG

Handtagen som används i våra produkter är tillverkade i aluminium och kombinerar elegant design med flera kulörval och ergonomisk form. De kan levereras med nyckellås eller tryckknappsspärr som skydd mot oavsiktlig öppning – en lösning som särskilt rekommenderas för barnrum.

URVAL AV HANDTAGSMODELLER OCH KULÖRER



FÖNSTERHANDTAG
DUBLIN /svart/



FÖNSTERHANDTAG
NEVADA /oliv/



FÖNSTERHANDTAG
MISTRAL /brun/



FÖNSTERHANDTAG
QUADRAT /antracit/



FÖNSTERHANDTAG
HOPPE /silver/

VARMKANT

SWISSPACER ULTIMATE

Utan extra kostnad



Vit
RAL 9016



Ljusgrå
RAL 7035



Grå
RAL 9023



Ljusbrun
RAL 8003



Mörkbrun
RAL 8014



Svart
RAL 9005

Du hittar fler
detaljer i vår katalog



upp till 7000
fönster per dag



4000
anställda



650
lastbilar



118 tys. m²
produktionsyta

SINCE 1985

LEVERANSTID FRÅN ENDAST 7 DAGAR