

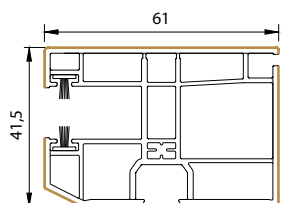




RN 225 | FASADJALUSIER SOM MONTERAS OVANPÅ FÖNSTER

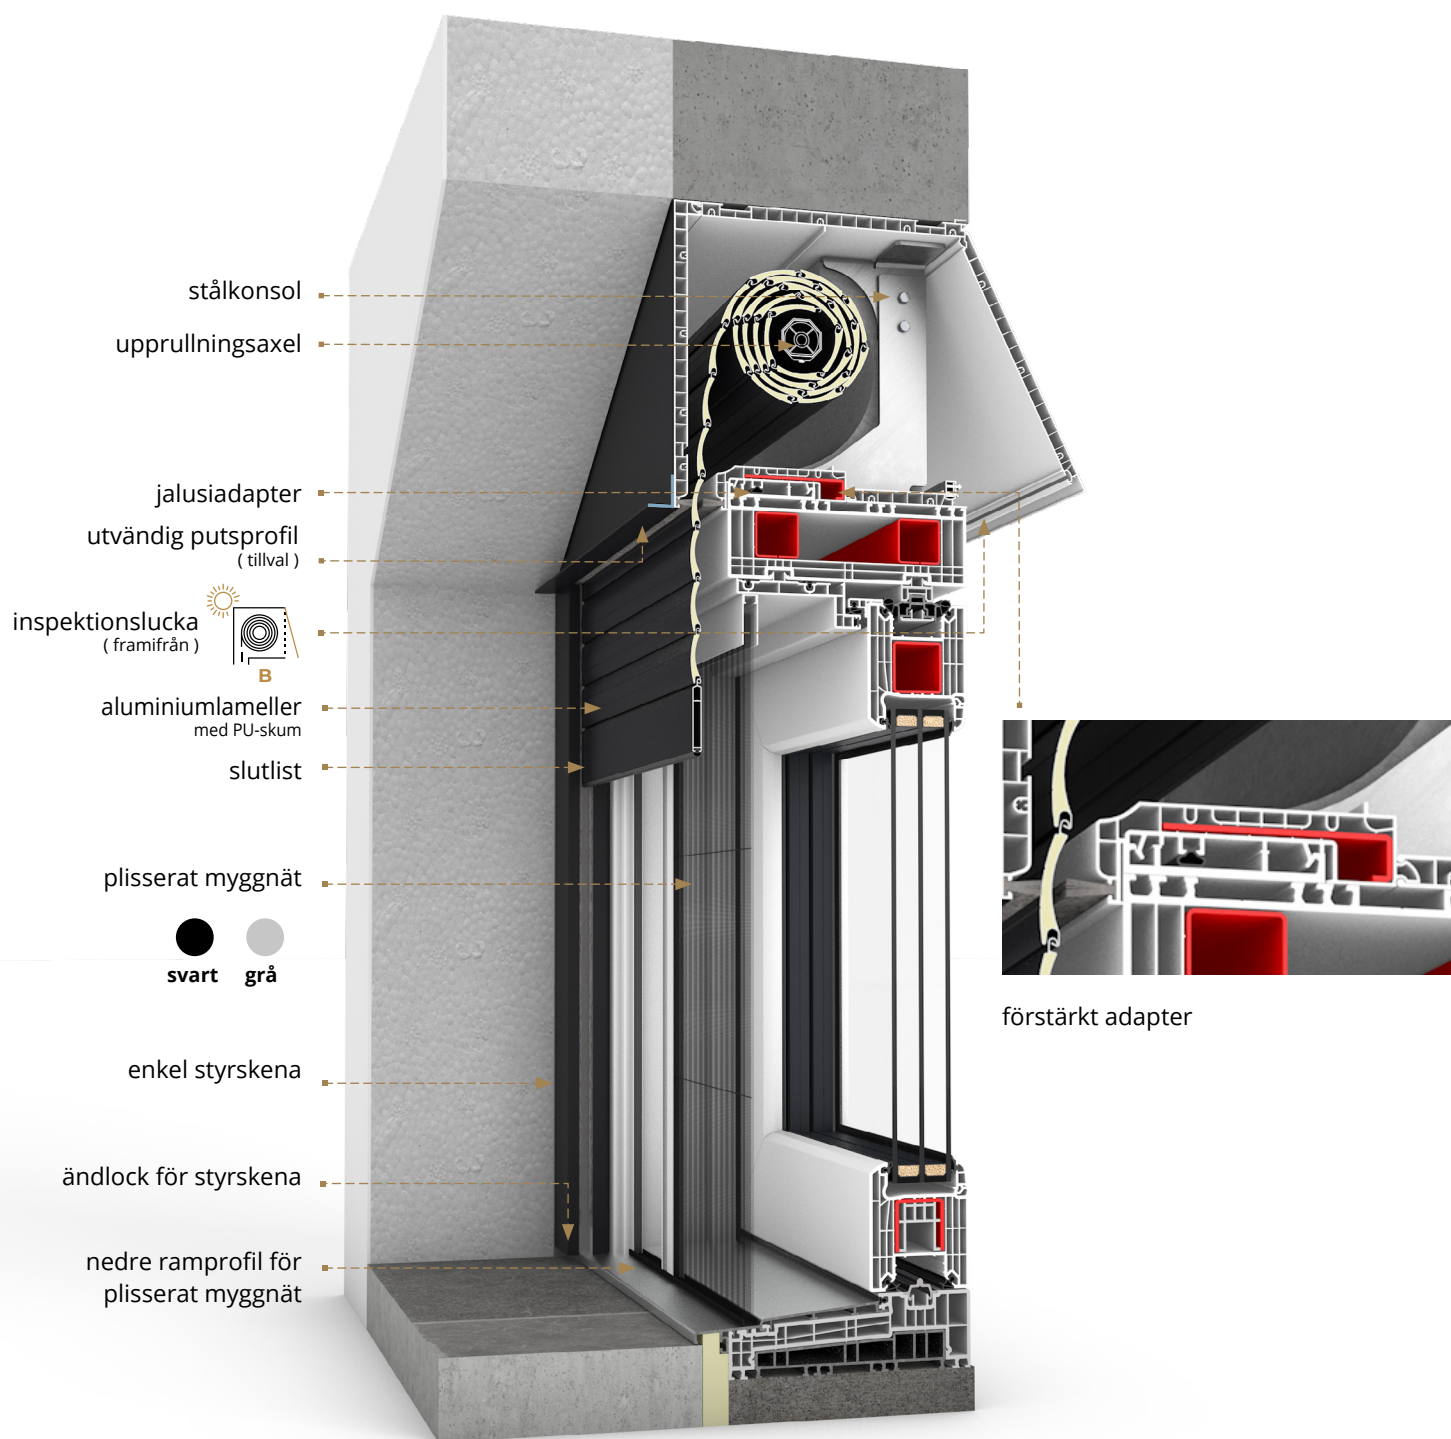

enkel styrskena

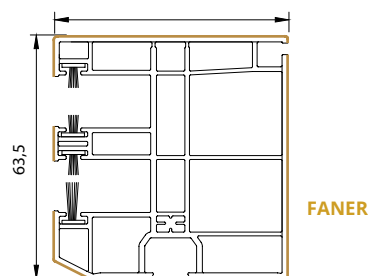

enkel styrskena med integrerat myggnät

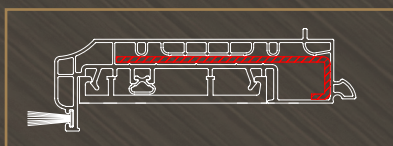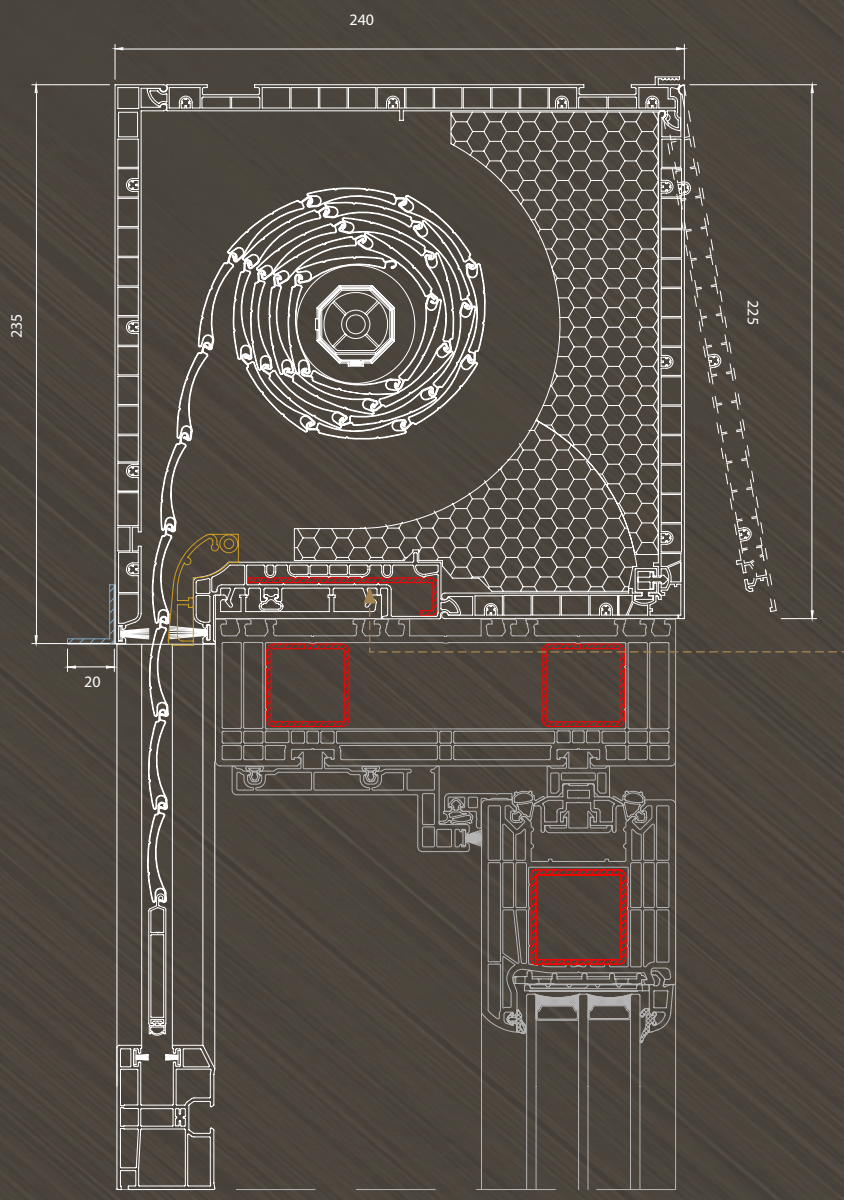

förstärkt adapter

- låddjup 240 mm, med integrerat myggnät 262 mm
- aluminiumlameller finns i storlekarna 37, 42 och 55 mm
- från en bredd på 1800 mm används en tvådelad stålkonsol som ger konstruktionen optimal stabilitet
- styrskenor i PVC, aluminium eller trä
- den specialutvecklade förstärkningen ger systemet hög stabilitet och ökad motståndskraft mot vindbelastning
- systemet är anpassat för putsbärare och putsprofil, vilket möjliggör en snygg och diskret inbyggnad av fasadjalusin
- slutlist med dold stopp eller buffert
- rullbart eller plisserat myggnät
- kan monteras direkt på fönstret
- nedre ändlock till styrskenan med 5° lutning ingår som standard

* för MKT-låda

** i kombination med aluminiumfönster

RN 225

225

Inbyggnadshöjd
/mm/

240 / 262*

Inbyggnadsdjup
/ mm /

0,83**

U_{sb}




ALUMINIUMLAMELLER

37mm | 42mm | 55mm



underifrån



framifrån

Inspektionslucka

PVC

ALUMINIUM

TRÄ

material för styrskenor

PVC, aluminium, trä

max. fönsterkarmsdjup: 195 mm

förstärkt adapter



Smart
Home