

**Kvalitet**

Den senaste teknologin, de bästa materialen och kvalitetskontroll i varje steg av produktionen, tillsammans med egna testlaboratorier, garanterar högsta kvalitet.

**Service**

Professionell och snabb service är Drutex signum – ett företag som i många år har satt standarden för kundsupport både före och efter köpet.

**Säkerhet**

Dörrarna är utrustade med pålitliga beslag och lås som bidrar till trygg och säker användning.

**Smart Home**

Intelligent styrning av dörrar, fönster, fasadpersienner, fasadjalusier, myggnät, garageportar, grindar och belysning – direkt via din smartphone.



Official Partner of FC Bayern

Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów  
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Informationen i detta marknadsmaterial är endast avsedd som allmän vägledning och illustration. Produktens specifikation bör alltid kontrolleras mot de tekniska uppgifter som anges av tillverkaren.







# TERRASSYSTEM

SKAPADE MED PASSION  
OCH ERFARENHET

ÅTERFÖRSÄLJARE

## IGLO LIGHT PSK

Ett unikt terrasssystem som kombinerar maximalt ljusinsläpp med utmärkta energibesparande egenskaper. PSK-skjutdörrar från Drutex kan utföras i alla fönstersystem.

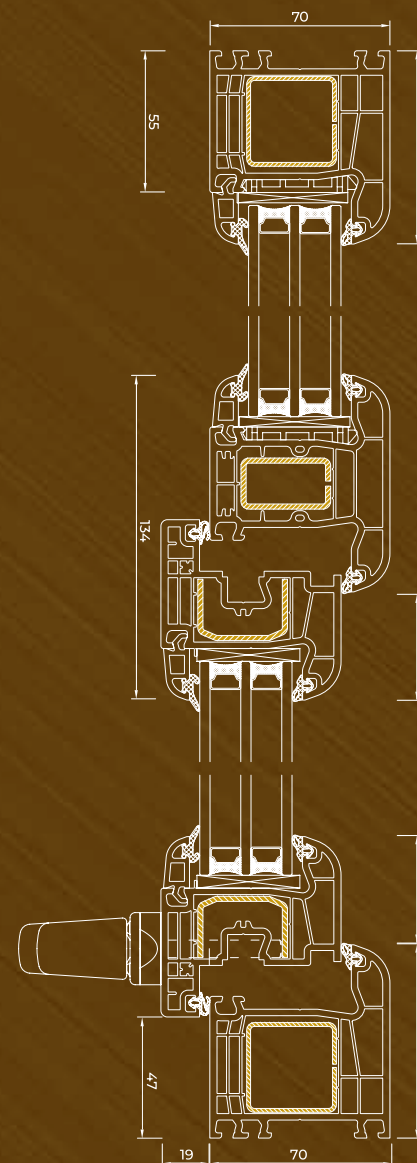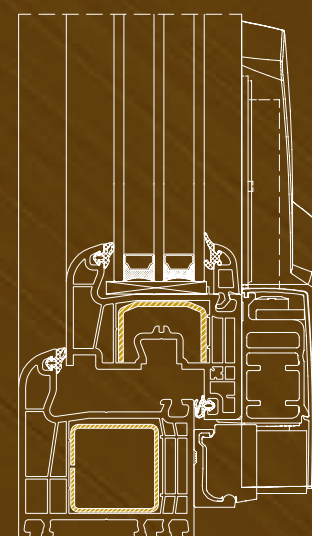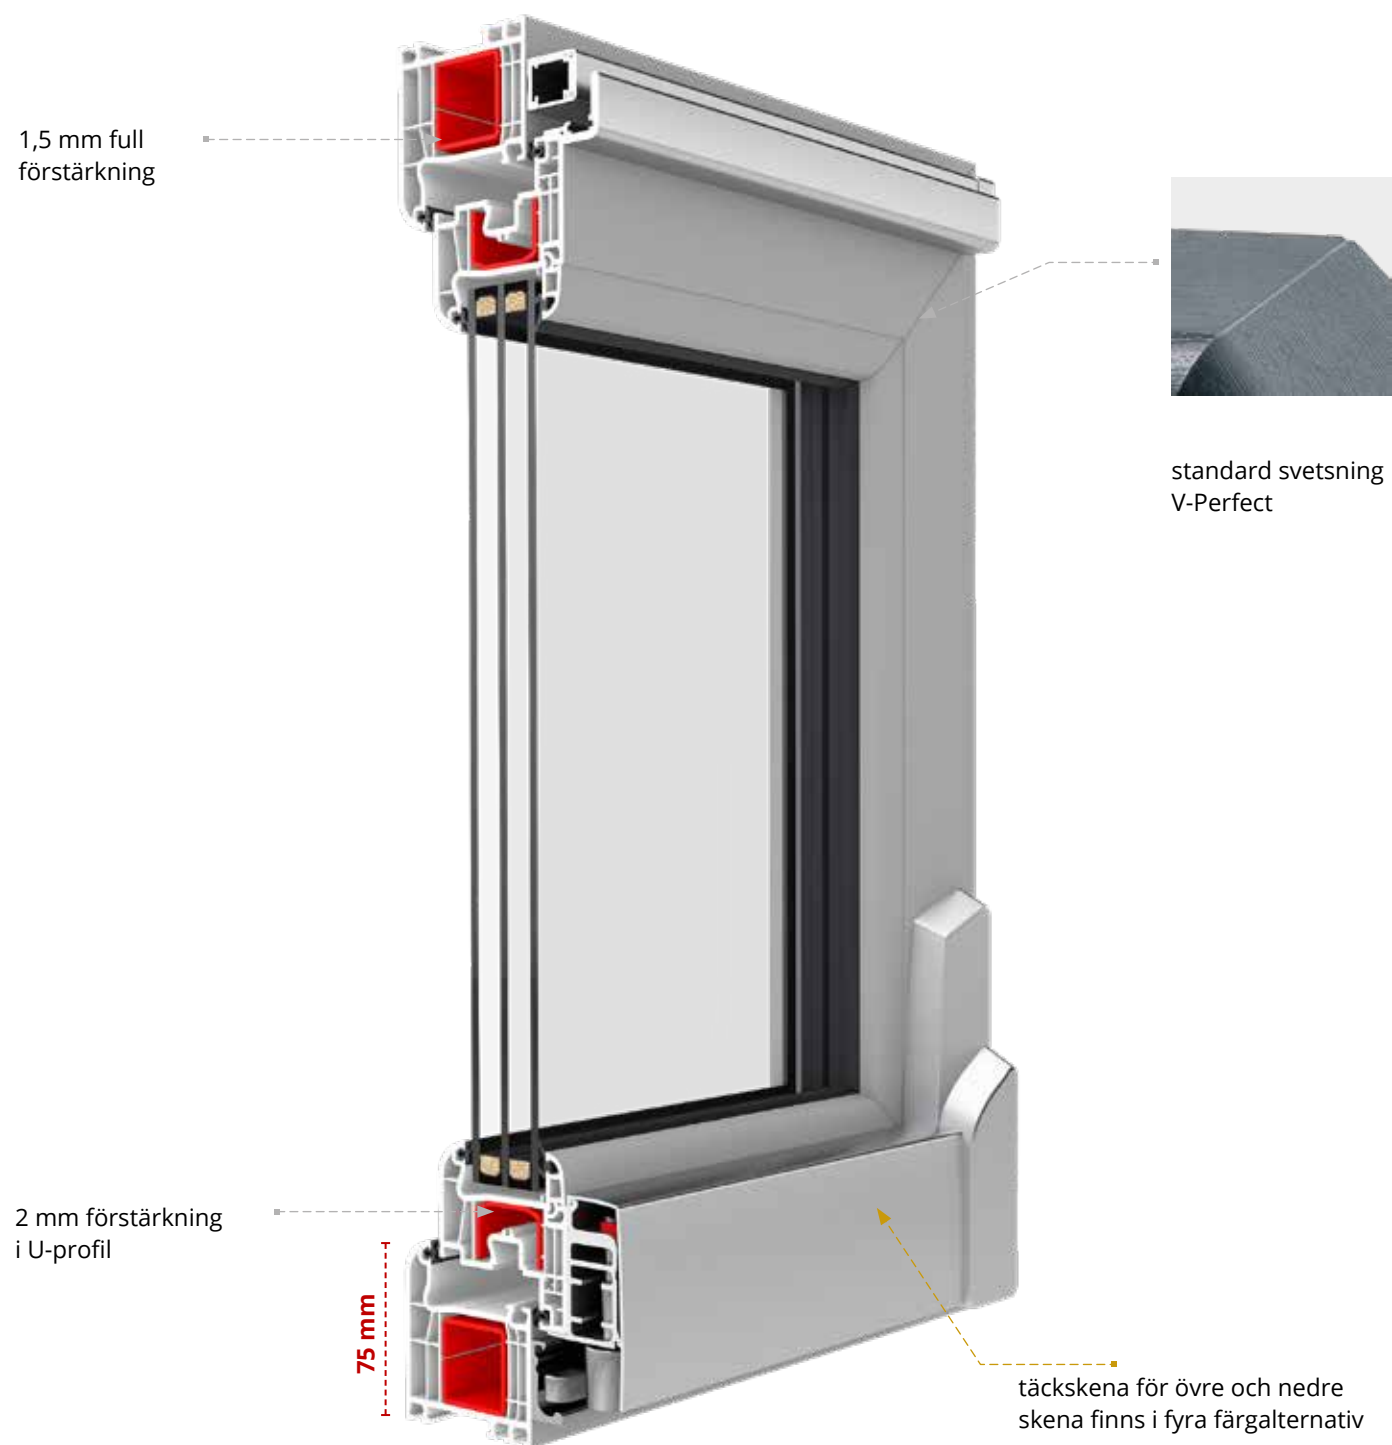

- glaspaket fyllt med argon
- glaspaketstjocklek: 24–40 mm
- MACO MULTI MATIC KS-beslag med fyra inbrottssäkra låspunkter och ytskiktet Silber-Look som ger långvarigt korrosionsskydd och smidig funktion
- vit profiljärna
- galvaniserad ståldistansram mellan glasen eller Varmkant Swisspacer Ultimate
- 1,5 mm full stål-förstärkning i karm och 2 mm stål-förstärkning i U-profil i båge
- aluminiumhandtag
- täckskena finns i fem färgalternativ: silver, svart, vit, ljusbrun och brun
- karmprofilens höjd: 75 mm

## IGLO LIGHT PSK

**5**  
kammare

**2**  
EPDM-tätninglister

**70**  
byggdjup  
/ mm /

**1,23\***  
Uw-värde för Ug=1,1 W/(m²K)

**2-GLASPAKET**

\* värde beräknat med beräkningsmetod för konstruktion med måtten 2700 × 3000 mm och glas 4/16/4th

**0,82\***  
Uw-värde för Ug=0,6 W/(m²K)

**3-GLASPAKET**

\* värde beräknat med beräkningsmetod för konstruktion med måtten 2700 × 3000 mm och glas 4th/14/4/14/4th






Profilklass

**A**



## IGLO SLIDE

Ett utmärkt val för utrymmen där traditionella fönster- och dörrlösningar inte är möjliga. IGLO SLIDE är avsedd för miljöer där höga krav på värmeisolering inte ställs.

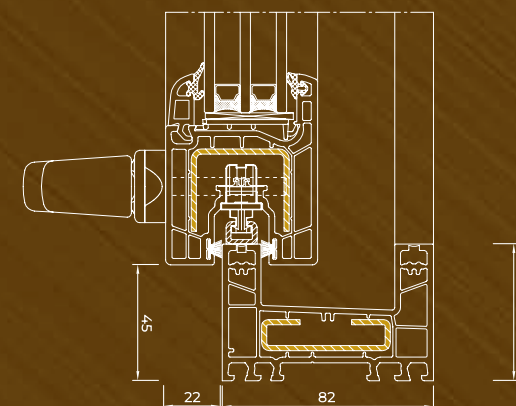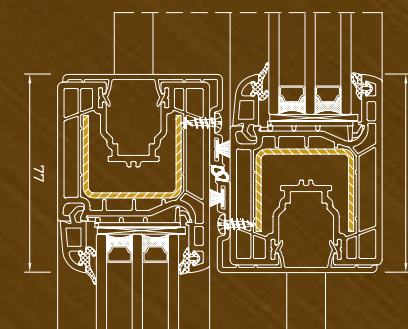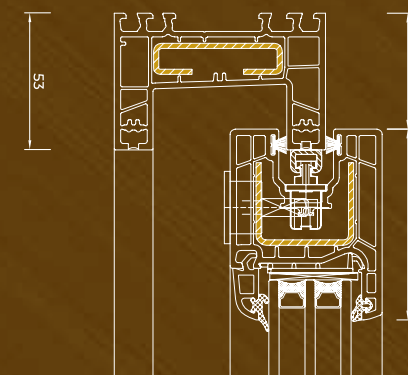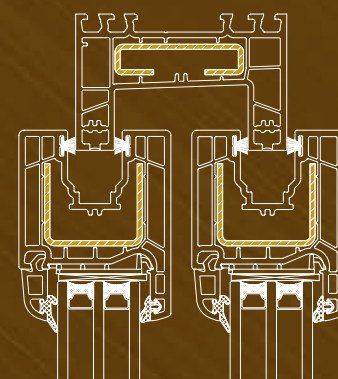

- Siegenia-beslag med justerbar höjd på rullsystemet
- glaspaketstjocklek: 20-36 mm
- aluminiumhandtag
- glaspaket fyllt med argon
- distansram i galvaniserat stål eller varmkant (Swisspacer Ultimate)
- borsttätning
- svarta tätlistor
- 2 mm stål-förstärkning i ram och skjutdörrsblad

## IGLO SLIDE

**3**  
kammare

**82**  
byggdjup  
/ mm /

**1,40\***  
Uw-värde för Ug=1,1 W/(m<sup>2</sup>K)

**2-GLASPAKET**

\* värde beräknat med beräkningsmetod för konstruktion med måtten 2700 × 2300 mm och glas 4/16/4th

**1,08\***  
Uw-värde för Ug=0,7 W/(m<sup>2</sup>K)

**3-GLASPAKET**

\* värde beräknat med beräkningsmetod för konstruktion med måtten 2700 × 2300 mm och glas 4th/12/4/12/4th

Profilklass

**B**



## IGLO EDGE SLIDE

Det nya terrasssystemet kombinerar ett mycket lågt Uw-värde på 0,65 W/(m²K)\* med en modern, kantig profildesign i linje med produktserien Iglo Edge.

2 mm  
stål-förstärkning




61 mm

**3**  
EPDM-tätningsslistor



standard svetsning  
V-Perfect

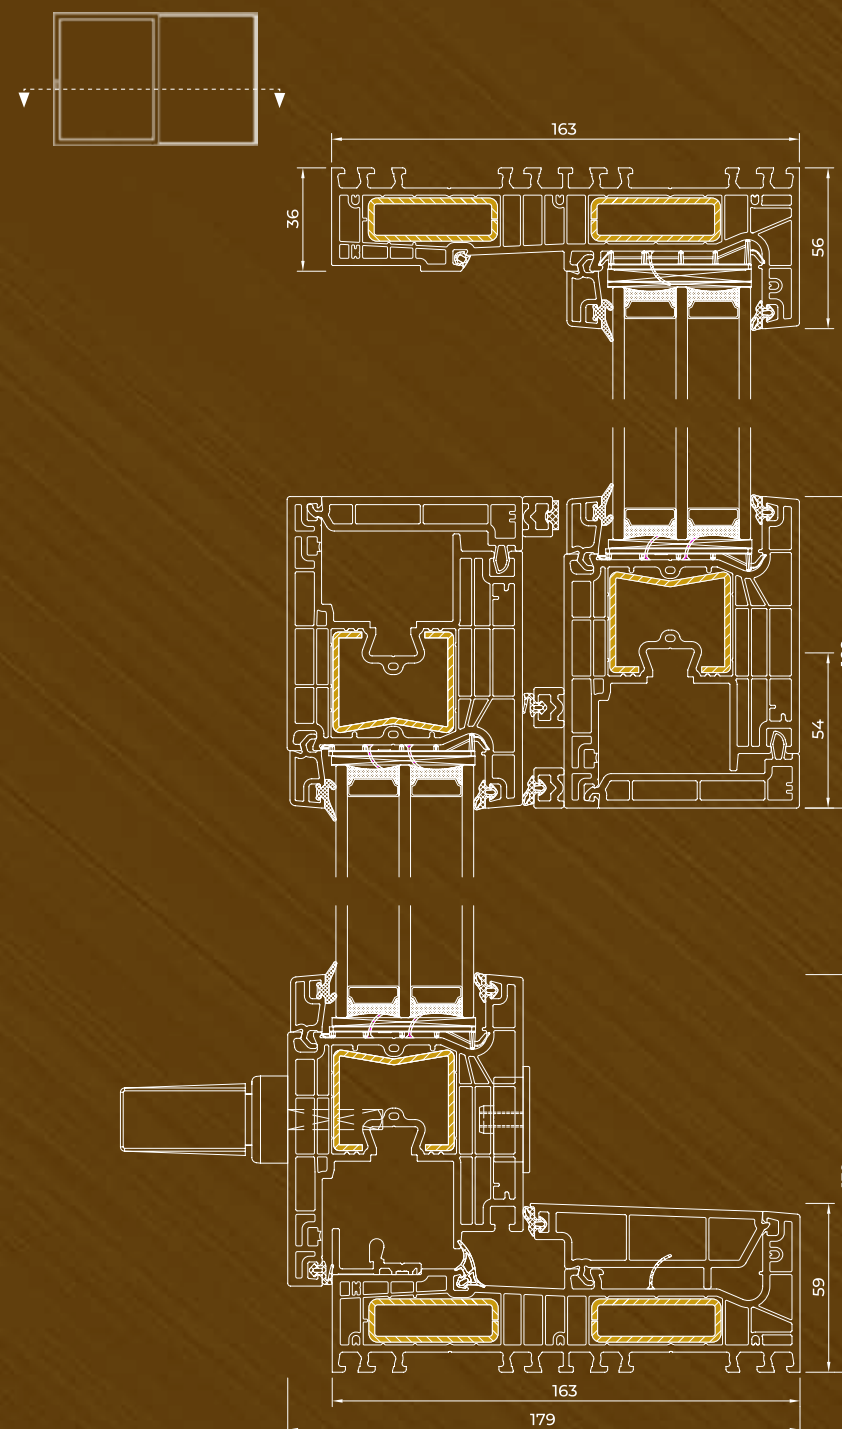

- Siegenia-beslag
- glaspaket fyllt med argon
- glaspaketstjocklek: 48-54 mm
- varm plastdistans Swisspacer Ultimate
- invändigt aluminiumhandtag
- mikroventilation
- utvändigt aluminiumdraghandtag
- EPDM-tätlistor runt om och vid glaset – i svart eller grå färg
- svart central tätlist
- brett urval av PVC-folier
- re färger på dörrbladets profil: vit, brun eller antracitgrå
- 2 mm stål-förstärkning i ram och skjutdörrsblad

## IGLO EDGE SLIDE

**6**  
kammare

**3**  
EPDM-tätningsslistor

**163**  
byggdjup  
/ mm /

**0,65\***  
Uw-värde för Ug=0,5 W/(m²K)

\* värde beräknat med beräkningsmetod för konstruktion med måtten 4000 x 2600 mm 4th/18/4/18/4th

Profilklass


**A**



## IGLO HS

Detta är en idealisk lösning för stora och moderna terrass- och balkongpartier som ger hemmet en exklusiv och stilren känsla.

Den stabila konstruktionen möjliggör dörrblad med en vikt på upp till 400 kg. Systemet erbjuder hög användarkomfort tack vare en låg aluminiums tröskel som smidigt kan byggas in i golvet. Systemet finns även tillgängligt med aluminiumbeklädning.

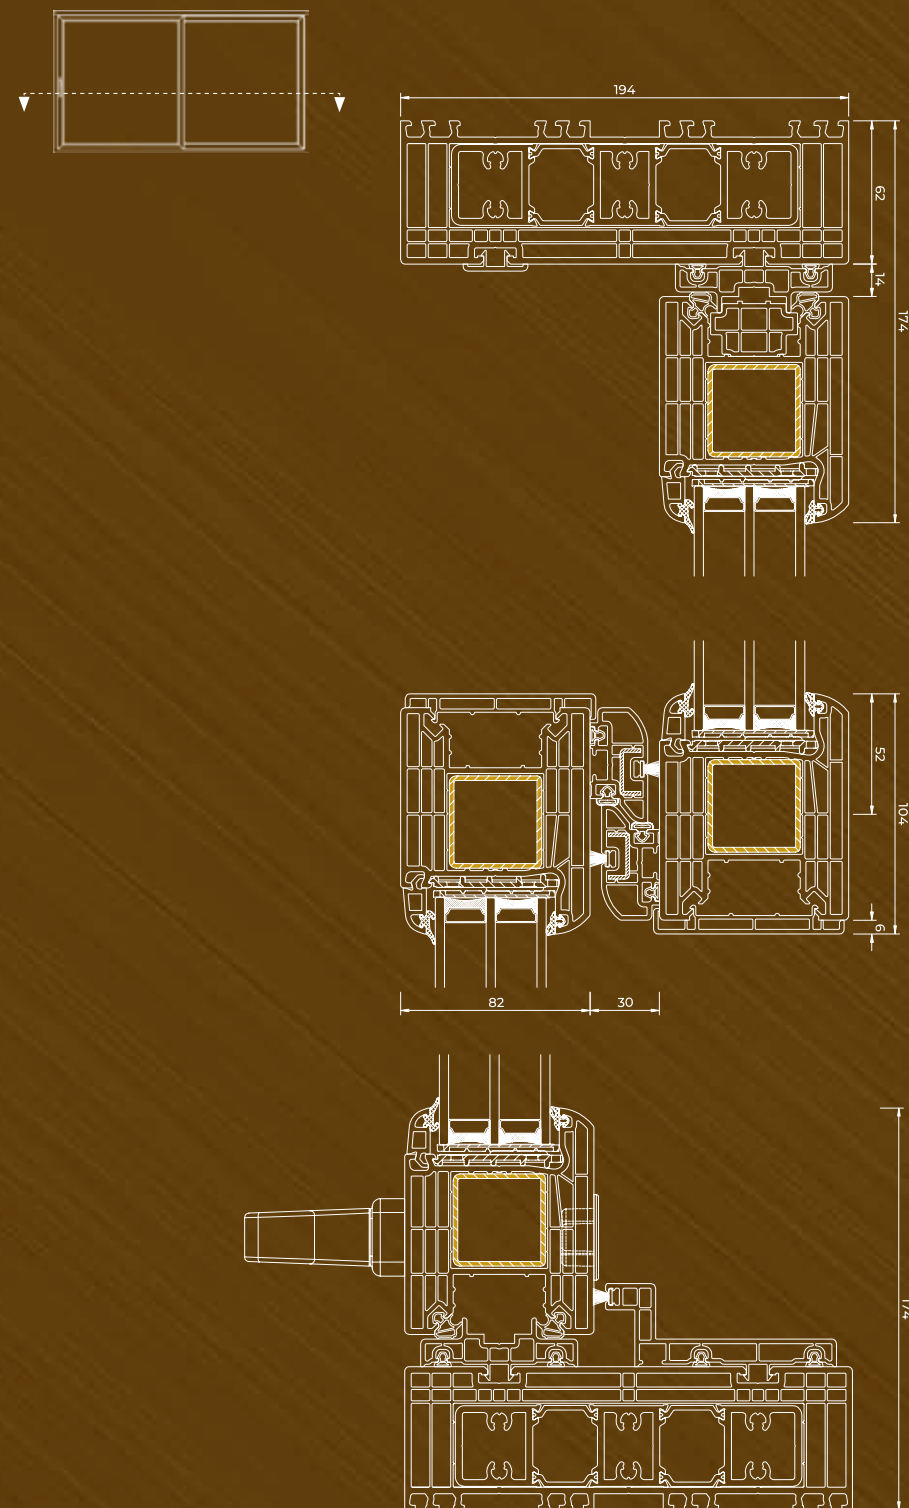

- lyft-glidbeslag från G-U, utrustade med tre låsstift
- glaspaket fyllt med argon
- glaspaketstjocklek: 36-52 mm
- mikroventilationsbeslag
- aluminiumhandtag på insidan och infällt draghandtag på utsidan
- distansram i galvaniserat stål eller varmkant (Swisspacer Ultimate)
- invändig velourtätning samt utvändig EPDM- och borsttätning i svart färg
- dörrbladsförstärkning: övre och vertikala delar med full stålförstärkning, 2 mm tjock, samt nedre del med U-formad stålförstärkning, 3 mm
- vit profilkärna
- låg PVC-tröskel med förstärkning och aluminiumtäcklist

## IGLO HS

**7**  
kammare

**2**  
EPDM-tätningsslister

**194**  
byggdjup  
/ mm /

**0,71\***  
Uw-värde för Ug=0,5 W/(m²K)

\* värde beräknat med beräkningsmetod för konstruktion med måtten 4000 x 2600 mm 4th/18/4/18/4th











Profilklass

**A**



FOLIE FÄRGÖVERSIKT

Utskrift kan skilja sig från verkligheten.

|                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Betonggrå<br>702305-167    | <br>Basaltgrå slät<br>701205-097                 | <br>Crown Platinum<br>9.1293001-195           | <br>Krämvit<br>137905-167           | <br>Kvartsitgrå<br>703905-167       | <br>Mörkröd<br>308105-167          |
| <br>Ljusgrå<br>725105-167      | <br>Antracit Ulti-Matt<br>02.20.71.000001-504700 | <br>Slät kvartsitgrå<br>703905-097            | <br>Naturlig ek<br>3118076-167      | <br>Oregon<br>2115008-167           | <br>Palisander<br>851805-167       |
| <br>Skiffer<br>1.0065002-097   | <br>Slät skiffergrå<br>02.11.71.000040-097       | <br>Svart Ulti-Matt<br>02.20.01.000002-504700 | <br>Grå<br>715505-167               | <br>Slät antracit<br>701605-097     | <br>Gyllene ek<br>2178001-167      |
| <br>Pyrit<br>02.12.17.000001 | <br>Jet Black CC+<br>476-6062                  | <br>Mörkgrön<br>612505-167                  | <br>Turner ek<br>F470-3001        | <br>Mossa grön<br>600505-167      | <br>Vit FX<br>915205-168         |
| <br>Antracit<br>701605-167   | <br>Chokladbrun<br>887505-167                  | <br>Daglazja<br>3152009-167                 | <br>Mörk ek<br>2052089-167        | <br>Macore<br>3162002-167         | <br>Mahogny<br>2097013-167       |
| <br>Basaltgrå<br>70125-097   | <br>Valnöt<br>2178007-167                      | <br>Blekt ek<br>F 456-3081                  | <br>Winchester<br>49240015-148    | <br>Vit sand Ulti-Matt<br>PX 9152 | <br>Aludec Umbra Grå<br>470-6065 |
| <br>Djup brons<br>F4701029   | <br>Turner ek amber<br>470-9035                | <br>Turner ek toffee<br>470-3004            | <br>Turner ek valnöt<br>470- 9036 | <br>Briljantblå<br>470- 9036      | <br>Stålblå<br>470- 9036         |

VARMKANT

SWISSPACER  
ULTIMATE  
Utan extra kostnad



Vit  
RAL 9016



Ljusgrå  
RAL 7035



Grå  
RAL 9023



Ljusbrun  
RAL 8003



Märkbrun  
RAL 8014



Svart  
RAL 9005

Du hittar fler  
detaljer i vår katalog





**NYHET**

## **D-ART** LINE

moderna och energieffektiva ytterdörrar



**NYHET**

## **D-GATE**

moderna garageportar





Information

IGLO HS

IGLO EDGE SLIDE

IGLO SLIDE

IGLO LIGHT PSK

Antal kammare

7

Byggdjup

163 mm

82 mm

70 mm

Antal tätningar

2

3

-

2

Värmegenomgång

Uw = -0,82 W/(m²K)\*  
  
\* värde beräknat med beräkningsmetod för konstruktion med måtten 2700 x 3000 mm och glas 4th/14/4i/14/4th

Uw = 1,40 W/(m²K)\*  
  
\* värde beräknat med beräkningsmetod för konstruktion med måtten 2700 x 2300 mm och glas 4th/12/4i/12/4th

Uw = 0,65 W/(m²K)\*  
  
\* värde beräknat med beräkningsmetod för konstruktion med måtten 4000 x 2600 mm 4th/18/4i/18/4th

Uw = 0,71 W/(m²K)\*  
  
\* värde beräknat med beräkningsmetod för konstruktion med måtten 4000 x 2600 mm 4th/18/4i/18/4th

Glaspaket

24-40 mm

24-36 mm

48-54 mm

36-52 mm



Upptäck hela vårt sortiment.



upp till 7000  
fönster per dag



4000  
anställda



650  
lastbilar



118 tys. m²  
produktionsyta

SINCE 1985

LEVERANSTID FRÅN ENDAST 7 DAGAR

