

**Kvalitet**

Den senaste teknologin, de bästa materialen och kvalitetskontroll i varje steg av produktionen, tillsammans med egna testlaboratorier, garanterar högsta kvalitet.

**Service**

Professionell och snabb service är Drutex signum – ett företag som i många år har satt standarden för kundsupport både före och efter köpet.

**Säkerhet**

Dörrarna är utrustade med pålitliga beslag och lås som bidrar till trygg och säker användning.

**Smart Home**

Intelligent styrning av dörrar, fönster, fasadpersienner, fasadjalusier, myggnät, garageportar, grindar och belysning – direkt via din smartphone.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Informationen i detta marknadsmaterial är endast avsedd som allmän vägledning och illustration. Produktens specifikation bör alltid kontrolleras mot de tekniska uppgifter som anges av tillverkaren.



TERRASSYSTEM

SKAPADE MED PASSION
OCH ERFARENHET



ÅTERFÖRSÄLJARE

IGLO EXPERT PSK NYHET

Ett modernt tilt- och skjutsystem i PVC som kombinerar slimmad design med mycket goda prestanda. Sexkamarprofilen med optimerad geometri och tre tätningsnivåer ger mycket god värme- och ljudisolering samt hög användarkomfort. Den sammanlagda karm- och båghöjden på endast 117 mm ger större glasyta och släpper in mer dagsljus. Byggdjupet är 77 mm för bågen och 70 mm för karmen.

1,5 mm full
förstärkning

2 mm U-formad
förstärkning

icke plan bågprofil








standard svetsning
V-Perfect

2
PVC-P-
tätningslister

1
central PVC-P-
tätning

täckskena för övre och
nedre skena finns i fem
färgalternativ

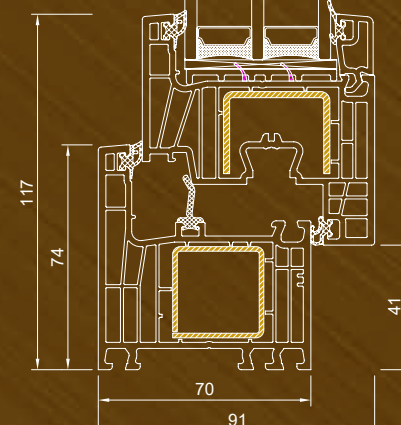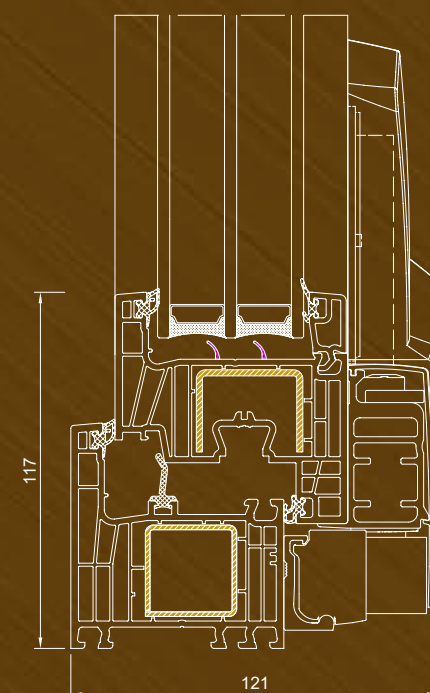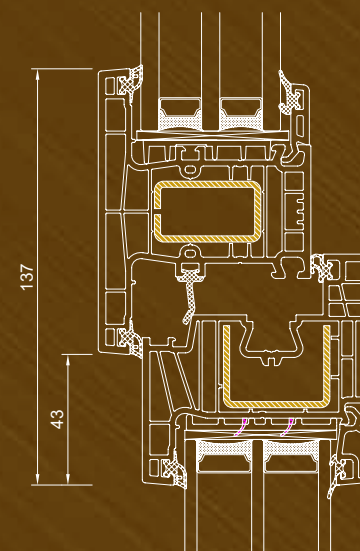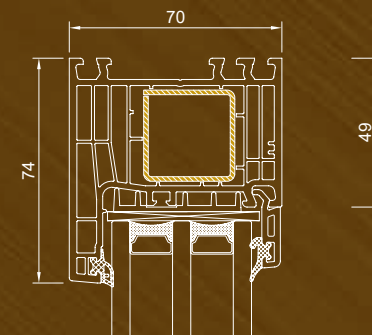

- 4 inbrottssäkra beslag (där konstruktionen medger det)
- glaspaket i tjocklek 24-54 mm
- glaspaket fyllt med argon
- distansram i galvaniserat stål eller varmkant (Swisspacer Ultimate)
- mikroventilation
- aluminiumhandtag
- tätningslister runt om och vid glaset, svarta eller grå
- brett urval av PVC-folier
- profil i vitt, brunt eller antracit
- tätningslist för nedre beslagsspår
- stålförstärkning i karm och båge (2 mm för båge)
- full stålförstärkning i karm som tillval

IGLO EXPERT PSK NYHET

6

kammare

3

tätninglister svetsade i hörnen

77 / 70

bågdjup / karmdjup
/ mm /

0,69*





U-värde för Ug=0,5 W/(m²K)

* värde beräknat för referensfönster med
4th/18/4/18/4th enligt beräkningsmetod



IGLO LIGHT PSK

Ett unikt terrasssystem som kombinerar maximalt ljusinsläpp med utmärkta energibesparande egenskaper. PSK-skjutdörrar från Drutex kan utföras i alla fönstersystem.

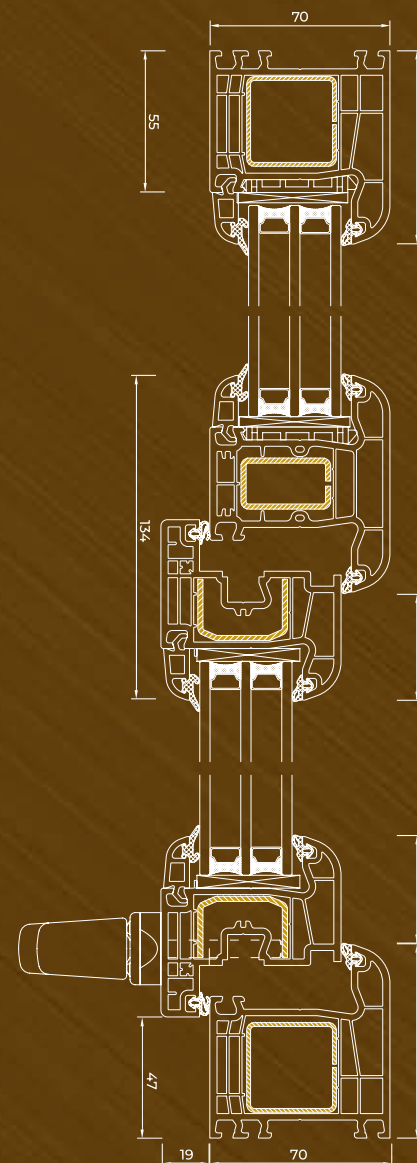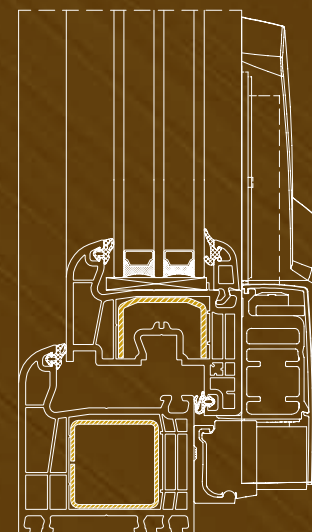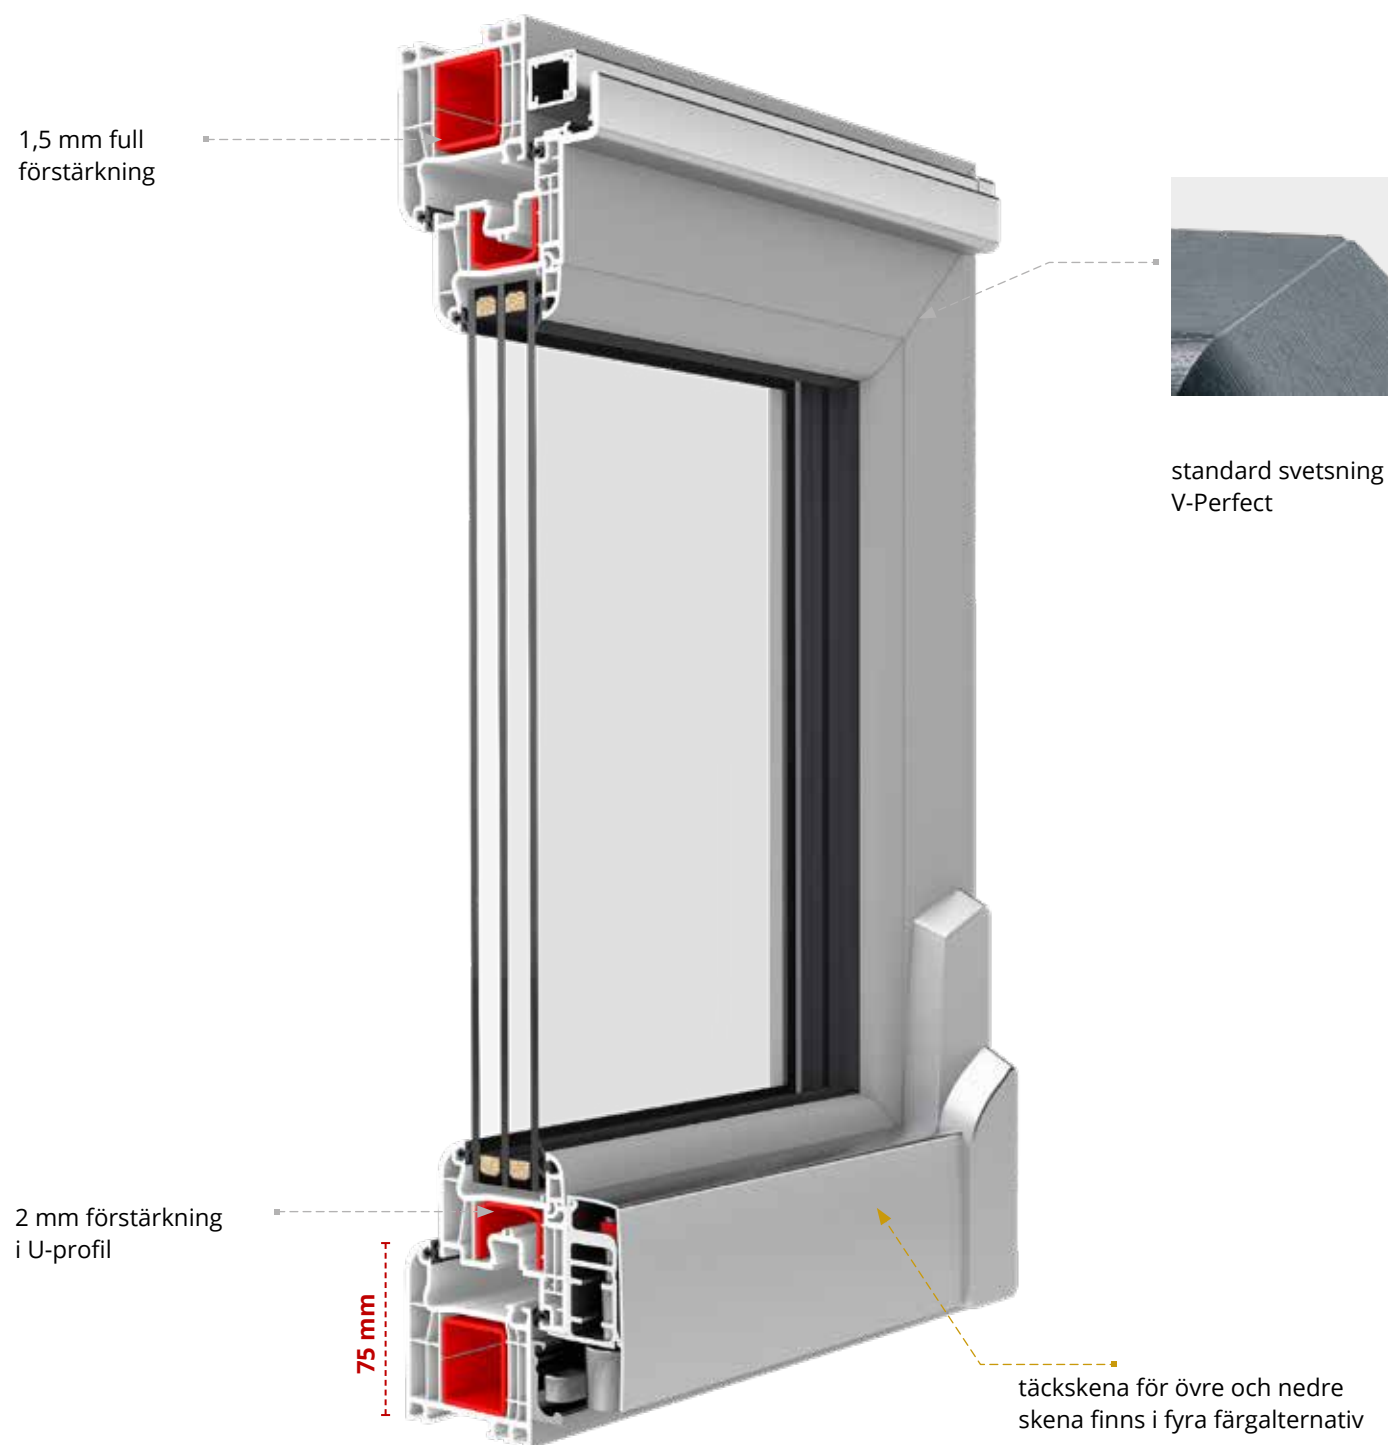

- glaspaket fyllt med argon
- glaspaketstjocklek: 24–40 mm
- MACO MULTI MATIC KS-beslag med fyra inbrottssäkra låspunkter och ytskiktet Silber-Look som ger långvarigt korrosionsskydd och smidig funktion
- vit profiljärna
- galvaniserad ståldistansram mellan glasen eller Varmkant Swisspacer Ultimate
- 1,5 mm full stål-förstärkning i karm och 2 mm stål-förstärkning i U-profil i båge
- aluminiumhandtag
- täckskena finns i fem färgalternativ: silver, svart, vit, ljusbrun och brun
- karmprofilens höjd: 75 mm

IGLO LIGHT PSK

5
kammare

2
EPDM-tätninglister

70
byggdjup
/ mm /

1,23*
Uw-värde för Ug=1,1 W/(m²K)

2-GLASPAKET

* värde beräknat med beräkningsmetod för konstruktion med måtten 2700 × 3000 mm och glas 4/16/4th

0,82*
Uw-värde för Ug=0,6 W/(m²K)

3-GLASPAKET

* värde beräknat med beräkningsmetod för konstruktion med måtten 2700 × 3000 mm och glas 4th/14/4/14/4th


Profilklass

A



IGLO SLIDE

Ett utmärkt val för utrymmen där traditionella fönster- och dörrlösningar inte är möjliga. IGLO SLIDE är avsedd för miljöer där höga krav på värmeisolering inte ställs.

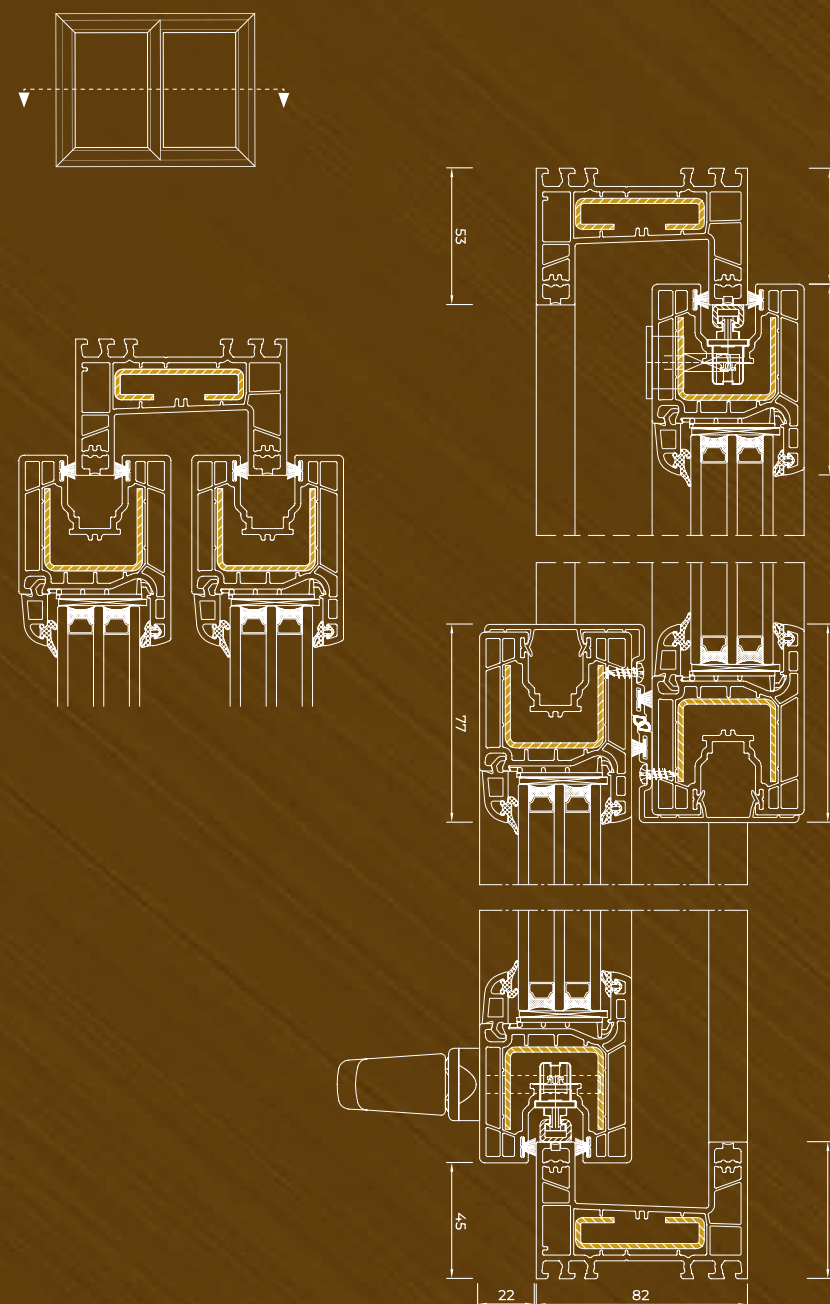

- Siegenia-beslag med justerbar höjd på rullsystemet
- glaspaketstjocklek: 20-36 mm
- aluminiumhandtag
- glaspaket fyllt med argon
- distansram i galvaniserat stål eller varmkant (Swisspacer Ultimate)
- borsttätning
- svarta tätlistor
- 2 mm stål-förstärkning i ram och skjutdörrsblad

IGLO SLIDE

3
kammare

82
byggdjup
/ mm /

1,40*
Uw-värde för Ug=1,1 W/(m²K)

2-GLASPAKET

* värde beräknat med beräkningsmetod för konstruktion med måtten 2700 × 2300 mm och glas 4/16/4th

1,08*
Uw-värde för Ug=0,7 W/(m²K)

3-GLASPAKET

* värde beräknat med beräkningsmetod för konstruktion med måtten 2700 × 2300 mm och glas 4th/12/4/12/4th

Profilklass

B



IGLO EDGE SLIDE

Det nya terrasssystemet kombinerar ett mycket lågt Uw-värde på 0,65 W/(m²K)* med en modern, kantig profildesign i linje med produktserien Iglo Edge.

2 mm
stål-förstärkning




61 mm

3
EPDM-tätningsslistor



standard svetsning
V-Perfect

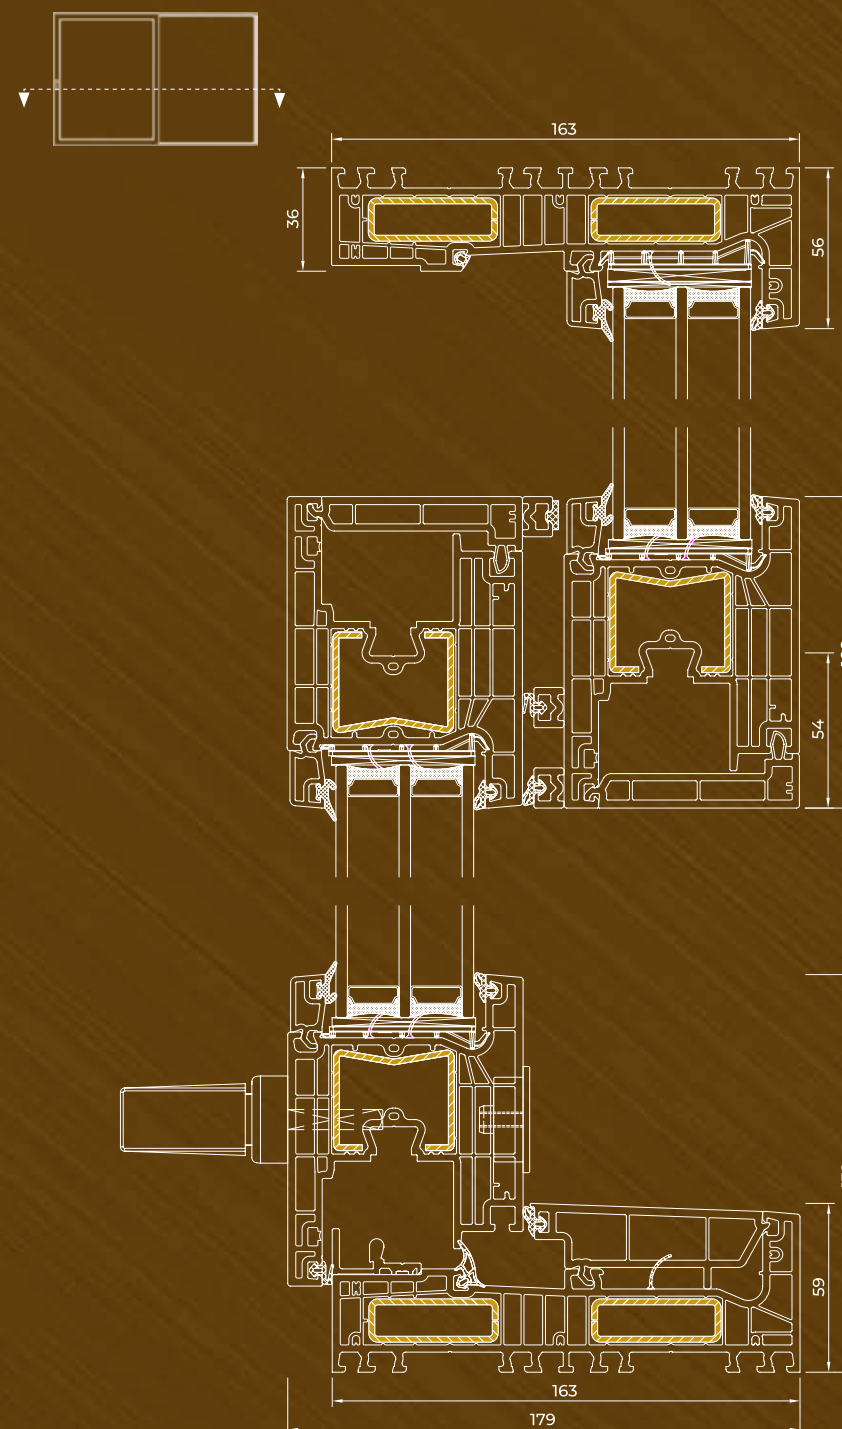

- Siegenia-beslag
- glaspaket fyllt med argon
- glaspaketstjocklek: 48-54 mm
- varm plastdistans Swisspacer Ultimate
- invändigt aluminiumhandtag
- mikroventilation
- utvändigt aluminiumdraghandtag
- EPDM-tätlistor runt om och vid glaset – i svart eller grå färg
- svart central tätlist
- brett urval av PVC-folier
- re färger på dörrbladets profil: vit, brun eller antracitgrå
- 2 mm stål-förstärkning i ram och skjutdörrsblad

IGLO EDGE SLIDE

6
kammare

3
EPDM-tätningsslistor

163
byggdjup
/ mm /

0,65*
Uw-värde för Ug=0,5 W/(m²K)

* värde beräknat med beräkningsmetod för konstruktion med måtten 4000 x 2600 mm 4th/18/4/18/4th

Profilklass


A



IGLO HS

Detta är en idealisk lösning för stora och moderna terrass- och balkongpartier som ger hemmet en exklusiv och stilren känsla.

Den stabila konstruktionen möjliggör dörrblad med en vikt på upp till 400 kg. Systemet erbjuder hög användarkomfort tack vare en låg aluminiums tröskel som smidigt kan byggas in i golvet. Systemet finns även tillgängligt med aluminiumbeklädning.

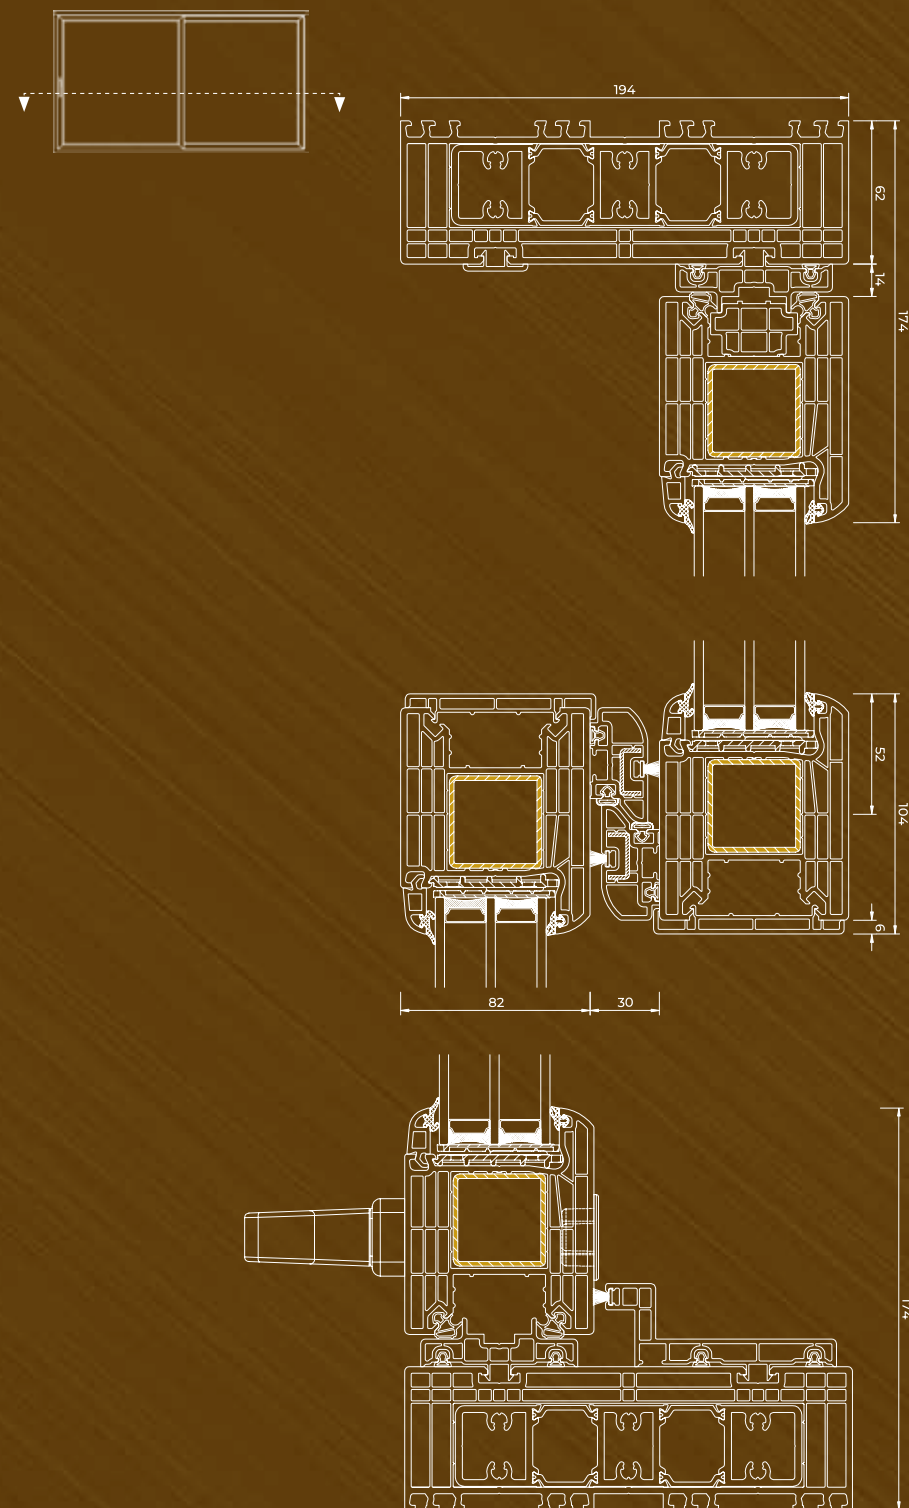

- lyft-glidbeslag från G-U, utrustade med tre låsstift
- glaspaket fyllt med argon
- glaspaketstjocklek: 36-52 mm
- mikroventilationsbeslag
- aluminiumhandtag på insidan och infällt draghandtag på utsidan
- distansram i galvaniserat stål eller varmkant (Swisspacer Ultimate)
- invändig velourtätning samt utvändig EPDM- och borsttätning i svart färg
- dörrbladsförstärkning: övre och vertikala delar med full stålförstärkning, 2 mm tjock, samt nedre del med U-formad stålförstärkning, 3 mm
- vit profilkärna
- låg PVC-tröskel med förstärkning och aluminiumtäcklist

IGLO HS

7
kammare

2
EPDM-tätninglister

194
byggdjup
/ mm /

0,71*
Uw-värde för Ug=0,5 W/(m²K)

* värde beräknat med beräkningsmetod för konstruktion med måtten 4000 × 2600 mm 4th/18/4/18/4th








Profilklass

A



FOLIE FÄRGÖVERSIKT

Utskrift kan skilja sig från verkligheten.

 Betonggrå 702305-167	 Basaltgrå slät 701205-097	 Crown Platinum 9.1293001-195	 Krämvit 137905-167	 Kvartsitgrå 703905-167	 Mörkröd 308105-167
 Ljusgrå 725105-167	 Antracit Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700	 Slät kvartsitgrå 703905-097	 Naturlig ek 3118076-167	 Oregon 2115008-167	 Palisander 851805-167
 Skiffer 1.0065002-097	 Slät skiffergrå 02.11.71.000040-097	 Svart Ulti-Matt 02.20.01.000002-504700	 Grå 715505-167	 Slät antracit 701605-097	 Gyllene ek 2178001-167
 Pyrit 02.12.17.000001	 Jet Black CC+ 476-6062	 Mörkgrön 612505-167	 Turner ek F470-3001	 Mossa grön 600505-167	 Vit FX 915205-168
 Antracit 701605-167	 Chokladbrun 887505-167	 Daglazja 3152009-167	 Mörk ek 2052089-167	 Macore 3162002-167	 Mahogny 2097013-167
 Basaltgrå 70125-097	 Valnöt 2178007-167	 Blekt ek F 456-3081	 Winchester 49240015-148	 Vit sand Ulti-Matt PX 9152	 Djup brons F4701029
 Grafit, sandblästrad matt 436-6023	 Turner ek toffee 470-3004	 Turner ek valnöt 470- 9036	 Briljantblå 470- 9036	 Stålblå 470- 9036	

VARMKANT

SWISSPACER
ULTIMATE
Utan extra kostnad



Vit
RAL 9016



Ljusgrå
RAL 7035



Grå
RAL 9023



Ljusbrun
RAL 8003




Märkbrun
RAL 8014



Svart
RAL 9005

Du hittar fler
detaljer i vår katalog





Information

	IGLO EXPERT PSK	IGLO LIGHT PSK	IGLO SLIDE	IGLO EDGE SLIDE	IGLO HS
Antal kammare	6	5	3	6	7
Byggdjup	70 mm	70 mm	82 mm	163 mm	194 mm
Antal tätningar	3	2	-	3	2
Värmeegenomgång	Uw = 0,69 W/(m²K)* * värde beräknat med beräkningsmetod för konstruktion med måtten 2700 x 3000 mm och glas 4th/14/4/14/4th	Uw = -0,82 W/(m²K)* * värde beräknat med beräkningsmetod för konstruktion med måtten 2700 x 3000 mm och glas 4th/14/4/14/4th	Uw = 1,40 W/(m²K)* * värde beräknat med beräkningsmetod för konstruktion med måtten 2700 x 2300 mm och glas 4th/12/4/12/4th	Uw = 0,65 W/(m²K)* * värde beräknat med beräkningsmetod för konstruktion med måtten 4000 x 2600 mm 4th/18/4/18/4th	Uw = 0,71 W/(m²K)* * värde beräknat med beräkningsmetod för konstruktion med måtten 4000 x 2600 mm 4th/18/4/18/4th
Glaspaket	24-54 mm	24-40 mm	24-36 mm	48-54 mm	36-52 mm



Upptäck hela vårt sortiment.



upp till 7000
fönster per dag



4000
anställda



650
lastbilar



118 tys. m²
produktionsyta

SINCE 1985

LEVERANSTID FRÅN ENDAST 7 DAGAR

