

FÖRDELAR

Genomtänkta lösningar ger hög komfort, energieffektivitet och hållbarhet – i kombination med modern design.

01 AVANCERADE ENERGIEFFEKTIVA GLASLÖSNINGAR

Bågdjupet på 77 mm möjliggör glaspaket med en tjocklek på upp till 54 mm. Det ger möjlighet att välja energieffektiva treglaspaket samt ljudreducerande glas, säkerhetsglas eller inbrottsskyddande glas – beroende på behov.

02 KULÖRER SOM PASSAR DITT HEM

Ett brett urval av dekorer och olika kulörer på profilkärnan gör det enkelt att anpassa fönstren till både fasaden och interiören.

03 SMIDIG FUNKTION OCH HÖG SÄKERHET

Beslag av hög kvalitet och fyra låspunkter som standard ger tillförlitlig funktion. Dolda gångjärn finns som tillval och förstärker fönstrets minimalistiska uttryck.

04 HÅLLBAR KONSTRUKTION OCH ENKELT UNDERHÅLL

Extruderade PVC-P-tätningar sluter tätt mot profilen och glaset.

05 MÖJLIGHET TILL STORA KONSTRUKTIONER

En maximal bärgvikt på 150 kg och möjligheten att använda en 113 mm bred fast mittpost gör det möjligt att skapa större och stabila konstruktioner.

06 ELEGANT DESIGN FÖR TVÅLUFTSFÖNSTER

En smal rörlig mittpost med centralt placerat handtag finns som tillval och ger ett harmoniskt uttryck och större glasyta.

07 BEKVÄM PASSAGE TILL BALKONG ELLER TERRASS

En 20 mm hög aluminiumtröskel ger bekväm passage, medan extra tätning vid den rörliga mittposten ger bättre skydd mot väder och vind.

08 STORA MÖJLIGHETER TILL INDIVIDUELL ANPASSNING

Ett brett urval av glas, distansramar, spröjs, ventilationslösningar, dekorpaneler och profiler ger stor frihet att utforma fönster efter individuella behov.

09 HANDTAG SOM MATCHAR FÖNSTRETS STIL

Ett brett urval av handtag gör det enkelt att hitta en modell som passar både fönstret och den personliga stilen.

10 OPTIMAL TÄTHET

En femkammarprofil med tätning ingår som standard och ger en optimal anslutning mellan fönstret och fönsterbleckområdet.

11 LÖSNINGAR FÖR OLIKA MONTERINGSSÄTT

Flera karmvarianter finns tillgängliga, bland annat 40 mm foderbildande karm och 35 mm anpassningskarm.

VISUALISERINGAR

ARKITEKTUR
FYLLD
AV LJUS



Kvalitet

Den senaste teknologin, de bästa materialen och kvalitetskontroll i varje steg av produktionen, tillsammans med egna testlaboratorier, garanterar högsta kvalitet.



Service

Professionell och snabb service är Drutex signum – ett företag som i många år har satt standarden för kundsupport både före och efter köpet.



Säkerhet

Dörrarna är utrustade med pålitliga beslag och lås som bidrar till trygg och säker användning.



Smart Home

Intelligent styrning av dörrar, fönster, fasadpersienner, fasadjalusier, myggnät, garageportar, grindar och belysning – direkt via din smartphone.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

SINCE 1985

Informationen i detta marknadsmaterial är endast avsedd som allmän vägledning och illustration. Produktens specifikation bör alltid kontrolleras mot de tekniska uppgifter som anges av tillverkaren.

ÅTERFÖRSÄLJARE



Official Partner of



FORM · HÅLLBARHET · DRUTEX

FORM

DESIGN SOM GÖR SKILLNAD

Den moderna, slimmade profilen ger interiören ett elegant uttryck.

LJUDISOLERING

MER LUGN OCH KOMFORT

Tre tätningsnivåer ger ett effektivt skydd mot buller, vind och kyla.

HÖG KVALITET

KVALITET FRÅN GRUNDEN

Tillverkning av högkvalitativt jungfruligt råmaterial ger lång hållbarhet, ett snyggt utseende och pålitlig funktion år efter år.

KOMPATIBILITET

FULL KOMPATIBILITET

Systemet är kompatibelt med ett brett urval av profiler och tillbehör och ger större frihet vid projektering.

VÄRMEISOLERING


BEHÅLL VÄRMEN INOMHUS

Sexkammarskonstruktionen och den optimerade profilgeometrin ger mycket god värmeisolerings.

IGLO EXPERT


Sexkamarprofilen har optimerade väggjocklekar och en geometri utformad för god värmeisolerings. Bågdjupet på 77 mm bidrar till mycket god värme- och ljudisolerings.

Systemet kombinerar modern design och hög kvalitet med större ljusinsläpp, förbättrad värmeisolerings och effektivare skydd mot buller.

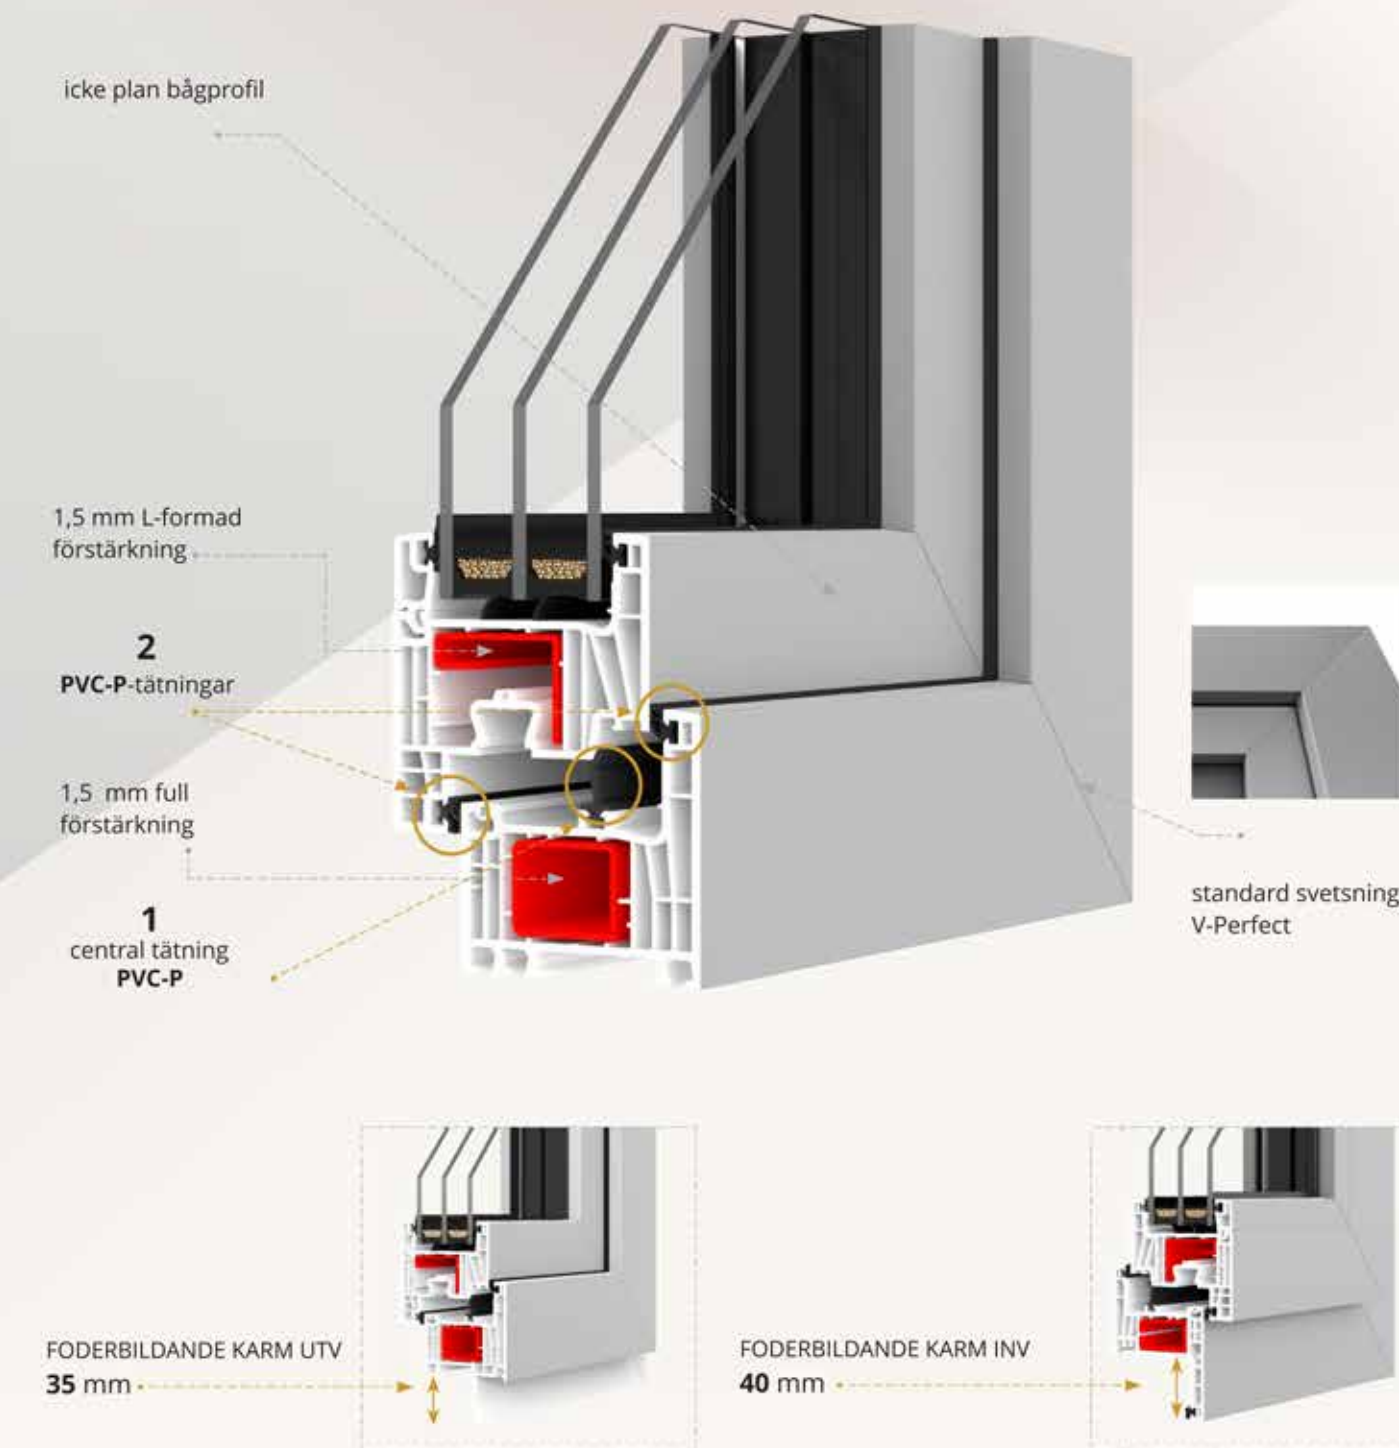

TEKNISKA DATA

PROFIL OCH SPECIFIKATION

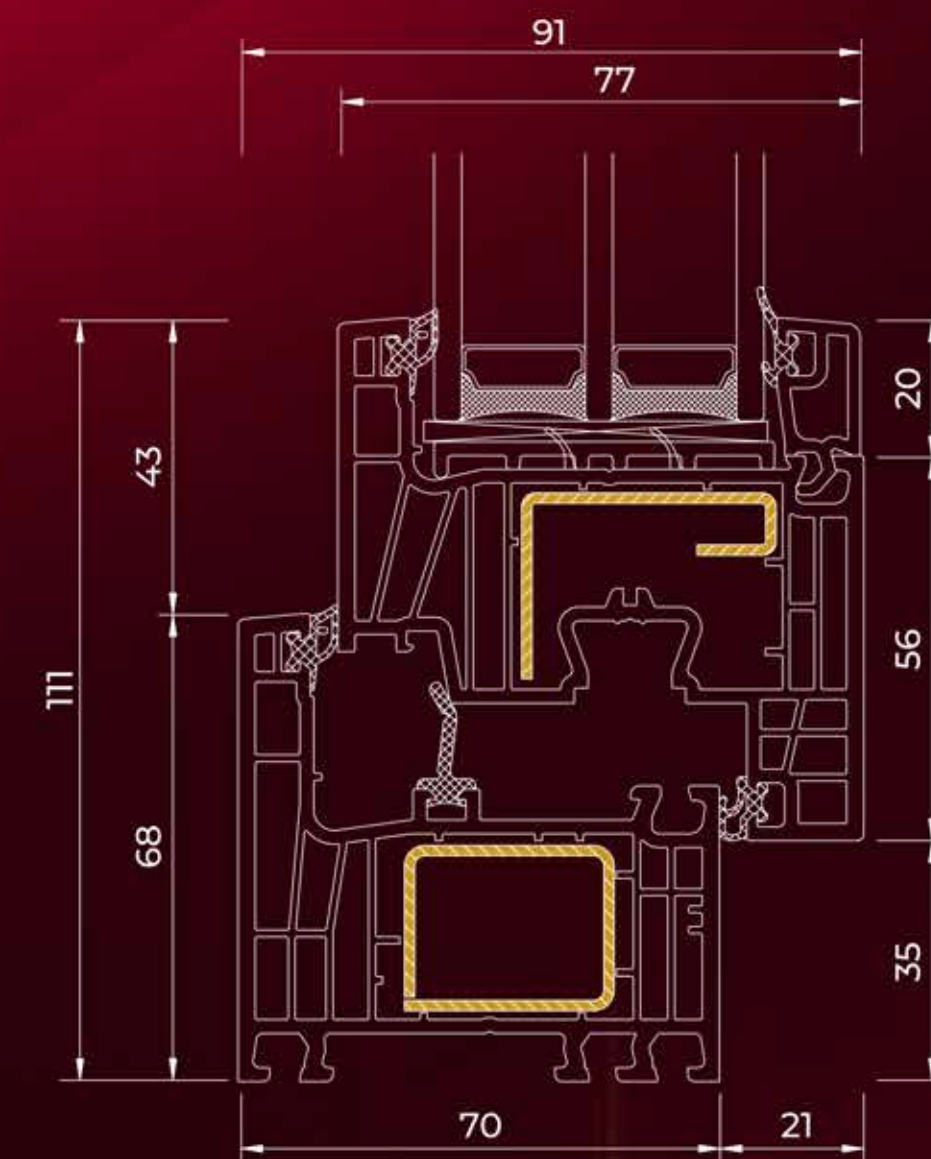

6

kammare

3

tätninglister svetsade i hörnen

77 / 70

gl. skrzydła / ościeżnicy
/ mm /

0,73*

U-värde för Ug=0,5 W/(m²K)

* värde beräknat för referensfönster med 4th/18/4/18/4th enligt beräkningsmetod

40 mm

foderbildande karm inv

35 mm

foderbildande karm utv